

PROFESSIONAL
BELYSNING 2025



member of

BYGGMA
group





Aneta Lighting

Aneta Lighting är en ledande totalleverantör av belysning till både privat- och proffsmarknaden i Norden. Genom ett brett sortiment, hög leveransprecision och konkurrenskraftiga priser, har vi som mål att göra vardagen enklare för både återförsäljare och montörer. Vårt fokus är på lösningar som kombinerar funktion, kvalitet och design – anpassat för nordiska förhållanden och installationsstandarder.

Sällskapet består av Aneta Lighting AB i Växjö och Aneta Lighting AS i Kristiansand. Båda är helägda dottersällskap i den norska börsnoterade koncernen Byggma ASA. Vi bygger på lång branschfarenhet – med rötter tillbaka till 1947 i Sverige och 1983 i Norge och har gradvis utvecklat sortimentet från produktion av lampskärmar till att bli en specialiserad aktör inom både dekorativ och professionell belysning.



Utvecklat för montören

Sedan 2017 har Aneta Lighting satsat hårt på utvecklingen av professionell funktionsbelysning. Produkterna är designade och utvecklade av vår egen organisation i Norge och Sverige. Detta säkrar moderna, driftssäkra lösningar anpassade för kraven i dagens installationer. Vi lägger stor vikt på monteringseffektivitet, flexibla lösningar och hög driftssäkerhet – något som gör våra produkter till ett tryggt val i varje projekt.

KONTAKTINFO



Morten Jonassen

MARKNADSDIREKTÖR

mortenleander.jonassen@aneta.no

mob. +47 970 37 621



Per-Anders Kroon

FÖRSÄLJNINGSCHEF

per-anders.kroon@aneta.se

info@aneta.se

tel. 0705770520



Lars Pettersson

SÄLJARE
VÄST

lars.pettersson@aneta.se

info@aneta.se

tel. 0761877532



Daniel Sjölin

SÄLJARE
SYD

daniel.sjolin@aneta.se

info@aneta.se

tel. 0761877534





PRODUKTÖVERSIKT


Alla armaturer på dessa sidorna är registrerade med e-nummer och finns i EFO-databasen.



Downlights
SIDA 8–13



Plafond
SIDA 14–19



Bänkarmatur
SIDA 20–23



LED-lister & profiler
SIDA 24–43



Skensystem
SIDA 44–51




Taklampor
SIDA 52–55




Vägglampor
SIDA 56–57



Utebelysning
SIDA 58–65



Kontor
SIDA 66–75



Industri
SIDA 76–81



Dimmer
SIDA 82–83



DOWNLIGHTS



vit/vit
E-nummer: 7477151



vit/svart
E-nummer: 7477154



vit/koppar
E-nummer: 7477152



svart/svart
E-nummer: 7477162



svart/koppar
E-nummer: 7477156

STYX

Styx är en designdownlight utvecklad och designpatenterad av Aneta Lighting. Låg och tunn anläggningsyta gör att den i högre grad blir en del av taket. Den konkava formen bryts av ett bikuperaster som ger Styx ett helt unikt uttryck och mycket låg bländningsgrad (UGR<13). Downlighten är tillgänglig i vit med vitt, svart eller koppar-bikuperaster och i svart med svart eller koppar-bikuperaster. vit/vit och svart/svart väljs exempelvis när det är önskvärt att ljuskällan ska gå i ett med det vita/svarta taket. Vit/svart ger en illusion av att det är en försänkning med ett svart hål i taket, en fin brytning av ett annars sterilt tak och vid punktbelysning. Vit/koppar och svart/koppar ger en varm glöd över taket, men behåller färgtemperaturen i det ljussatta området. Perfekt över dusch/badkar eller andra ställen där ett varmt intryck önskas!

**Design-
patenterad**




Styx ISOsafe cover är en snap-on kåpa för installation direkt i isoleringen. Passar alla Styx downlight. Möjliggör exempelvis utbyte av äldre installationer där skyddskåpa inte har använts.

E-nummer	Produkt	Färg		Watt	Lumen	Dimensioner
7477151	Styx Downlight	vit/vit	○	8W	595lm	ø90x49mm
7477154	Styx Downlight	vit/svart	◐	8W	595lm	ø90x49mm
7477152	Styx Downlight	vit/koppar	◑	8W	595lm	ø90x49mm
7477162	Styx Downlight	Svart/svart	●	8W	545lm	ø90x49mm
7477156	Styx Downlight	Svart/koppar	◑	8W	545lm	ø90x49mm
7477155	Styx Downlight, 8 pack	vit/svart	◐	8W	595lm	ø90x49mm
7477153	Styx Downlight, 8 pack	vit/koppar	◑	8W	595lm	ø90x49mm
Material: aluminium						

TILLBEHÖR

E-nummer	Produkt	Färg	Dimensioner
7477176	Styx ISOsafe kåpa	Svart ●	ø52x20mm
Material: plast			



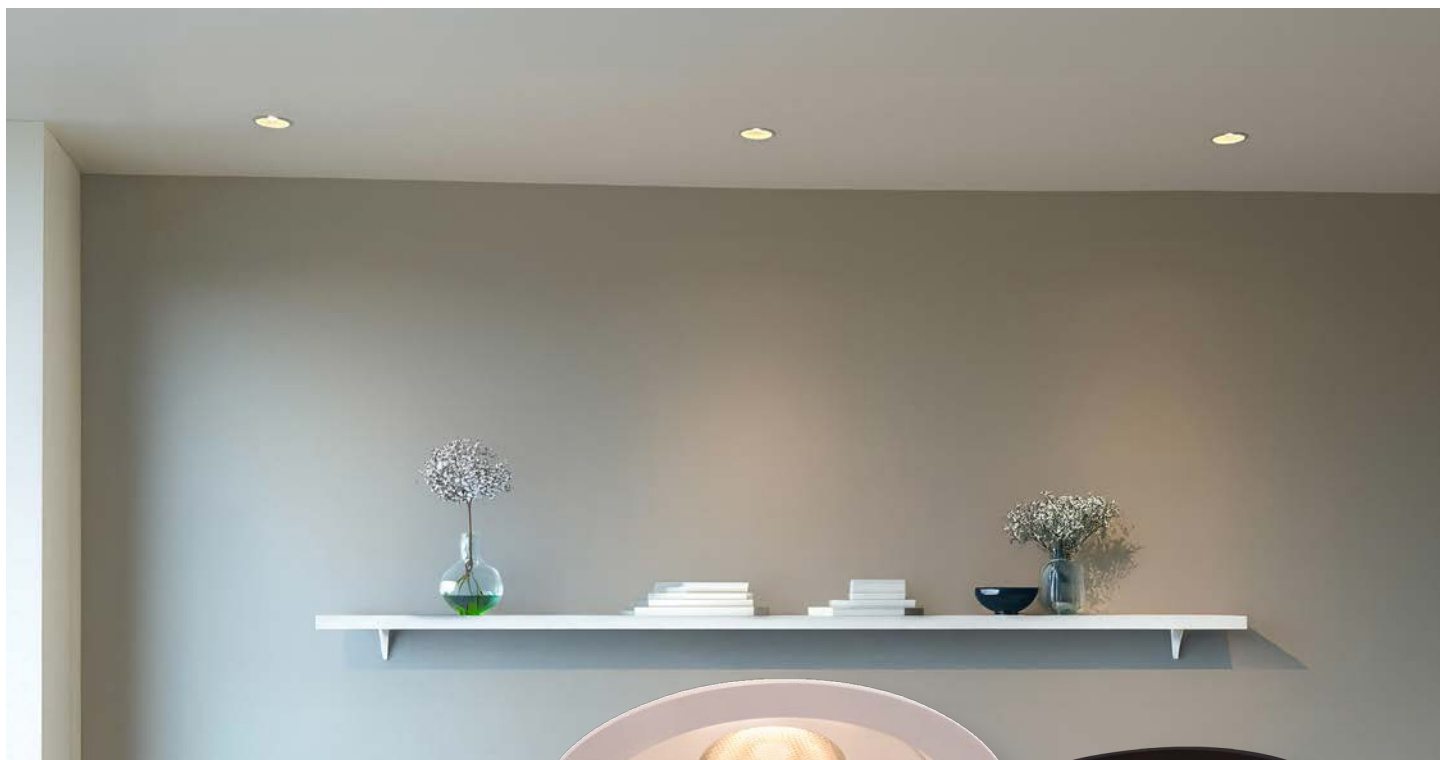

RA 360°




Ra 360° är överlägsen när det gäller både ljus teknik och funktionalitet. Downlighten kan både vippas och roteras tack vare en innovativ 360°- funktion. Genom att använda medföljande bakstycke kan downlighten monteras direkt i isoleringen, bakstycket kan enkelt tas av för lägre bygghöjd i installationer där isoleringen inte täcker lampan. Vi går framtiden till mötes genom vårt val av Bridgelux Thrive ljuskälla som ger en fantastisk färgåtergivning i hela det synliga spektrat, i tillägg till ett naturligt och behagligt ljus.



E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	Dimensioner
7477206	Ra 360°	Vit ○	9W	700lm	ø95x45mm
7477205	Ra 360°	Svart ●	9W	690lm	ø95x45mm

Material: aluminium



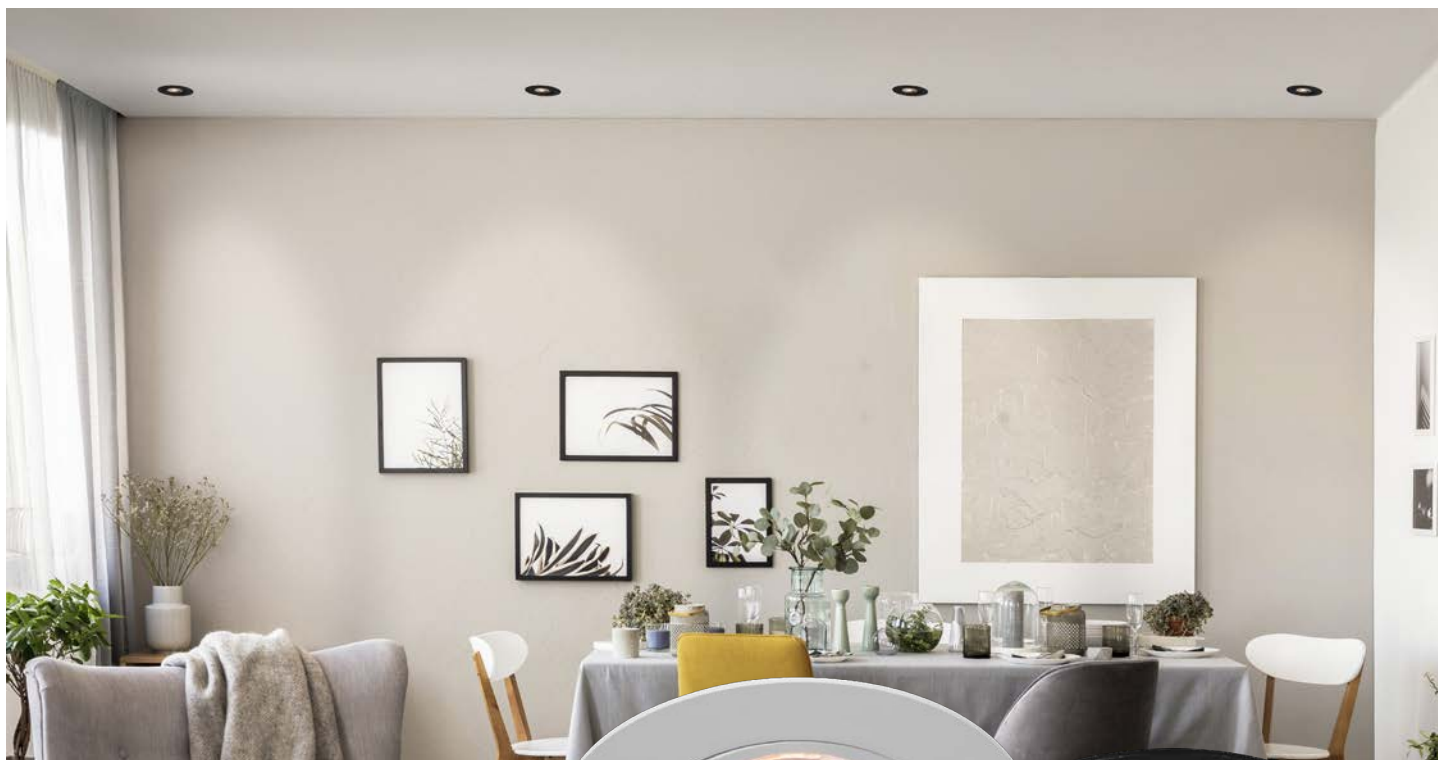

PITCH

Pitch är en mycket lågbyggande tiltbar downlight med hög ljuskvalitet! Inbyggnadshöjden är endast 31 mm eller 46 mm med isoleringskåpa för montage direkt i isoleringen. Hög IP-grad, slagfasthet, material och pulverlackering gör att Pitch passar lika bra till inomhus- som utomhusmontage. Downlighten passar i håltagning från 73 mm till 83 mm och levereras med en nyutvecklad kopplingsbox som passar lika bra till din fördragna downlight-kabel som till 16 mm flex-rör.

PITCH ISO-SAFE

E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	Dimensioner
7477158	Pitch	Vit ○	8W	620lm	ø95x31mm
7477157	Pitch	Svart ●	8W	600lm	ø95x31mm

Material: aluminium



Pitch D2W är en mycket lågtbyggande tiltbar downlight med hög ljuskvalitet! Med D2W kan du dimma färgtemperaturen från 3000K – 1800K för att få ett varmare intryck.

PITCH ISO-SAFE DIM TO WARM

E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	Dimensioner
7477161	Pitch D2W	Vit ○	8W	520lm	ø95x31mm
7477160	Pitch D2W	Svart ●	8W	500lm	ø95x31mm

Material: aluminium





Brandsäker

KATLA


Uppgradera belysningen med vår brandsäkra downlight! Den är dimbar, har hög färgåtergivning (CRI>90), låg bländning (UGR <19) och en robust design som skyddar mot vatten (IP65) och slag (IK07). Med en ljusstyrka på 515/480 lumen och justerbar färgtemperatur (2700K + 3000K) passar den perfekt i alla rum. En imponerande livslängd på 115 000 timmar ger långvarig trygghet. Downlighten passar i håltagning från 65 mm till 80 mm och levereras med vår egenutvecklade kopplingsbox som passar lika bra till din fördragna downlight-kabel som till 16 mm flex-rör.



E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen 2700K	Lumen 3000K	Dimensioner
7477586	Katla Downlight	Vit ○	6W	480lm	515lm	ø86,7x56,7mm

Material: stål och plast

Önskar du ännu lägre bländning eller ett annat uttryck? Fronten kan enkelt bytas till matt svart (säljs separat). Matt svart front till Katla reducerar bländning (UGR <16) och ger downlighten ett helt nytt uttryck. Kan enkelt bytas utan att demontera downlighten.



KATLA TILLBEHÖR

E-nummer	Produkt	Färg	Lumen 2700K	Lumen 3000K	Dimensioner
7477587	Katla reflector	Svart ●	410lm	430lm	ø86,7x22mm

Material: plast





TINY

Utvecklad av Aneta Lighting för att lyfta effektbelysningen till en ny nivå! Håltagning är $\varnothing 30$ mm och höjden endast 29 mm. Tillsammans med hög prestanda och IP65 gör detta Tiny väl lämpad utomhus, i fönsternischer, i badrum, tak och taklister så väl som dekorbelysning av exempelvis öppna spisar. Downlighten är DC24V, dimbar och kan användas tillsammans med våra Scanstrip DIM-drivers. Tillgänglig med både 22° och 33° ljusspridning, svart och vitt utförande.



E-nummer	Produkt	Färg		Watt	Lumen	Dimensioner
7477208	Tiny 22°	Vit	○	2W	170lm	$\varnothing 38 \times 29$ mm
7477207	Tiny 22°	Svart	●	2W	165lm	$\varnothing 38 \times 29$ mm
7477210	Tiny 33°	Vit	○	2W	170lm	$\varnothing 38 \times 29$ mm
7477209	Tiny 33°	Svart	●	2W	165lm	$\varnothing 38 \times 29$ mm

Material: aluminium · 5 meter ledning





PLAFOND

Ny och
förbättrad
utgåva!

PLAFOND



RING EVO

Vi har glädjen att lansera Ring Evo i två versioner, 300 mm och 400 mm! Vi behåller den kända och omtäckta designen, men vi har uppgraderat mycket annat med lampan. Den uppgraderade Ring Evo-armaturen är smartare, starkare och mer flexibel än någonsin! Med sin stilrena, tunna design och höga ljusutbyte passar den perfekt i både privata och professionella miljöer. Oavsett rum säkrar Ring optimal belysning, tack vare flexibla monteringsmöjligheter, hög färgåtergivning (CRI>90) och lång livslängd (165 000 timmar). På baksidan finner du en praktisk brytare där du enkelt kan välja färgtemperatur (2700K, 3000K eller 4000K), så att du kan anpassa ljuset till användningsområdet. Uppgradera till Ring Evo – en perfekt kombination av stil, ljusstyrka och användarvänlighet!



Monteringen är fortsatt lika enkel och snabb som förr! Ring levereras med fäste för direktmontage i tak/på vägg och ett avståndsfäste för installation med utanpåliggande kabel. Specialutvecklad med elektriker i fokus ger den en smidig och problemfri installation. Endast 24 mm bygghöjd vid montage direkt mot taket.

E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	Dimensioner
7029175	Ring Evo 15/300	Svart ●	14W	1400lm	Ø293x24mm
7029174	Ring Evo 15/300	Vit ○	14W	1550lm	Ø293x24mm
7029177	Ring Evo 20/400	Svart ●	19W	1900lm	Ø397x24mm
7029176	Ring Evo 20/400	Vit ○	19W	2100lm	Ø397x24mm





RING PLAFOND

Mycket lågtbyggande och stilren plafond med högt ljusutbyte. I kartongen medföljer fäste för direktmontage i tak/på vägg och ett avståndsfäste för installation med utanpåliggande kabel. Lampan och fästet är framtaget speciellt för elektriker, vilket ger enkelt och problemfritt montage. Samtidig som plafonden är dimbar så har man också en brytare på baksidan av plafonden där man kan välja färgtemperatur mellan 2700K, 3000K och 4000K. Detta gör att plafonden passar utmärkt i din installation. Monteringsvänlig plafond som endast bygger 24 mm vid montage direkt mot taket. Ring kommer i vit eller svart, och diameter på antingen 300 mm(Pir), 400 mm(DALI) eller 600 mm.

Ring DALI kan användas som tunable white armatur om man använder en DALI DT8 dimmer.



RING 15/300 PIR

Vit
E-nummer: 7509903

Svart:
E-nummer: 7510060

RING 36/600

Vit
E-nummer: 7509910

Svart:
E-nummer: 7509911

E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	Dimensioner
7509909	Ring 30/400	Vit ○	30W	3000lm	ø397x24mm
7509906	Ring 20/400 DALI*	Vit ○	20W	1800lm	ø397x24mm
7509910	Ring 36/600	Vit ○	36W	3600lm	ø600x24mm
7509911	Ring 36/600	Svart ●	36W	3240lm	ø600x24mm
7509903	Ring 15/300 Pir**	Vit ○	15W	1350lm	ø293x24mm
7510060	Ring 15/300 Pir**	Svart ●	15W	1200lm	ø293x24mm

Material: plast · *Färgtemperatur 2700–6500K · **ej dimbar

Ring 15/300 och Ring 20/400 är nu ersatt av Ring Evo 15/300 och Ring Evo 20/400 (se fg sida).



RING 30/400

Vit
E-nummer: 7509909

RING 20/400 DALI

Vit
E-nummer: 7509906



RING TILLBEHÖR

E-nummer	Produkt	Färg	Dimensioner
7509912	Ring 36/600 Wire	Vit ○	ø180x5000mm
7510060	Ring 36/600 Wire	Svart ●	ø180x5000mm

Material: stål och plast

Justerbart takupphäng till Ring 36/600 på 5 meters längd. Snabbkoppling till Ring 36/600 plafond, textilkabel och medföljande kopplingsbox för att upprätthålla klass II.



Pris-
favorit!



PLAFOND

ECO LIGHT

Eco Light är en mycket lågtbyggande och stilren plafond, utvecklad med montören i fokus. Levereras i två varianter – med och utan PIR/lux-sensor – och kommer med eget monteringsfästet för enkel och snabb installation i tak eller på vägg. En integrerad brytare på baksidan ger möjlighet för justering av färgtemperatur (2700K, 3000K och 4000K). Utan sensor kan effekten ställas i tre nivåer: 10W, 15W och 18W. Med en ljusstyrka på upptill 1600 lm och endast 18 mm bygghöjd, är detta en diskret och effektiv lösning för moderna inomhusmiljöer.

E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	Dimensioner
7509901	Eco Light	Svart ●	10/15/18W	900 / 1450 / 1600lm	Ø220x18mm
7509900	Eco Light	Vit ○	10/15/18W	900 / 1450 / 1600lm	Ø220x18mm
7509899	Eco Light Pir	Svart ●	18W	1600lm	Ø220x18mm
7509898	Eco Light Pir	Vit ○	18W	1600lm	Ø220x18mm

Material: plast och aluminium


TILLBEHÖR

E-nummer	Produkt	Infällingsdiameter	Dimensioner
7509902	Eco Light Spring Kit	Ø65–205mm	47,6x17,3x28mm

Material: plast och stål

Detta set inkluderar en kopplingsbox och två fjädrar som enkelt monteras på montagefästet till Eco Light eller Eco Light Pir. Plafonden kan då exempelvis ersätta en infälld armatur och passar håltagning Ø65-205



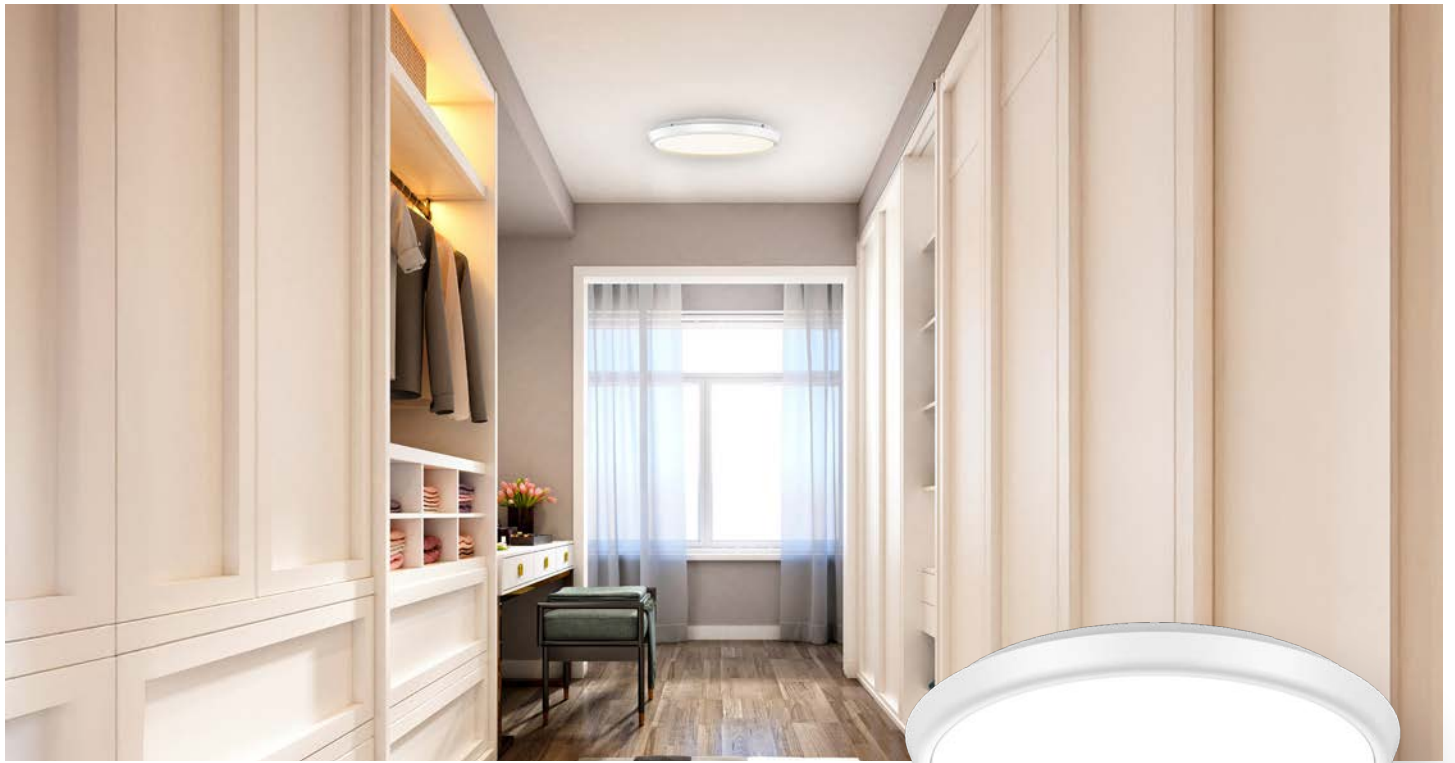

RONJA

Ronja är en slagfast (IK10) och tät (IP54) takplafond i vit plast, utvecklad för krävande miljöer som bad, gemensamma utrymmen och teknikrum. Armaturen är dubbelisolerad (klass II), har fast montering och levereras färdigmonterad med inbyggd LED och driver. Den ger jämn ljuspridning (120°), ett varmvitt ljus (3000 K), och är dimbar via fasavsnitt. Lång livslängd på 50 000 timmar, ljuseffektivitet på >90lm/W och hög driftsäkerhet gör den till ett pålitligt val i projekt där funktion och enkel installation är avgörande.

Ronja är tillgänglig i två storlekar:

- Ø300 mm / 18W / 1710lm
- Ø350 mm / 25W / 2300lm

E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	Dimensioner
7026985	Ronja	Vit ○	18W	1710lm	Ø300x40mm
7026986	Ronja	Vit ○	25W	2300lm	Ø350x40mm
Material: stål och plast · IP23 om lampan monteras i paneltak eller liknande ojämnt underlag					






BASIC

Basic plafond är ett prisvärt och funktionellt val för installationer där monteringsvänlighet är avgörande. Den ledade AC-LED-modulen ger bra plats för inkommande kabel, och armaturen är lämpad för både dold installation över taket och för utanpåliggande kabel. Plafonden ger jämn ljusspridning, har lång livslängd och kan dimmas för ökad flexibilitet. Ett pålitligt val till enkla och kostnadseffektiva projekt.

E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	Dimensioner
7509977	Basic	Vit ○	12W	725lm	ø275x88mm
Material: stål och plast					





BÄNKARMATUR



SCANLED PRO

Scanled Pro är en elegant och effektiv belysningslösning, utvecklad för montering under köks- och garderobskåp, speciellt anpassad till överskap i standardbredd. Serien finns i tre längder – 250, 550 och 850 mm – och kan skarvas sömlöst med kopplingsstycke för flexibel och platsbesparande montering. Med endast 14 mm höjd och 25 mm bredd passar den perfekt i installationer där låg bygghöjd och diskret utseende är viktigt. Armaturen kopplas direkt till 230V och behöver ingen extern driver, något som ger en enkel och snabb installation. Förapplicerad tejp på baksidan förenklar placering före den skruvas fast. Scanled Pro ger ett jämnt och behagligt varmvitt ljus (2700K eller 3000K), med hög färgåtergivning (CRI>90), låg färgvariation (SDCM≤3/4) och dimbar funktion. En ideal lösning för både bostad och projekt.

E-nummer	Produkt	Färg	Dimensioner	Watt	Lumen	Färgtemp.	SDCM
7512415	Scanled Pro-27 4/250	Svart	●25,4x14x249mm	4W	210lm	2700K	≤4
7512416	Scanled Pro-27 9/550	Svart	●25,4x14x548mm	9W	550lm	2700K	≤4
7512412	Scanled Pro-27 12/850	Svart	●25,4x14x848mm	12W	730lm	2700K	≤4
7510455	Scanled Pro-27 4/250	Vit	○25,4x14x249mm	4W	230lm	2700K	≤4
7510456	Scanled Pro-27 9/550	Vit	○25,4x14x548mm	9W	600lm	2700K	≤4
7510457	Scanled Pro-27 12/850	Vit	○25,4x14x848mm	12W	800lm	2700K	≤4
7509819	Scanled Pro-30 4/250	Vit	○25,4x14x249mm	4W	260lm	3000K	≤3
7509864	Scanled Pro-30 4/250	Svart	●25,4x14x249mm	4W	210lm	3000K	≤3
7509865	Scanled Pro-30 9/550	Vit	○25,4x14x548mm	9W	660lm	3000K	≤3
7509866	Scanled Pro-30 9/550	Svart	●25,4x14x548mm	9W	550lm	3000K	≤3
7509867	Scanled Pro-30 12/850	Vit	○25,4x14x848mm	12W	880lm	3000K	≤3
7509874	Scanled Pro-30 12/850	Svart	●25,4x14x848mm	12W	730lm	3000K	≤3



TILLBEHÖR TILL SCANLED PRO


Scanled Pro har tillbehör som låter dig anpassa lösningen till olika behov och rum. Systemet är utvecklat med fokus på flexibilitet och effektiv installation – perfekt för allt från rätta linjer till hörnor och mer komplexa installationer. Scanled Pro kan byggas samman i system på upptill 10 meters totallängd.

Tillgängligt tillbehör:

- 90° skarv: används för hörninstallationer där ljuslisten behöver vinklas skarpt till vänster eller höger. Ger en ren och sömlös övergång utan synlig kabel.
- Flexskarv: ideelt för böjda övergångar, och ställen där fasta vinklar inte är praktiskt. Ger flexibel montering med kontinuerligt ljus.
- Mittanslutning (T): gör det möjligt att ansluta ström i mitten av en anläggning, på så vis kan ljuslisten gå vidare i två riktningar. Perfekt för symmetriska installationer eller skåp med delad belysning.
- Vidarekoppling: för enkel och sömlös skarv mellan lister i olika längder. Bevarar ett enhetligt uttryck och jämn ljusbild.

Marknadens mest monteringsvänliga bänkarmatur!

E-nummer	Produkt	Färg		Dimensioner
7509875	Scanled Pro anslutning	Vit	○	14,5x25,4x50,5mm
7509876	Scanled Pro anslutning	Svart	●	14,5x25,4x50,5mm
7509885	Scanled Pro skarvstycke	Vit	○	14,5x25,4x54mm
7509886	Scanled Pro skarvstycke	Svart	●	14,5x25,4x54mm
7509877	Scanled Pro 90°skarv, höger	Vit	○	14x49x51mm
7509878	Scanled Pro 90°skarv, höger	Svart	●	14x49x51mm
7509879	Scanled Pro 90°skarv, vänster	Vit	○	14x49x51mm
7509880	Scanled Pro 90°skarv, vänster	Svart	●	14x49x51mm
7509883	Scanled Pro mittanslutning	Vit	○	14,5x73,5x63,5mm
7509884	Scanled Pro mittanslutning	Svart	●	14,5x73,5x63,5mm
7509881	Scanled Pro flexskarv	Vit	○	14,5x25,4x194mm
7509882	Scanled Pro flexskarv	Svart	●	14,5x25,4x194mm
Material: plast				

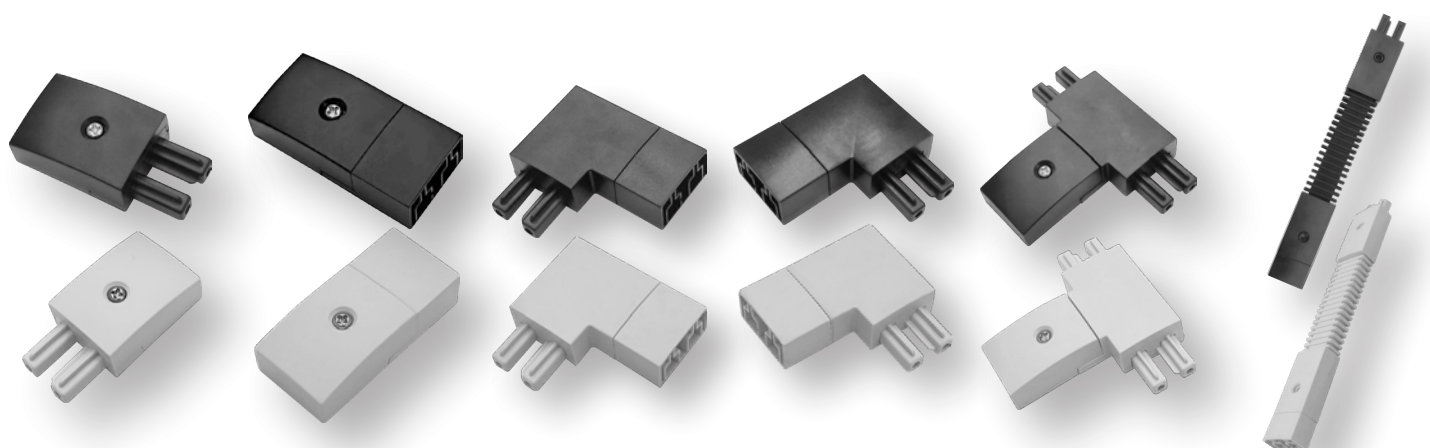

ANSLUTNING

Vit

E-nummer: 7509875

Svart

E-nummer: 7509876

SKARVSTYCKE

Vit

E-nummer: 7509885

Svart

E-nummer: 7509886

90° VÄNSTER

Vit

E-nummer: 7509879

Svart

E-nummer: 7509880

90° HÖGER

Vit

E-nummer: 7509877

Svart

E-nummer: 7509878

MITTANSLUTNING

Vit

E-nummer: 7509883

Svart

E-nummer: 7509884

FLEXSKARV

Vit

E-nummer: 7509881


Svart

E-nummer: 7509882





LEDLISTER

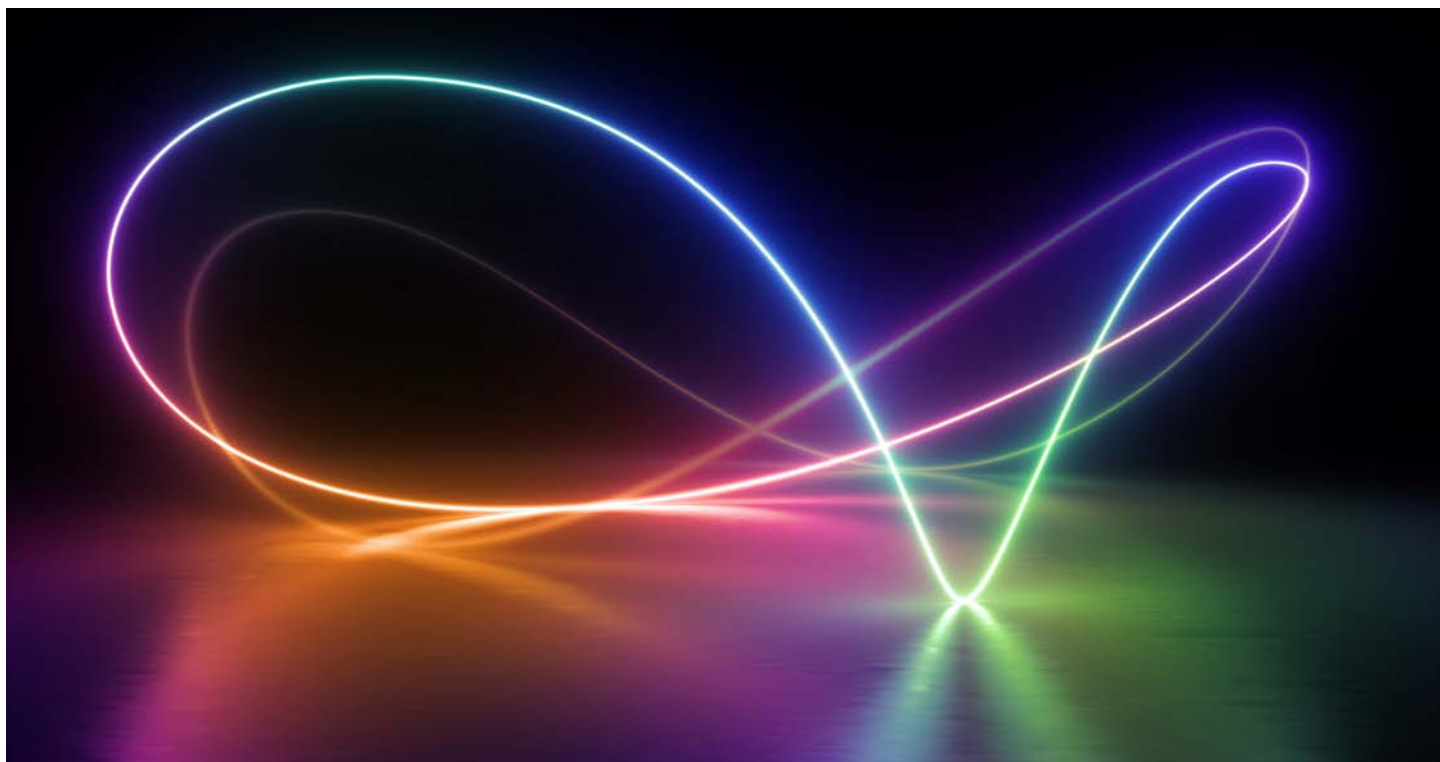

VAL AV LEDLISTER OCH PROFIL

Vi har utvecklat ett brett utbud LED-lister och aluminium-profiler för att kunna anpassas i olika miljöer, installations behov och slutförbrukarens förväntningar. När du väljer lister, profil, driver och ljusstyrning, är det viktigt med hänsyn till både installationsområdet och hur ljuset ska upplevas i praktiken.

Vid indirekt belysning – exempel i paneler, taklister eller bakom hyllor – är det mindre viktigt vilken LED-list och profil du använder, eftersom man inte ser direkt på ljuskällan. Här handlar det mest om önskad ljusmängd och färgtemperatur.

Vid direkt belysning där LED-listen är synlig, är det desto viktigare att välja riktig kombination för att undvika synliga dioder. För att undvika bländning rekommenderar vi antingen en list med hög diodtätthet eller användning av en djupare profil som döljer ljuskällan bättre.

Våra COB-lister har mycket hög diodtätthet, samtidigt som dioderna är täckta av ett heltäckande silikonlager. Detta ger en jämn och bländfri ljuslinje, och gör COB-serien till ett allsidigt val som passar i alla våra profiler – perfekt att ha tillgänglig på arbetsplatsen eller i firmabilen.

Om du använder andra typer av lister till direkt ljus, rekommenderar vi profiler med djupare utformning, exempelvis Scanstrip Deep/XL i vitt utförande. Den ger effektiv avskärmning och en ren visuell upplevelse. Vår svarta Deep/XL-profil levereras med ett mer transparent täcklager, och lämpar sig bäst till indirekt belysning. Du kan eventuellt använda svart täcklager (säljs separat), men var uppmärksam på att detta kommer att reducera ljusutbytet.

Med rätt kombination av LED-lister och profil får du ett slutresultat som både ser bra ut och fungerar optimalt – i alla typer av installationer.





Scanstrip COB-27 Slimline 4W/m



Scanstrip COB-27 Slimline 10W/m



Scanstrip COB-27 15W/m



Scanstrip COB-27 9W/m



Scanstrip COB-30 Slimline 4W/m



Scanstrip COB-30 Slimline 10W/m



Scanstrip COB-30 15W/m



Scanstrip COB-30 9W/m

SCANSTRIP COB

Scanstrip COB är en flexibel och högpresterande LED-list utvecklad för installationer där ett jämnt, bländfritt ljus är avgörande. Med tät diodplacering – upp till 480 LED/m – och dioderna skyddade av en slitstark silikonmassa, levererar listen en helt sömlös ljuslinje utan synliga punkter. Detta gör den idealisk för grunda aluminiumprofiler, öppna nischer eller andra områden där det är önskvärt med en elegant och ren ljusyta. Listen finns i 2700K och 3000K, och levereras i både 5 meters variant och 10 meters variant, med SDCM≤3, CRI>90 och har en livslängd på över 54 000–56 000 timmar. Varje längd har 2 meter vit anslutningsledning i båda ändarna.




Scanstrip COB levereras nu också som 50 meters rulle under namnet Quick. Denna lösningen är utvecklad för att göra vardagen enklare för montören – här kan önskad längd klippas direkt på byggsplatsen, från förpackningen i firmabilen eller hos din grossist. Kombinera med våra nya snabbkopplingar, önskad profil och lämplig driver för en komplett och effektiv installation. Listen kan monteras i ett stycke på 10 meter, eller upp till 20 meter vid tillkoppling i båda ändar eller via mittanslutning.

Scanstrip COB kombinerar hög effektivitet, visuell komfort och installationsvänlighet – en professionell och hållbar lösning för moderna projekt.

E-nummer	Produkt	Färgtemp.	Storlek	LED/m	Lumen	lm/m	Watt	W/m	Klipplängd
7509892	Scanstrip COB-27 Simline	2700K	2x4x5000mm	480	1860lm	372	20W	4W/m	50mm
7509894	Scanstrip COB-30 Slimline	3000K	2x4x5000mm	480	2000lm	400	20W	4W/m	50mm
7510497	Scanstrip COB-27 Slimline	2700K	2x5x5000mm	384	4650lm	930	50W	10W/m	50mm
7510498	Scanstrip COB-30 Slimline	3000K	2x5x5000mm	384	5000lm	1000	50W	10W/m	50mm
7509891	Scanstrip COB-27	2700K	2x10x5000mm	480	7125lm	1425	75W	15W/m	50mm
7509893	Scanstrip COB-30	3000K	2x10x5000mm	480	460lm	1492	75W	15W/m	50mm
7510499	Scanstrip COB-27 10m	2700K	1,5x10mm x 10m	420	8370lm	837	90W	9W/m	50mm
7510500	Scanstrip COB-30 10m	3000K	1,5x10mm x 10m	420	8910lm	891	90W	9W/m	50mm
7510833	Scanstrip Quick COB-27	2700K	1,5x10mm x 50m rull	420	41850lm	837	450W	9W/m	50mm
7510834	Scanstrip Quick COB-30	3000K	1,5x10mm x 50m rull	420	44550lm	891	450W	9W/m	50mm



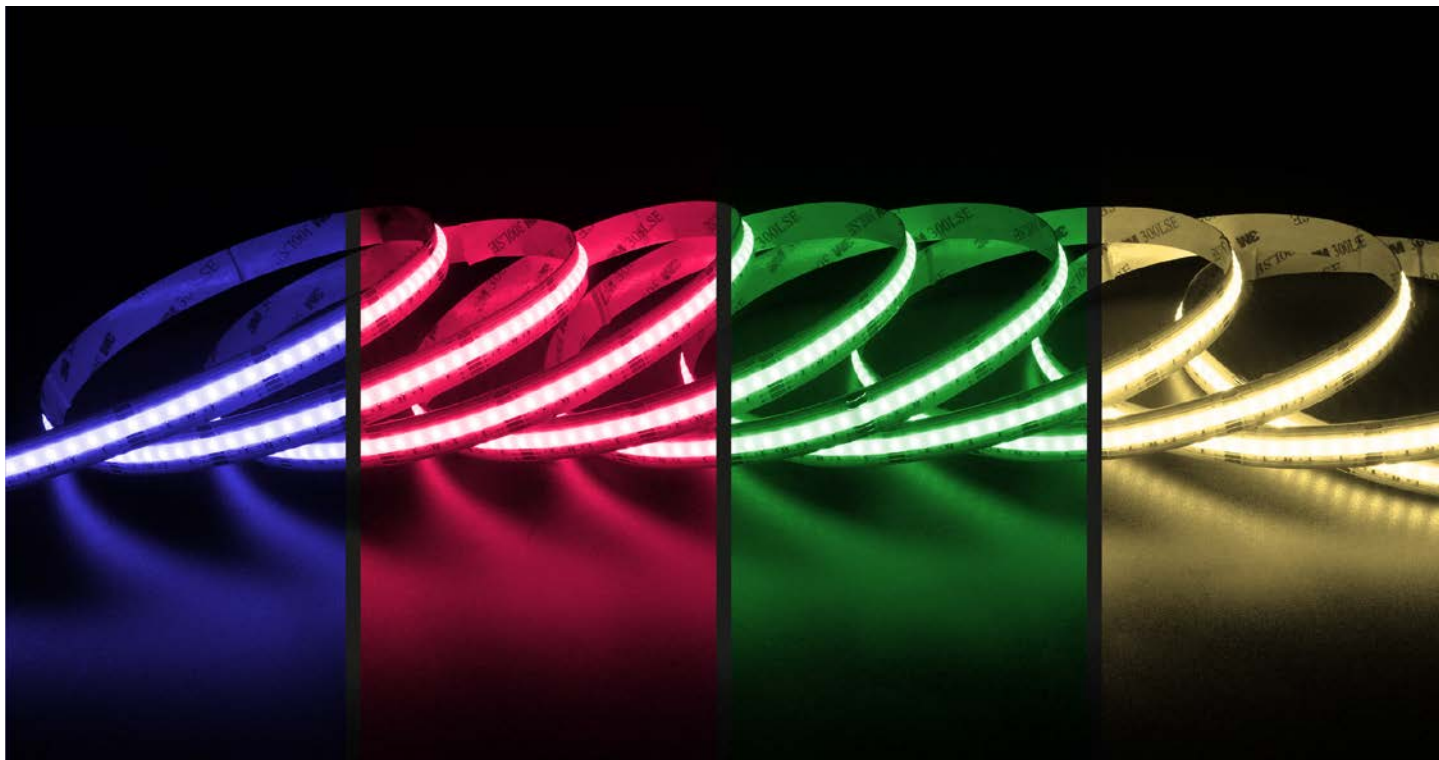

SCANSTRIP RGBW

Scanstrip RGBW ger dig möjlighet att skapa stämning och visuell variation i vardagen – utan att kompromissa med funktionellt ljus. Förutom färgrikt RGB-ljus, får du varmvit belysning med hög färgåtergivning (CRI>90), något som gör listen lämpad för både dekor och som primär belysning i valda installationer. Serien finns både som klassisk RGBW med 96 LED/m och som COB RGBW, med hela 840 LED/m och täckt av slitstark silikonmassa, levererar listen en helt sömlös ljuslinje utan synliga punkter – perfekt där synliga ljusdioder annars skulle förstöra intrycket. Båda varianter levereras i 5 meters längder, med 2 meter vit anslutningskabel i varje ände.

Scanstrip RGBW är tillgänglig med IP67, och är därmed godkänd även för användning i våtrum eller andra krävande miljöer. Med en effekt upp till 19,2 W/m och en livslängd på över 54 000 timmar, kombinerar serien flexibilitet, kapacitet och estetik, perfekt för projekt där både funktion och stämning står i fokus.

- COB RGBW: Röd 4W/m, grön 4W/m, blå 4W/m, vit 9W/m
- RGBW IP67: Röd 4,8W/m, grön 4,8W/m, blå 4,8W/m, vit 4,8W/m

E-nummer	Produkt	IP-grad	Färgtemp.	Storlek	LED/m	Lumen	lm/m	Watt	W/m	Klipplängd
7510803	Scanstrip COB RGBW	IP20	2700K+RGB	2x12x5000mm	840	5660lm	1132	105W	21W/m	33,3mm
7509921	Scanstrip RGBW	IP67	2700K+RGB	4,2x14,2x5000mm	96	4800lm	960	96W	19,2W/m	62,5mm



*RGBW IP67

*COB RGBW/IP20



Scanstrip Glow-27 IP20



Scanstrip Glow-27 IP65



Scanstrip Glow-27 IP67



Scanstrip Glow-30 IP20



Scanstrip Glow-30 IP65



Scanstrip Glow-30 IP67

SCANSTRIP GLOW

Scanstrip Glow är en högeffektiv LED-list med ett ljusutbyte på hela 130 lm/W – Perfekt för installationer som kräver låg energiförbrukning och hög ljuskvalitet. Listen levereras i både 2700K och 3000K, och finns med IP20, IP65 och IP67 för maximal flexibilitet i olika miljöer. Den är speciellt lämpad för användning i profiler, under skåp eller i lösningar där jämn, varmvit belysning är önskad. Glow har en effekt på 9 W/m, med 128 LED/m, SDCM≤3 og CRI>90. Den levereras i 5 meters längder med 2 meter vit anslutningskabel i båda ändar och har en livslängd på över 50 000 timmar.

Scanstrip Glow är en trygg och flexibel lösning för energieffektiva installationer med lång livslängd och hög visuell komfort.

E-nummer	Produkt	IP-grad	Färgtemp.	Storlek	LED/m	Lumen	lm/m	Watt	W/m	Klipplängd
7509895	Scanstrip Glow-27	IP20	2700K	1,2x10x5000mm	128	5850lm	1170	45W	9W/m	62,5mm
7509896	Scanstrip Glow-27	IP65	2700K	2x10x5000mm	128	5850lm	1170	45W	9W/m	62,5mm
7509897	Scanstrip Glow-27	IP67	2700K	4x12,5x5000mm	128	5850lm	1170	45W	9W/m	62,5mm
7509913	Scanstrip Glow-30	IP20	3000K	1,2x10x5000mm	128	5850lm	1170	45W	9W/m	62,5mm
7509914	Scanstrip Glow-30	IP65	3000K	2x10x5000mm	128	5850lm	1170	45W	9W/m	62,5mm
7509915	Scanstrip Glow-30	IP67	3000K	4x12,5x5000mm	128	5850lm	1170	45W	9W/m	62,5mm





Scanstrip Bright-27 IP20



Scanstrip Bright-27 IP65



Scanstrip Bright-27 IP67



Scanstrip Bright-30 IP20



Scanstrip Bright-30 IP65



Scanstrip Bright-30 IP67



Scanstrip Bright-40 IP20

SCANSTRIP BRIGHT

Scanstrip Bright är en kraftigare LED-list i samma höga kvalitet som Glow, med hela 14,4 W/m och ett ljusutbyte på 130 lm/W. Listen är utvecklad för installationer som kräver mer ljus – utan att kompromissa med energieffektivitet eller visuell komfort. Bright levereras i färgtemperatur 2700K, 3000K og 4000K, och finns med IP20, IP65 och IP67 – något som gör den lämpad både inne och ute, i torra eller krävande miljöer.

Med 160 LED/m, SDCM≤3 og CRI>90 ger Bright ett jämnt och behagligt ljus med hög färgåtergivning. Den levereras i 5 meters längder med 2 meter vit anslutningskabel i båda ändar, och har en livslängd på över 50 000 timmar. Scanstrip Bright är det naturliga valet när det behövs mer ljus i energieffektiva och stabila installationer.

E-nummer	Produkt	IP-grad	Färgtemp.	Storlek	LED/m	Lumen	lm/m	Watt	W/m	Klipplängd
7509887	Scanstrip Bright-27	IP20	2700K	1,2x10x5000mm	160	9360lm	1872	72W	14,4W/m	50mm
7509962	Scanstrip Bright-27	IP65	2700K	2x10x5000mm	160	9360lm	1872	72W	14,4W/m	50mm
7509888	Scanstrip Bright-27	IP67	2700K	4x12,5x5000mm	160	9360lm	1872	72W	14,4W/m	50mm
7509889	Scanstrip Bright-30	IP20	3000K	1,2x10x5000mm	160	9360lm	1872	72W	14,4W/m	50mm
7509963	Scanstrip Bright-30	IP65	2700K	2x10x5000mm	160	9360lm	1872	72W	14,4W/m	50mm
7509890	Scanstrip Bright-30	IP67	3000K	4x12,5x5000mm	160	9360lm	1872	72W	14,4W/m	50mm
7510501	Scanstrip Bright-40	IP20	4000K	1,2x10x5000mm	160	9545lm	1909	72W	14,4W/m	50mm





Scanstrip Power-27



Scanstrip Power-30

SCANSTRIP POWER

Scanstrip Power är LED-listen för dig som kräver hög ljusmängd utan att kompromissa med effektivitet eller plats. Med ett imponerande ljusutbyte på över 143 lm/W levererar listen hela 10 550 lumen per 5 meter vid 3000K – perfekt för installationer där ljusstyrka är avgörande, men där man samtidigt önskar att använda mindre och mer diskreta drivers.

Listen är tillgänglig i både 2700K och 3000K, och kombinerar hög ljuseffekt med jämn fördelning tack vare 160 LED/m, låg färgavvikelsegrad ($SDCM \leq 3$) och hög färgåtergivning ($CRI > 90$). Den levereras i 5 meters längder, med 2 meter vit anslutningskabel i båda ändar, och har en livslängd på över 54 000 timmar.

Scanstrip Power är det perfekta valet för krävande belysningsutmaningar – en effektiv och installationsvänlig lösning med kompromisslös kapacitet.


E-nummer	Produkt	Färgtemp.	Storlek	LED/m	Lumen	lm/m	Watt	W/m	Klipplängd
7509916	Scanstrip Power-27	2700K	2x10x5000mm	160	10 295lm	2059	72W	14,4W/m	50mm
7509917	Scanstrip Power-30	3000K	2x10x5000mm	160	10 550lm	2110	72W	14,4W/m	50mm



Nyhet!



Scanstrip COB TW-20/40 18W/m

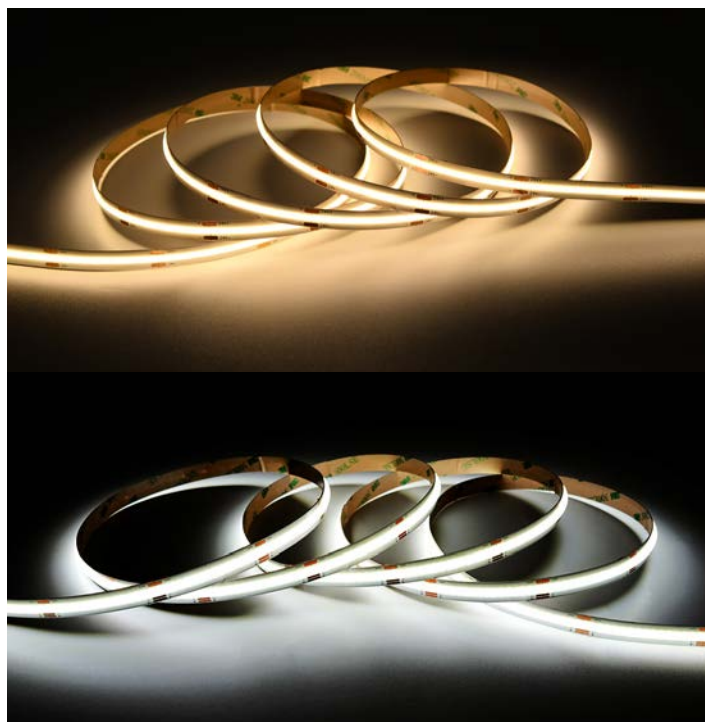

Scanstrip COB TW-27/65 18W/m

SCANSTRIP COB TUNABLE WHITE

Scanstrip COB Tunable White-serien ger dig LED-list med ett mjukt och jämnt ljus utan synliga dioder, kombinerat med flexibiliteten att justera färgtemperaturen efter behov. Listen levereras klar för montering med kabel i båda ändar, och kan enkelt anpassas till rätt längd – perfekt för allt från diskret infälld belysning till effektfull dekor.

Scanstrip COB Tunable White-27/65 (2700–6500K) låter dig justera från varmt och inbjudande ljus till klart dagsljus, perfekt för hem, arbetsrum och kommersiella miljöer där ljuset måste kunna varieras genom dagen. Scanstrip COB Tunable White-20/40 (2000–4000K) ger dig en perfekt balans mellan stämningsfullt varmt ljus och funktionellt neutralt ljus, och passar speciellt bra där det krävs både estetik och funktion.

Med hög färgåtergivning och stabil kapacitet säkrar Scanstrip COB Tunable White-serien en behaglig ljusmiljö som framhäver färger naturligt och gör rummet komplett – oavsett tid på dygnet.


LED-LISTER

E-nummer	Produkt	Färgtemp.	Storlek	LED/m	Lumen	lm/m	Watt	W/m	Klipplängd
7512417	Scanstrip COB TW-20/40	2000–4000K	2,6x10x5000mm	640	7650lm	1530	90W	18W/m	50mm
7512418	Scanstrip COB TW-27/65	2700–6500K	2,6x10x5000mm	640	9450lm	1890	90W	18W/m	50mm



STANDARD ALUPROFILER

Alla standardprofilerna i Scanstrip serien är 1800 mm och anpassade för regelverk eller takstolar med skruvhål på varje 300 mm. Speciellt framtagna för våra Scanstrip LED-lister. I paketet medföljer profil, diffuser, ändstycke (2 st), skruvar.




RECESSED

Vit
E-nummer: 7509937

Svart
E-nummer: 7509938

Aluminium LED-profil för infällning i vägg eller tak, invändigt eller utvändigt. Profilen har anläggningskant och ändstycke som följer övergången vägg/profil eller tak/profil. Profilen levereras pulverlackad i vitt eller svart utförande.




Aluminium LED-profil i särdeles slankt utförande för montage på vägg och tak, passar perfekt under överskåp. Kan användas invändigt och utvändigt. Profilen levereras pulverlackad i vitt eller svart utförande.



SLIM

Vit
E-nummer: 7509925

Svart
E-nummer: 7509926




DEEP

Vit
E-nummer: 7509929

Svart
E-nummer: 7509930

Aluminium LED-profil i djupt utförande för montage på vägg och tak. Avståndet till diffusern gör att dioderna i LED-listen är nästintill osynliga. Kan användas invändigt och utvändigt. Profilen levereras pulverlackad i vitt eller svart utförande.




XL


Vit
E-nummer: 7509940

Svart
E-nummer: 7509941

Aluminium LED-profil i extra stort utförande för montage på vägg och tak. Bredden gör att IP67 RGBW får plats och djupet gör att dioderna blir mindre synliga. Perfekt om du önskar ett större ljusfält/list än normalt. Kan användas invändigt och utvändigt. Profilen levereras pulverlackad i vitt eller svart utförande.





Aluminium LED-profil framtagen för hörnmonter. Hörnprofilens bakkant är borttagen för enklare montage mot avrundade och ojämna hörn. Kan användas invändigt och utvändigt. Profilen levereras pulverlackad i vitt eller svart utförande.

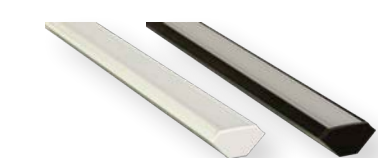

CORNER

Vit
E-nummer: 7509931

Svart
E-nummer: 7509932

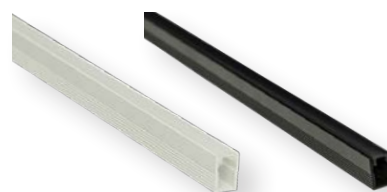


NARROW

Vit
E-nummer: 7509933

Svart
E-nummer: 7509934

Aluminium LED-profil speciellt designad för att passa i paneltak/vägg med sina 7,8mm bredd. Profilen levereras pulverlackad i vitt eller svart utförande och kan installeras både inomhus och utomhus. Speciellt framtagen för vår 4mm breda Scanstrip COB-27/30 Slimline LED-list!



E-nummer	Produkt	Färg	Dimensioner
7509937	Scanstrip Alu Profil Recessed	Vit ○	28x12,5mm
7509938	Scanstrip Alu Profil Recessed	Svart ●	28x12,5mm
7509925	Scanstrip Alu Profil Slim	Vit ○	17,1x8,4mm
7509926	Scanstrip Alu Profil Slim	Svart ●	17,1x8,4mm
7509929	Scanstrip Alu Profil Deep	Vit ○	17,1x15,2mm
7509930	Scanstrip Alu Profil Deep	Svart ●	17,1x15,2mm

E-nummer	Produkt	Färg	Dimensioner
7509940	Scanstrip Alu Profil XL	Vit ○	23,5x13,7mm
7509941	Scanstrip Alu Profil XL	Svart ●	23,5x13,7mm
7509931	Scanstrip Alu Profil Corner	Vit ○	16,6x16,6mm
7509932	Scanstrip Alu Profil Corner	Svart ●	16,6x16,6mm
7509933	Scanstrip Alu Profil Narrow	Vit ○	7,8x12mm
7509934	Scanstrip Alu Profil Narrow	Svart ●	7,8x12mm



UNIK-PROFILER


Alla Unik-profilerna i Scanstrip serien är också 1800 mm och anpassade speciellt till sitt område. Framtaget speciellt för våra Scanstrip LED-lister. I paketen medföljer profil, diffuser, ändstycke (2 st), skruvar. Floor och Tile är båda extra tuffa profiler menade för golvmontage. Dessa kommer utan pre-fabricerade hål för att upprätthålla IP-graden. Med varje av dessa profilerna följer också en tub med silikonlim med för att uppnå IP65 där det är önskvärt! Step är som namnet säger en solid och genomtänkt trappkants profil. Profilen är tvådelad där den ena delen enkelt monteras och den andra delen klickas på efter. Indirect är en spännande profil som enkelt monteras med de medföljande klickfästena, fästena skruvas fast i vägg/tak och profilen klickas enkelt på plats.



FLOOR

Aluminium
E-nummer: 7509928


Aluminium LED-profil i kraftigt utförande för golvmontage. Profilen har läggningsskant för nedfällt montage och är producerad med tjockare gods och med en extra tjock diffuser för att klara stora påfrestningar. IP65 kan uppnås genom att använda medföljande lim. Kan användas invändigt och utvändigt. Profilen levereras anodiserad. En tub silikonlim medföljer.



TILE

Aluminium
E-nummer: 7509939

Aluminium LED-profil i kraftigt utförande för golvmontage. Profilen passar perfekt till att göra en modern övergång mellan olika plattor. Passar också för montage på vägg, profilen är producerad med tjockare gods och med en extra tjock diffuser för att klara stora påfrestningar. IP65 kan uppnås genom att använda medföljande lim. Kan användas invändigt och utvändigt. Profilen levereras anodiserad. En tub silikonlim medföljer.




INDIRECT

Vit
E-nummer: 7511193

Svart
E-nummer: 7511189


Aluminium LED-profil för direktmontage med en- eller tvåsidig ljusutgång. Perfekt för dekorativ och bländfri belysning monterad i tak eller på vägg. Med infällda ljuskällor och en slät front är profilen mycket lik en modern skugglist. Profilen fästs på underlaget med medföljande clips och skruvar. Levereras pulverlackerad i vitt eller svart utförande. Utvecklad speciellt för våra Scanstrip LED-lister!



STEP

Aluminium
E-nummer: 7511194

Aluminium LED-profil för trappa. Kombinerar halkfri och indirekt belysning av trappan. Profilen monteras som en utanpåliggande trappkant och har ett spår för LED-list i botten, som ger en ljus och trygg trappa. Ytan är anodiserad för ökat korrosionsskydd och långlivslängd. Speciellt designad för våra Scanstrip LED-lister!



E-nummer	Produkt	Färg	Dimensioner
7509928	Scanstrip Alu Profil Floor	Aluminium	26,9x11mm
7509939	Scanstrip Alu Profil Tile	Aluminium	19,2x8,5mm
7511189	Scanstrip Alu Profil Indirect	Svart	48,5x17,7mm
7511193	Scanstrip Alu Profil Indirect	Vit	48,5x17,7mm
7511194	Scanstrip Alu Profil Step	Aluminium	59x20,5mm



PROFILER FÖR INSPACKLING


Alla profilerna i Scanstrip-serien är 1800 mm. Plasterboard-serien är anpassad för standard regelverk eller takstolar med ett stort urval av skruvhål längs hela profilens längd. Detta gör det enkelt att montera profilerna oavhängigt avstånd mellan reglarna. Speciellt framtagen för våra Scanstrip LED-lister. I förpackningen medföljer profil, diffuser, ändstycke (2 st), skruvar.



PLASTERBOARD EDGE

Vit
E-nummer: 7511195


Aluminium LED-profil för inspackling. Denna profilen har en ljusöppning på 80 mm och kan användas till en rad föremål. Exempel så som vägg-till-tak-övergång, längs golv eller bänkskivor, mitt på en vägg för dekorativ indirekt belysning eller i tak längs väggarna för att skapa en illusion av ett svävande tak. Profilen har integrerade spår för gips, något som reducerar risken för sprickbildning, och levereras lackerad i vit färg (RAL 9003). Speciellt framtagen för våra Scanstrip LED-lister! I förpackningen medföljer profil och diffuser.



PLASTERBOARD

Aluminium
E-nummer: 7509935


Aluminium LED-profil för inspackling. Profilen är smal och djup vilket gör för en smal och jämn ljuslist i tak/vägg. Avstånden till diffusern gör att dioderna i LED-listen är nästintill osynliga. Kan användas invändigt och utvändigt. Profilen levereras i anodiserad utgåva.

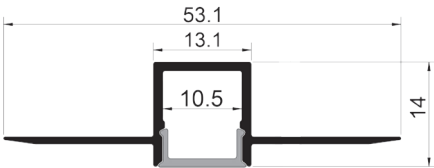

PLASTERBOARD XL

Aluminium
E-nummer: 7509936

Aluminium LED-profil för inspackling. Profilen är bred och djup vilket gör för en bred och jämn ljuslist i tak/vägg. Avstånden till diffusern gör att dioderna i LED-listen är nästintill osynliga. Kan användas invändigt och utvändigt. Profilen levereras i anodiserad utgåva.



E-nummer	Produkt	Färg		Dimensioner
7511195	Scanstrip Plasterboard Edge 80mm	Vit	○	123x17mm
7509935	Scanstrip Plasterboard	Aluminium	●	53,1x14mm
7509936	Scanstrip Plasterboard XL	Aluminium	●	61,5x14mm



DIFFUSERLIST TILL ALUPROFILER


Efter återkopplingar från våra kunder så har vi valt att ta in diffuserlister i lös vikt till våra mest populära modeller. För enkelhetens skull så har vi valt att ge diffuserlisten namn efter den profilen de passar till. Alla täcklister är 1800 mm.



PLASTERBOARD COVER

Vit
E-nummer: 7511196


Opal diffuserlist till Scanstrip Plasterboard LED-profil. Tilltänkt som ersättning då originaldiffusern är använd eller skadad vid spackling eller målning. Säkrar jämn ljusfördelning och fint slutresultat.



XL / PLASTERBOARD XL COVER

Vit
E-nummer: 7511197


Opal reservdiffuser till Scanstrip XL och Plasterboard XL aluminium LED-profiler. Tilltänkt som ersättning då originaldiffusern är skadad vid spackling och målning eller för utbyte av diffusern som medföljer i svart profilpaket. Säkrar jämn ljusfördelning och ett fint slutresultat.



SLIM/DEEP/INDIRECT COVER

Vit
E-nummer: 7511198



Vit reservdiffuser till Scanstrip Slim, Deep eller Indirect aluminium LED-profil. Tilltänkt som ersättning för originaldiffusern, eller som utbyte av diffusern som medföljer i svart profilpaket. Säkrar jämn ljusfördelning och ett rent visuellt uttryck.



NARROW COVER

Vit
E-nummer: 7511199


Opal reservdiffuser till Scanstrip Narrow aluminium LED-profil. Tilltänkt som ersättning för originaldiffuser, eller som utbyte av diffusern som medföljer i svart profilpaket. Säkrar jämn ljusfördelning och ett rent visuellt intryck.



SLIM/DEEP/INDIRECT COVER

Svart
E-nummer: 7509927

Sotad diffuserlist till Scanstrip Slim, Deep eller Indirect aluminium LED-profil. Sotad diffuser ger reducerad bländning och är ett naturligt val i installationer där omgivelsen är mörk.



E-nummer	Produkt	Färg	Dimensioner
7511196	Scanstrip Plasterboard	Vit ○	11,8x5,2mm
7511197	Scanstrip XL / Plasterboard XL Cover	Vit ○	11,8x5,2mm
7511198	Scanstrip Slim/Deep/Indirect Cover	Vit ○	11,8x5,2mm
7511199	Scanstrip Narrow Cover	Vit ○	11,8x5,2mm
7509927	Scanstrip Slim/Deep/Indirect Cover	Svart ●	15,3x5,2mm






ÖVERSIKT PROFILER OCH LEDLISTER

Tabellen under visar vilka LED-lister som passar i de olika aluminiumprofilerna. Den är menad som ett praktiskt verktyg för att säkra riktiga kombinationer vid planering och montage. Tabellen omfattar både standard och djupa profiler, samt lister med varierande bredd och diodtätet.

Profile	COB IP20	COB Slimline IP20	COB RGBW IP20	RGBW IP67	COB TW IP20	Glow IP20	Glow IP65	Glow IP67	Bright IP20	Bright IP65	Bright IP67	Power IP20
RECESSED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLIM	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
DEEP	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FLOOR	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
TILE	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
CORNER	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
PLASTERBOARD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
PLASTERBOARD XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NARROW		✓										
INDIRECT	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
STEP	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
PLASTERBOARD EDGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

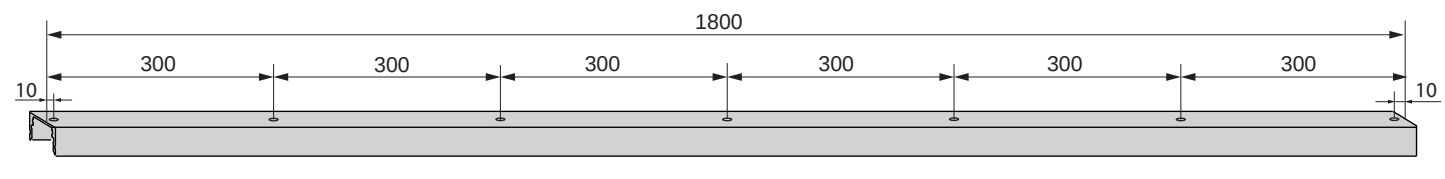


Alla aluminiumprofiler levereras i standard längd på 1800 mm och har förborrade hål med 300 mm mellanrum för skruvmontering.




SPLICE 1CCT
E-nummer: 7509922

Scanstrip Splice Kit består av 5 meter vit kabel och krympskarvhylsor för 2-, 3- eller 5-ledad kabel. Detta set gör det enkelt att skarva anslutande kabel på våra Scanstrip LED-lister (anpassa längden efter den anslutna belastningen) eller för att göra nya anslutningar tillsammans med våra snabbclips! Detta set består av isolerade krympskarvhylsor med inbyggd lödning. Avmantlade ledare förs in i hylsan och krymps med värmepistol.


E-nummer	Produkt	Dimensioner	Hylsor	Ledningsdim.
7509922	Scanstrip Splice 1CCT	Ø3,85 x 5000mm	4	2x0,5mm ²
7509923	Scanstrip Splice Dualwhite	Ø3,9 x 5000mm	6	3x0,5mm ²
7509924	Scanstrip Splice RGBW	Ø4,3 x 5000mm	10	5x0,34mm ²



SPLICE DUALWHITE
E-nummer: 7509923



SPLICE RGBW
E-nummer: 7509924

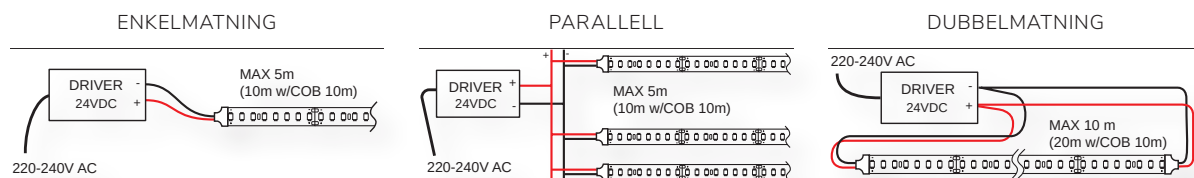


Max längd 5 m (10 m) eller 10 m (20 m) om listen kopplas till i båda ändar. Se exempel! Anslutning kan alternativt kopplas på mitten för en 10 m (20 m) sträcka. Flera längder (<5 m) kan parallellkopplas på samme driver, så länge ansluten effekt inte överskrider angiven effekt på drivern. Dubbelmatning vill i de flesta fall inte användas vid långa längder då man här behöver se till att anslutningarna är lika långa. Blir en anslutning väsentligt kortare än den andra så kommer den kortaste längden få en väsentlig andel av belastningen. Eventuella fördelar med dubbelmatning är om man vill uppnå en ändå jämnare ljusbild över hela listens längd. OBS: Det är viktigt att ta hänsyn till tvärsnittet på anslutningskabeln i de fall man inte kan placera drivern närheten av början av listen.

SCANSTRIP QUICK & SPLICE



1CCT STRIP2STRIP
E-nummer: 7510835



1CCT STRIP2WIRE
E-nummer: 7510836



1CCT STRIP2STRIP 90°
E-nummer: 7510838



RGBW STRIP2STRIP
E-nummer: 7510841



RGBW STRIP2WIRE
E-nummer: 7510842

Förenkla LED-installationen, med Scanstrip Quick! Snabbt, enkelt och pålitligt. Välj dina anslutningar direkt från grossisten eller har du dem i firmabilen. Plug & play - det är så enkelt som att skjuta in och trycka samman. Spara tid och få professionella resultat med Scanstrip Quick!

E-nummer	Produkt	Dimensioner	Bredd/typ
7510835	Scanstrip Quick 1CCT Strip2strip	13,5x11,5x4,9mm	10mm COB/SMD
7510836	Scanstrip Quick 1CCT Strip2wire	13,5x11,5x5,4mm	10mm COB/SMD
7510838	Scanstrip Quick 1CCT Strip2strip 90°	13,8x21,7x4,7mm	10mm COB/SMD
7510841	Scanstrip Quick RGBW Strip2strip	13,8x13,5x4,9mm	12mm COB
7510842	Scanstrip Quick RGBW Strip2wire	13,8x13,5x5,4mm	12mm COB


Max belastning: 3A · Klass III



SCANSTRIP DIM & DALI

Scanstrip Dim-serien är en serie kvalitetsdrivers som levererar stabil DC24V och som säkrar sömlös dimning. Dim12 är vår minsta driver med sina 12W och fysiska storlek, passar den därför med lätthet in i en standard väggbox. Perfekt till kortare LED-striper, exempelvis till ljus i fönsterfoder. Dim25, Dim50 och Dim100 har all produkttext tryckt på baksidan och bak anslutningsdelarna för att få ett så snyggt resultat som möjligt om drivern monteras direkt på vägg/i tak. Dim200 IP67 är som namnet säger 200W och har en IP-grad på 67! Detta gör den mycket användbar i större LED-list installationer både ute och inne.

**DC24V
dimbara
drivers**



E-nummer	Produkt	Färg		Watt	Material	IP-grad	Klass	Dimensioner
7982449	Scanstrip Dim12 IP65	Vit	○	2,5–12W	PC plast	IP65	Klass II	50x48x24mm
7982451	Scanstrip Dim25 IP20	Vit	○	2,5–25W	PC plast	IP20	Klass II	128x52x30mm
7982452	Scanstrip Dim50 IP20	Vit	○	12–50W	PC plast	IP20	Klass II	184x61x32mm
7982448	Scanstrip Dim100 IP20	Vit	○	34–100W	PC plast	IP20	Klass II	210x67x34mm
7982450	Scanstrip Dim200 IP67	Aluminium	●	67–200W	Aluminium	IP67	Klass I	249x72x40mm
* 7512408	Scanstrip DALI240 IP67	Aluminium	●	0–240W	Aluminium	IP67	Klass I	250x58x32mm





Scanstrip CTR är en multikontroll med fem utgångar på 3A (max 72W) för styrning av DC12-24V LED-striper! Kontrollen kan styra enfärgad-/tvåfärgad- (CCT)/RGB/RGBW eller RGB+CCT lister oberoende vilket läge den sätts i. Välj mellan styrning via fjärrkontroll (Scanstrip Remote Dim/CCT/RGBW), väggpanel (Scanstrip Remote AC Panel/Battery Panel) eller via mobil-app (TUYA). Kontrollen dimmar med pulsbreddsmodulering (PWM), kommuniserar via RF 2.4GHz eller TUYA app och har en trådlös räckvidd på upp till 30m. Flera kontroller kan anslutas till samma fjärrkontroll/väggpanel eller flera fjärrkontroller/väggpanel kan anslutas till en kontroll för att uppnå önskad funktion i din anläggning.



E-nummer	Produkt	Typ produkt	Spänning	Dimension
7985435	Scanstrip CTR Multikontroller	WiFi-kontroller	12-24V	38x20x114mm

SCANSTRIP CTR DRIVER & CONTROL

**DC24V
ej dimbara
drivers**

Scanstrip CTR driver-serien är perfekt i kombination med vårt CTR LED-list styrsystem. För enkelhets skull delar produkterna också samma produktnamn. Driverna är av högsta kvalitet och säkrar stabil DC24V-spänning till kontrollerna eller direkt till LED-listen även vid väldigt låg belastning. CTR18, CTR40, CTR75 og CTR150 har fått all produkttext tryckt på baksidan och bak anslutningskåpan för att få ett så snyggt resultat som möjligt om drivern monteras direkt på vägg/i tak. CTR18 är på 18W och liten till storleken, det gör att den enkelt passar i ett standard downlighthål.



CTR18
E-nummer: 7982444



CTR40
E-nummer: 7982445



CTR75
E-nummer: 7982446



CTR150
E-nummer: 7982447

E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Material	Dimensioner
7982444	Scanstrip CTR18	Vit ○	0-18W	PC plast	115x45x21mm
7982445	Scanstrip CTR40	Vit ○	0-40W	PC plast	166x52x24mm
7982446	Scanstrip CTR75	Vit ○	0-75W	PC plast	184x61x32mm
7982447	Scanstrip CTR150	Vit ○	0-150W	PC plast	210x67x34mm



Scanstrip DALI CTR är en DC12-24V DALI LED-list kontroll med fyra utgångar, där varje utgång har sin individuella DALI-adresse och kan operera oberoende av varandra. Kontrollen dimmar med pulsbreddsmodulering (PWM) och varje utgång kan hantera upptill 5A (maks 120W).



E-nummer	Produkt	Typ produkt	Spänning	Dimensioner
7985436	Scanstrip DALI CTR	LED-list DC DALI-kontroller	12-24V	45x27x175mm





DALI AC CTR & SCANSTRIP DALI CTR

DALI AC CTR är en fassnitt/fasavsnitt (valbar) DALI-dimmer som kan användas för att inkludera LED-lister, downlightgrupper eller liknande i ett DALI-system. Dimmern/kontrollen kan ansluta upptill 360W (200W LED) på utgången och har ingång för anslutning av fjäderbelastad brytare.



E-nummer	Produkt	Typ produkt	Spänning	Dimensioner
1360927	DALI AC CTR	AC DALI-kontroller	100-240V	46x22x187mm



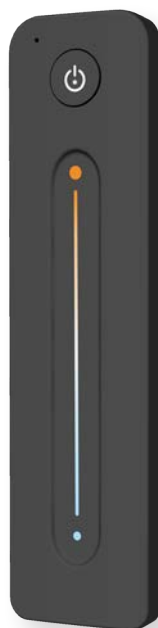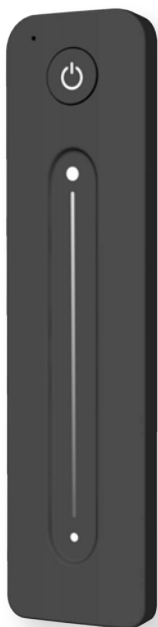

SCANSTRIP REMOTE

Fjärrkontroller för LED-listor för Dim, CCT och RGBW. Inbyggd magnet gör att kontrollen enkelt kan fästas direkt på magnetiska ytor eller på det medföljande väggfästet. En praktisk och flexibel lösning för snabb och intuitiv ljusstyrning.



SCANSTRIP REMOTE
Dim
E-nummer: 7985437



SCANSTRIP REMOTE
CCT
E-nummer: 7985438



SCANSTRIP REMOTE
RGBW
E-nummer: 7985439

E-nummer	Produkt	Färg	Spänning	Dimensioner
7985437	Scanstrip Remote Dim	Svart ●	DC3V	36x11x139mm
7985438	Scanstrip Remote CCT	Svart ●	DC3V	36x11x139mm
7985439	Scanstrip Remote RGBW	Svart ●	DC3V	36x11x139mm
Material: plast				





SCANSTRIP PANEL

Scanstrip AC Panel är en infälld touch-panel med anslutning till AC230V och DMX512. Panelen har fyra zoner och kan styra en eller flera Scanstrip CTR-kontroller trådlöst, eller integreras i ett DMX-bussystem. Stödjer alla typer av LED-lister: enfärgat, CCT (tvåfärgat), RGB, RGBW och RGB+CCT. Trådlös räckvidd upptill 30 meter. Levereras i svart eller vitt utförande.

Scanstrip Battery Panel är en batteridrivnen touch-panel för direkt montering, med fyra zoner och samma funktionalitet och protokollstöd som AC-varianten. Kommunikerar trådlöst med en eller flera Scanstrip CTR och ger en enkel och flexibel styrning utan kabling. Leveras i svart eller vitt utförande.



SCANSTRIP AC PANEL

Vit

E-nummer: 7985431

Svart

E-nummer: 7985432

SCANSTRIP TRÅDLÖS DMX512 RGB+CCT VÄGGPANEL

E-nummer	Produkt	Färg	Spänning	Klass	Dimensioner
7985431	Scanstrip AC Panel	Vit ○	100–240V	Klass II	86x33x86mm
7985432	Scanstrip AC Panel	Svart ●	100–240V	Klass II	86x33x86mm
Material: plast och glas					



SCANSTRIP BATTERY PANEL

Vit

E-nummer: 7985433

Svart

E-nummer: 7985434

SCANSTRIP TRÅDLÖS RGB+CCT VÄGGPANEL

E-nummer	Produkt	Färg	Spänning	Klass	Dimensioner
7985433	Scanstrip Battery Panel	Vit ○	DC3V	Klass III	86x20,5x86mm
7985434	Scanstrip Battery Panel	Svart ●	DC3V	Klass III	86x20,5x86mm
Material: plast och glas					







- Ett komplett och utbyggbart system som kombinerar låg bygghöjd med hög flexibilitet.
- Skenor på 1, 2 och 3 meter kan enkelt sammankopplas med hjälp av ett brett sortiment av kopplingar, vinklar och flexibla skarvstycke.
- Du kan kombinera olika spottar och pendelupphäng för att designa en lösning som passar ditt projekt.
- Alla tillgängliga tillbehör finner du i denna katalogen.

SKENSYSTEM




TRACKLINE SWAN

Trackline Swan är en modern och energieffektiv spot, med en effekt på 14W och ett ljusutbyte på över 1700 lumen ger den kraftfull och exakt belysning. Med 355° rotering och 90° tilt ger den maximal flexibilitet, perfekt för att framhäva detaljer i inredningen. Swan installeras enkelt i Trackline-skenor och har innbyggd driver, passar utmärkt i både hem- och projektmiljöer.

E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	Type	Montage	Dimensioner
7403636	Trackline Swan 14/65	Vit ○	14W	1800lm	Spot	Skena	Ø65x130mm
7403635	Trackline Swan 14/65	Svart ●	14W	1720lm	Spot	Skena	Ø65x130mm



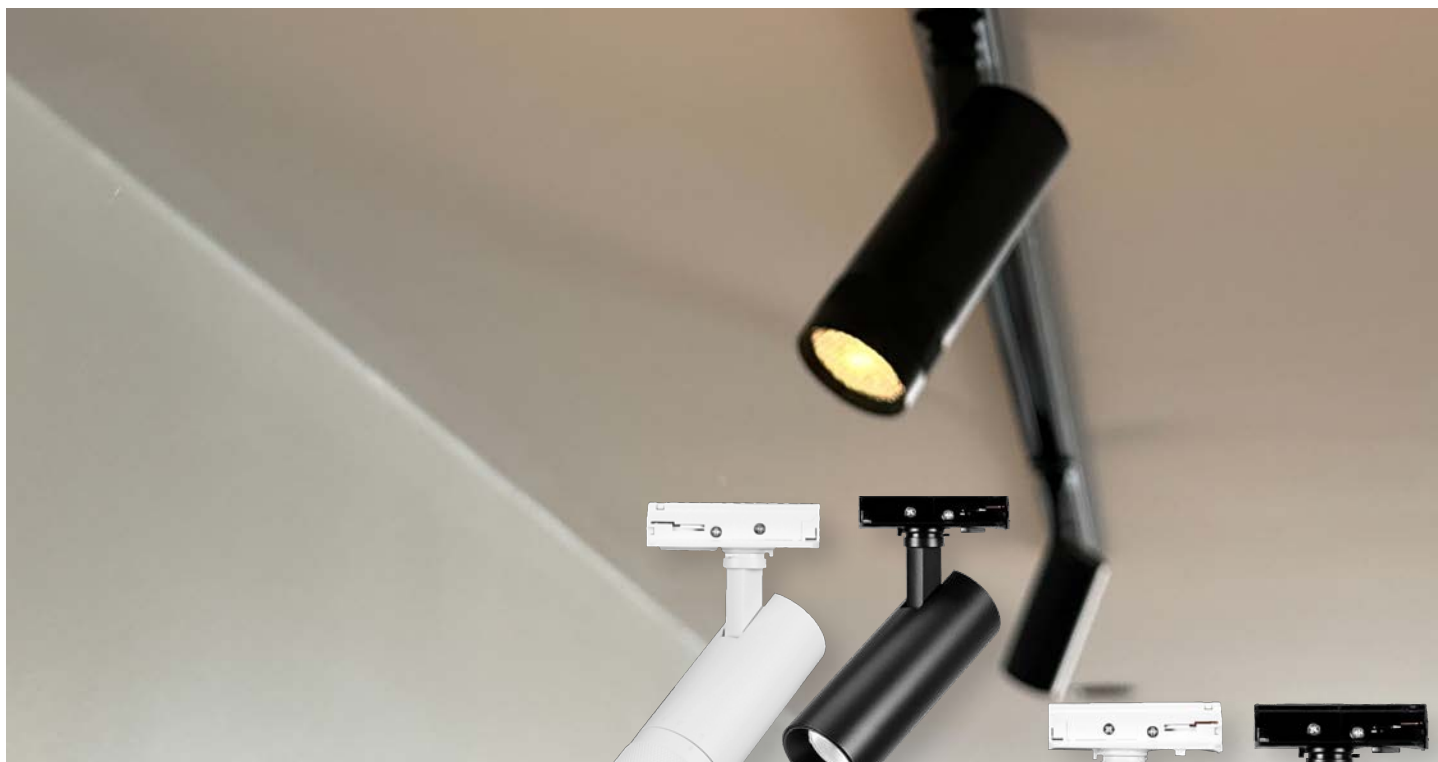


TRACKLINE FALCON

Trackline Falcon är en modern och stilren spot utvecklad för Trackline sken-system. Falcon kan roteras 355° och tillas 90°, vilket ger stor flexibilitet i riktning och placering. Den lämpar sig väl till att belysa bilder, interiördetaljer eller områden som kräver riktat ljus.

Levereras med inbyggd driver och monteras enkelt i skenan.

Trackline Falcon Zoom ger dig dessutom möjligheten till att justera ljusvinkeln steglöst från 18° till 50° med en integrerad zoom-lins. Detta gör den idealisk för exakt belysning i projekt där ljusbilden behöver kunna anpassas till olika objekt. Falcon Zoom har även ett bikuberaster som minskar bländning. Även denna varianten kan roteras 355° och tillas 90° och levereras med inbyggd driver.

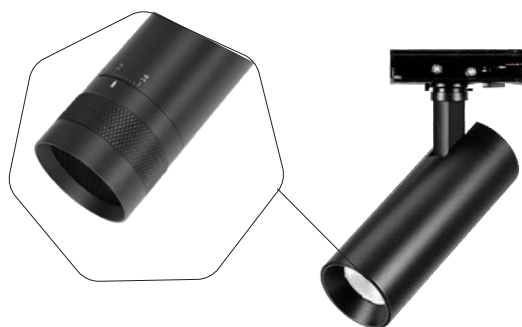

E-nummer	Produkt	Färg	Ljusspridning	Watt	Lumen	Type	Montage	Dimensioner
7403632	Trackline Falcon Zoom 8/50	Vit ○	18–50°	8W	610lm	Spot	Skena	Ø50x140mm
7403631	Trackline Falcon Zoom 8/50	Svart ●	18–50°	8W	570lm	Spot	Skena	Ø50x140mm
7403634	Trackline Falcon 8/50	Vit ○	24°	8W	670lm	Spot	Skena	Ø50x135mm
7403633	Trackline Falcon 8/50	Svart ●	24°	8W	650lm	Spot	Skena	Ø50x135mm





TRACKLINE SPARROW

Trackline Sparrow är en modern och minimalistisk spot som kombinerar kompakt design med hög flexibilitet. Sparrow kan roteras 355° och tillas 90°, något som gör den lämpad för att framhäva detaljer i inredningen. Den installeras enkelt i Trackline-skensystem och levereras med 230V/AC LED. Trackline Sparrow levereras med bikuperaster som minskar bländning.

Trackline Sparrow är tillgänglig både som enkel produkt och som komplett startset med tre spottar och en meters skena – klart att användas i mindre installationer.

E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	Type	Montage	Dimensioner
7403638	Trackline Sparrow 8/45	Vit ○	8W	600lm	Spot	Skena	Ø45x100mm
7403637	Trackline Sparrow 8/45	Svart ●	8W	560lm	Spot	Skena	Ø45x100mm
7403640	Trackline Sparrow 8/45 Kit	Vit ○	8W	600lm	Skena+ 3spot	Skena	Ø45x100mm
7403639	Trackline Sparrow 8/45 Kit	Svart ●	8W	560lm	Skena + 3spot	Skena	Ø45x100mm






TRACKLINE DOVE

Trackline Dove är en flexibel och elegant skenspot som ger perfekt belysning i både hem och butik. Dove passar standard GU10-ljuskällor (ej inkluderad), något som ger full frihet att anpassa ljusstyrka och färgtemperatur efter behov. Den justerbara konstruktionen gör det enkelt att rikta ljuset dit du vill.

Dove installeras i Trackline-skensystem och utmärker sig med sin avtagbara hylsa, som gör byte av ljuskälla enkelt och verktygsfritt – se demonstration nedan.

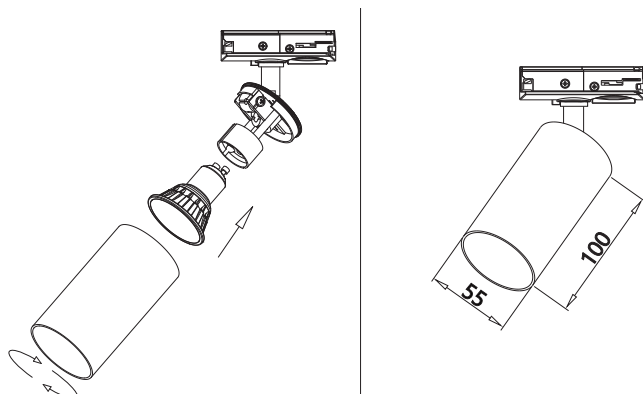

E-nummer	Produkt	Färg	Type	Montage	Dimensioner
7404192	Trackline Dove	Vit ○	Spot	Skena	Ø55x100mm
7404193	Trackline Dove	Svart ●	Spot	Skena	Ø55x100mm






TRACKLINE CONE

Trackline Cone är en modern och diskret spotlight i metall, designad för montering direkt i Trackline-skensystem. Lampan levereras utan ljuskälla och är kompatibel med standard GU10-ljuskällor. Val av ljuskälla avgör om armaturen kan dimmas – dimbar LED-ljuskälla och lämplig LED-dimmer krävs om du vill ljusreglera.

Cone ger ett stilrent uttryck och passar bra i hallen, i köket eller i en garderob. Det justerbara lamphuvudet gör det enkelt att rikta ljuset dit du önskar. Kan kombineras med flera Trackline-skenor och spotlights för ett expanderbart belysningsystem.

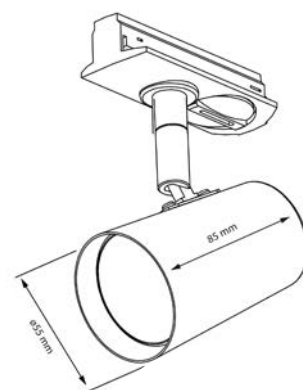

E-nummer	Produkt	Färg	Type	Montage	Dimensioner
7403646	Trackline Cone	Vit ○	Spot	Skena	ø55x85mm
7403645	Trackline Cone	Svart ●	Spot	Skena	ø55x85mm



TRACKLINE TILBEHÖR

Trackline Track är ett flexibelt 230V skensystem för montering av belysning, finns i 1, 2 og 3 meters längder. Skenorna kan enkelt kapas och passas in efter behov, och kombineras med ett stort urval av anslutningar och skarvar för att bygga önskad lösning.

Trackline Connect är vår tillbehörsserie med allt du behöver av anslutningar, skarvar och ändstycke till Trackline-skenorna. Eftersom skenorna är rikttningsbestämda, finns alla kopplingar i både vänster- och högervarianter – i svart och vitt utförande. Alla anslutningar är utvecklade för både dold och utanpåliggande koppling.

Välj spotlights ut ifrån design, funktion och önskad ljusnivå. Med pendeladaptorn kan du också montera dekorativa pendelarmaturer direkt i skensystemet – för ett enhetligt uttryck.

SKENOR OCH UPPHÄNG

E-nummer	Produkt	Färg	Dimensioner
7403921	Trackline skena, 1m	Vit ○	1000x35x18mm
7403920	Trackline skena, 1m	Svart ●	1000x35x18mm
7403923	Trackline skena, 2m	Vit ○	2000x35x18mm
7403922	Trackline skena, 2m	Svart ●	2000x35x18mm
7404194	Trackline skena, 3m	Vit ○	3000x35x18mm
7404195	Trackline skena, 3m	Svart ●	3000x35x18mm
	Trackline wire-upphäng, 3m	Vit ○	35x40x80mm
	Trackline wire-upphäng, 3m	Svart ●	35x40x80mm

Max längd/belastning: 20m och 9A(2kW)


ANSLUTNINGAR OCH SKARVAR

E-nummer	Produkt	Färg	Dimensioner
7403929	Trackline End Cap	Vit ○	17,8x35x23mm
7403928	Trackline End Cap	Svart ●	17,8x35x23mm
7403933	Trackline Center Connector	Vit ○	18x35x172mm
7403932	Trackline Center Connector	Svart ●	18x35x172mm
7403925	Trackline Power Supply, vänster	Vit ○	18x35x103,5mm
7403924	Trackline Power Supply, vänster	Svart ●	18x35x103,5mm
7403927	Trackline Power Supply, höger	Vit ○	18x35x103,5mm
7403926	Trackline Power Supply, höger	Svart ●	18x35x103,5mm
7403935	Trackline L-Connector, vänster	Vit ○	18x103,5x103,5mm
7403934	Trackline L-Connector, vänster	Svart ●	18x103,5x103,5mm
7403937	Trackline L-Connector, höger	Vit ○	18x103,5x103,5mm
7403936	Trackline L-Connector, höger	Svart ●	18x103,5x103,5mm
7403931	Trackline Splice	Vit ○	18x32,5x63,5mm
7403930	Trackline Splice	Svart ●	18x32,5x63,5mm
7403670	Trackline Flex	Vit ○	18x35x290mm
7403669	Trackline Flex	Svart ●	18x35x290mm
7403666	Trackline T-skarv, vänster	Vit ○	18x103x170mm
7403665	Trackline T-skarv, vänster	Svart ●	18x103x170mm
7403664	Trackline T-skarv, höger	Vit ○	18x103x170mm
7403663	Trackline T-skarv, höger	Svart ●	18x103x170mm
7403650	Trackline pendeladapter	Vit ○	35x40x80mm
7403649	Trackline pendeladapter	Svart ●	35x40x80mm

Max belastning på adapter: 3 kg

TRACKLINE ANSLUTNING

skenan visas snett nerifrån

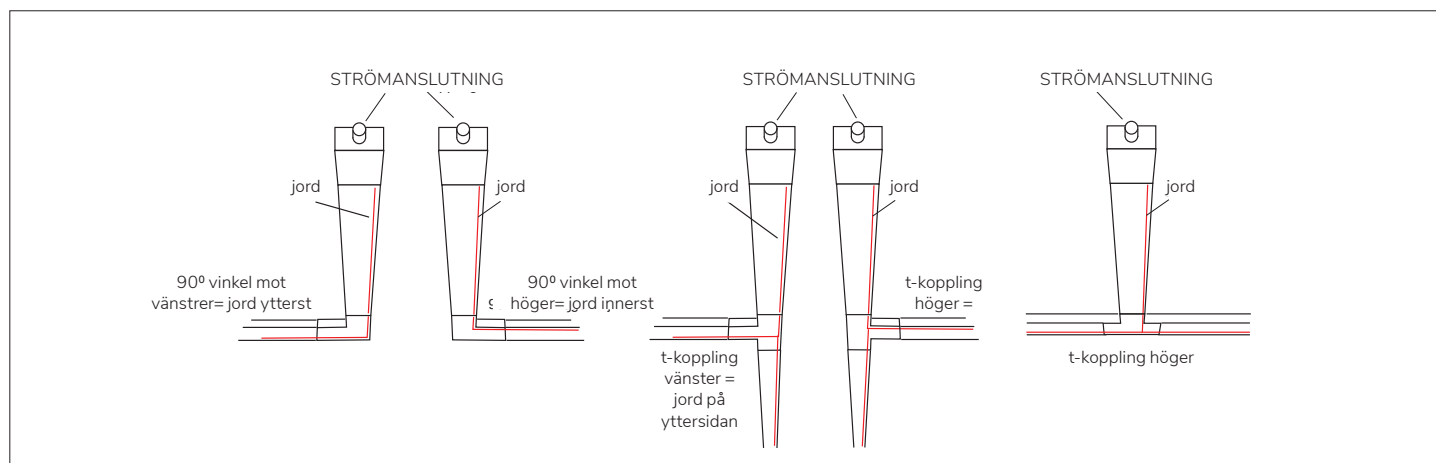



TRACKLINE SKENA, 1 METER

Vit
E-nummer: 7403921

Svart
E-nummer: 7403920

TRACKLINE SKENA, 2 METER

Vit
E-nummer: 7403923

Svart
E-nummer: 7403922

TRACKLINE SKENA, 3 METER

Vit
E-nummer: 7404194

Svart
E-nummer: 7404195



PENDELADAPTER

Vit
E-nummer: 7403650


Svart
E-nummer: 7403649



WIRE-OPPHENG

Vit
Art-nummer: 71737-70

Svart
Art-nummer: 71737-15



END CAP

Vit
E-nummer: 7403929

Svart
E-nummer: 7403928



CENTER CONNECTOR

Vit
E-nummer: 7403933

Svart
E-nummer: 7403932



POWER SUPPLY, VÄNSTER

Vit
E-nummer: 7403925

Svart
E-nummer: 7403924



POWER SUPPLY, HÖGER

Vit
E-nummer: 7403927

Svart
E-nummer: 7403926



L-CONNECTOR, VÄNSTER

Vit
E-nummer: 7403935

Svart
E-nummer: 7403936



L-CONNECTOR, HÖGER

Vit
E-nummer: 7403937

Svart
E-nummer: 7403936



SPLICE

Vit
E-nummer: 7403931


Svart
E-nummer: 7403930



FLEX

Vit
E-nummer: 7403670


Svart
E-nummer: 7403669

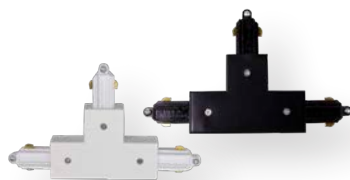

T-SKARV, VÄNSTER

Vit
E-nummer: 7403666

Svart
E-nummer: 7403665

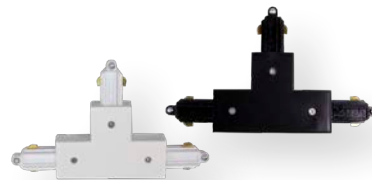

T-SKARV, HÖGER

Vit
E-nummer: 7403664

Svart
E-nummer: 7403663



TAKARMATURER



SWAN PENDEL

Swan Pendel är en stilren och ljusintensiv pendel som passar bra i moderna installationer. Med en effekt på 14W och ett ljusutbyte på över 1700 lumen ger den stark och exakt belysning, perfekt för att framhäva detaljer i interiören. Pendeln används gärna i kombination med traditionella spots för att skapa ett enhetligt utseende. Swan Pendel kan också monteras direkt i Trackline-skensystem med hjälp av Trackline pendeladapter – för en flexibel och sömlös installation.



E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	Dimensioner
7509981	Swan Pendant	Vit ○	14W	1800lm	Ø65x130mm
7509981	Swan Pendant	Svart ●	14W	1720lm	Ø65x130mm





FALCON PENDEL

Falcon Pendel är en elegant pendelspotlight, utvecklad för moderna installationer där man önskar att framhäva interiörer eller speciella objekt. Använd den gärna i kombination med traditionella spots för att skapa ett enhetligt och visuellt elegant uttryck. Pendelspotlighten levereras med inbyggd driver och 1,2 meter sladd, och fungerar lika bra i bostadsmiljö som i projektmiljö. Falcon Pendel kan även monteras direkt i Trackline skensystem med hjälp av Trackline pendeladapter – för en flexibel och sömlös installation.



E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	Dimensioner
7509979	Falcon Pendant	Vit ○	8W	620lm	Ø50x135mm
7509978	Falcon Pendant	Svart ●	8W	605lm	Ø50x135mm





FALCON SPOT

Falcon är en elegant och flexibel spotlight för infällning, utvecklad för exakt belysning av interiör, bilder och detaljer. Spotlighten kan roteras 355° och tiltas 90°, den passar direkt i 73–83 mm hål. Den används gärna i kombination med traditionella spots för att skapa ett modernt uttryck i rummet.

Falcon Zoom är en variant med integrerad zoomlins som ger justerbar spridningsvinkel från 18° till 50°. Även denna modellen kan roteras 355° och tiltas 90°, något som gör den speciellt väl ämnad i installationer där ljusbilden behöver kunna riktas – som vid belysning av konst eller vissa objekt i rummet. Zoom spotlighten installeras gärna i kombination med downlights för att framhäva detaljer i miljön. Falcon Zoom kommer med bikuperaster som minskar bländning.

Bägge modellerna levereras med vår egenutvecklade kopplingsbox, som är kompatibel med både traditionell downlightkabel och 16 mm installationsrör, för snabb och flexibel installation.



E-nummer	Produkt	Färg		Watt	Lumen	Ljusspridning	Dimensioner
7452133	Falcon Spot	Vit	○	8W	620lm	24°	ø50x135mm
7452131	Falcon Spot	Svart	●	8W	605lm	24°	ø50x135mm
7403632	Falcon Zoom Spot	Vit	○	8W	560lm	18°–50°	ø50x140mm
7403631	Falcon Zoom Spot	Svart	●	8W	525lm	18°–50°	ø50x140mm
ISO-Safe							






VÄGGARMATURER



BEDSIDE CHARGE

Bedside Charge kombinerar funktion och komfort – perfekt till sovrum. Den vridbara spotlighten ger behagligt varmvitt läsljus med hög färgåtergivning och steglös touch-dimning. Du får även trådlös snabbladdning och USB A- och C-uttag, alltid lätt tillgängligt. Med en livslängd på över 100 000 timmar är den både driftssäker och hållbar. Armaturen kan monteras direkt i väggdosa, dolt via kabel eller rör, med utanpåliggande kabel eller enkelt med medföljande 1,5 meter ledning och stickpropp.

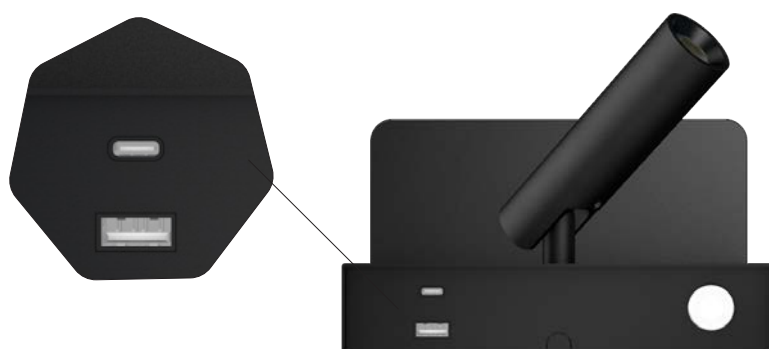

E-nummer	Produkt	Färg		Watt	Lumen	Laddplatta	USB A/C	Dimensioner
7510503	Bedside Charge	Vit	○	3W	178lm	15W	3A	170x117x100mm
7510502	Bedside Charge	Svart	●	3W	178lm	15W	3A	170x117x100mm





UTEBELYSNING

**Stor
flexibilitet!**


UTEBELYSNING

POLE CIRCLE

Pole Circle är en allsidig och modern pollare, väl lämpad för användning i parker, gångstråk, uppfarter och andra områden utomhus. Systemet består av separat huvud och bas, något som ger flexibilitet i höjd – välj mellan 0,5 eller 1 meter efter behov. Ljuskällan är dimbar och utrustad med 3CCT brytare vilken ger möjlighet för att välja färgtemperatur mellan 2700K, 3000K och 4000K. Med 360° ljusfördelning och låg bländning ger den en behaglig och funktionell ljussbild. Livslängden är hela 150 000 timmar, och ljustoppen levereras med 1 meter gummikabel för enkel anslutning. Kopplingsbox för dubbelisolerat montage och ankare för betonggjutning säljs separat.

En pollare med totalhöjd på 550mm uppnås genom att kombinera Pole 0,5m och Pole Circle huvudet.

En pollare med totalhöjd på 980mm uppnås genom att kombinera Pole 1m och Pole Circle huvudet.

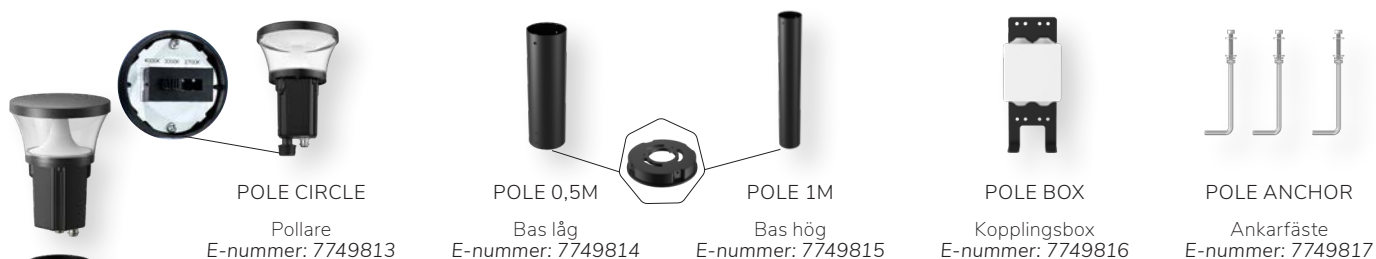


E-nummer	Produkt	Färg	Beskrivelse	Watt	Lumen	Lm/W	Dimensioner
7749813	Pole Circle	Svart ●	Pollare	13W	1342lm	94lm/W	Ø200x125mm
7749814	Pole 0,5m	Svart ●	Bas låg				Ø133x427,5mm
7749815	Pole 1m	Svart ●	Bas hög				Ø133x855mm
7749816	Pole Box	Svart ●	Kopplingsbox				86x52x205mm
7749817	Pole Anchor	Stål ○	Ankarfäste				Ø8x180mm





LILLESAND

En kompakt och stilren kubformad väggarmatur med både upp- och nerljus. Ljusvinklarna kan justeras efter behov, något som ger stor flexibilitet i ljussättningen. Armaturen är montagevänlig och lämpar sig väl till både utanpåliggande och dold kabling. Lamphus och bakstycke är åtskilda och kopplas enkelt samman med snabbkoppling för snabb och effektiv installation.

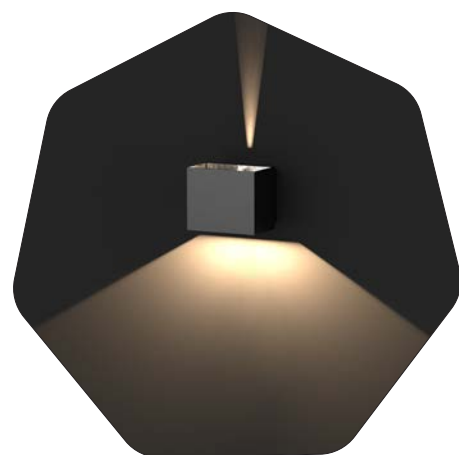

E-nummer	Produkt	Färg	Färgtemp.	Watt	Lumen	Dimensioner
3102566	Lillesand 27	Svart ●	2700K	10W	750lm	120x96,8x100mm
3102554	Lillesand 30	Svart ●	3000K	10W	830lm	120x96,8x100mm





SÖGNE

Sögne serien består av flera stilrena väggarmaturer som kan monteras som singel eller kombineras för ett enhetligt uttryck. Serien är utvecklad med fokus på flexibilitet, modern design och enkel installation – oavsett om det är dold eller utanpåliggande kabling.

Sögne XL Dim har en dimbar funktion och valbar ljusriktning (upp, ner eller upp/ner) via intern brytare. Armaturen har samma höjd och djup som sin lillebror Sögne, men er bredare och kraftigare – något som ger en tydligare ljusbild.

Sögne Socket är speciellt utvecklad med tanke på projektmarknaden och kombinerar belysning med funktion. Armaturen har två integrerade uttag med klapplock (IP44). Levereras i samma stilrena utförande och kvalitet som resten av serien.



SÖGNE

2700K
E-nummer: 7706473

3000K
E-nummer: 7706275



SÖGNE XL DIM

E-nummer: 7706277



SÖGNE SOCKET

E-nummer: 7706274

E-nummer	Produkt	Färg	Färgtemp.	Watt	Lumen	IP-grad	Dimensioner
7706473	Sögne 27	Svart ●	2700K	10W	400lm	IP54	150x100x92mm
7706275	Sögne 30	Svart ●	3000K	10W	450lm	IP54	150x100x92mm
7706277	Sögne XL Dim	Svart ●	3000K	18W	1150lm	IP54	300x100x92mm
7706274	Sögne Socket	Svart ●	3000K	10W	600lm	IP44	220x152x82mm

Sögne och Sögne Socket är inte dimbara. Endast Sögne XL Dim är dimbar.





ARENDAL

Arendal serien består av väggarmaturer och plafond för utomhus bruk, alla med robust utförande i svartlackerad aluminium och klar plast. Serien har ett tidlöst uttryck som passar bra till både nya och äldre fasader. Alla modellerna har fast strömanslutning och kan dimmas med extern dimmer då det används dimbar ljuskälla (ljuskälla medföljer ej). Max effekt är 60W.

Arendal väggarmatur levereras i två utförande – vägglampa och väggplafond och lämpar sig bra vid ingångar, garagedörrar eller på husväggar. Arendal takplafond är tänkt för takmontering, och passar bra under överbyggnader och takutsprång.



ARENDAL
Väggplafond
Art-nummer: 13750-15



ARENDAL
Vägglampa
Art-nummer: 1351-15



ARENDAL
Takplafond
Art-nummer: 13753-15

E-nummer	Produkt	Färg	Dimensioner
	Arendal väggplafond	Svart ●	300x148x105mm
	Arendal vägglampa	Svart ●	305x155x210mm
	Arendal takplafond	Svart ●	125x250x250mm






LYNGDAL

Lyngdal är en stilren och modern väggarmatur med valbar ljusriktning (upp, ner eller upp/ner) och justerbar färgtemperatur via integrerad 3CCT-brytare (2700K / 3000K / 4000K). Armaturen är väl lämpad både inomhus och utomhus och levereras i svart eller vitt utförande. Lyngdal kan anslutas både med dold och utanpåliggande kabel och kombinerar montagevänlighet med funktionalitet och hög byggkvalitet – ett flexibelt val för många typer av installationer.

E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	Dimensioner
7706288	Lyngdal	Vit ○	10W	700lm	200x100x60mm
7706287	Lyngdal	Svart ●	10W	700lm	200x100x60mm



Med
innebygd
vater!

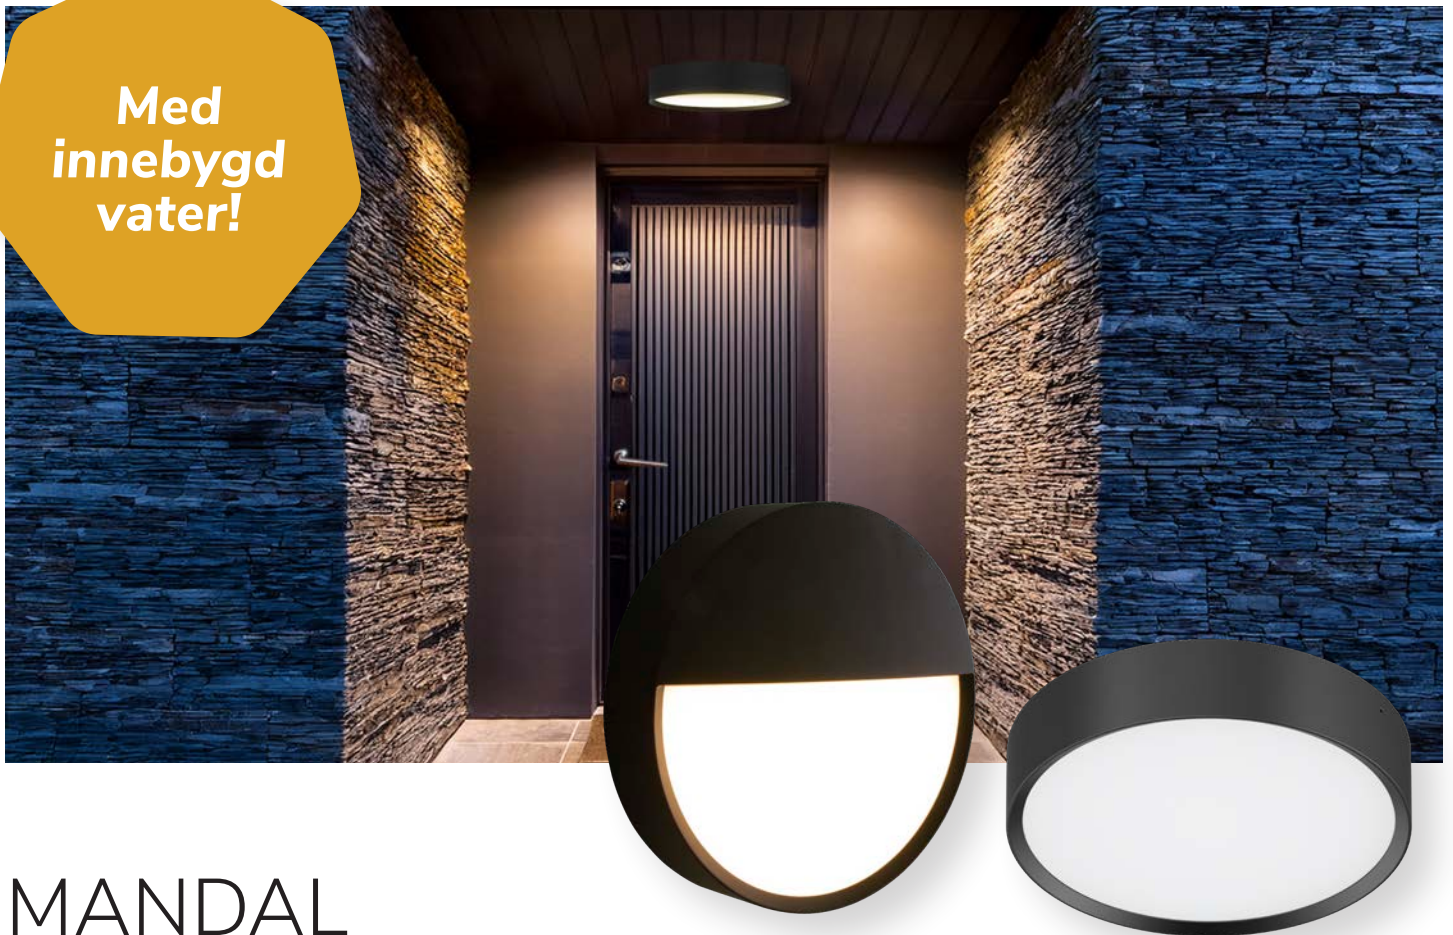

MANDAL

Mandal väggarmatur och Mandal-27/30 plafond är utvecklad med fokus på driftssäkerhet, enkel montering och lång livslängd. Bägge har hög kapslingsklass (IP65), vandalsäker konstruktion (IK10), dimbar funktion och högt ljusutbyte – idealisk för projektmarknaden och krävande installationer både ute och inne.

Mandal väggarmatur är utvecklad med fokus på montagefördelar och driftssäkerhet – anpassad för kraven från elektriker och projektmarknaden. Armaturen har hög kapslingsgrad (IP65), vandalsäker konstruktion (IK10), högt ljusutbyte och är dimbar för flexibel ljusstyrning. Lamphuset är avskilt från bakstycket och kopplas enkelt via snabbkoppling. Inbyggt vattenpass gör monteringen snabb och exakt. En genomförd lösning som kombinerar funktionalitet, robusthet och installationsvänlighet.

Mandal-27/30 är en utomhus plafond som kombinerar stilren design med hög slitstyrka. Armaturen har vandalsäker konstruktion (IK10) och vattensäker kapsling (IP65) och är utvecklad för krävande miljöer som offentliga byggnader, och bostadsområden. Den levererar ett kraftigt och jämnt ljusutbyte och har valbar färgtemperatur (2700K / 3000K) samt dimbar funktion för anpassning av ljusnivå. Mandal-27/30 har lång livslängd och kräver minimalt med underhåll – en komplett lösning där funktion, hållbarhet och design går hand i hand.

E-nummer	Produkt	Färg	Färgtemp.	Watt	Lumen	Livslängd	Dimensioner
7706290	Mandal vegg	Svart ●	3000K	12W	1000lm	50 000h	Ø250x74mm
7706921	Mandal-27/30	Svart ●	2700/3000K	11W	1000lm / 1100lm	172 000h	Ø250x58mm





TINY DOWNLIGHT

Utvecklad av Aneta Lighting för att lyfta effektbelysningen till en ny nivå! Håltagning är $\varnothing 30$ mm och höjden endast 29 mm. Tillsammans med hög prestanda, IK08 och IP65, gör detta Tiny väl lämpad utomhus till att lysa upp områden, som exempelvis trappsteg, altaner, vindskivor eller liknande ställe.

Downlighten är DC24V, dimbar och kan användas tillsammans med våra Scanstrip DIM-drivers. Finns med både 22° och 33° ljusspridning, svart och vitt utförande. Tiny kommer färdig med 5 m sladd som ger många möjligheter när det kommer till montering. Släpp kreativiteten lös och lys upp uteplatsen med denna lille rackaren!



E-nummer	Produkt	Färg		Watt	Lumen	Dimensioner
7477208	Tiny 22°	Vit	○	2W	170lm	$\varnothing 38 \times 29$ mm
7477207	Tiny 22°	Svart	●	2W	165lm	$\varnothing 38 \times 29$ mm
7477210	Tiny 33°	Vit	○	2W	170lm	$\varnothing 38 \times 29$ mm
7477209	Tiny 33°	Svart	●	2W	165lm	$\varnothing 38 \times 29$ mm

Material: aluminium · 5 meter sladd






KONTOR



PURE PENDANT 40/1200

Med kristallklart ljus ($SDCM \leq 3$), hög färgåtergivning ($CRI > 90$) och ljusutbyte på 120 lm/W, skapar armaturen optimala arbetsförhållanden. Den levererar upptill 40W, med valbar ljusriktning (upp- och/eller nedljus) via dragstömbrytare, och kan anpassas till 3000K eller 4000K färgtemperatur. Armaturen har lång livslängd på 100 000 timmar, IK07 slagtålighet och låg bländning ($UGR < 9$), som ger en trygg och komfortabel arbetsupplevelse. Enkel montering med medföljande wireupphäng ger dig friheten till att placera armaturen där du önskar. Färdigmonterad kabel med kontakt gör installationen smidig och praktisk.

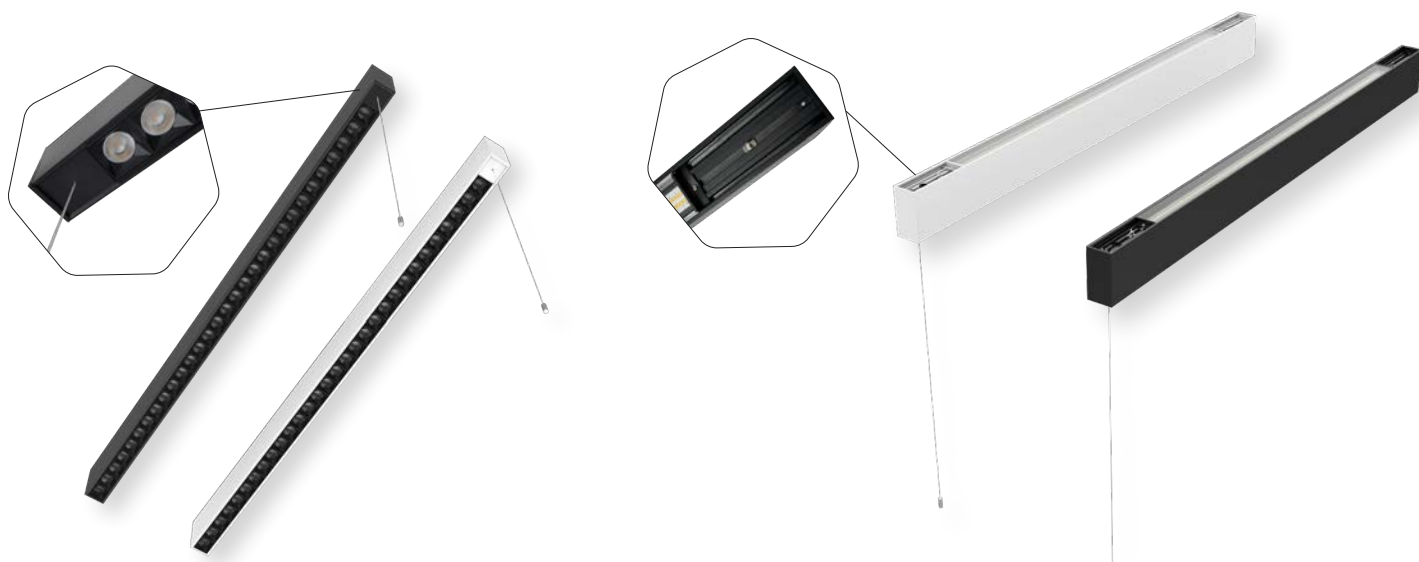


E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	lm/W	Ljusfördelning	Dimensioner
7027318	Pure Pendant 40/1200	Vit ○	40W	4600lm	120lm/W	▲30% ▼70%	50x100x1195mm
7027317	Pure Pendant 40/1200	Svart ●	40W	4600lm	120lm/W	▲30% ▼70%	50x100x1195mm





SKYLIGHT DOME

Skylight Dome kombinerar enkel elegans med hög funktionalitet. Med sin stilrena utformning och väderbeständiga material passar armaturen i en rad användningsområden. En integrerad brytare på baksidan gör det enkelt att växla mellan 3000K och 4000K färgtemperatur. Tillsammans med drivers i Skylight PWR-serien kan du också välja önskad effekt och ljusutbyte, samt mellan av/på, dimbar eller DALI-styrning. Armaturen har hög effektivitet (>115 lm/W), lång livslängd (>100 000 timer), och är robust byggd med IP44 (undersidan) och IK07-klassificering. Ett flexibelt och kostnadseffektivt val för både nyinstallation och utbyte i projektmarknaden.

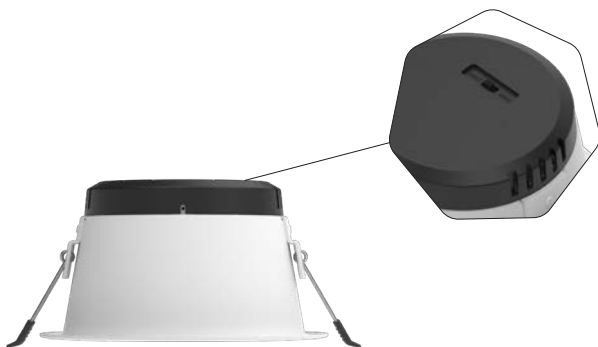

E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	lm/W	Dimensioner	Håltagning
7477526	Skylight Dome 25/150	Vit	25W	2640lm	115lm/W	ø175x93mm	ø150mm
7477529	Skylight Dome 33/200	Vit	33W	3670lm	120lm/W	ø217x104mm	ø200mm





SKYLIGHT ECO

Skylight Eco-30/40 är en energieffektiv och hållbar belysningslösning som ger högt ljusflöde per watt. I kombination med Skylight PWR-drivern kan effekten enkelt justeras via integrerad brytare antingen du önskar att reducera energiförbrukningen eller öka ljusmängden efter behov. Panelen och drivern har bägge en livslängd på över 100 000 timmar och ger en driftssäker lösning för både nybyggnad och renovering.

E-nummer	Produkt	Färg	Färgtemp.	Watt	Lumen	lm/W	Dimensioner
7027146	Skylight Eco-30 6060	Vit ○	3000K	15–40W	1800–4800lm	120lm/W	595x595x34mm
7027147	Skylight Eco-40 6060	Vit ○	4000K	15–40W	1875–5000lm	125lm/W	595x595x34mm
7027148	Skylight Eco-30 30120	Vit ○	3000K	15–40W	1800–4800lm	120lm/W	295x1195x34mm
7027149	Skylight Eco-40 30120	Vit ○	4000K	15–40W	1875–5000lm	125lm/W	295x1195x34mm





SKYLIGHT XS

Skylight XS är en extremt tunn och ljusstark LED-panel med låg bländning – perfekt i installationer med begränsad bygghöjd över systemundertak. Panelen är speciellt utvecklad för användning med vår patenterade Skylight Frame, som ger en snabb och prydlig montering direkt i taket eller på väggen. Alternativt kan panelen monteras nerpendlad genom att använda Skylight Wire. Vid nerpendlat montage kan drivern enkelt placeras över undertaket med hjälp av Skylight Ext Cable – för en flexibel och effektiv installationsprocess.



SKYLIGHT XS
3K 6060
E-nummer: 7024965



SKYLIGHT XS
4K 6060
E-nummer: 7024966



SKYLIGHT XS
3K 30120
E-nummer: 7024975

E-nummer	Produkt	Färg	Färgtemp.	Watt	Lumen	lm/W	Dimensioner
7024965	Skylight XS 3K 6060	Vit ○	3000K	15–40W	1875–5000lm	125lm/W	595x595x9mm
7024966	Skylight XS 4K 6060	Vit ○	4000K	15–40W	1950–5200lm	130lm/W	595x595x9mm
7024975	Skylight XS 3K 30120	Vit ○	3000K	15–40W	1755–4680lm	117lm/W	295x1195x9mm





SKYLIGHT FRAMELESS

Skylight Frameless är en bakgrundsbelyst och ramlös LED-panel av hög kvalitet – ett prisvärt och stilrent val med högt ljusutbyte och lång livslängd. Panelen lämpar sig både till infällning och nedpendlad montering. Använd gärna Skylight Wire för nedpendalt montage och Skylight Ext Cable då drivern skal placeras över undertaksplattorna.

KONTOR



SKYLIGHT FRAMELESS
3K 6060
E-nummer: 7024967



SKYLIGHT FRAMELESS
3K 30120
E-nummer: 7024968




SKYLIGHT FRAMELESS
4K 6060
E-nummer: 7024969



SKYLIGHT FRAMELESS
4K 30120
E-nummer: 7024970

E-nummer	Produkt	Färg	Färgtemp.	Watt	Lumen	lm/W	Dimensioner
7024967	Skylight Frameless 3K 6060	Vit ○	3000K	15–40W	1800–4800lm	120lm/W	595x595x28mm
7024968	Skylight Frameless 3K 30120	Vit ○	3000K	15–40W	1800–4800lm	120lm/W	1195x295x28mm
7024969	Skylight Frameless 4K 6060	Vit ○	4000K	15–40W	1950–5200lm	130lm/W	595x595x28mm
7024970	Skylight Frameless 4K 30120	Vit ○	4000K	15–40W	1950–5200lm	130lm/W	1195x295x28mm



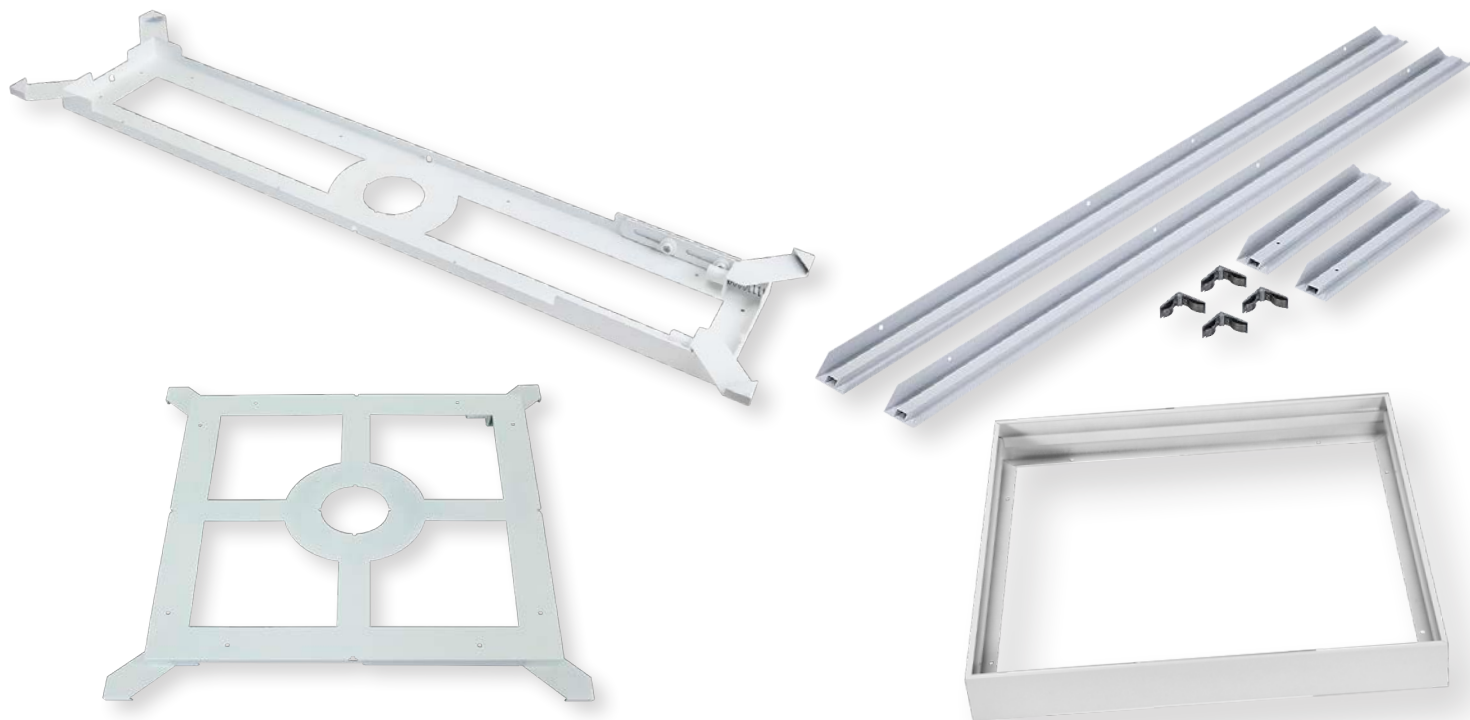

SKYLIGHT TILLBEHÖR

Skylight Frame XS är en desigskyddad LED-panelram för utanpåliggande montage. Ramen har spår i alla fyra sidor för utanpåliggande kabel, samt öppning i bakkant för montering över takuttag. Integrerade märkpunkter i basen förenklar placering i följd vid användning av laser. Panelen fästs enkelt med en innovativ och fjäderbelastad infästning. Skylight Frame XS är utvecklad speciellt för våra Skylight XS 6060 och 30120 paneler, med plats till NonDim- Dim- eller DALI-driver över panelen. Allt är anpassat för att förenkla installatörens vardag.

Skylight Frame är praktiska och stilrena ramar för Skylight LED-paneler, designade för enkel montering direkt i tak. Spåret för utanpåliggande kabel gör det enkelt att anpassa installationen till existerande ledningar utan extra arbete, samtidigt som ramen ger ett professionellt och elegant utseende. Perfekt för kontor, butik, skola eller hemma.



SKYLIGHT WIRE
Upphäng
E-nummer: 7024971

SKYLIGHT EXT CABLE
Förlängare
E-nummer: 7024977

E-nummer	Produkt	Färg	Dimensioner
7024974	Skylight Frame XS 6060	Vit	600x47x600mm
7024976	Skylight Frame XS 30120	Vit	300x47x1200mm
7029242	Skylight Frame 6060	Vit	600x70x600mm
7029243	Skylight Frame 30120	Vit	300x70x1200mm

TILLBEHÖR

E-nummer	Produkt	Dimensioner	Material
7024971	Skylight Wire	Ø1,1x1200mm	Stål
7024977	Skylight EXT Cable	Ø4x1500mm	PVC/koppar

Pendelupphäng för Skylight Frameless LED-panel – lämplig för både platta och sneda tak. Detta set innehåller fyra vajer à 1 meter och gångjärnsförsedda takfästen med snabbblåsning för snabb och säker montering. EXT-kabeln förlänger anslutningen mellan driver och LED-panel med upp till 1,5 meter. Perfekt för installationer där drivern önskas placerad utanför själva armaturen – för exempel vid nedpendlad montering med Skylight XS fästen, eller där det är begränsat med plats över panelen.





SKYLIGHT PWR 3M EURO 15-30W
E-nummer: 7982603



SKYLIGHT PWR 3M EURO DIM 15-28W
E-nummer: 7982604



SKYLIGHT PWR 3M EURO DIM 28-40W
E-nummer: 7982716

E-nummer	Produkt	Watt	Effektbrytare	Dimensioner	Dimbar
7982603	Skylight PWR 3M Euro 15-30W	15-30W	På toppen	125x40x27mm	Nej
7982604	Skylight PWR 3M Euro Dim 15-28W	15-28W	Under kåpan	155x53x28mm	Ja
7982716	Skylight PWR 3M Euro Dim 28-40W	28-40W	Under kåpan	155x55x28mm	Ja



Efter återkopplingar från marknaden har vi nu utvecklat PWR driver-serien med ytterligare 2 varianter, av/på och dim. Exakt samma driver som under, men här kommer alla klara med 3m kabel och EU-stickpropp.

SKYLIGHT PWR DRIVER LINECT & 3M EURO

Drivers till LED-panel

PWR driver-serien är resultatet av viktiga återkopplingar från våra kunder. En driver kan täcka flera bruksområden tack vare möjligheten till att justera utgångseffekten. Detta ger inte bara flexibilitet till att anpassa belysningseffekten på LED-panelen efter behov, men gör det också möjligt för en och samma driver att passa våra helt nya flexibla Skylight Dome. Skylight PWR erbjuds i varianter som på/av, dimbar (fassnitt/fasavsnitt) och DALI, alla är utrustade med vår innovativa Aneta kopplingsbox med Wago Linect eller färdig med 3m ledning och EU-stickpropp.



SKYLIGHT PWR LINECT 15-30W
E-nummer: 7982552



SKYLIGHT PWR LINECT DIM 15-28W
E-nummer: 7982553



SKYLIGHT PWR LINECT DALI 25-40W
E-nummer: 7982554



SKYLIGHT PWR LINECT DIM 28-40W
E-nummer: 7982717

E-nummer	Produkt	Watt	Effektbrytare	Dimensioner	Dimbar
7982552	Skylight PWR Linect 15-30W	15-30W	På toppen	125x40x27mm	Nej
7982553	Skylight PWR Linect Dim 15-28W	15-28W	Under kåpan	155x53x28mm	Ja
7982554	Skylight PWR Linect DALI 25-40W	25-40W	På sidan	165x56x28mm	DALI/push
7982717	Skylight PWR Linect Dim 28-40W	28-40W	Under kåpan	155x55x28mm	Ja



Pris-
värd!



SKYLIGHT DALI

DALI-dimbar driver för Skylight LED-panel. Levereras med 5-polig kopplingsbox för snabb och enkel installation. Prisvärt alternativ till vår Skylight PWR DALI driver.




E-nummer	Produkt	Watt	Dimensioner	Dimbar
7982461	Skylight DALI	23–40W	144x80x32mm	DALI







INDUSTRI

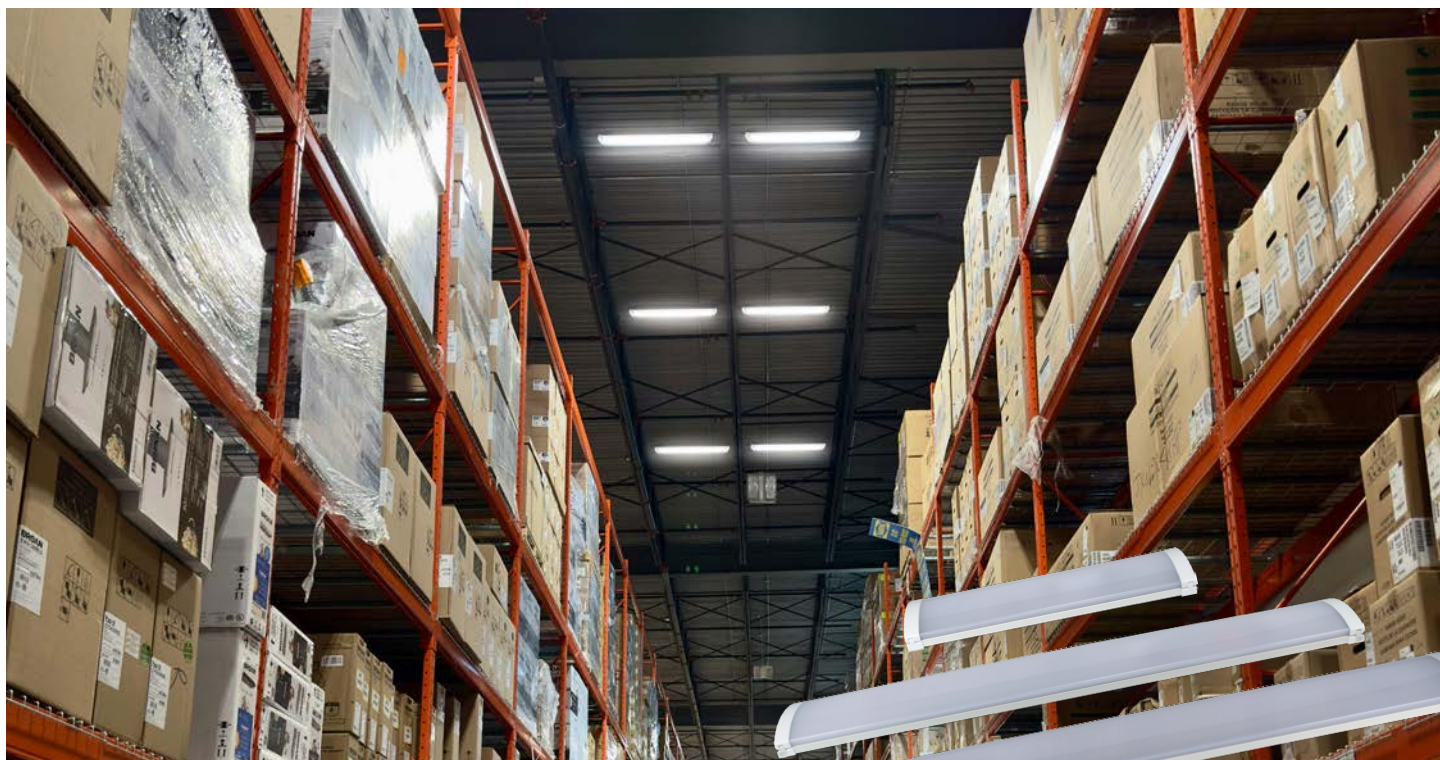

GRID BATTEN

Grid Batten – en installationsvänlig, pålitlig och energieffektiv armatur! Perfekt för korridorer, lager, cykelrum och förråd. Med IP44-klassificering och IK07-slagtålighet är den byggd för tuffa förhållanden. Grid Batten säkrar jämn ljuskvalitet (CRI>80, SDCM≤3) och ger flexibilitet med fyra effektnivåer samt val mellan 3000K och 4000K färgtemperatur. Med en LED-livslängd på 200 000 timmar och en effektivitet på upp till 140lm/W, säkrar den maximal energibesparing. Förberedd för rörelsesensor för automatiserad styrning av en eller flera armaturer. Optimera belysningen på din arbetsplats med Grid Batten industriarmatur!



Kåpan kan enkelt tas av och bytas vid ev skada!



E-nummer	Produkt	Färg	Watt (justerbar i 4 steg)	Lumen	lm/W	Dimensioner
7221054	Grid Batten 20/600	Vit ○	12W/15W/18W/20W	1400–2400lm	120lm/W	620x155x55mm
7219679	Grid Batten 40/1200	Vit ○	22W/28W/33W/40W	3080–5600lm	140lm/W	1220x155x55mm
7221055	Grid Batten 60/1500	Vit ○	35W/44W/53W/60W	4900–8400lm	140lm/W	1510x155x55mm

Material: stål och plast

Ge Grid Batten en smart uppgradering med vår plug-and-play sensor! Enkel att montera på armaturens basplatta och ansluts snabbt till armaturens förhandsinstallerade plugg. Upplev ökad effektivitet och komfort med automatisk ljuskontroll. Utforska nu för en ljusare och smartare belysningslösning!




TILLBEHÖR

E-nummer	Produkt	Klass	IP-grad	Dimensioner
7219680	Grid Batten Sensor	Klass II	IP20	80x36x27mm

Material: plast



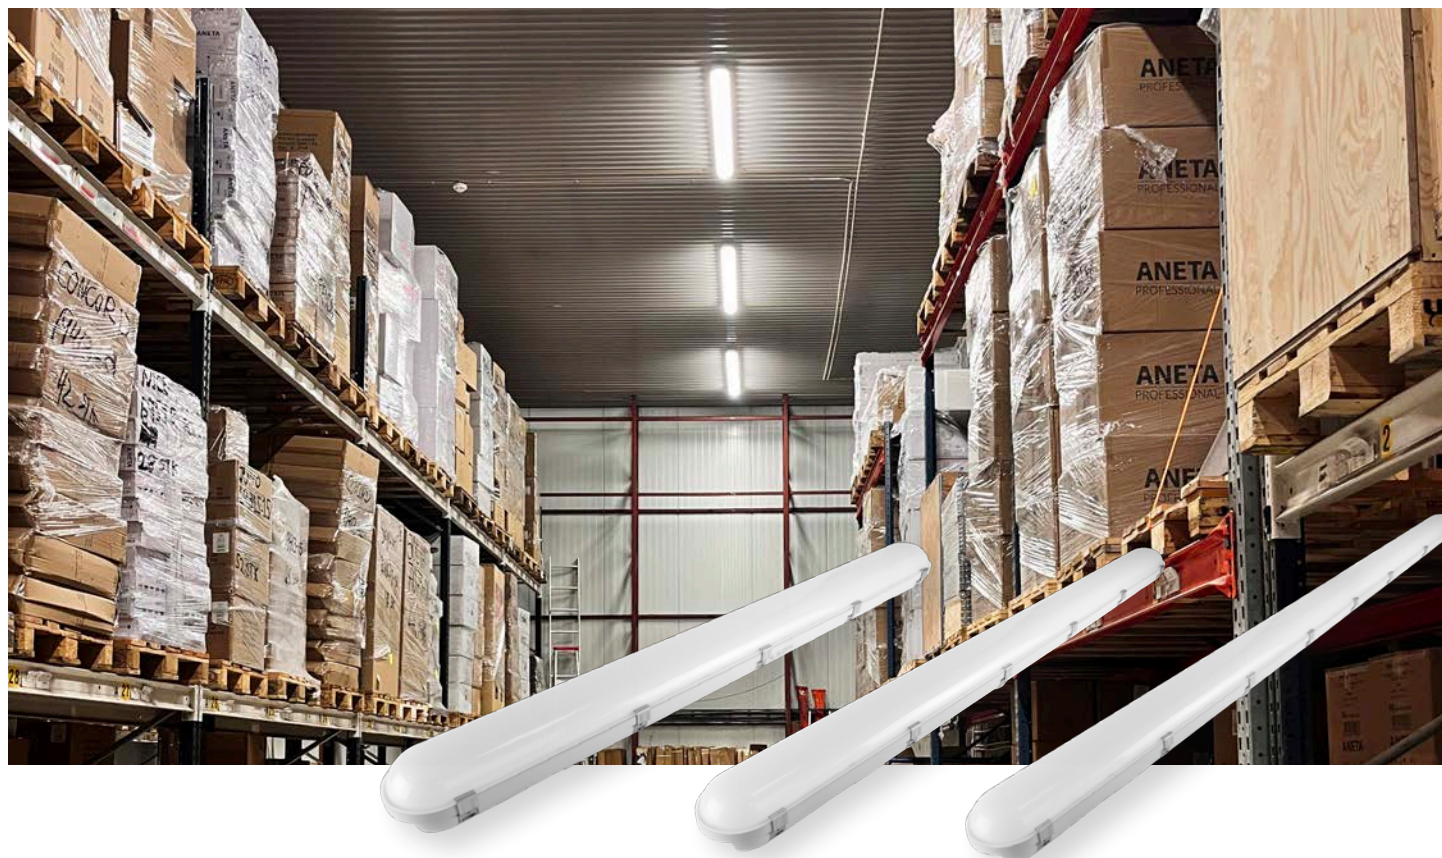

GARAGE

Välkonstruerad och installationsvänlig LED-armatur i slagfast polykarbonat (IK10) och med hög kapslingsgrad (IP65). Levereras med rostfria monteringsklämmor och kabelingång i båda ändar för utanpåliggande kabel, samt baktill för dold kabel – både i mitten och vid sidan. Ämnad för tak-, vägg- eller wiremontage, perfekt för parkeringsgarage, förråd och lager. Finns i längderna 1200 mm, 1500 mm och 1800 mm, med DALI-variant för 1200 mm och 1500 mm.

E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	lm/W	Dimensioner
7218649	Garage 40/1200	Grå ●	40W	5000lm	125lm/W	1200x125x88mm
7218650	Garage 50/1500	Grå ●	50W	6250lm	125lm/W	1500x125x88mm
7218651	Garage 65/1800	Grå ●	65W	8125lm	125lm/W	1800x125x88mm
* 7218653	Garage 40/1200 DALI	Grå ●	40W	5000lm	125lm/W	200x125x88mm
* 7218654	Garage 50/1500 DALI	Grå ●	50W	6250lm	125lm/W	1500x125x88mm

Material: plast • *DALI-versionerna är dimbara



TILLBEHÖR

E-nummer	Produkt	Färg	Dimensioner
7218652	Garage Wire	Grå ●	ø1x1000mm

Material: Stål






PULSE Highbay

Pulse Highbay är en energieffektiv LED-armatur med hög prestanda och brett användningsområde – perfekt för lager, industri och större tekniska rum. Med ett ljusutbyte på hela 160 lm/W och en livslängd på över 125 000 timmar, kombinerar den kraft och driftssäkerhet i en lösning. Armaturen levereras med genomgångskablage och snabbklämmor i båda ändarna för snabb och flexibel installation, antingen direkt i tak eller nedpendlat.

Effekten kan enkelt justeras i fyra steg via DIP-switch på drivern. För ännu bättre visuell komfort är det möjligt att eftermontera ett eget raster för reducerad bländning (UGR<19). Pulse Highbay finns i två fysiska storlekar, tre wattstyrkor och är även tillgänglig med DALI.




E-nummer	Produkt	Färg	Watt (justerbar i 4 steg)	Lumen	lm/W	Dimensioner
7218655	Pulse Highbay 50/1200	Vit ○	30W / 36W / 45W / 50W	4800–8000lm	160lm/W	1205x107x64,8mm
7218656	Pulse Highbay 75/1500	Vit ○	48W / 58W / 68W / 75W	7680–12000lm	160lm/W	1460x107x64,8mm
7218657	Pulse Highbay 150/1500	Vit ○	100W / 120W / 130W / 150W	16000–24000lm	160lm/W	1460x107x64,8mm
* 7218658	Pulse Highbay DALI 42/1200	Vit ○	27W / 32W / 38W / 42W	4320–6720lm	160lm/W	1205x107x64,8mm
* 7218659	Pulse Highbay DALI 75/1500	Vit ○	48W / 58W / 68W / 75W	7680–12000lm	160lm/W	1460x107x64,8mm

Material: aluminium • *DALI-versionerna är dimbara

PULSE GRILLE

E-nummer	Produkt	Färg	Dimensioner
7218660	Pulse Highbay Grille 1200	Vit ○	1192x96x11,3mm
7218661	Pulse Highbay Grille 1500	Vit ○	1442x96x11,3mm

Material: stål

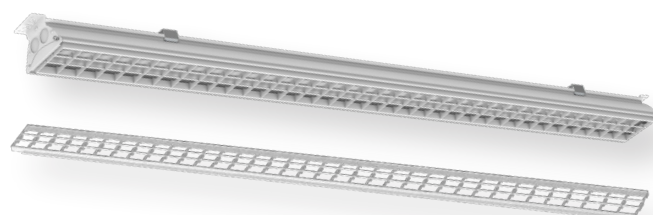

Brett urval
av tillbehör



VADER UFO HIGHBAY

Vader Ufo Highbay är en kraftig och effektiv highbay-armatur som levereras i 150W och 240W varianter – med imponerande ljusutbyte på hela 27 000 och 43 200 lumen. Armaturen kommer klar med 2 meter anslutningskabel och öglebult för snabb och enkel montering. Effektjustering görs direkt via inbyggd effektbrytare i driverhuset.



HIGHBAY 150W
E-nummer: 7218941



HIGHBAY 240W
E-nummer: 7218942



PC REFLEKTOR 150W
E-nummer: 7218949



PC REFLEKTOR 240W
E-nummer: 7218950

E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	lm/W	Dimensioner
7218941	Vader Ufo Highbay 150W	Svart ●	80W / 120W / 150W	14400–27000lm	180lm/W	ø320x168mm
7218942	Vader Ufo Highbay 240W	Svart ●	150W / 200W / 240W	27000–43200lm	180lm/W	ø360x168mm

Material: aluminium

För ökad flexibilitet och utökat användningsområde finns ett brett urval med tillbehör: 7 m kätting, 5 m AC-kabel, 7 m DALI/1–10V-kabel, TUYA-sensor, DALI/1–10V-konverter, PC-reflektor för 150W och 240W, samt monteringsbygel.

E-nummer	Produkt	Type tillbehör	Dimensioner	E-nummer	Produkt	Type tillbehör	Dimensioner
7218949	Vader PC reflektor 150W	Reflektor	ø310x115mm	7218945	Vader DALI/1-10V Cable 7m	Kabel + skarv	ø8x7000mm
7218950	Vader PC reflektor 240W	Reflektor	ø410x215mm	7218946	Vader Tuya Sensor	MW sensor	ø50x35mm
7218943	Vader Chain 7m	Kätting + krok	20x10x7000mm	7218947	Vader DALI/1-10V Converter	DALI til 1-10V	ø30x110mm
7218944	Vader AC Cable 5m	Kabel + skarv	ø10x5000mm	7218948	Vader Bygel	Brakett	226x140x40mm



CHAIN 7M
E-nummer: 7218943



AC CABLE 5M
E-nummer: 7218944



DALI/1-10V CABLE 7M
E-nummer: 7218945



TUYA SENSOR
E-nummer: 7218946



DALI/1-10V CONVERTER
E-nummer: 7218947



BRACKET
E-nummer: 7218948





NORTHERN FLOODLIGHT

Northern Floodlight är en kompakt och energieffektiv asymmetrisk strålkastare med imponerande effektivitet på 160 lm/W. Utvecklad för både inomhus och utomhus bruk, med robust aluminiumkapsling, härdat glas och klass IP66 samt IK08. Enkel montering med medföljande bygel och 2 meter färdigmonterad kabel med stickpropp – klart för användning direkt från förpackningen.

E-nummer	Produkt	Färg	Watt	Lumen	lm/W	Dimensioner
7769692	Northern Floodlight 50W	Svart ●	50W	8000lm	160lm/W	283x220x52mm
7769696	Northern Floodlight 100W	Svart ●	100W	16000lm	160lm/W	369x278x52mm
7769694	Northern Floodlight 150W	Svart ●	150W	24000lm	160lm/W	394x392x57mm
Material: aluminium och glas						





DIMMER



SLDIM

SLDIM är en kvalitetsdimmer med justerbart min-/maxnivå och boostfunktion som säkrar att anslutna ljuskällor tänds samtidigt – även vid låg ljusnivå. Dimmern fungerar med en-fas installation och kan enkelt ersätta en vanlig brytare utan behov för nya flexrör. Justerad för optimal användning med LED-ljuskällor och dimbara elektroniska transformatorer.

Vid behov för ljusstyrning från flere punkter, kan en eller flera SLDIM Slave kopplas till med endast två ledare. Perfekt för trappor, sovrum och korridorer. Slave-enheten styr master-dimmern, men fungerar inte ensam. Vi rekommenderar max fyra slave-enheter per master.

- Färg: vitvit (RAL9003)
- Belastning: 1-200VA 200W LED
- Belastnings-type: Ohmsk/LED/halogen/dimbara elektroniska transformatorer
- Dimmerteknologi: Faseavsnitt
- Justering: Nedre/övre dimmernivå
- Oppstartsnivå: Justerbar «boost»-funktion
- Säkerhet: Inbyggt överlast- och kortslutningsskydd
- Kompatibel med Elko plus servicepaket för plus dimmer

E-nummer	Produkt	Typ/produkt	Dimension
1360928	SLDIM Master	Universal digital dimmer	84×84×44mm
1360946	SLDIM Slave	Slave-enhet till SLDIM Master	84×84×44mm
1360945	SLDIM Multipack	Multipack (slave+master)	

SLDIM Multipack innehåller en master och en slavedimmer. Perfekt för trappor, korridorer eller i sovrummet. Önskar du att kontrollera ljuset från flera ställen kan flera slave-dimmer enkelt kopplas till!



ANETA LIGHTING

LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

Aneta Lighting AB
Box 3064, 350 33 Växjö.

Telefon: 0470 778400

E-post: info@aneta.se

www.aneta.se