


ANETA
LIGHTING
LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

BELYSNING 2025

PROFESSIONAL



member of

BYGGMA
group

KONTAKT INFO



Morten Jonassen
MARKEDSDIREKTØR
mortenleander.jonassen@aneta.no
mob. 970 37 621



Alf Foss
DISTRIKTSSJEF
AGDER, ROGALAND
alf.foss@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 416 56 618



Kristoffer Hagen
DISTRIKTSSJEF
BUSKERUD, AKERSHUS
OG OSLO
kristoffer.hagen@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 986 27 360



Trond Lid
DISTRIKTSSJEF
VESTLAND, ROGALAND
trond.lid@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 924 67 506



Kim Runi Johansen
DISTRIKTSSJEF
MØRE OG ROMSDAL,
TRØNDELAG
kim.johansen@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 482 85 451



Vidar Henriksen
DISTRIKTSSJEF
TELEMARK, VESTFOLD,
NORDLAND,
TROMS OG FINNMARK
vidar.henriksen@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 900 42 140



Kenneth Buvik
PROSJEKT INNESELGER,
LYSBEREGNER
kenneth.buvik@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 483 37 629



Eddie Lund
DISTRIKTSSJEF
INNLANDET, AKERSHUS
OG OSLO
eddie@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 413 55 755



ANETA LIGHTING

ER EN TOTALLEVERANDØR INNEN BELYSNING
TIL PRIVAT- OG PROFFMARKEDET PRIMÆRT I NORDEN.
GJENNOM ET BREDT OG ATTRAKTIVT SORTIMENT,
GOD SERVICE OG KONKURRANSEDYKTIGE PRISER,
SKAL VI BIDRA TIL FORNØYDE KUNDER.

ANETA LIGHTING


Alle armaturer på disse sidene er
registrert med el-nummer og finnes i
EFO-databasen.

Aneta Lighting AS,
Postboks 4663 Grim, 4673 Kristiansand.
E-post: ordre.belysning@aneta.no

Se vår nettside aneta.no

PRODUKTOVERSIKT

- DOWNLIGHT
- PLAFOND
- VEGGLAMPER
- BENKARMATUR
- LEDSTRIPER
- SKINNESYSTEM
- UTELYS
- NÆRING
- DIMMER
- INDUSTRIARMATUR

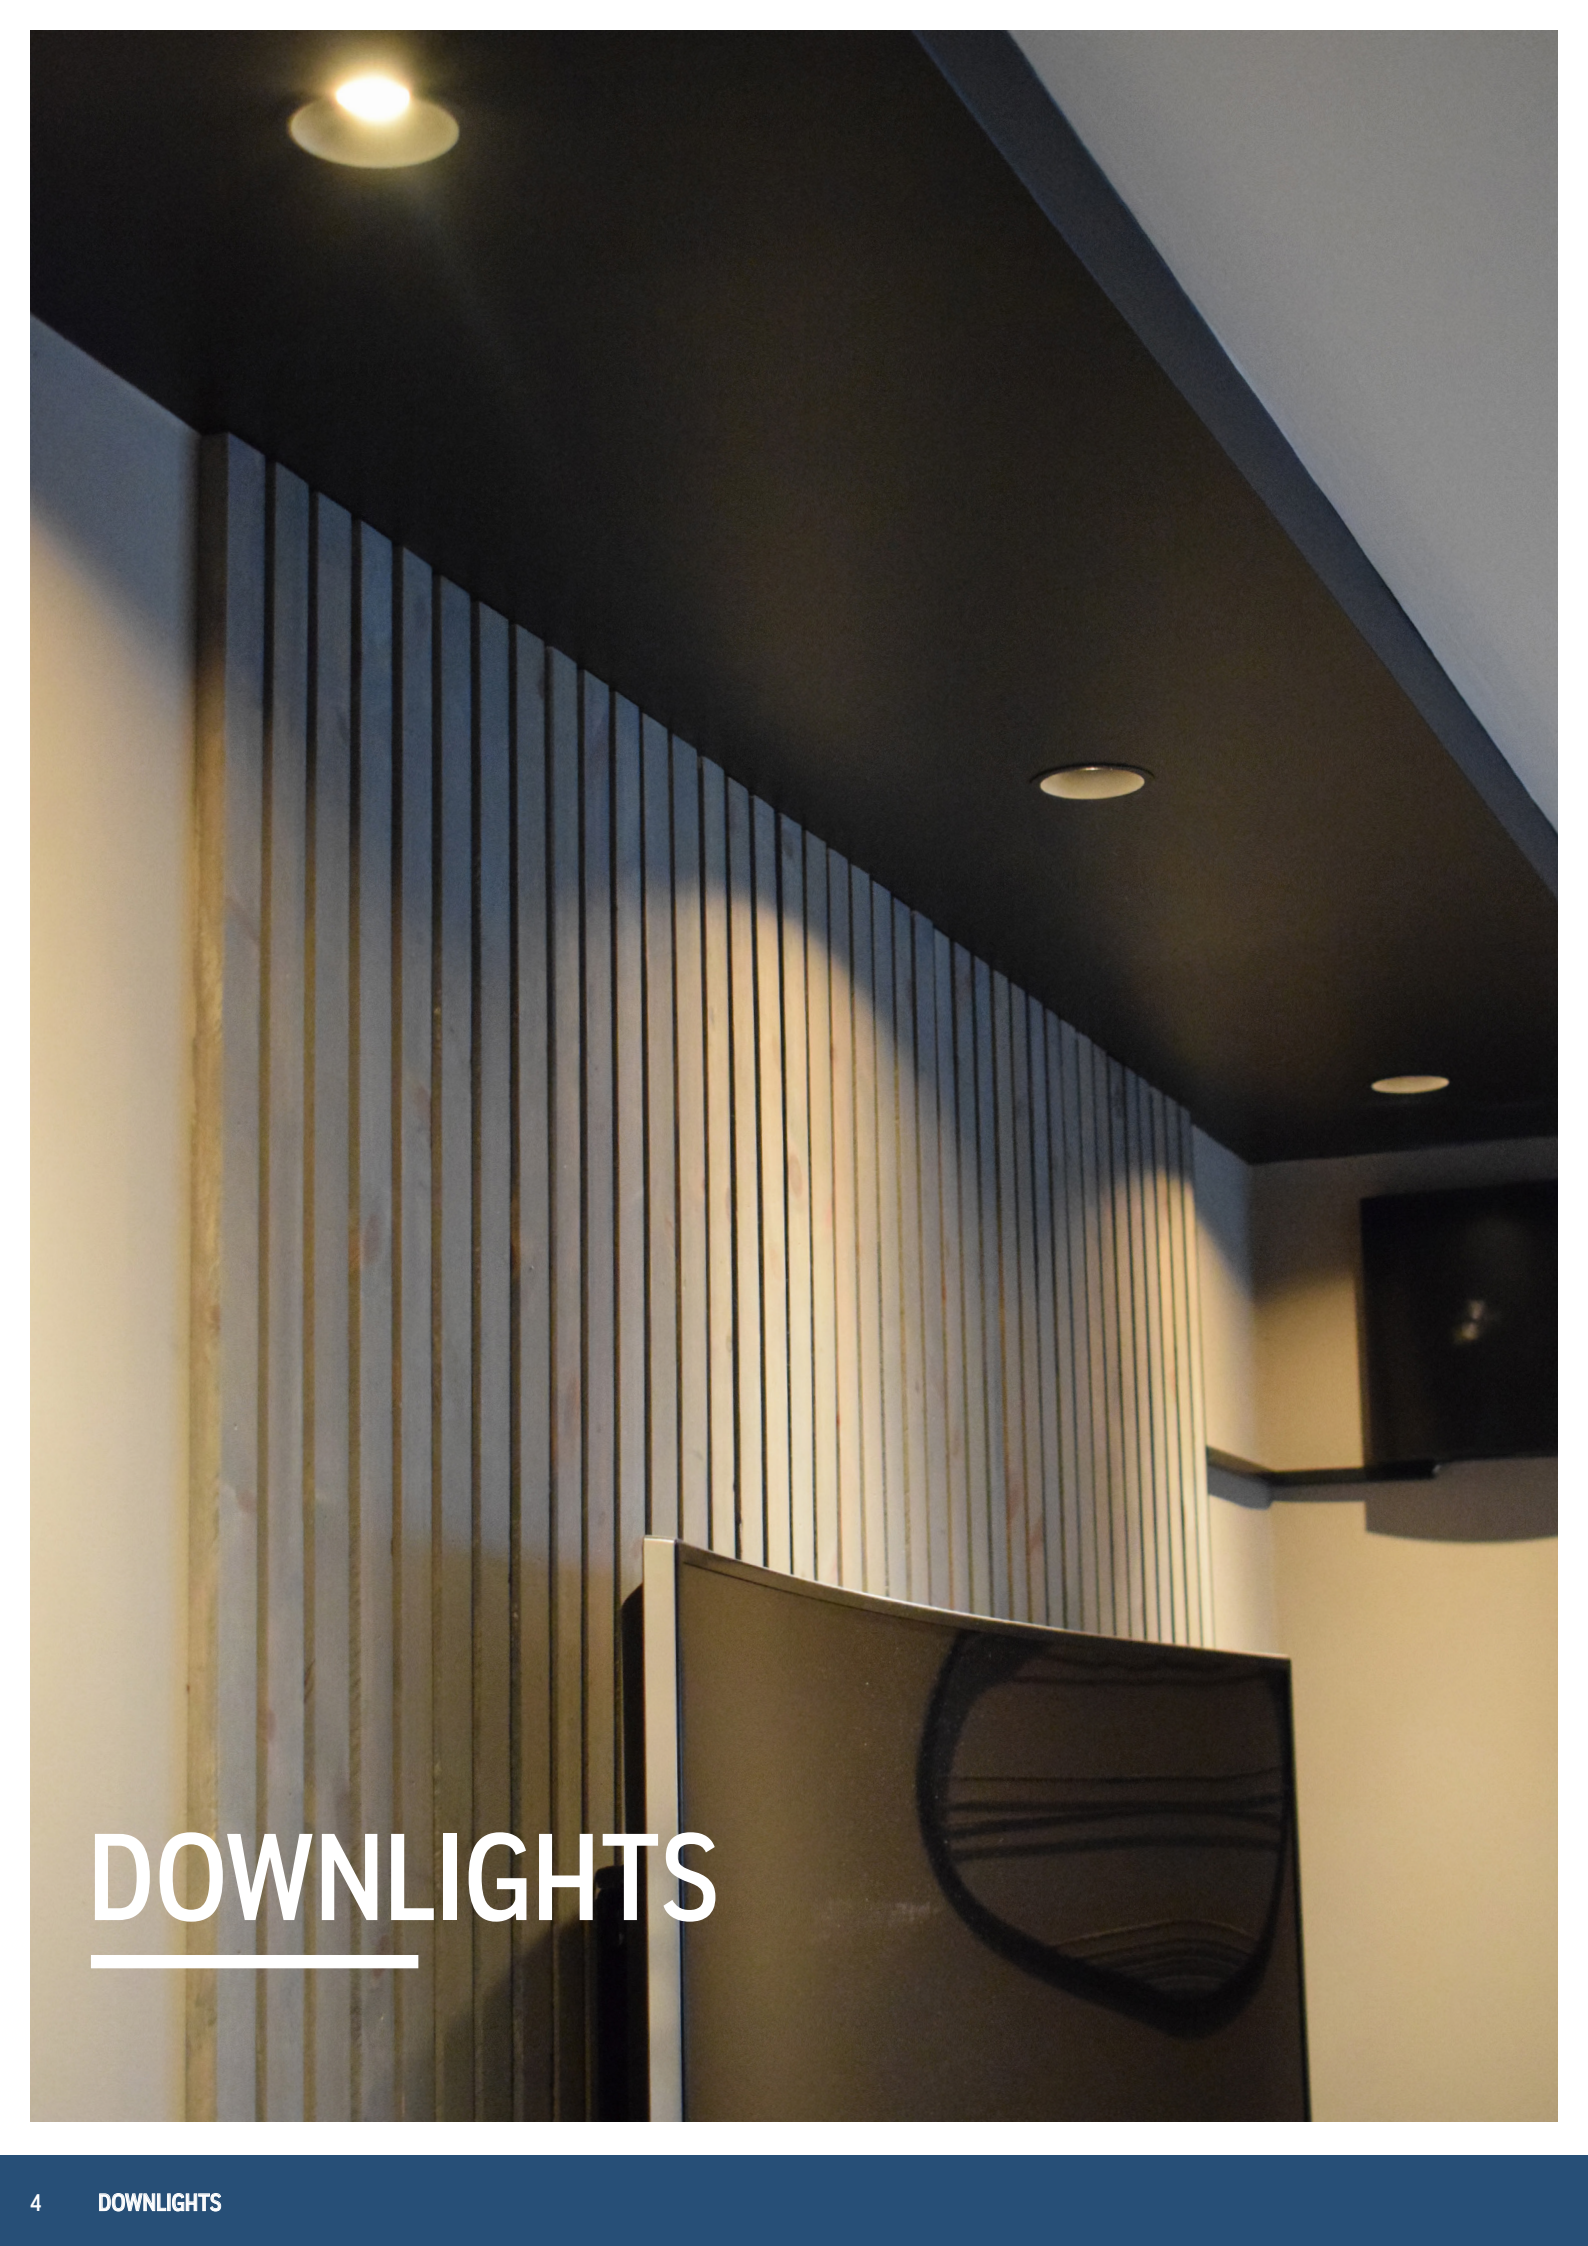

DOWNLIGHTS

STYX DOWNLIGHT

STYX er en downlight utviklet og designpatentert av Aneta Lighting. Lav og smal anleggsflate gjør at den i større grad blir en del av taket. Den konkave formen brytes av en bikube-rast som gir den et helt unikt inntrykk og svært lav blendingsgrad (UGR<13). Valg av farger på rast gir forskjellige uttrykk og lysbilde i downlighten. Kan brukes både innen- og utendørs.

STYX DOWNLIGHT

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01	STYX 1 pk.	32 106 37	B90 x H49 x L90 mm	hvit/hvit	7,5W	595lm	35°	2700K	Klasse II
02	STYX 1 pk.	32 106 38	B90 x H49 x L90 mm	hvit/sort	7,5W	595lm	35°	2700K	Klasse II
03	STYX 1 pk.	32 106 39	B90 x H49 x L90 mm	hvit/kobber	7,5W	595lm	35°	2700K	Klasse II
04	STYX 1 pk.	32 106 40	B90 x H49 x L90 mm	sort/sort	7,5W	545lm	35°	2700K	Klasse II
05	STYX 1 pk.	32 106 41	B90 x H49 x L90 mm	sort/kobber	7,5W	545lm	35°	2700K	Klasse II
	STYX 8 pk.	32 106 55	B90 x H49 x L90 mm	hvit/sort	7,5W	595lm	35°	2700K	Klasse II
	STYX 8 pk.	32 106 59	B90 x H49 x L90 mm	hvit/kobber	7,5W	595lm	35°	2700K	Klasse II


Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar: IP44 SDCM <3 CRI >95 Levetid: 100 000h Hulldiameter: 80-83 mm Materiale: alu/plast




STYX DOWNLIGHT TILBEHØR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MATERIALE
STYX ISOcover	32 106 42	B50 x H20 x L50 mm	sort/plast	plast


Ved bruk av STYX ISOcover kan downlighten installeres direkte i isolasjonen. Muliggjør eksempelvis utskiftning av eldre installasjoner hvor downlight-kasse ikke er benyttet.




01 STYX DOWNLIGHT
HVIT/HVIT
EL-NR: 32 106 37




02 STYX DOWNLIGHT
HVIT/SORT
EL-NR: 32 106 38



04 STYX DOWNLIGHT
SORT/SORT
EL-NR: 32 106 40



03 STYX DOWNLIGHT
HVIT/KOBBER
EL-NR: 32 106 39



05 STYX DOWNLIGHT
SORT/KOBBER
EL-NR: 32 106 41

RA 360° DOWNLIGHT

RA 360° byr på det ypperste innen både lysteknikk og funksjonalitet. Downlighten kan både vippes og roteres takket være en innovativ 360°- funksjon. Ved å benytte medfølgende bakplate kan downlighten monteres direkte i isolasjonen; bakplaten kan enkelt tas av for mindre byggehøyde i installasjoner hvor isolasjon ikke vil dekke lampen. Vi går fremtiden i møte ved vårt valg av Bridgelux Thrive lyskilde som gir en fantastisk fargegjengivelse i hele det synlige spekteret, i tillegg til et naturlig og behagelig lys.

RA 360° DOWNLIGHT

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
RA 360° Hvit	32 468 43	B95 x H45 x L95 mm	hvit	9W	700lm	36°	2700K	Klasse II
RA 360° Sort	32 468 44	B95 x H45 x L95 mm	sort	9W	690lm	36°	2700K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP44 SDCM <2 CRI >95 IK06 UGR<19 Levetid: 100 000h Hulldiameter: 83 mm Materiale: alu



PITCH DOWNLIGHT

PITCH er en svært lavbyggende tiltbar downlight med høy lyskvalitet! Innbyggingshøyde er kun 31 mm; eller 46 mm med isolasjonsdeksel for montering direkte i isolasjonen. Høy IP grad, slagfasthet, byggemateriale og pulverlakkering gjør at denne passer like godt til innedørs- som utendørs montering. Downlighten passer i hulltaking fra 73 mm til 83 mm og leveres med en nytviklet koblingsboks som passer like godt til din foretrukne downlight-kabel som til 16 mm k-rør.

PITCH DOWNLIGHT - ISO-SAFE - "PROBLEMLØSEREN"

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
PITCH 1 pk.	32 106 29	B95 x H31 x L95 mm	hvit	8W	620lm	36°	2700K	Klasse II
PITCH 1 pk.	32 106 78	B95 x H31 x L95 mm	sort	8W	600lm	36°	2700K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP44 SDCM <2 CRI >97 Levetid: 100 000h Hulldiameter: 73-83 mm Materiale: alu/plast

PITCH DOWNLIGHT - ISO-SAFE - DIM TO WARM

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
PITCH D2W	32 086 91	B95 x H31 x L95 mm	hvit	8W	520lm	37°	1800-2800K	Klasse II
PITCH D2W	32 086 90	B95 x H31 x L95 mm	sort	8W	500lm	37°	1800-2800K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP44 SDCM <3 CRI >95 Levetid: 100 000h Hulldiameter: 73-83 mm Materiale: alu/plast

PITCH D2W er en svært lavbyggende tiltbar downlight med høy lyskvalitet! Med D2W kan du dimme fargetemperaturen fra 3000K - 1800K for å lage et lunt og varmt inntrykk.



TINY DOWNLIGHT ISO SAFE

Utviklet av Aneta Lighting for å løfte effektbelysningen til et nytt nivå! Hulltaking er Ø30 mm og høyden kun 29 mm. Sammen med høy ytelse og IP65 gjør dette TINY godt egnet utendørs, i vindusforinger, dusjnisjer, himling og gesims så vel som dekorbelysning av eksempelvis pipe/peis. Downlighten er DC24V, dimbar og kan benyttes sammen med våre Scanstrip DIM-drivere. Tilgjengelig med både 22° og 33° lysspredning, sort og hvit utførelse.

TINY DOWNLIGHT ISO SAFE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
TINY-27 22° hvit	32 468 39	B38 x H29 x L38 mm	hvit	2W	170lm	22°	2700K	Klasse III
TINY-27 22° sort	32 468 40	B38 x H29 x L38 mm	sort	2W	165lm	22°	2700K	Klasse III
TINY-27 33° hvit	32 468 41	B38 x H29 x L38 mm	hvit	2W	170lm	33°	2700K	Klasse III
TINY-27 33° sort	32 468 42	B38 x H29 x L38 mm	sort	2W	165lm	33°	2700K	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP65 SDCM <2 CRI >90 IK08 Levetid: 100 000h Hulldiameter: 30 mm. 5 m ledning Materiale: alu



FALCON SPOT

FALCON spot er en elegant spot som kan justeres etter behov - 360° og vippes 90° opp. FALCON installeres gjerne i kombinasjon med tradisjonelle spotter, for å gi et moderne inntrykk og for å belyse interiør og bilder en vil fremheve. Spotten passer rett i 73-83mm hull. FALCON zoom spot kan justere linsen ved behov fra 18° - 50°. Leveres med en vår egen utviklede koblingsboks som passer like godt til din foretrukne downlight-kabel som til 16 mm k-rør.



NYHET



FALCON

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
FALCON 8/50 zoom spot	32 049 51	B50 x H140 x L50 mm	hvit	8W	560lm	18°-50°	2700K	Klasse II
FALCON 8/50 zoom spot	32 049 50	B50 x H140 x L50 mm	sort	8W	525lm	18°-50°	2700K	Klasse II
FALCON 8/50 spot	32 468 61	B50 x H135 x L50 mm	hvit	8W	620lm	24°	2700K	Klasse II
FALCON 8/50 spot	32 468 62	B50 x H135 x L50 mm	sort	8W	605lm	24°	2700K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. ISOsafe IP20 SDCM <3 CRI >90 IK05 UGR<19 Levetid: 80 000h Hulldiameter: 73-83 mm Materiale: alu



NYHET

KATLA DOWNLIGHT

Oppgrader belysningen med vår brannsikre downlight! Den er dimbar, har høy fargegjengivelse (CRI >90), lav blending (UGR <19) og et robust design som beskytter mot vannsprut (IP65) og slag (IK07). Med en lysstyrke på 515 lumen og justerbar fargetemperatur (2700K + 3000K) passer den perfekt i alle rom. En imponerende levetid på 115 000 timer sikrer langvarig trygghet.

Downlighten passer i hulltaking fra 65 mm til 80 mm og leveres med en vår egen utviklede koblingsboks som passer like godt til din foretrukne downlight-kabel som til 16 mm k-rør.

Ønsker du enda lavere blending (UGR <16) eller et annet uttrykk? Fronten kan enkelt byttes til matt sort (selges separat).

KATLA DOWNLIGHT - ISO-SAFE - BRANNSIKKER

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
KATLA	32 049 34	B95 x H31 x L95 mm	hvit	8W	620lm	36°	2700/3000K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP65 SDCM <3 CRI >90 Levetid: 115 000h Hulldiameter: 65-80 mm Materiale: metall/plast Utskiftbar reflektor

KATLA tilbehør

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	"LUMEN"
KATLA reflector	32 049 35	B95 x H31 x L95 mm	sort	520lm

Materiale: plast



Matt sort frontdeksel til KATLA downlight reduserer blending (UGR <16) og gir downlighten et helt nytt uttrykk. Kan enkelt byttes uten å demontere downlighten.



PLAFOND

RING PLAFOND

Svært lavtbyggende og stilren plafond med høyt lysutbytte. I esken medfølger brakett for direkte-montasje i tak/på vegg og en avstandsbrakett for installasjon ved bruk av åpen kabling. Lampen og brakettene er laget spesielt med elektrikerens i tankene; hvilket gir enkel og problemfri montasje. På baksiden av plafonden finnes en bryter hvor man kan velge fargetemperatur mellom 2700K, 3000K og 4000K. Dette gjør at denne plafonden passer perfekt nettopp din installasjon.

RING kommer i hvit eller sort, og diameter på enten 300 mm, 400 mm eller 600 mm. DALI leveres i 400 mm og PIR i 300 mm.

RING DALI kan benyttes som tunable white armatur om man benytter en DALI DT8 dimmer.

Monteringsvennlig plafond som kun bygger 24 mm ved montasje flatt mot taket.

Plafonden er dimbar og har en bryter bak på armaturen som gjør at du kan velge mellom følgende fargetemperaturer; 2700K, 3000K eller 4000K.


I eskene ligger det to montasjebraketter, en for montasje flatt mot taket og en avstandsbrakett laget spesielt for åpent anlegg.

RING PLAFOND

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
RING 15/300	30 033 32	B293 x H24 x L293 mm	hvit	15W	1500lm	110°	Klasse II
RING 15/300	30 033 34	B293 x H24 x L293 mm	sort	15W	1350lm	110°	Klasse II
RING 15/300 PIR u/dim	30 033 42	B293 x H24 x L293 mm	hvit	15W	1350lm	110°	Klasse II
RING 15/300 PIR u/dim	30 033 81	B293 x H24 x L293 mm	sort	15W	1200lm	110°	Klasse II
RING 20/400	30 033 33	B397 x H24 x L397 mm	hvit	20W	2000lm	110°	Klasse II
RING 20/400	30 033 35	B397 x H24 x L397 mm	sort	20W	1800lm	110°	Klasse II
RING 20/400 DALI*	30 033 37	B397 x H24 x L397 mm	hvit	20W	1800lm	110°	Klasse II
RING 30/400	30 033 36	B397 x H24 x L397 mm	hvit	30W	3000lm	110°	Klasse II
RING 36/600	30 033 38	B600 x H24 x L600 mm	hvit	36W	3600lm	110°	Klasse II
RING 36/600	30 033 39	B600 x H24 x L600 mm	sort	36W	3240lm	110°	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3CCT SDCM<4 CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: plast

* Fargetemperatur: 2700 - 6500K

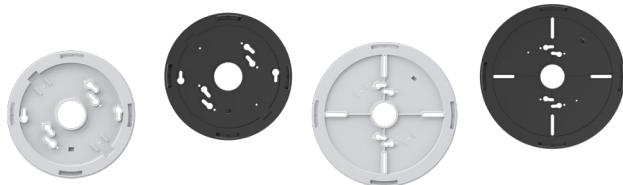

TILBEHØR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MATERIALE
RING 36/600 WIRE	30 033 40	B180 x H0 x L500 mm	hvit	plast
RING 36/600 WIRE	30 033 41	B180 x H0 x L500 mm	sort	plast

Justerbart takoppheng til RING 36/600, 5 m lengde. Hurtigkobling til RING 36/600 plafond, tekstilkabling og medfølgende koblingsboks for å opprettholde klasse II.





ECO LIGHT uten Sensor



ECO LIGHT med PIR Sensor

ECO LIGHT

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
ECO light	30 033 84	Ø 220 x 18 mm	hvit	18W	1600lm	120°	2700/3000/4000K	Klasse II
ECO light	30 033 83	Ø 220 x 18 mm	sort	18W	1600lm	120°	2700/3000/4000K	Klasse II
ECO light PIR	30 033 86	Ø 220 x 18 mm	hvit	18W	1600lm	120°	2700/3000/4000K	Klasse II
ECO light PIR	30 033 85	Ø 220 x 18 mm	sort	18W	1600lm	120°	2700/3000/4000K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. IP20 IK4 SDCM<4 CRI 80 Levetid: 50 000h Materiale: metall/plast

Svært lavtbyggende og stilren plafond som kommer i to versjoner - med og uten PIR/lux sensor. I esken medfølger brakett for direkteinstallasjon i tak/på vegg. På baksiden av plafonden finnes en bryter hvor man kan velge fargetemperatur mellom 2700K, 3000K og 4000K (3CCT). ECO light kan justeres i 3 effektnivåer; 10, 15 og 18W (versjonen med PIR/lux kan ikke justere effekt).



ECO LIGHT TILBEHØR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE
ECO light spring kit	30 033 82	B47/6 x H17,3 x L28 mm	metall/plast

Settet inkluderer én koblingsboks og to fjærer som enkelt monteres på montasjebraaketten til ECO light + ECO light PIR. Plafonden kan da eksempelvis erstatte en bøttelampe og passer hulltaking Ø65-205 mm.

BLINK

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
BLINK	33 033 53	Ø 300 x 75 mm	hvit	18W	1700lm	120°	3000K	Klasse II
BLINK	33 036 64	Ø 300 x 75 mm	hvit	18W	1500lm	120°	2700K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar IP54 CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: plast

Dekorativ og lyssterk dobbeltisolert plafond til tak- eller vegginstallasjon. Montasjevennlighet, lang levetid, dimbar og høy IP-grad (IP54) gjør at denne plafonden kan passe de fleste installasjoner. Tilgjengelig i både 2700K og 3000K.



BASIC

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
BASIC	33 036 15	Ø 275 x 88 mm	hvit	12W	725lm	120°	3000K	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar IP20 CRI 80 Levetid: 50 000h Materiale: plast

Basic plafond er det perfekte valget hvor pris og montasjevennlighet står i fokus! Hengslet AC-LED lyskilde sørger for god plass til innkommende kabling. Passer like godt til installasjon over takpunkt (skjult installasjon) eller til åpen kabling. Plafonden har lang levetid, god lysspredning og er dimbar.



RONJA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
RONJA	31 025 47	Ø 300 x 40 mm	hvit	18W	1710lm	120°	3000K	Klasse II
RONJA	31 025 48	Ø 350 x 40 mm	hvit	25W	2300lm	120°	3000K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar IP54 IK10 CRI 80 Levetid: 50 000h Materiale: metall/plast

Robust (IK10) og tett (IP54) armatur laget for krevende miljøer. Egenskaper som dobbeltisolert, lyssterk, god lysspredning, lang levetid og dimbar utgjør en allsidig plafond. Tilgjengelig i to størrelser: Ø300 mm (18W) og Ø350 mm (25W).



VEGGLAMPE med trådløs hurtiglading og USB A+C -uttak

BEDSIDE CHARGE er det perfekte tilskuddet til soverommet – her får man et godt leselys med dimmer, sammen med trådløs hurtiglading og USB A+C-uttak. Lyskilden er en vridbar spot med varmt lys (2700K), 100.000t levetid og fargegjengivning på hele CRI>90! Lampen er klargjort med Schuko plugg med 1,5 m ledning for "plug and play" installasjon. Medfølgende ledning kan enkelt fjernes fra hurtigklemmene og erstattes med kabel etter ønske - for eksempel ved installasjon over veggboкс, eller åpen kabling.

BEDSIDE CHARGE med ladeplate

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
CHARGE	31 025 78	170 x 117 x 100 mm	hvit	3W	178	30°	2700K	Klasse I
CHARGE	31 025 79	170 x 117 x 100 mm	sort	3W	178	30°	2700K	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar SDCM<3 USB A+C Levetid: 102 000h Materiale: alu



DIMMER

SLDIM: Består av én master og én slave dimmer

Perfekt for trapperom, korridor eller på soverommet. Ønsker du å kontrollere lyset fra flere lokasjoner kan flere slave-dimmere enkelt tilkobles! SLDIM master er en universal digital dimmer designet for å fungere med kun én fas. Dette gjør at dimmeren enkelt kan erstatte en standard bryter uten at det er nødvendig å gjøre endringer i ledningsnett. Med muligheten til å tilkoble en eller flere slave-enheter kan lyset kontrolleres fra flere steder. Denne funksjonen krever kun to ledere! Noe som gjør det svært enkelt å skifte ut et ende-/mellomvendersystem. Ettersom forskjellige LED-lyskilder har ulike krav til startstrøm, er det normalt sett vanskelig å få lyskilden til å tenne momentant ved lavt innstilt lysnivå.

Denne dimmeren gir brukeren muligheten til å enkelt justere minimumsnivå, maksimumsnivå og boost-nivået; hvilket sørger for at alle lyskildene tenner samtidig. Dimmeren er spesielt justert til å passe de fleste LED-lyskilder og dimbare elektroniske transformatorer. SLDIM slave er en ekstern kontrollør til SLDIM master for justering av lysnivå samt slå PÅ/AV lyset fra to eller flere lokasjoner. Slave-enheten er laget spesielt for å kontrollere master-enheten og kan ikke benyttes som en dimmer alene. Maks fire slave-enheter anbefales tilkoblet master-enheten!

SLDIM

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE
SLDIM Master	14 002 93	B84 x H44 x L84 mm	hvit
SLDIM Slave	14 002 94	B84 x H44 x L84 mm	hvit
SLDIM M+S	14 002 95	B84 x H44 x L84 mm	hvit

Materiale: metall/plast

Farge: renhvit(RAL9003)
Last: 1-200VA 200W LED
Last-type: Ohmsk/LED/halogen/dimbare elektroniske transformatorer
Dimmeteknologi: Faseavsnitt
Justerings: Nedre/øvre dimmenivå
Oppstartnivå: Justerbar «boost»-funksjon
Sikkerhet: Innebygget overlast- og kortslutningsbeskyttelse
Kompatibel med Elko pluss servicepakke for pluss dimmer





BENKARMATUR


SCANLED PRO

Markedets mest monteringsvennlige benkarmatur.

Scanled Pro er tilpasset overskap til kjøkken i standard bredde.

Med sin 14 mm høyde og 25 mm bredde er Scanled Pro perfekt til bruk under kjøkkenskap, i garderober, eller andre steder hvor belysningsarmaturer ikke skal ta mye plass. Tilkobles direkte til 230V uten behov for ekstern driver

Scanled Pro er plasseringsvennlig, kun 14 mm høy og 25 mm bred. Kobles sammen til lengde på max 10 meter og trenger ingen driver. Teip på undersiden forenkler montering før de skrues fast.

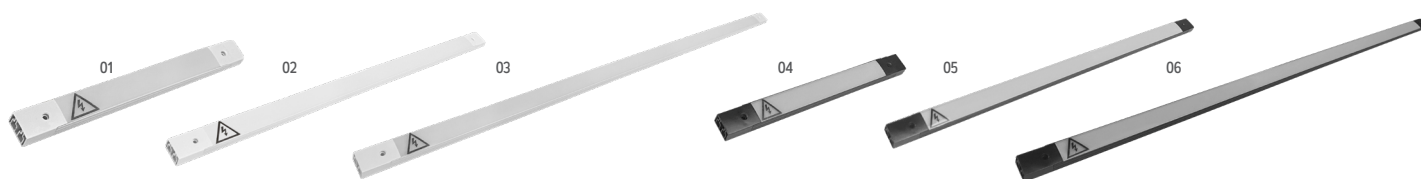

SCANLED PRO

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	STØRRELSE	FARGE	WATT	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
01	Scanled PRO-27 4/250	32 086 81	B254 x H14 x L249 mm	hvit	max 4W	290lm	2700K	Klasse II
02	Scanled PRO-27 9/550	32 086 82	B254 x H14 x L548 mm	hvit	max 9W	550lm	2700K	Klasse II
03	Scanled PRO-27 12/850	32 086 83	B254 x H14 x L848 mm	hvit	max 12W	750lm	2700K	Klasse II
01	Scanled PRO-30 4/250	32 086 84	B254 x H14 x L249 mm	hvit	max 4W	260lm	3000K	Klasse II
04	Scanled PRO-30 4/250	32 086 85	B254 x H14 x L249 mm	sort	max 4W	210lm	3000K	Klasse II
02	Scanled PRO-30 9/550	32 086 86	B254 x H14 x L548 mm	hvit	max 9W	660lm	3000K	Klasse II
05	Scanled PRO-30 9/550	32 086 87	B254 x H14 x L548 mm	sort	max 9W	550lm	3000K	Klasse II
03	Scanled PRO-30 12/850	32 086 88	B254 x H14 x L848 mm	hvit	max 12W	880lm	3000K	Klasse II
06	Scanled PRO-30 12/850	32 086 89	B254 x H14 x L848 mm	sort	max 12W	730lm	3000K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 CRI>90 SDCM>3 Levetid: 50 000h Materiale: alu/plast




SCANLED PRO TILBEHØR

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	FARGE	MATERIALE	ISOLASJON
01	Koblingsstykke (hann)	32 086 69	hvit	plast	Klasse II
02	Koblingsstykke (hunn)	32 086 70	sort	plast	Klasse II
03	Skjøtestykke for kabel (hunn)	32 086 71	hvit	plast	Klasse II
04	Skjøtestykke for kabel (hunn)	32 086 72	sort	plast	Klasse II
05	Hjørneskjøt, 90° høyre	32 086 73	hvit	plast	Klasse II
06	Hjørneskjøt, 90° høyre	32 086 74	sort	plast	Klasse II
07	Hjørneskjøt, 90° venstre	32 086 75	hvit	plast	Klasse II
08	Hjørneskjøt, 90° venstre	32 086 76	sort	plast	Klasse II
09	T-kobling (hann)	32 086 77	hvit	plast	Klasse II
10	T-kobling (hann)	32 086 78	sort	plast	Klasse II
11	Flektstibelt skjøtestykke	32 086 79	hvit	plast	Klasse II
12	Flektstibelt skjøtestykke	32 086 80	sort	plast	Klasse II



Sett sammen og tilpass Scanled Pro til å passe din installasjon



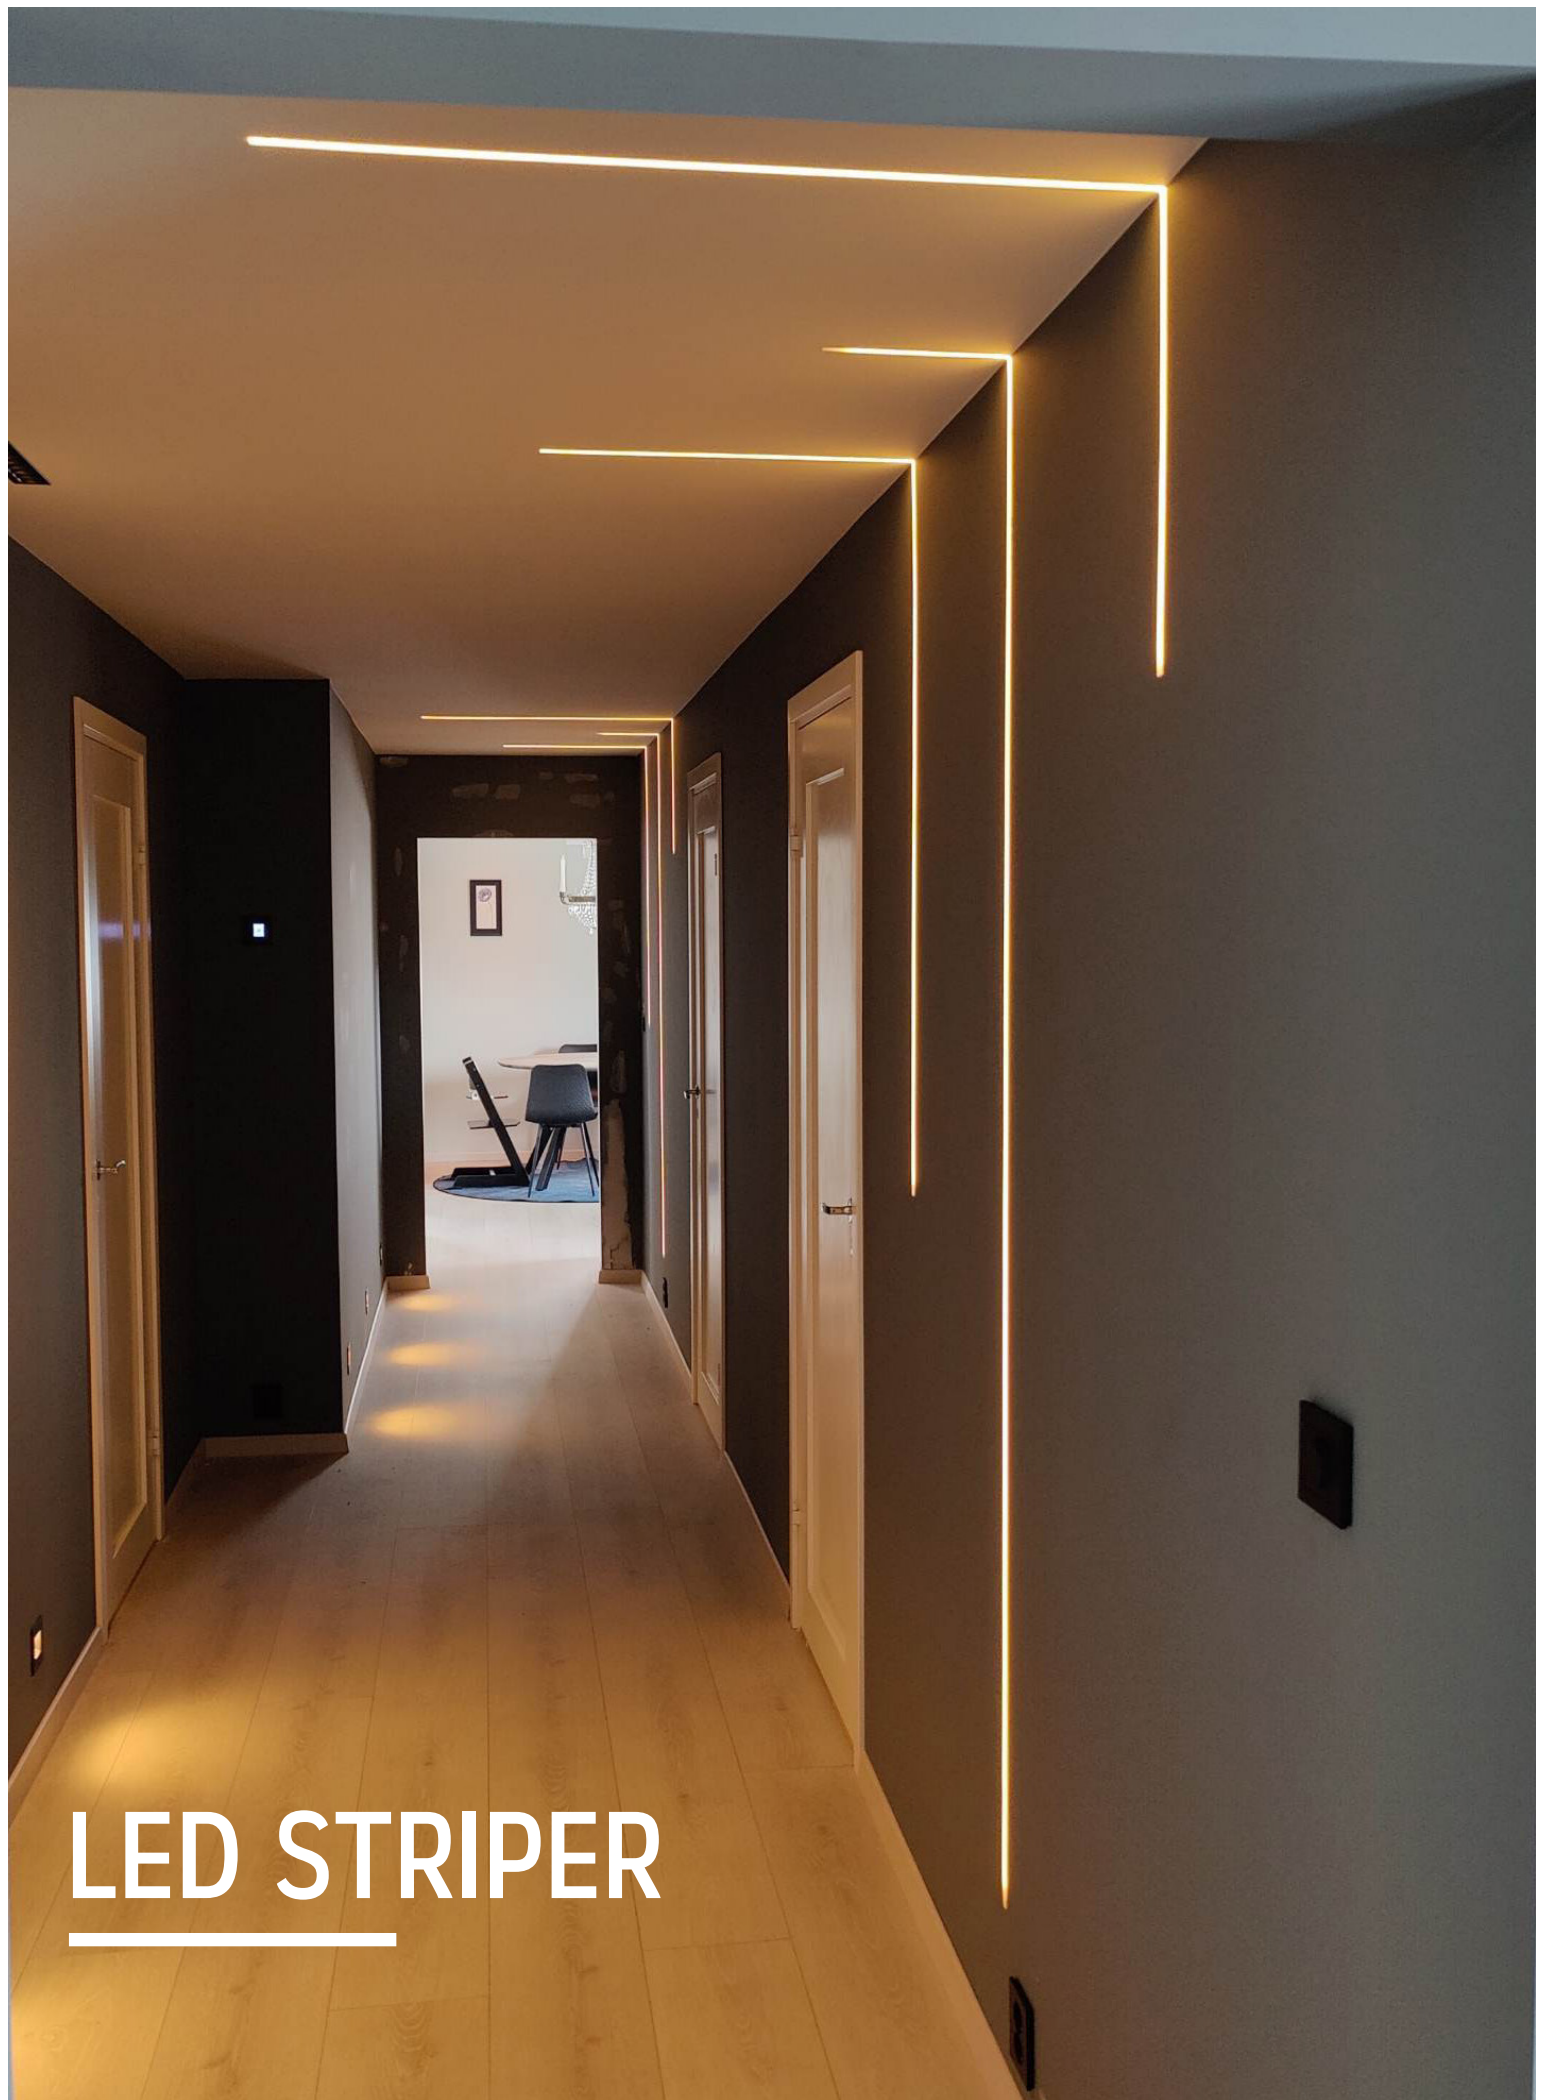

LED STRIPER



VALG AV STRIPE OG PROFIL

Vi har utviklet et stort utvalg striper og profiler for å passe i nettopp din installasjon! Husk å ta hensyn til installasjonsområdet og sluttbrukerens ønsker/forventninger når du velger profil, stripe, driver og lysstyring.

Ved montering av indirekte belysning er det mindre viktig med fokus på valg av stripe og profil, siden man ikke vil kunne se direkte på lyskilden.

For montasje av striper som gir direkte belysning vil man kunne se lyskilden, og det vil derfor være hensiktsmessig å velge en stripe med høy diode-tetthet eller en dypere profil.

Våre COB-striper har svært høy diode-tetthet samtidig som diodene er dekket av silikon. Dette gjør dem til et svært egnet valg til bruk i alle våre profiler. COB er en "allround" stripe med mange bruksområder, og den er derfor et naturlig produkt å ha tilgjengelig på arbeidsplassen eller i firmabilen.

Hvis du velger andre striper enn COB for direkte belysning, er det fordelsaktig å bruke en dyp profil, for eksempel vår hvite Scanstrip DEEP/XL, for å unngå synlige dioder. Vår sorte XL/DEEP-profil har et mer gjennomskiktig deksel og egner seg best i installasjoner med indirekte lys. Eventuelt kan du benytte et sort deksel (selges separat), men vær oppmerksom på at lysutbyttet blir redusert.

SCANSTRIP QUICK COB

Vi har lansert vår populære Scanstrip COB 10 m på 50 m rull under navnet QUICK! Du kan enkelt klippe ønsket lengde fra din foretrukne grossist eller direkte fra esken i firmabilen. Prøv også våre nye hurtigkoblinger, og husk ønsket profile og egnet driver. Vår visjon er å øke produktiviteten og redusere karbonavtrykket uten å gå på kompromiss med kvaliteten!

Oppgrader belysningsprosjektet ditt med Scanstrip COB 10 m – den ultimate løsningen for jevn og blenefri belysning! Denne fleksible stripen har imponerende diode-tetthet (420LED/m) og lyskilden er beskyttet av slitesterk silikonmasse, perfekt for steder der synlige dioder er uønsket. Perfekt for grunne aluminiumsprofiler, den gir både et elegant utseende og enestående ytelse. Velg mellom 2700K eller 3000K. Kan legges 10 m i et enkelt strekk (20 m ved tilkobling i begge ender eller midttilkobling)! Energieffektiv lyskilde kombinert med 9W/m, SDCM<3, CRI>90 og en levetid på over 56 000 timer, sørger Scanstrip COB 10 m for enestående kvalitet og pålitelighet.

NYHET
nå på 50 m rull !

SCANSTRIP COB

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	WATT	LUMEN PR M	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
01 QUICK COB-27	32 084 03	50000 x 10 x 1,5 mm	9W/m	837	41850lm	2700K	Klasse III
02 QUICK COB-30	32 084 04	50000 x 10 x 1,5 mm	9W/m	891	44550lm	3000K	Klasse III

Montasje: direkte/profil. Rull à 50m. Klippelengde: 50mm. Dimbar. IP20. Levetid: 54 000h. Ekstern driver. Garanti 5 år.





SCANSTRIP QUICK

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	ISOLASJON
01 QUICK 1CCT strip2strip 10 mm	32 084 05	13,5 x 11,5 x 4,9 mm	Klasse III
02 QUICK 1CCT strip2wire 10 mm	32 084 06	13,5 x 11,5 x 5,4 mm	Klasse III
03 QUICK 1CCT strip2strip corner 10 mm	32 084 07	13,8 x 21,7 x 4,7 mm	Klasse III
04 QUICK RGBW strip2strip 12 mm	32 084 11	13,8 x 13,5 x 4,9 mm	Klasse III
05 QUICK RGBW strip2wire 12 mm	32 084 12	13,8 x 13,5 x 5,4 mm	Klasse III

Hurtigkobling

Forenkle LED-installasjonen din med Scanstrip QUICK! Raskt, enkelt og pålitelig. Velg dine tilkoblinger direkte fra grossisten eller sortimentskrinet i firmabilen din. Plug & play - det er så enkelt som å skyve inn og trykke sammen. Spar tid og oppnå profesjonelle resultater med Scanstrip QUICK!






SCANSTRIP COB

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	WATT	LUMEN PR M	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
COB-27	32 039 54	5000 x 10 x 2 mm	15W/m	1425lm/m	7125lm	2700K	Klasse III
COB-30	32 039 55	5000 x 10 x 2 mm	15W/m	1492lm/m	7460lm	3000K	Klasse III
COB-27 slimline	32 468 45	5000 x 4 x 2 mm	4W/m	372lm/m	1860lm	2700K	Klasse III
COB-30 slimline	32 468 46	5000 x 4 x 2 mm	4W/m	400lm/m	2000lm	3000K	Klasse III
COB-27 slimline	32 086 93	5000 x 5 x 2 mm	10W/m	930lm/m	4650 lm	2700K	Klasse III
COB-30 slimline	32 086 94	5000 x 5 x 2 mm	10W/m	1000lm/m	5000 lm	3000K	Klasse III
COB-27 10m	32 086 95	10000 x 10 x 1,5 mm	9W/m	837lm/m	8370 lm	2700K	Klasse III
COB-30 10m	32 086 96	10000 x 10 x 1,5 mm	9W/m	981lm/m	8910lm	3000K	Klasse III

Montasje: direkte/profil. Rull à 5m eller 10m. Klippelengde: 50mm. Dimbar. IP20. Levetid: 54 000h Ekstern driver. Garanti 5 år.

Scanstrip COB kan hovedsaklig kategoriseres som en lang og fleksibel lyskilde, hvor lysdeodene står tette (helt opp til 480 LED/m) og er dekket med fluoriserende masse. Perfekt til installasjoner hvor synlige dioder vil være sjenerende. Passer utmerket i grunne aluminiumsprofiler. Tilgjengelig i 2700K og 3000K. 5 m, 15W/m, 10m 9W/m, SDCM<3, CRI>90, 480LED/m, >54 000h og 2 m hvit ledning i begge ender.



SCANSTRIP RGBW

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	WATT	LUMEN PR M	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
COB RGBW IP20	32 468 73	5000 x 12 x 2 mm	21W/m	1132lm/m	5660 lm	RGB + 2700K	Klasse III
RGBW IP67	32 039 59	5000 x 14,2 x 4,2 mm	19,2W/m	960lm/m	4800lm	RGB + 2700K	Klasse III

Montasje: direkte/profil. Rull à 5m. Klippelengde: 62,5mm. Dimbar. IP20/65/67. Levetid: 54 000h. Ekstern driver. Garanti 5 år.

Scanstrip COB RGBW gir deg muligheten til å fargelegge hverdagen, samtidig som varmhvit med høy fargegjengivelse & høy effekt (9W/m) også er tilgjengelig. COB kan hovedsakelig kategoriseres som en lang og fleksibel lysdiode; diodene står såpass tett (840LED/m) og er dekket med fluoriserende masse. Perfekt til installasjoner hvor synlige dioder vil være sjenerende. Passer utmerket i grunne aluminiumsprofiler.

Scanstrip RGBW gir deg muligheten til å fargelegge hverdagen samtidig som varmhvit med høy fargegjengivelse også er tilgjengelig. RGBW er tilgjengelig i IP67. 5 m, 19,2W/m, CRI>90, 96LED/m, >54 000h og 2 m hvit ledning i begge ender.





SCANSTRIP GLOW

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	WATT	LUMEN PR M	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
GLOW-27 IP20	32 039 40	5000 x 10 x 1,2 mm	9W/m	1170lm/m	5850lm	2700K	Klasse III
GLOW-27 IP65	32 039 41	5000 x 10 x 2 mm	9W/m	1170lm/m	5850lm	2700K	Klasse III
GLOW-27 IP67	32 039 42	5000 x 12,5 x 4 mm	9W/m	1170lm/m	5850lm	2700K	Klasse III
GLOW-30 IP20	32 039 43	5000 x 10 x 1,2 mm	9W/m	1170lm/m	5850lm	3000K	Klasse III
GLOW-30 IP65	32 039 44	5000 x 10 x 2 mm	9W/m	1170lm/m	5850lm	3000K	Klasse III
GLOW-30 IP67	32 039 45	5000 x 12,5 x 4 mm	9W/m	1170lm/m	5850lm	3000K	Klasse III

Montasje: direkte/profil. Rull à 5m. Klippelengde: 62,5mm. Dimbar. IP20/65/67. Levetid: 50 000h. Ekstern driver. Garanti 5 år.

Scanstrip GLOW serien er en høyeffektivitets LED-stripe med sine 130lm/W og er tilgjengelig i 2700K og 3000K samt IP20, IP65 og IP67. Samme LED-stripen fåes også i en 14,4W/m utgave med samme lysutbytte og kvalitet; da under navnet Scanstrip BRIGHT. Felles for GLOW: 5 m, 9W/m, 130lm/W, SDCM<3, CRI>90, 128LED/m, >50 000h og 2 m hvit ledning i begge ender.



SCANSTRIP BRIGHT

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	WATT	LUMEN PR M	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
BRIGHT-27 IP20	32 039 46	5000 x 10 x 1,2 mm	14,4W/m	1872lm/m	9360lm	2700K	Klasse III
BRIGHT-27 IP65	32 039 47	5000 x 10 x 2 mm	14,4W/m	1872lm/m	9360lm	2700K	Klasse III
BRIGHT-27 IP67	32 039 48	5000 x 12,5 x 4 mm	14,4W/m	1872lm/m	9360lm	2700K	Klasse III
BRIGHT-30 IP20	32 039 49	5000 x 10 x 1,2 mm	14,4W/m	1872lm/m	9360lm	3000K	Klasse III
BRIGHT-30 IP65	32 039 50	5000 x 10 x 2 mm	14,4W/m	1872lm/m	9360lm	3000K	Klasse III
BRIGHT-30 IP67	32 039 51	5000 x 12,5 x 4 mm	14,4W/m	1872lm/m	9360lm	3000K	Klasse III
BRIGHT-40 IP20	32 086 92	5000 x 10 x 1,2 mm	14,4W/m	1909lm/m	9545 lm	4000K	Klasse III

Montasje: direkte/profil. Rull à 5m. Klippelengde: 50mm. Dimbar. IP20/65/67. Levetid: 50 000h. Ekstern driver. Garanti 5 år.

Scanstrip BRIGHT serien er en høyeffektivitets LED-stripe med sine 130lm/W og er tilgjengelig i 2700K, 3000K og 4000K samt IP20, IP65 og IP67. Samme LED-stripen fåes også i en 9W/m utgave med samme lysutbytte og kvalitet; da under navnet Scanstrip GLOW. Felles for BRIGHT: 5 m, 14,4W/m, 130lm/W, SDCM<3, CRI>90, 160LED/m, >50 000h og 2 m hvit ledning i begge ender.



SCANSTRIP DUALWHITE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	Watt	LUMEN PR M	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
DUALWHITE	32 039 56	5000 x 10 x 2 mm	20W/m	2100lm/m	10500lm	2500-6500K	Klasse III

Montasje: direkte/profil. Rull à 5m. Klippelengde: 38,5 mm. Dimbar. IP20. Levetid: 54 000h Ekstern driver. Garanti 5 år.

Scanstrip DUALWHITE er en toppspekket DW LED-stripe med høyt lysutbytte og fargegjengivelse. Fargetemperaturen kan justeres mellom 2500K og 6500K. Diodetettheten gir et jevnt og fint lys hvor det oppnåes en fin blanding mellom kaldhvit og varmhvit diode. 5 m, 20W/m, SDCM<3, CRI>95, 364LED/m, >54 000h og 2 m hvit ledning i begge ender.



SCANSTRIP POWER

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	WATT	LUMEN PR M	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
POWER-27	32 039 52	5000 x 10 x 2 mm	14,4W/m	2059lm/m	10295lm	2700K	Klasse III
POWER-30	32 039 53	5000 x 10 x 2 mm	14,4W/m	2110lm/m	10550lm	3000K	Klasse III

Montasje: direkte/profil. Rull à 5m. Klippelengde: 50mm. Dimbar. IP20. Levetid: 54 000h Ekstern driver. Garanti 5 år.

Scanstrip POWER er LED-stripen for den kresne. Her får du hele 146lm/W i lysutbytte, som tilsvarer hele 10550lm per 5 meters rull ved 3000K. Perfekt for installasjoner hvor lysmengde er spesielt viktig samtidig som du slipper unødvendig store drivere. Tilgjengelig i 2700K og 3000K. 5 m, 14,4W/m, >143lm/W, SDCM<3, CRI>90, 160LED/m, >54 000h og 2 m hvit ledning i begge ender.


SCANSTRIP DRIVERE DC24V (dimbar)

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	MATERIALE
01 DIM12 IP65	66 011 24	50 x 48 x 24 mm	Hvit	2,5 - 12W	PC Plastic
02 DIM25	66 011 25	128 x 52 x 30 mm	Hvit	2,5 - 25W	PC Plastic
03 DIM50	66 011 26	184 x 61 x 32 mm	Hvit	12 - 50W	PC Plastic
04 DIM100	66 011 27	210 x 67 x 34 mm	Hvit	34 - 100W	PC Plastic
05 DIM200 IP67	66 011 28	249 x 72 x 40 mm	Alu	67 - 200W	Alu

Montasje: innfelt/direkte. IP20/IP65/IP67. Effekt: 12W/25W/50W/100W/200W. Garanti 5 år.

Scanstrip DIM-serien er en serie kvalitetsdrivere som leverer stabil DC24 som sikrer sømløs dimming. DIM12 er vår minste driver med sine 12W og fysiske størrelse; den passer derfor med letthet inn i en standard veggbox. Perfekt til kortere LED-Striper, eksempelvis til lys i vindusfanger.

DIM25, DIM50 og DIM100 har fått all produkttekst trykket på baksiden og bak tilkoblingsdelene for å sørge for et penest mulig resultat om driveren monteres direkte på vegg/i tak. DIM200 IP67 er som navnet tilsier 200W og har en IP-grad på hele 67! Dette gjør den svært anvendelig til større LED-stripe installasjoner både ute og inne.

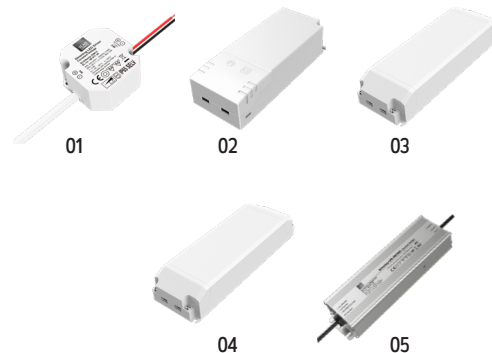


SCANSTRIP CTR DRIVER (IKKE dimbar)

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MAX WATT	MATERIALE
01 CTR 18	66 041 21	B117 x H48 x L24 mm	Hvit	18W	Plast
02 CTR 40	66 041 22	B166 x H52 x L24 mm	Hvit	40W	Plast
03 CTR 75	66 041 23	B184 x H61 x L32 mm	Hvit	75W	Plast
04 CTR 150	66 041 24	B210 x H67 x L34 mm	Hvit	150W	Plast

Montasje: innfelt/direkte IP20 DC24V 50 000h Klasse II

Scanstrip CTR driver-serien er perfekt i kombinasjon med vårt CTR LED-stripe styresystem. For enkelthetsskyld deler produktene også samme produktnavn. Driverne er av høyeste kvalitet og sikrer stabil DC24V spenning til kontrollene eller direkte til LED-stripen; også ved svært lav belastning. CTR18, CTR40, CTR75 og CTR150 har fått all produkttekst trykket på baksiden og bak tilkoblingsdekslene for å sørge for et penest mulig resultat om driveren monteres direkte på vegg/i tak. CTR18 er på 18W og liten av størrelse; det gjør at den enkelt passer opp i et standard downlighthull.

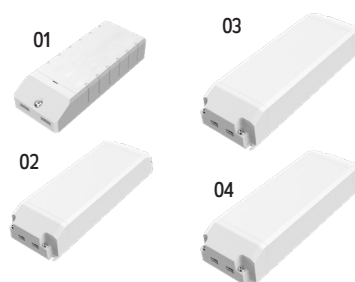

SCANSTRIP CTR KONTROLLER

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	SPENNING	MATERIALE
01 Wifi kontroller	66 041 35	B38 x H20 x L114 mm	hvit	12 - 24V	PC Plastic

Montasje: direkte IP20

Scanstrip CTR er en multikontroller med fem utganger på 3A (maks 72W) for styring av DC12-24V LED-striper! Kontrolleren kan styre ensfarget-/tofarget- (CCT)/RGB/RGBW eller RGB+CCT striper avhengig av hvilken modus den blir satt i. Velg mellom styring via fjernkontroll (Scanstrip REMOTE DIM/CCT/RGBW), veggpanel (Scanstrip REMOTE AC PANEL/BATTERY PANEL) eller via mobil-app (TUYA). Kontrolleren dimmer med pulsbreddemodulasjon (PWM), kommuniserer via RF 2.4GHz eller TUYA app og har en trådløs rekkevidde på opptil 30m. Flere kontrollere kan tilknyttes samme fjernkontroll/veggpanel; eller flere fjernkontroller/veggpanel kan tilknyttes én kontroller for å oppnå ønsket funksjon i ditt anlegg.



SCANSTRIP DALI CTR 4 kanal

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	SPENNING	MATERIALE
02 DALI CTR 4 kanal	66 041 36	B45 x H27 x L175 mm	hvit	12 - 24V	PC Plastic

Montasje: innfelt/direkte. IP20

Scanstrip DALI CTR er en DC12-24V DALI LED-stripe kontroller med fire utganger, hvor hver utgang har sin individuelle DALI-adresse og kan opereres uavhengig av hverandre. Kontrolleren dimmer med pulsbreddemodulasjon (PWM) og hver utgang kan håndtere opptil 5A (maks 120W).




DALI AC CTR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	SPENNING	MATERIALE
03 DALI AC CTR	66 041 37	B46 x H22 x L187 mm	hvit	100 - 240V	PC Plastic

Montasje: direkte IP20

DALI AC CTR er en fasesnitt/faseavsnitt (valgbar) DALI-dimmer som kan benyttes for å inkludere LED-striper, downlightsgruppe eller lignende i et DALI-system. Dimmeren/kontrolleren kan tilkobles opptil 360W (200W LED) på utgangen og har inngang for tilkobling av fjærbelastet bryter.



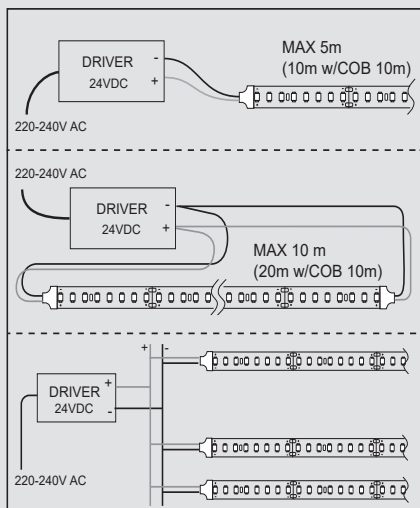

Maks lengde 5 m; 10 m dersom stripen tilkobles i begge ender. Tilførsel kan alternativt tilkobles på midten for et 10 m strekk.

Flere lengder (<5 m) kan parallellkobles på samme driver, så fremt tilkoblet effekt ikke overskrider oppgitt effekt på driveren.

SCANSTRIP SPLICE


BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER
SPLICE 1CCT	32 468 47	5000 x 3,85 x 3,85 mm
SPLICE DUALWHITE	32 468 48	5000 x 3,9 x 3,9 mm
SPLICE RGB	32 468 49	5000 x 4,3 x 4,3 mm



SCANSTRIP QUICK

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	ISOLASJON
01 QUICK 1CCT strip2strip 10 mm	32 084 05	13,5 x 11,5 x 4,9 mm	Klasse III
02 QUICK 1CCT strip2wire 10 mm	32 084 06	13,5 x 11,5 x 5,4 mm	Klasse III
03 QUICK 1CCT strip2strip corner 10 mm	32 084 07	13,8 x 21,7 x 4,7 mm	Klasse III
04 QUICK RGBW strip2strip 12 mm	32 084 11	13,8 x 13,5 x 4,9 mm	Klasse III
05 QUICK RGBW strip2wire 12 mm	32 084 12	13,8 x 13,5 x 5,4 mm	Klasse III
Hurtigkobling			


Forenkler LED-installasjonen din med Scanstrip QUICK! Raskt, enkelt og pålitelig. Velg dine tilkoblinger direkte fra grossisten eller sortimentskrinet i firmabilen din. Plug & play - det er så enkelt som å skyve inn og trykke sammen. Spar tid og oppnå profesjonelle resultater med Scanstrip QUICK!



SCANSTRIP FJERNKONTROLL

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	SPENNING	MATERIALE
01 Remote DIM	66 041 42	B36 x H11 x L139 mm	sort	DC3V	PC Plastic
02 Remote CCT	66 041 43	B36 x H11 x L139 mm	sort	DC3V	PC Plastic
03 Remote RGBW	66 041 44	B36 x H11 x L139 mm	sort	DC3V	PC Plastic
Montasje: innfelt/direkte.					

Fjernkontroller til LED-stripe, for dim, CCT og RGBW. Innebygd magnet gjør at den kan festes direkte på magnetisk materiale eller monteres på medfølgende veggbrakett.

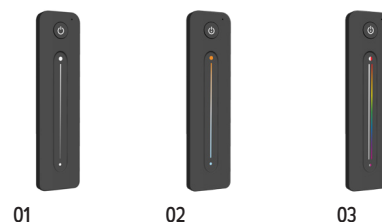

SCANSTRIP trådløst DMX512 RGB+CCT veggpanel

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	SPENNING	MATERIALE
01 AC PANEL	66 041 38	B83 x H33 x L86 mm	hvit	100-240V	PC Plastic
02 AC PANEL	66 041 39	B83 x H33 x L86 mm	sort	100-240V	PC Plastic
Montasje: direkte. IP20 230V AC For tilkobling nettverks-spenning					

Scanstrip AC PANEL er et innfelt berøringspanel tilkoblet AC230V med DMX tilkobling og fire soner. Panelet kan kommunisere med én eller flere Scanstrip CTR trådløst eller et DMX512 anlegg via en DMX-bus. Ens-farget-/to-farget- (CCT)/RGB/RGBW eller RGB+CCT LED-striper kan alle kontrolleres av dette panelet. Trådløs rekkevidde er opptil 30m. Tilgjengelig i hvit og sort.



SCANSTRIP trådløst RGB+CCT veggpanel

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	SPENNING	MATERIALE
01 BATTERY PANEL	66 041 40	B86 x H20 x L86 mm	hvit	DC3V	PC Plastic
02 BATTERY PANEL	66 041 41	B86 x H20 x L86 mm	sort	DC3V	PC Plastic
Montasje: direkte. IP20 Batteridrevet					

Scanstrip BATTERY PANEL er et direkteinstallert batteridrevet berøringspanel med fire soner. Panelet kan kommunisere med én eller flere Scanstrip CTR trådløst. Ens-farget-/to-farget- (CCT)/RGB/RGBW eller RGB+CCT LED-striper kan alle kontrolleres av dette panelet. Trådløs rekkevidde er opptil 30m. Tilgjengelig i hvit og sort.



ALUMINIUMS PROFILER


SCANSTRIP ALUPROFILER - STANDARD

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MATERIAL
01	RECESSED hvit	32 039 60	B28 x H12,5 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
02	RECESSED sort	32 039 61	B28 x H12,5 x L1800 mm	sort	alu/akryl
03	SLIM hvit	32 039 62	B17,1 x H8,5 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
04	SLIM sort	32 039 63	B17,1 x H8,5 x L1800 mm	sort	alu/akryl
05	DEEP hvit	32 039 64	B17,1 x H15,2 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
06	DEEP sort	32 039 65	B17,1 x H15,2 x L1800 mm	sort	alu/akryl
07	XL hvit	32 039 66	B23,5 x H13,7 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
08	XL sort	32 039 67	B23,5 x H13,7 x L1800 mm	sort	alu/akryl
09	CORNER hvit	32 106 96	B16,6 x H16,6 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
10	CORNER sort	32 106 97	B16,6 x H16,6 x L1800 mm	sort	alu/akryl
11	NARROW hvit	32 468 50	B7,8 x H12 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
12	NARROW sort	32 468 51	B7,8 x H12 x L1800 mm	sort	alu/akryl


Montasje: Innfelt/direkte. IP22. Garanti 5 år.

Alle STANDARD profilene i Scanstrip serien er 1800 mm og tilpasset standard stenderverk eller takstoler med skruerhull på hver 300 mm. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper. I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), skruer.


01-02




03-04




05-06




07-08




09-10




11-12




STANDARD ALUPROFILER




ALUMINIUM LED-PROFIL for innfelling i vegg eller tak, innvendig og utvendig. Profilen har leggekant og endedeksler som vil skjule overgangen vegg/profil eller tak/profil. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave.




ALUMINIUM LED-PROFIL i særdeles slank utførelse for montasje på vegg og tak; passer perfekt under overskap. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave.

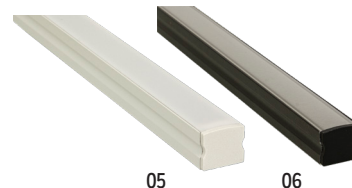


ALUMINIUM LED-PROFIL i dyp utførelse for montasje på vegg og tak. Avstanden til diffusoren sørger for at diodene i LED-stripen er tilnærmet usynlige. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave.



ALUMINIUM LED-PROFIL i ekstra stor utførelse for montasje på vegg og tak. Bredden gjør at selv IP67 RGBW får plass og dybden gjør at diodene blir mindre synlige. Perfekt om du ønsker et større lysfelt/stripe enn normalt. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave.



ALUMINIUM LED-PROFIL laget for hjørnemontasje. Hjørneprofilens bakkant er fjernet for enklere montasje mot avrundede og ujevne hjørner. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave.

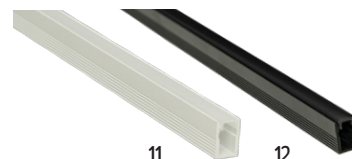


NARROW LED-PROFIL Aluminium LED-profil spesielt designet til å passe i spiletak/spilevegg med sine 7,8mm bredde. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave og kan installeres både innendørs og utendørs. Alle profilene i Scanstrip serien er 1800mm tilpasset standard stenderverk eller takstoler, denne også med spikerhull på hver 300mm. Laget spesielt for vår 4mm brede Scanstrip COB-27/30 slimline LED-stripe! I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett) og spiker.

SCANSTRIP ALUPROFILER - SPESIAL

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MATERIAL
01 FLOOR	32 039 68	B26,9 x H11 x L1800 mm	alu	alu/akryl
02 TILE	32 039 69	B19,2 x H8,5 x L1800 mm	alu	alu/akryl
03 INDIRECT hvit	32 049 37	B48,5 x H17,7 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
04 INDIRECT sort	32 049 36	B48,5 x H17,7 x L1800 mm	sort	alu/akryl
05 STEP alu	32 049 38	B59 x H20,5 x L1800 mm	alu	alu/akryl

Montasje: innfelt/direkte. IP22/65. Garanti 5 år.




Alle SPESIAL profilene i Scanstrip serien er også 1800 mm og tilpasset spesielt til sitt område og sin bruk. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper. I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), skruer.

TILE og FLOOR er begge ekstra tøffe profiler ment for gulv montasje. Disse kommer uten prefabrikerte hull for å opprettholde IP graden. Med hver av disse profilene følger også en tube med silikonlim med for å oppnå IP65 der det er ønskelig!


STEP er som navnet tilsier solid og gjennomtenkt trappenese profil. Profilen er todelt hvor den ene delene enkelt monteres og den andre delen klikkes på etterpå.

INDIRECT er en spennende profil som enkelt monteres med de medfølgende klipsfestene, festene skrues fast i vegg/tak og profilen klikkes enkelt på plass.


03-04



05




SPESIAL ALUPROFILER



01

ALUMINIUM LED-PROFIL i kraftig utførelse for gulvmontasje. Profilen har leggekant for nedfelt montasje og er produsert med tykkere gods og med en ekstra tykk diffuser for å motstå store påkjenninger. IP65 kan oppnås ved å benytte medfølgende lim. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave. En tube silikon-lim følger med.



02

ALUMINIUM LED-PROFIL i kraftig utførelse for gulvmontasje. Profilen passer perfekt til å lage et moderne skille mellom fliser. Også egnet for montasje på vegg; profilen er produsert med tykkere gods og med en ekstra tykk diffuser for å motstå store påkjenninger. IP65 kan oppnås ved å benytte medfølgende lim. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave. Varen leveres også med en tube silikon-lim følger med.



03-04

NYHET



04

NYHET




ALUMINIUM LED-PROFIL for direkte montasje med én- eller tosidig lysutgang. Ideell for dekorativ og blendingsfri belysning montert i tak eller på vegg. Med inntrukne lyskilder og en slett front er profilen til forveksling lik en moderne skyggelist. Profilen festes til underlaget med medfølgende festeklips og skruer. Leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave. Alle profilene i Scanstrip serien er 1800mm tilpasset standard stenderverk eller takstoler. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), klips og skruer

ALUMINIUM LED-PROFIL for trapp. Kombinerer sklisikring og indirekte belysning av trappetrinnene. Profilen monteres som en utenpåliggende trappenese og har et spor for LED-stripe i bunnen, som gir en lys og trygg trapp. Overflaten er anodisert for økt korrosjonsbeskyttelse og lang levetid. Spesielt designet for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett) og skruer.


SCANSTRIP ALUPROFILER - INNSPARKLING

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MATERIAL
01	PLASTERBOARD alu	32 106 98	B53,1 x H14 x L1800 mm	alu	alu/akryl
02	PLASTERBOARD XL	32 106 99	B61,5 x H14 x L1800 mm	alu	alu/akryl
03	PLASTERBOARD edge hvit	32 049 39	B123 x H17 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
Montasje: Innfelt. IP22. Garanti 5 år.					

Alle profilene i Scanstrip serien er 1800 mm. PLASTERBOARD serien vår er tilpasset standard stenderverk eller takstoler med skruer hull et stort utvalg skruer hull langs hele profilen lengde. Dette gjør det enkelt å greie å montere profilene uavhengig av avstand mellom spikerslag. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper. I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedecksler (2 sett), skruer.

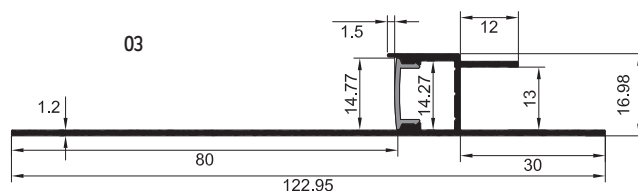

INNSPARKLINGS ALUPROFILER



01

ALUMINIUM LED-PROFIL for innsparkling. Profilen er smal og dyp som sørger for en smal og jevn lysstripe i tak/vegg. Avstanden til diffusoren sørger for at diodene i LED-stripen er tilnærmet usynlige. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave.



02

ALUMINIUM LED-PROFIL for innsparkling. Profilen er bred og dyp som sørger for en bred og jevn lysstripe i tak/vegg. Avstanden til diffusoren sørger for at diodene i LED-stripen er tilnærmet usynlige. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave.



03

NYHET

ALUMINIUM LED-PROFIL for innsparkling. Denne profilen har en lysåpning på 80 mm og kan brukes til en rekke formål. Eksempler inkluderer vegg-til-tak-overganger, langs gulv eller benkeplater, midt på vegg for dekorativ indirekte belysning, eller i tak langs veggene for å skape en illusjon av et svevende tak. Profilen har integrerte spor for gips, noe som reduserer risikoen for sprekke dannelser, og leveres ferdig lakkert i hvit farge (RAL 9003). Alle profilene i Scanstrip serien er 1800 mm tilpasset standard stenderverk eller takstoler. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil og diffuserdeksel.

DIFFUSER DEKSLER TIL ALUPROFILER


Etter tilbakemeldinger fra våre kunder så har vi valgt å ta inn deklser i løsevekt til våre mest populære modeller.
For enkelthetskyld så har vi valgt å gi dekslene navnet til profilen som de passer til.

NYHET

SCANSTRIP ALUPROFIL RESERVEDELER

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MATERIAL
PLASTERBOARD cover	32 049 40	B11,8 x H5,2 x L1800 mm	hvit	akryl
XL/PLASTERBOARD XL cover	32 049 41	B22 x H5 x L1800 mm	hvit	akryl
SLIM/DEEP/INDIRECT cover	32 049 42	B15,3 x H5,2 x L1800 mm	hvit	akryl
NARROW cover	32 049 43	B6,5 x H3 x L1800 mm	hvit	akryl
SLIM/DEEP/INDIRECT cover	32 468 52	B15,3 x H5,2 x L1800 mm	sort	akryl

Profile	COB IP20	COB stiline IP20	RGBW COB IP20	RGBW IP67	DUALWHITE IP20	GLOW IP20	GLOW IP65	GLOW IP67	BRIGHT IP20	BRIGHT IP65	BRIGHT IP67	POWER IP20
RECESSED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLIM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEEP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FLOOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TILE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CORNER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLASTERBOARD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLASTERBOARD XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NARROW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INDIRECT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STEP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLASTERBOARD EDGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

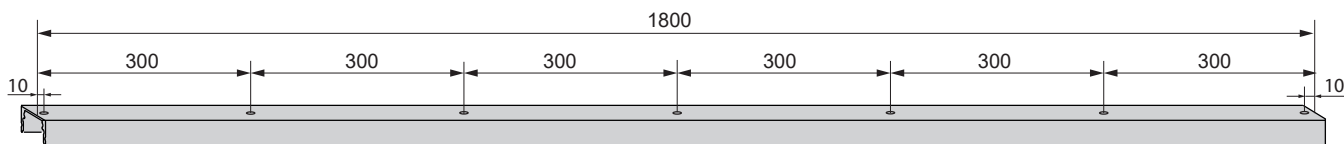



SKINNE SYSTEM

TRACKLINE

Lavtbyggende og fleksibelt 230V spotskinne system. Enkelt å bygge ut med sammenføyning av 1 eller 2 meter skinne ved hjelp av et rikt utvalg tilkoblinger, vinkler og flexiskjøter. Her kan du få forskjellige spotter og pendeloppheng slik at du kan designe din egen skinne. Alt av tilbehør finner du i denne katalogen.

TRACKLINE SWAN

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	FARGETEMP	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
SWAN 14/65	32 468 65	B65 x H130 x L65 mm	hvit	14W	3000K	1800lm	38°	Klasse I
SWAN 14/65	32 468 66	B65 x H130 x L65 mm	sort	14W	3000K	1720lm	38°	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 SDCM <3 CRI >90 UGR<19 IK05 Levetid: 80 000h Materiale: alu



SWAN PENDEL

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	FARGETEMP	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
SWAN 14/65 pendant	32 468 67	B65 x H130 x L65 mm	hvit	14W	3000K	1800lm	38°	Klasse I
SWAN 14/65 pendant	32 468 68	B65 x H130 x L65 mm	sort	14W	3000K	1720lm	38°	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 SDCM <3 CRI >90 IK05 UGR<19 Levetid: 80 000h Materiale: alu



SWAN pendant er en elegant pendel som passer bra i moderne installasjoner. Den er på hele 14W og har et lysutbytte på >1700lm! SWAN pendel installeres gjerne i kombinasjon med tradisjonelle spotter, for å gi et moderne inntrykk og for å belyse detaljer en vil fremheve.



TRACKLINE SPARROW

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	FARGETEMP	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
SPARROW 8/45	32 468 53	B45 x H100 x L45 mm	hvit	8W	2700K	600lm	32°	Klasse I
SPARROW 8/45	32 468 54	B45 x H100 x L45 mm	sort	8W	2700K	560lm	32°	Klasse I
SPARROW 8/45 3-set	32 468 55	B45 x H100 x L45 mm	hvit	8W	2700K	600lm	32°	Klasse I
SPARROW 8/45 3-set	32 468 56	B45 x H100 x L45 mm	sort	8W	2700K	560lm	32°	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 SDCM <3 CRI >90 UGR<11 Levetid: 50 000h Materiale: alu/plast



TRACKLINE FALCON

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	FARGETEMPERATUR	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
FALCON 8/50 zoom	32 468 57	B50 x H140 x L50 mm	hvit	8W	2700K	560lm	18°-50°	Klasse I
FALCON 8/50 zoom	32 468 58	B50 x H140 x L50 mm	sort	8W	2700K	525lm	18°-50°	Klasse I
FALCON 8/50	32 468 59	B50 x H135 x L50 mm	hvit	8W	2700K	620lm	24°	Klasse I
FALCON 8/50	32 468 60	B50 x H135 x L50 mm	sort	8W	2700K	605lm	24°	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 SDCM<3 CRI>90 Falcon:UGR<19 Falcon Zoom:URG<10 Levetid: 80 000h Materiale: alu

FALCON zoom kan justere linsen ved behov fra 18° - 50°.
Spottene kan justeres 355° og vippes 90° opp.



FALCON

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
FALCON 8/50 zoom spot	32 049 51	B50 x H140 x L50 mm	hvit	8W	560lm	18°-50°	2700K	Klasse II
FALCON 8/50 zoom spot	32 049 50	B50 x H140 x L50 mm	sort	8W	525lm	18°-50°	2700K	Klasse II
FALCON 8/50 spot	32 468 61	B50 x H135 x L50 mm	hvit	8W	620lm	24°	2700K	Klasse II
FALCON 8/50 spot	32 468 62	B50 x H135 x L50 mm	sort	8W	605lm	24°	2700K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. ISOsafe IP20 SDCM <3 CRI >90 IK05 UGR<19 Levetid: 80 000h Huldiameter: 73-83 mm Materiale: alu

FALCON spot er en elegant spot som kan justeres etter behov - 360° og vippes 90° opp.
FALCON installeres gjerne i kombinasjon med tradisjonelle spotter, for å gi et moderne inntrykk og for å belyse interiør og bilder en vil fremheve. Spotten passer rett i 73-83mm hull.
FALCON zoom spot kan justere linsen ved behov fra 18° - 50°.
Leveres med en vår egen utviklede koblingsboks som passer like godt til din foretrukne downlight-kabel som til 16 mm k-rør.



NYHET

FALCON PENDEL

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	FARGETEMP	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
FALCON 8/50 pendant	32 468 63	B50 x H135 x L50 mm	hvit	8W	620lm	24°	2700K	Klasse I
FALCON 8/50 pendant	32 468 64	B50 x H135 x L50 mm	sort	8W	605lm	24°	2700K	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar: IP20 SDCM <3 CRI >90 IK05 UGR<19 Levetid: 80 000h Materiale: alu



FALCON pendel er en elegant pendelspot som passer bra i moderne installasjoner. FALCON pendel installeres gjerne i kombinasjon med tradisjonelle spotter, for å gi et moderne inntrykk og for å belyse interiør en ønsker å fremheve. Innebygd driver og 1,2m ledning.



TRACKLINE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 METZ	32 468 85	B80 x H170 x L130 mm	hvit	-	Klasse II
02 METZ	32 468 84	B80 x H170 x L130 mm	sort	-	Klasse II
03 CONE	32 106 63	B120 x H55 x L85 mm	hvit	-	Klasse II
04 CONE	32 106 64	B120 x H55 x L85 mm	sort	-	Klasse II
05 SLIM	32 038 99	B125-145 x H60 x L130 mm	hvit	-	Klasse II
06 SLIM	32 106 17	B125-145 x H60 x L130 mm	sort	-	Klasse II


Lyskilde: ikke inkludert. GU10 Materiale: metall IP20



TRACKLINE TRACK

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE
01 TRACK 1M	32 084 14	B35 x H18 x L1000 mm	hvit
02 TRACK 1M	32 084 13	B35 x H18 x L1000 mm	sort
03 TRACK 2M	32 084 16	B35 x H18 x L2000 mm	hvit
04 TRACK 2M	32 084 15	B35 x H18 x L2000 mm	sort

Materiale: plast/alu IP20 Max belastning på adapter: 3kg

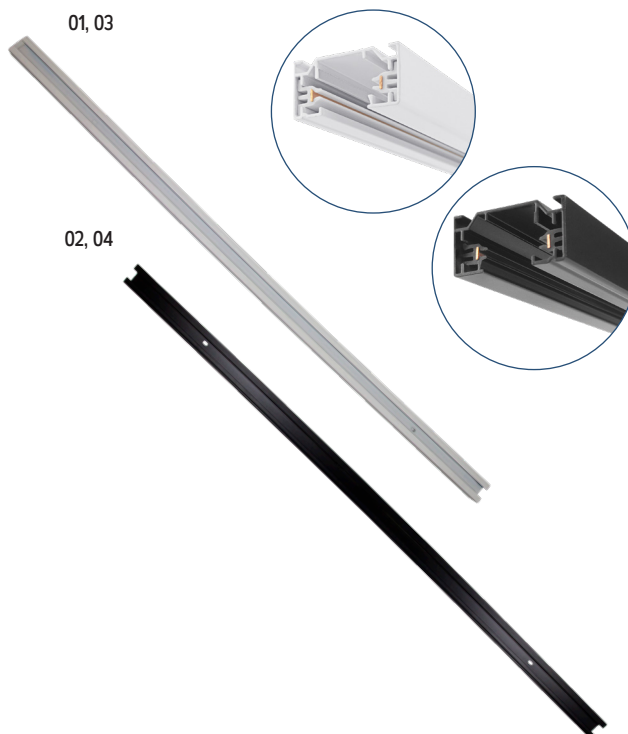

TRACKLINE CONNECT

BESKRIVELSE	FORKLARING	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE
09 END CAP	Endedeksel	32 084 22	B35 x H18 x L5 mm	hvit
10 END CAP	Endedeksel	32 084 21	B35 x H18 x L5 mm	sort
11 CENTER CONNECTOR	Midttilkobling/skjøt	32 084 26	B35 x H18 x L65 mm	hvit
12 CENTER CONNECTOR	Midttilkobling/skjøt	32 084 25	B35 x H18 x L65 mm	sort
13 POWER SUPPLY L	Endetilkobling, venstre	32 084 18	B35 x H18 x L65 mm	hvit
14 POWER SUPPLY L	Endetilkobling, venstre	32 084 17	B35 x H18 x L65 mm	sort
15 POWER SUPPLY R	Endetilkobling, høyre	32 084 20	B35 x H18 x L65 mm	hvit
16 POWER SUPPLY R	Endetilkobling, høyre	32 084 19	B35 x H18 x L65 mm	sort
17 L-CONNECTOR L	Hjørnetilkobling/skjøt, venstre	32 084 28	B65 x H18 x L65 mm	hvit
18 L-CONNECTOR L	Hjørnetilkobling/skjøt, venstre	32 084 27	B65 x H18 x L65 mm	sort
19 L-CONNECTOR R	Hjørnetilkobling/skjøt, høyre	32 084 30	B65 x H18 x L65 mm	hvit
20 L-CONNECTOR R	Hjørnetilkobling/skjøt, høyre	32 084 29	B65 x H18 x L65 mm	sort
21 SPLICE	Skjøtestykke	32 084 24	B35 x H18 x L5 mm	hvit
22 SPLICE	Skjøtestykke	32 084 23	B35 x H18 x L5 mm	sort

Materiale: plast/alu IP20 Max belastning på adapter: 3kg

09 - 10



11 - 12



13 - 14



15 - 16



17 - 18



19 - 20



21 - 22



TRACKLINE TILBEHØR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE
05 PENDELADAPTER	32 038 92	B35 x H40 x L80 mm	hvit
06 PENDELADAPTER	32 106 10	B35 x H40 x L80 mm	sort
07 WIRE-OPPHENG	32 038 93	B35 x H40 x L80 mm	hvit
08 WIRE-OPPHENG	32 106 11	B35 x H40 x L80 mm	sort
23 FLEX	32 038 87	B35 x H18 x L215 mm	hvit
24 FLEX	32 106 05	B35 x H18 x L215 mm	sort
25 T-SKJØT VENSTRE	32 038 86	B65 x H18 x L95 mm	hvit
26 T-SKJØT VENSTRE	32 106 04	B65 x H18 x L95 mm	sort
27 T-SKJØT HØYRE	32 038 85	B65 x H18 x L95 mm	hvit
28 T-SKJØT HØYRE	32 106 03	B65 x H18 x L95 mm	sort

Materiale: plast/alu IP20 Max belastning på adapter: 3kg



6




7




5



8



23 - 24



25 - 26





27 - 28



TRACKLINE TILKOBLING

SKINNEN VISES SKRÅTT NEDENFRA

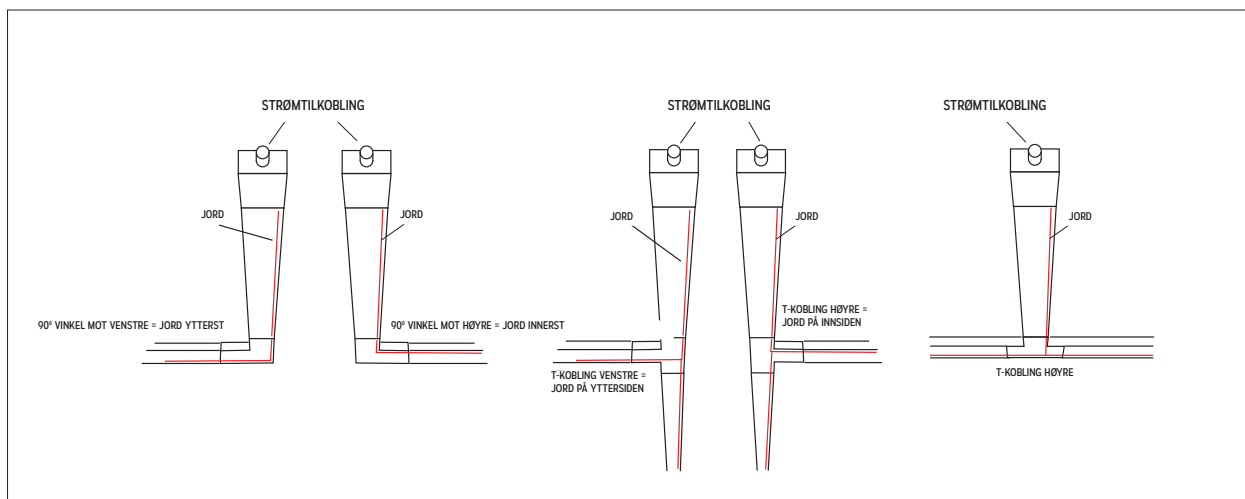

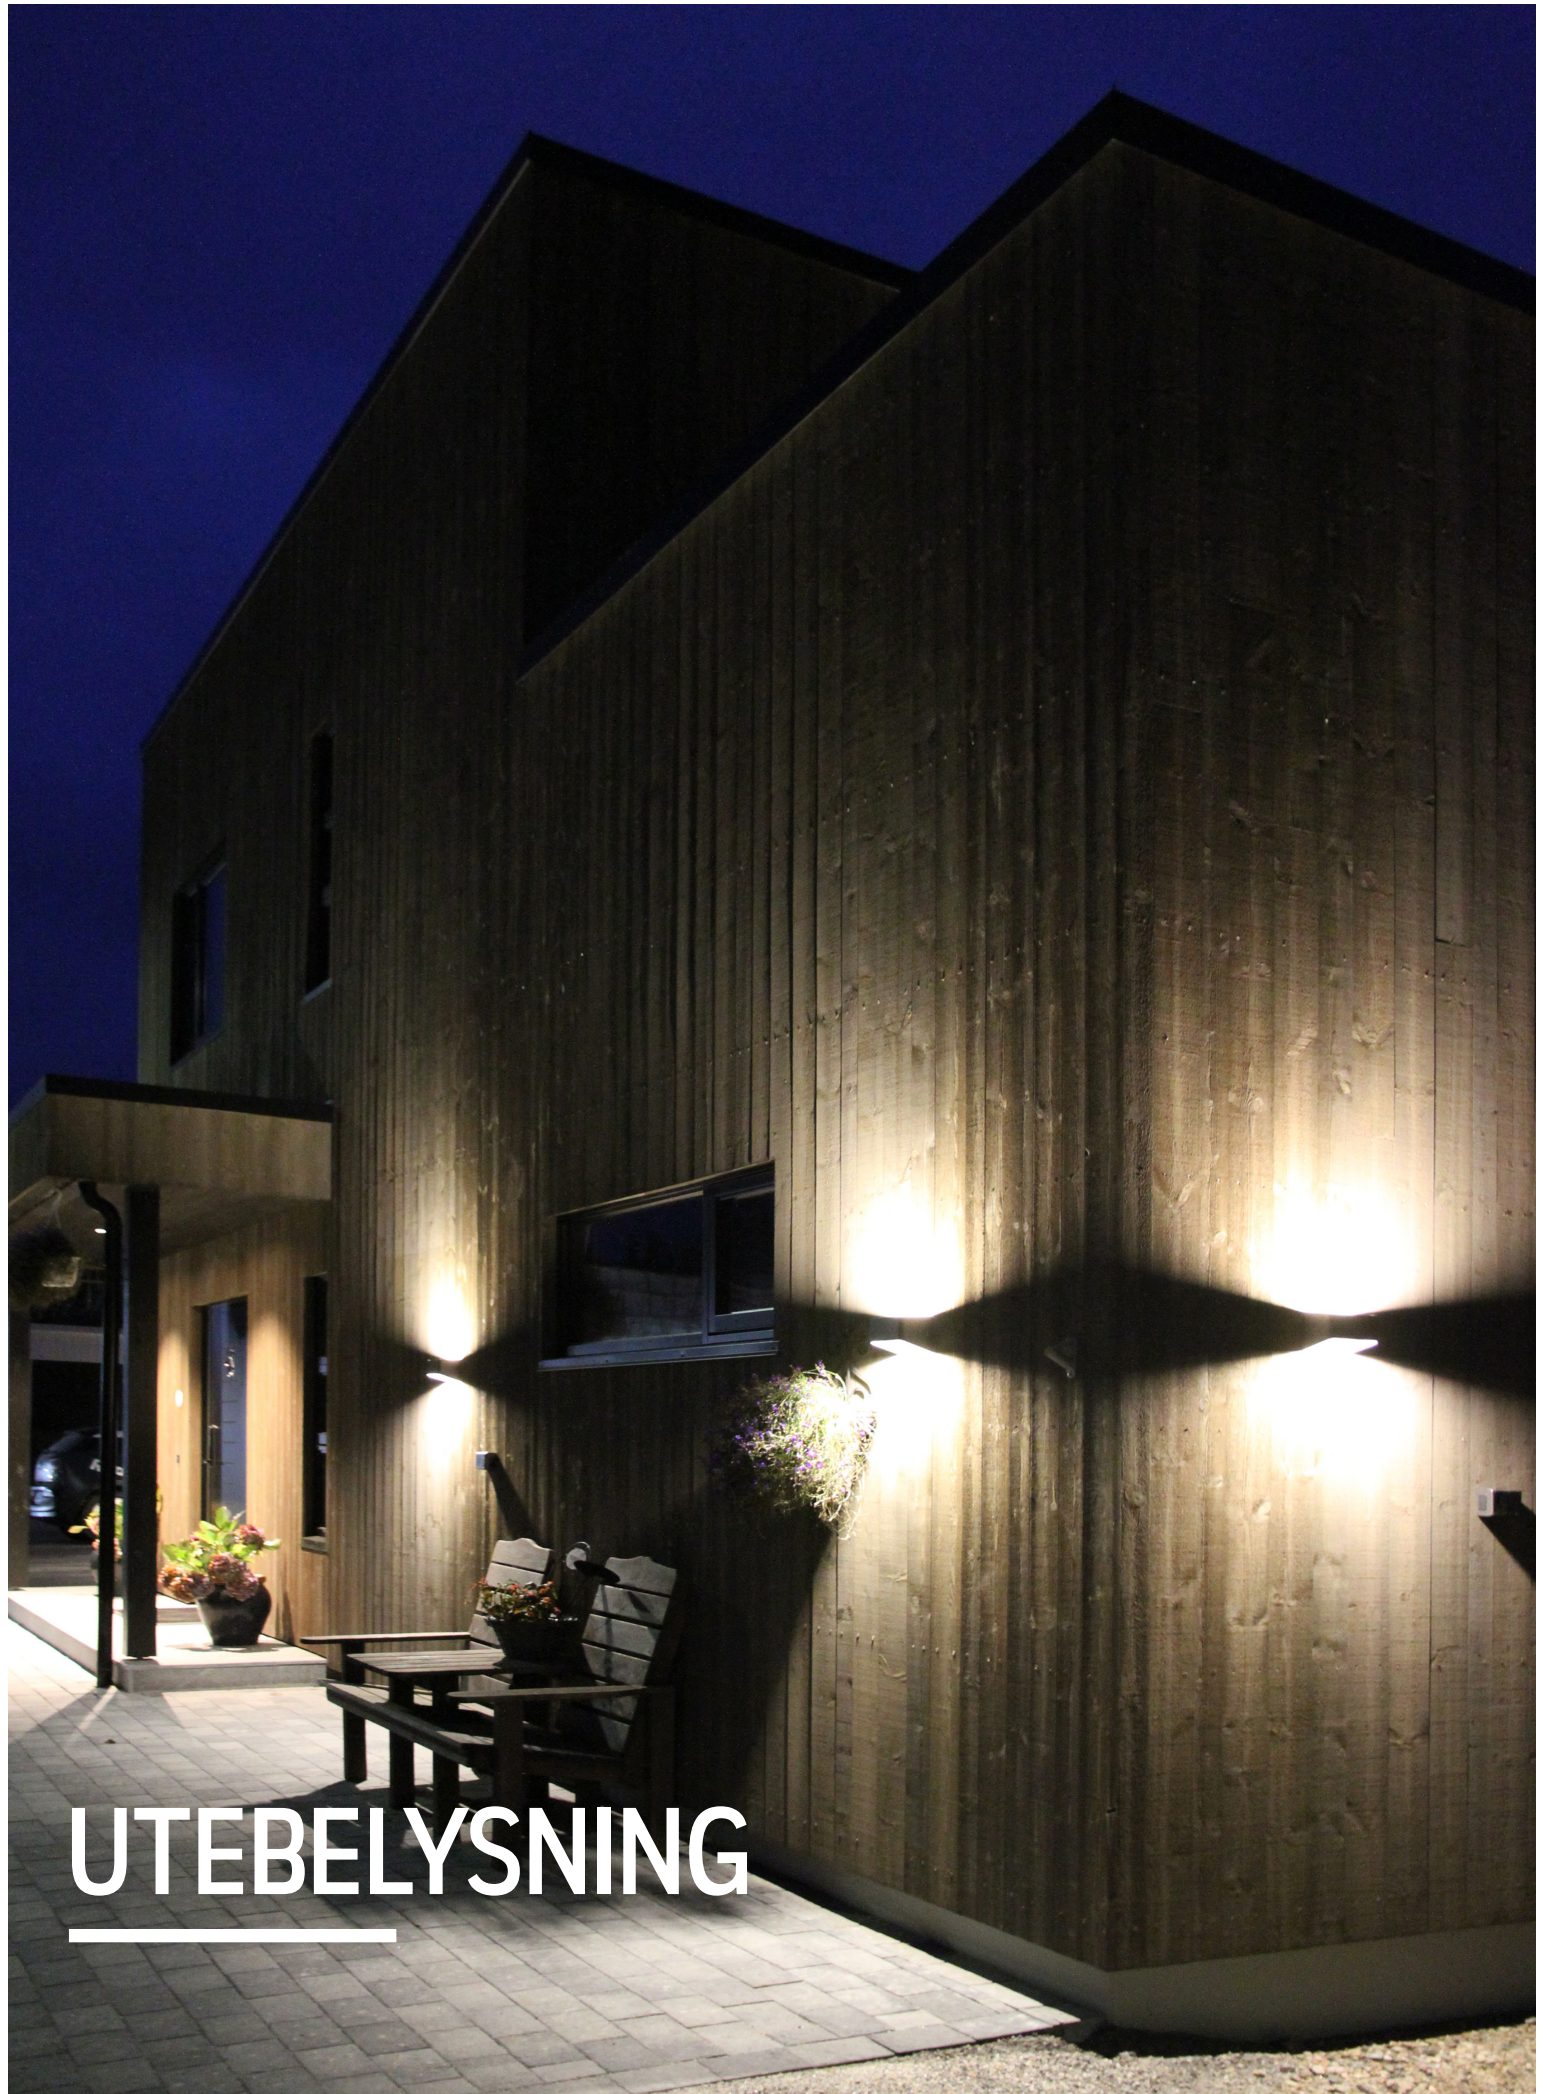

UTEBELYSNING

SØGNE

Består av flere design veggarmaturer som kan monteres alene eller kombineres for et helhetlig inntrykk. SØGNE XL dim er en videreutvikling av SØGNE XL og er nå dimbar og har (via intern bryter) mulighet for å velge lysretning (opp/ned/opp+ned). SØGNE XL har lik høyde og dybde som sin lillebror SØGNE, men er bredere og mer lyssterk! Montasjevennlig både for åpen og skjult installasjon.

SØGNE Socket er spesielt utviklet til å møte kravet fra prosjektmarkedet. Armaturen er i samme stil og kvalitet som resten av SØGNE-serien, men har nå fått to stikkontakter med klapplokk i front (IP44). Lysretning (opp/ned/opp+ned) kan velges med en bryter inni armaturen og lyskilden er dimbar. Montasjevennlig både for åpen og skjult installasjon.

SØGNE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01 Vegglampe ute	31 025 46	B100 x H92 x L150 mm	sort	10W	450lm	90°	3000K	Klasse I
02 Vegglampe ute	31 025 65	B100 x H92 x L150 mm	sort	10W	400lm	90°	2700K	Klasse I
03 XL Vegglampe	31 025 53	B100 x H92 x L300 mm	sort	18W	730lm	100°	3000K	Klasse I
04 XL Dim	31 025 57	B100 x H92 x L300 mm	sort	18W	1150 lm	100°	3000K	Klasse I
05 Socket	31 025 60	B220 x H152 x L82 mm	sort	10W	600lm	100°	3000K	Klasse I


Lyskilde: LED, inkludert. IP44 CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: alu/plast



01 - 02



03 - 04

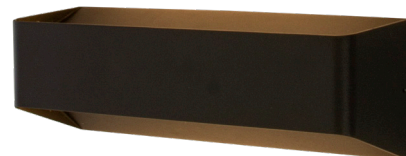

05



LILLESAND

En kompakt og elegant kube med opp- og nedlys hvor lysvinkel kan endres etter ønske. Montasjevennlig ved både åpen og skjult kabling. Lampehus er delt fra bakstykke, med hurtigkobling for enkel montasje.

LILLESAND

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
Vegglampe ute	31 025 54	B96 x H100 x L120 mm	sort	10W	830lm	15 - 120°	3000K	Klasse I
Vegglampe ute	31 025 66	B96 x H100 x L120 mm	sort	10W	750lm	15 - 120°	2700K	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. IP65 CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: alu



POLE CIRCLE


En allsidig pullert som egner seg godt for montasje i parker, gangveier, innkjørsler med mer. Hodet selges separat fra base, som gjør at man enkelt kan velge størrelse etter behov (0,5m/1m). Lyskilden er dimbar og har 3CCT switch for endring av fargetemperatur; 2700K, 3000K og 4000K. Levetiden på lyskilden er på hele 150.000t og den sprer lyset 360° rundt stolpen uten å oppleves blendende. Lystoppen kommer med 1 meter gummikabel for enkel terminering. Koblingsboks for dobbeltisolert montasje og anker for betongstøp selges separat.

NYHET

POLE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01 Circle Lystopp	33 045 77	B200 x H125 x L200 mm	sort	13W	1350lm	250° x 250°	2700/3000/4000K	Klasse II
02 Pullert base	33 045 78	B133 x H133 x L427,5 mm	sort	-	-	-	-	-
03 Pullert base	33 045 79	B133 x H133 x L855 mm	sort	-	-	-	-	-
04 Koblingsboks	33 045 80	B86 x H52 x L205 mm	sort	-	-	-	-	Klasse II
05 Ankerfeste	33 045 81	B51 x H8 x L180 mm	stål	-	-	-	-	-

Lyskilde: LED, inkludert. IP66 CRI>80 IK10 Levetid: 150 000h Materiale: alu/plast

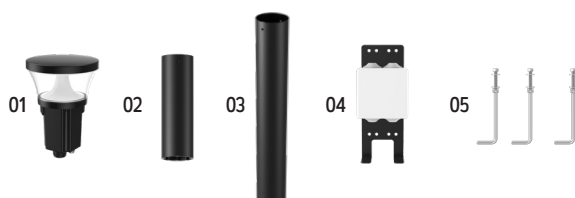



LINDESNES

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
Vegglampe IK10	31 025 56	B140 x H585 x L180 mm	sort	8W	600lm	120°	3000K	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. IP65 CRI>80 IK10 Levetid: 50 000h Vegg Materiale: alu/plast



Solid og lyssterk utelampe i et flott design.
 Montasjevennlig ved både åpen og skjult kabling.
 Lampehus er delt fra bakstykke, med hurtigkopling for enkel montasje



LYNGDAL

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
Vegglampe	31 025 59	B200 x H100 x L60 mm	hvit	10W	700lm	valgbar	3CCT (2700K/3000K/4000K)	Klasse I
Vegglampe	31 025 58	B200 x H100 x L60 mm	sort	10W	700lm	valgbar	3CCT (2700K/3000K/4000K)	Klasse I

Lyskilde: LED Dimbar IP65 RA>80 3CCT Levetid 100 000h Materiale: aluminium



Stilren og moderne veggarmatur med valgbar lysretning (opp/ned/opp+ned) og lysfarge (3CCT 2700K/3000K/4000K). Passer likegodt utendørs som innendørs og er tilgjengelig i både sort og hvit utførelse. Kan tilkobles både skjult og åpen kabling. Montasjevennlighet, kvalitet og funksjonalitet som møter et hvert behov!

MANDAL

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01 Vegglampe ute	31 025 45	B250 x H74 x L250 mm	sort	12W	1000lm	110°	3000K	Klasse I
02 Plafond ute	31 025 55	B250 x H58 x L250 mm	sort	12W	1050lm	110°	3000K	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP65 CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: alu/plast



MANDAL plafond og MANDAL vegglampe er produsert for å møte flere kriterier blant elektrikerne der ute; de er svært enkle å montere, har IP65, IK10, høyt lysutbytte og er dimbare. Vegglampene har vater for enkel montering. Lampehus er delt fra bakstykke, med hurtigkopling for enkel montasje



01



02



01



02



03

ARENDAL

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01	Veggskjold	31 025 40	B105 x H300 x L148 mm	sort/klart	-	-	-	-	Klasse II
02	Vegglampe liten	31 025 41	B210 x H305 x L155 mm	sort/klart	-	-	-	-	Klasse II
03	Plafond ute	31 025 50	B250 x H125 x L250 mm	sort/klart	-	-	-	-	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP44 Materiale: alu/plast



CAPO

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	ISOLASJON
Vegglampe ute	31 025 37	B138 x H330 x L220 mm	sort/klar	Klasse I

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP44 Materiale: alu



RESMO

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	ISOLASJON
Plafond	31 025 42	B90 x H300 x L300 mm	sort	Klasse II

Lyskilde: 2 x E27, ikke inkludert. IP44 Materiale: alu/plast






NÆRING

PURE 40/1200 KONTORLAMPE

Med krystallklart lys, SDCM<3, CRI>90 og en lysstrøm på 120lm/W, skaper den en perfekt arbeidsatmosfære. Med opp- og/eller nedlysfunksjon via snorbyter, 40W samlet effekt, og valg mellom 3000K og 4000K, tilpasser den seg dine behov. Med en imponerende levetid på 100 000 timer, gir den langvarig ytelse og pålitelighet. Med IK07 støt-sikkerhet og UGR<9 forhindrer den blinding, og gir en trygg og komfortabel arbeidsopplevelse. Enkel montering med medfølgende wireoppheng gir deg friheten til å plassere armaturet nøyaktig der du ønsker. Ferdigmontert kabel med støpsel gjør installasjonen smidig og praktisk.

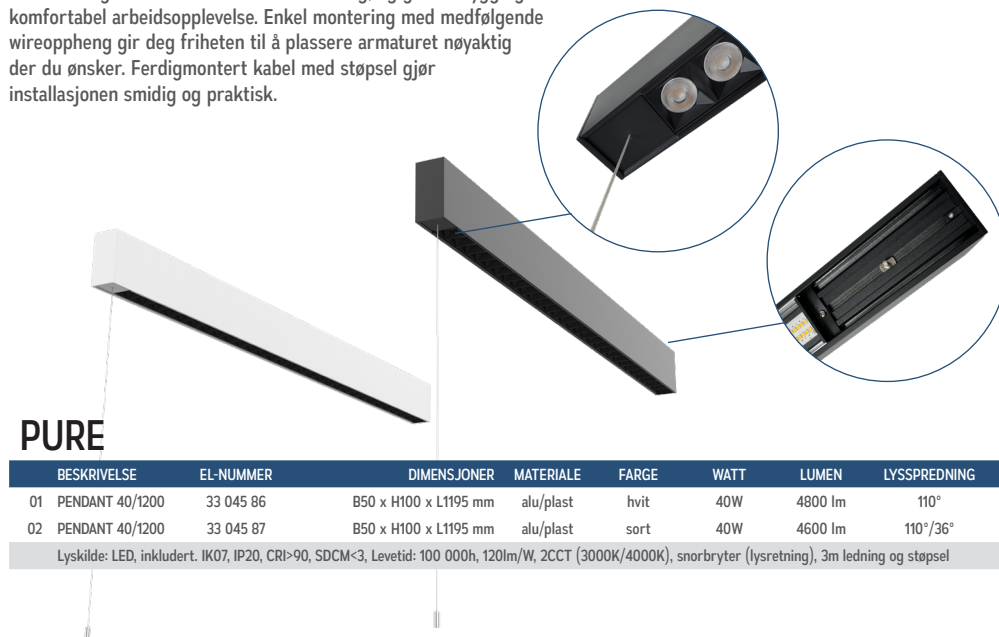

PURE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
01 PENDANT 40/1200	33 045 86	B50 x H100 x L1195 mm	alu/plast	hvit	40W	4800 lm	110°	Klasse I
02 PENDANT 40/1200	33 045 87	B50 x H100 x L1195 mm	alu/plast	sort	40W	4600 lm	110°/36°	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. IK07, IP20, CRI>90, SDCM<3, Levetid: 100 000h, 120lm/W, 2 CCT (3000K/4000K), snorbryter (lysretning), 3m ledning og støpsel

SKYLIGHT DOME

Opplev enkel eleganse med Skylight DOME og dens stilrene design. Den unike kombinasjonen av estetikk og funksjonalitet gjør at du får en armatur som dekker alle behov. Armaturen kan enkelt skifte mellom 3000K og 4000K (via bryter på baksiden av armaturen) samtidig som effekten og lysutbyttet kan justeres etter ønske ved bruk av vår Skylight PWR-driverserie.

PWR-seriens drivere imøtekommer ulike behov; enten installasjonen skal være enkel av/på, dimbar eller integreres i et DALI-system – vi tilbyr alle tre alternativene. I tillegg gir effektjusteringen deg muligheten til å enkelt justere lysmengden etter dine preferanser/behov (og armaturens begrensninger).

Armaturen er klassifisert for et bredt spekter av bruksområder med IK07 slagfasthet, IP44 (fra undersiden) og ikke minst er den oppbygget med værbestandige materialer, som sikrer pålitelig ytelse uansett bruksområde. Levetid på >100.000t og høy effektivitet (>115lm/W) sørger for en kostnadseffektiv installasjon.



SKYLIGHT DOME

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01 Bøttelampe 25/150	32 468 75	B175 x H93 x L175 mm	hvit	15-23W	1725-2640lm	100°	3000/4000K	Klasse III
02 Bøttelampe 30/200	32 468 78	B217 x H103 x L217 mm	hvit	15-30W	1800-3600lm	100°	3000/4000K	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP44 IK07 120lm/W, UGR<25, IK06, CRI>80, SDCM<3 Levetid: 130 000h Ekstern driver Materiale: alu/plast

Kostnadseffektivt bakgrunnsbelyst LED-panel av høy kvalitet! Vår innstegsmodell besitter spesifikasjonene som kreves til ditt prosjekt!





01-02



03-04

SKYLIGHT ECO

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01	ECO-30 6060	33 045 82	B595 x H34 x L595 mm	hvit	15-40W	1800-4800lm	90°	3000K	Klasse III
02	ECO-40 6060	33 045 83	B595 x H32 x L595 mm	hvit	15-40W	1650-4400lm	90°	4000K	Klasse III
03	ECO-30 30120	33 045 84	B295 x H34 x L1195 mm	hvit	15-40W	1800-4800lm	90°	3000K	Klasse III
04	ECO-40 30120	33 045 85	B295 x H34 x L1195 mm	hvit	15-40W	1875-5000lm	90°	4000K	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP40 UGR<18, IK04, Produkt 01: 110lm/W, Produkt 02 og 03: >120lm/W 04: >124lm/W Levetid: 170 000h
Microprismatisk avdeksling. Ekstern driver Materiale: alu/plast

Skylight ECO-30/40 er ikke bare et LED-panel – det er et bærekraftig valg. Med økt energieffektivitet får du mer lys for hver watt. Sammen med vår innovative SkyLight PWR driver-serie gir SkyLight ECO-30/40 deg muligheten til enkelt å tilpasse effekten etter dine preferanser og behov via effektjusteringen innebygget i driveren. Enten du ønsker å redusere strømforbruket for energieffektivitet eller oppjustere effekten for å oppnå ønsket lysmengde, gir den avanserte driveren deg full kontroll. Både panelet og driveren har en levetid på over 100 000 timer, og sammen utgjør de en pålitelig og holdbar belysningsløsning.



01



02



03

SKYLIGHT XS

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01	3K 6060 XS	33 036 74	B595 x L595 x H9 mm	hvit	15-40W	1875-5000lm	90°	3000K	Klasse III
02	4K 6060 XS	33 036 75	B595 x L595 x H9 mm	hvit	15-40W	1950-5200lm	90°	4000K	Klasse III
03	3K 30120 XS	33 036 89	B1195 x L595 x H9 mm	hvit	15-40W	1755-4680lm	90°	3000K	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP40 Levetid: 160 000h Vekt: 2350g. Ekstern driver Materiale: alu/plast

Ekstremt slankt og lyssterkt LED-panel med lav blending. Tilgjengelig i 60x60/30x120cm. 130lm/W, UGR<19, IK06, CRI>80.



01



02



03



04

SKYLIGHT FRAMELESS

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01	3K 6060 FRAMELESS	33 036 76	B595 x L595 x H28 mm	hvit	15-40W	1800-4800lm	120°	3000K	Klasse III
02	3K 30120 FRAMELESS	33 036 77	B1195 x L295 x H28 mm	hvit	15-40W	1800-4800lm	120°	3000K	Klasse III
03	4K 6060 FRAMELESS	33 036 78	B595 x L595 x H28 mm	hvit	15-40W	1950-5200lm	120°	4000K	Klasse III
04	4K 30120 FRAMELESS	33 036 79	B1195 x L295 x H28 mm	hvit	15-40W	1950-5200lm	120°	4000K	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP40 L90/B10 Levetid: 170 000h Ekstern driver Materiale: hvit



Bakgrunnsbelyst og rammeløst LED-panel av høy kvalitet! Et prisgunstig og lekkert panel med gode spesifikasjoner. Perfekt til ditt prosjekt! Tilgjengelig i 60x60/30x120cm. >120lm/W, IK06, CRI>80, SDCM<3. Opal avdeksling.

PWR DRIVER LINECT

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	DIMBAR	ISOLASJON
01	PWR	66 041 25	B40 x H27 x L125 mm	hvit	15-30W	Nei	Klasse II
02	PWR DIM	66 041 26	B53 x H28 x L155 mm	hvit	15-28W	Ja	Klasse II
03	PWR DALI	66 041 27	B56 x H28 x L165 mm	hvit	25-40W	DALI	Klasse II

IP20 Levetid: 100 000h Materiale: plast

PWR driver-serien er resultatet av viktige tilbakemeldinger fra våre kunder. En driver kan nå dekke flere bruksområder takket være muligheten til å justere utgangseffekten. Dette gir ikke bare fleksibilitet i å tilpasse belysningseffekten på LED-panelet etter behov, men gjør det også mulig for en og samme driver å tilpasses våre helt nye bøttelamper (Skylight DOME)! Skylight PWR tilbys i varianter som PÅ/AV, dimbar (fasesnitt/faseavsnitt) og DALI, alle sammen utstyrt med vår innovative Aneta koblingsboks med WAGO LINECT.



01



02



03

PWR DRIVER 3M EURO

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	DIMBAR	ISOLASJON
01	PWR 3M EURO	66 041 28	B40 x H27 x L125 mm	hvit	15-30W	Nei	Klasse II
02	PWR DIM 3M EURO	66 041 29	B55 x H28 x L155 mm	hvit	15-28W	Ja	Klasse II

IP20 Levetid: 100 000h Materiale: plast

Etter tilbakemeldinger fra markedet har vi nå utvidet PWR driver-serien med 2 varianter, AV/PÅ og DIM. Nøyaktig samme driverne som over, men her kommer begge ferdig med 3m kabel og EURO plugg.

NYHET



01



02

SKYLIGHT DRIVER

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	DIMBAR	ISOLASJON
01	DALI	66 041 17	B144 x H32 x L80 mm	hvit	23-40W	DALI	Klasse II

IP20 Levetid: 100 000h (PWR) Materiale: plast

02
DALI-dimbar driver for Skylight LED-panel. Leveres med 5-polig koblingsboks for hurtig og enkel installasjon.




01

SKYLIGHT TILBEHØR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIAL
Wireoppheng	33 036 80	1 m	metall
EXT KABEL	33 036 92	1,5 m	plast


Wire: 4stk wirefester, justerbare. 4stk 1 m wire. 4stk plugger. 4stk skruer.

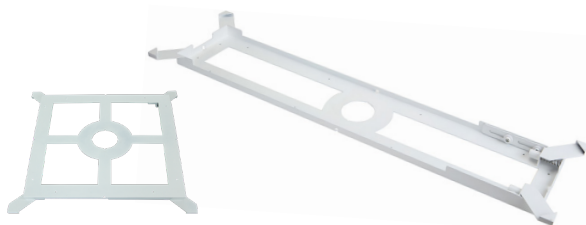

SKYLIGHT 6060 FRAME

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE
Ramme til Skylight 6060 XS LED-panel	33 036 93	B600 x H47 x L600 mm	matt hvit
Ramme til Skylight 30120 XS LED-panel	33 036 94	B300 x H47 x L1200 mm	matt hvit

Materiale: plast/metall

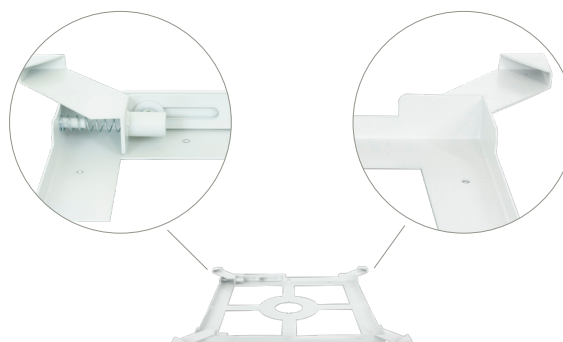

Lavtbyggende designpatentert LED-panel ramme for utenpåliggende montasje. Utsparing i alle fire sider for åpen kabling, samt åpning i bakkant for montasje over takpunkt. Merker i base som forenkler montasje i rekke ved bruk av laser. Innovativ og enkel fjærbelastet innfesting av panelet. Spesielt laget for vårt Skylight 6060 og 30120 XS panel, med plass til NONdim, DIM eller DALI-driver over panelet. Utviklet spesielt for å lette din hverdag!



INDUSTRIARMATUR

GRID BATTEN 40/1200

En installasjonsvennlig, pålitelig og energieffektiv armatur! Ideell for områder som korridorer, lager og garderober. Med IP44-klassifisering og IK07-slagfasthet er den bygget for tøffe forhold. Med en fargegjengivelse CRI>80 og SDCM<3 sikrer den konsistent lyskvalitet. Juster effekten fra 22 til 40 watt og velg mellom fargetemperaturene 3000K/4000K. Med en levetid på opptil 200 000 timer og 140lm/W-effektivitet, gir den maksimal energibesparelse. Forberedt for bevegelsessensor for automatisert styring av én eller flere armaturer. Optimaliser din arbeidsplassbelysning med GRID batten 40/1200!



GRID BATTEN


BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
01 40/1200	33 045 93	B155 x H55 x L1220 mm	metall/plast	hvit	22-40W	3080-5600lm	110°	Klasse I
02 SENSOR	33 045 94	B36 x H26 x L80 mm	plast	hvit	-	-	-	Klasse II

Lyskilde: inkludert 2CCT (3000K/4000K) 140lm/W CRI>90 IK07 SDCM<3 Levetid: 200 000h IP44 UGR<20



PULSE HIGHBAY

En energieffektiv og praktisk LED armatur med mange bruksområder! Armaturen gir godt lys med god spredning og egner seg veldig godt i lager og industrivirksomhet. Det er mulig å kjøpe en rast for ekstra beskyttelse og lavere blending (UGR<19). Armaturen er monteringsvennlig (direkte/nedhengt) og kommer med gjennomgangskabling og hurtigklemmer i begge ender. Høy ytelse (160lm/W) og lang levetid (>125.000t)! Effekten kan justeres i fire trinn direkte på driveren. Tilgjengelig i to fysiske størrelser og tre wattstyrker, samt med DALI.

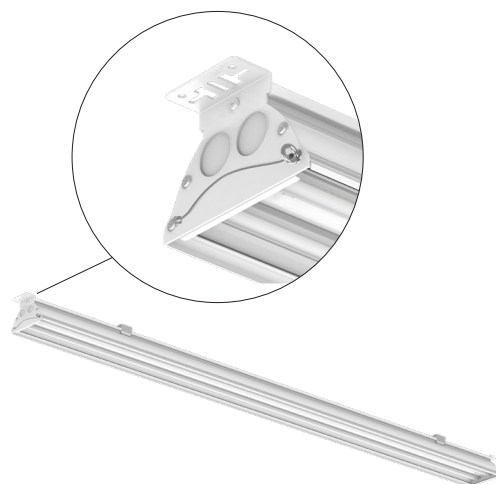

PULSE HIGHBAY

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
50/1200	33 086 14	B107 x H64,8 x L1205 mm	alu	hvit	30-50W	4800-8000lm	90°	Klasse I
75/1500	33 086 15	B107 x H64,8 x L1460 mm	alu	hvit	48-75W	7680-12000lm	90°	Klasse I
150/1500	33 086 16	B107 x H64,8 x L1460 mm	alu	hvit	100-150W	16000-24000lm	90°	Klasse I
DALI 50/1200	33 086 17	B107 x H64,8 x L1205 mm	alu	hvit	30-50W	4800-8000lm	90°	Klasse I
DALI 75/1500	33 086 18	B107 x H64,8 x L1460 mm	alu	hvit	27-42W	4320-6720lm	90°	Klasse I


Lyskilde: LED, inkludert. IP23 CRI>80 SDCM<3 UGR<23 160lm/W Levetid: 125 000h Fargetemperatur: 4000K



PULSE GRILLE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	FARGE
50/1200	33 086 19	1200 mm	alu	hvit
75/1500	33 086 20	1500 mm	alu	hvit

PULSE highbay GRILLE 1200mm er en rast for PULSE highbay armaturene som sørger for ytterligere mekanisk beskyttelse og lavere blendingsgrad (UGR<19).

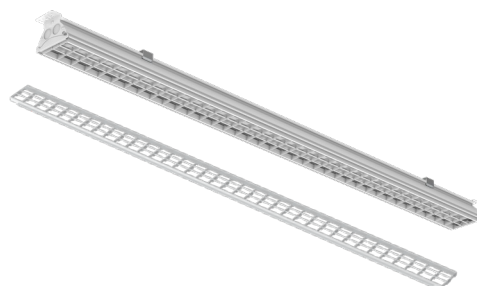



JAKOB

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
GARASJEARMATUR	33 036 71	78 x 59 x 1 300 mm	hvit	40W	4680lm	4000K	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Levetid: 50 000h Energiklasse A CRI80 IK10 IP66

Tett armatur IP66, IK10. Integrert LED. Gjennomgangskobling med hurtigklemmer i hver ende av armatur. Rustfrie metallklips for armatur. Jakob er ideell for bruk i garasjer, landbruk, lager, industri etc. LED plate, 40W, 140°, CRI>80, 50 000h, plast.



GARAGE

Velkonstruert og monteringsvennlig LED-armatur produsert i polykarbonat med rustfrie monteringsklemmer. Høy slagfasthet (IK10) og høy tetthetsgrad (IP65). Kabelinnføring i begge ender for åpen kabling og i armaturens bakkant (midt og side) for skjult kabling. Spesielt egnet til installasjon i parkeringsanlegg, garasje, bod og lager. Kan monteres direkte i tak/vegg/kabelbro eller nedhengt i wire. Tilgjengelig i 1200 mm, 1500 mm og 1800 mm; med DALI dimming i 1200 mm og 1500 mm.



GARAGE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
01 40/1200	33 036 83	B1200x H125 x L88 mm	plast	grå	40W	5000lm	120°	Klasse I
02 50/1500	33 036 84	B1500x H125 x L88 mm	plast	grå	50W	6250lm	120°	Klasse I
03 65/1800	33 036 85	B1800x H125 x L88 mm	plast	grå	65W	8125lm	120°	Klasse I
01 40/1200 DALI	33 036 87	B1200x H125 x L88 mm	plast	grå	40W	5000lm	120°	Klasse I
02 50/1500 DALI	33 036 88	B1500x H125 x L88 mm	plast	grå	50W	6250lm	120°	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. IK10 Levetid: 50 000h Fargetemperatur: 4000K IP65



GARAGE TILBEHØR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MATERIAL
WIRE 1M	33 036 86	1000 mm	-	metall



x2

NORTHERN FLOODLIGHT

En kompakt og energieffektiv (160lm/W) asymmetrisk lyskaster for innendørs og utendørs installasjon. Aluminiums kapsling med herdet glassfront sørger for god slagfasthet (IK08) og beskyttelsesklasse (IP66). Enkel montasje og tilkobling med medfølgende brakett og påmonterte 2m kabel med støpsel.

NORTHERN FLOODLIGHT

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
01 50W	32 468 86	B220 x H52 x L283 mm	alu	sort	50W	8000lm	asymmetrisk	Klasse I
02 100W	32 468 87	B278 x H52 x L369 mm	alu	sort	100W	16000lm	asymmetrisk	Klasse I
03 150W	32 468 88	B392 x H57 x L394 mm	alu	sort	150W	24000lm	asymmetrisk	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. CRI>80 SDCM<3 UGR<22 160lm/W Levetid: 100 000h Fargetemperatur: 4000K IP66



VADER UFO HIGHBAY

En kraftig «high bay» lyskaster som kommer i 150 & 240W utgave med et vanvittig lysutbytte på hele 27000/43200 lumen! VADER kommer ferdig med 2 meter ledning og øyebolt for enkel montering. For å utvide VADERS bruksområder har vi lansert tilleggsutstyr: 7m chain, VADER 5m AC cable, VADER 7m DALI/1-10V cable, VADER TUYA sensor, VADER DALI 1-10V converter, VADER PC reflector 150W, VADER PC reflector 240W og VADER bracket.



VADER UFO HIGHBAY

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
01 PC Reflector 150W	33 045 75	B310x H115 x L310 mm	plast	klart	-	-	75°	-
02 PC Reflector 240W	33 045 76	B410x H215 x L410 mm	plast	klart	-	-	75°	-
03 UFO highbay 150W	33 086 21	B320x H167 x L320 mm	alu	sort	150W	27000lm	90°	Klasse I
04 UFO highbay 240W	33 086 22	B360x H167 x L360 mm	alu	sort	240W	43200lm	90°	Klasse I
05 Kjede m/karabinkrok	33 086 23	B10 x H20 x L7000 mm	stål	sølv	-	-	-	-
06 Gummikabel	33 086 24	B10 x H10 x L5000 mm	Gummi/kobber	sort	5m AC cable 3G1mm² gummikabel og IP68 skjøtestykke			
07 Gummikabel	33 086 25	B8 x H8 x L7000 mm	Gummi/kobber	sort	VADER 7m DALI/1-10V cable			
08 TUYA sensor	33 086 26	B4 x H4 x L8 mm	plast	sort	-	-	-	-
09 DALI/1-10V converter	33 086 27	B110 x H30 x L30 mm	plast	sort	-	-	-	-
10 Bracket	33 086 28	B226 x H140 x L40 mm	stål	sort	-	-	-	-

Lyskilde: LED, inkludert. IK10 Levetid: 100 000h, SDCM<3 Fargetemperatur: 4000K IP65





ARTIC SIDE 44



ANETA HOME


Lamper fra Aneta Home er utviklet med tanke på funksjonalitet, kvalitet, design, stilarter og interiørtrender. Her finner du lamper til alle husets rom, hytte, restaurant/kafè og hotellrom. I vårt brede sortiment kan man finne alt fra klassiske lysekroner, tidløse klassikere, lamper i skandinavisk design til moderne og trendy belysning. Har du et stort eller mindre prosjekt så hjelper vi deg gjerne med råd og ideer slik at belysningen komplementerer interiør og rommets forskjellige funksjoner.



ANETA
HOME

PRODUKTOVERSIKT

- BADEROM
- SPOT
- DEKORATIV

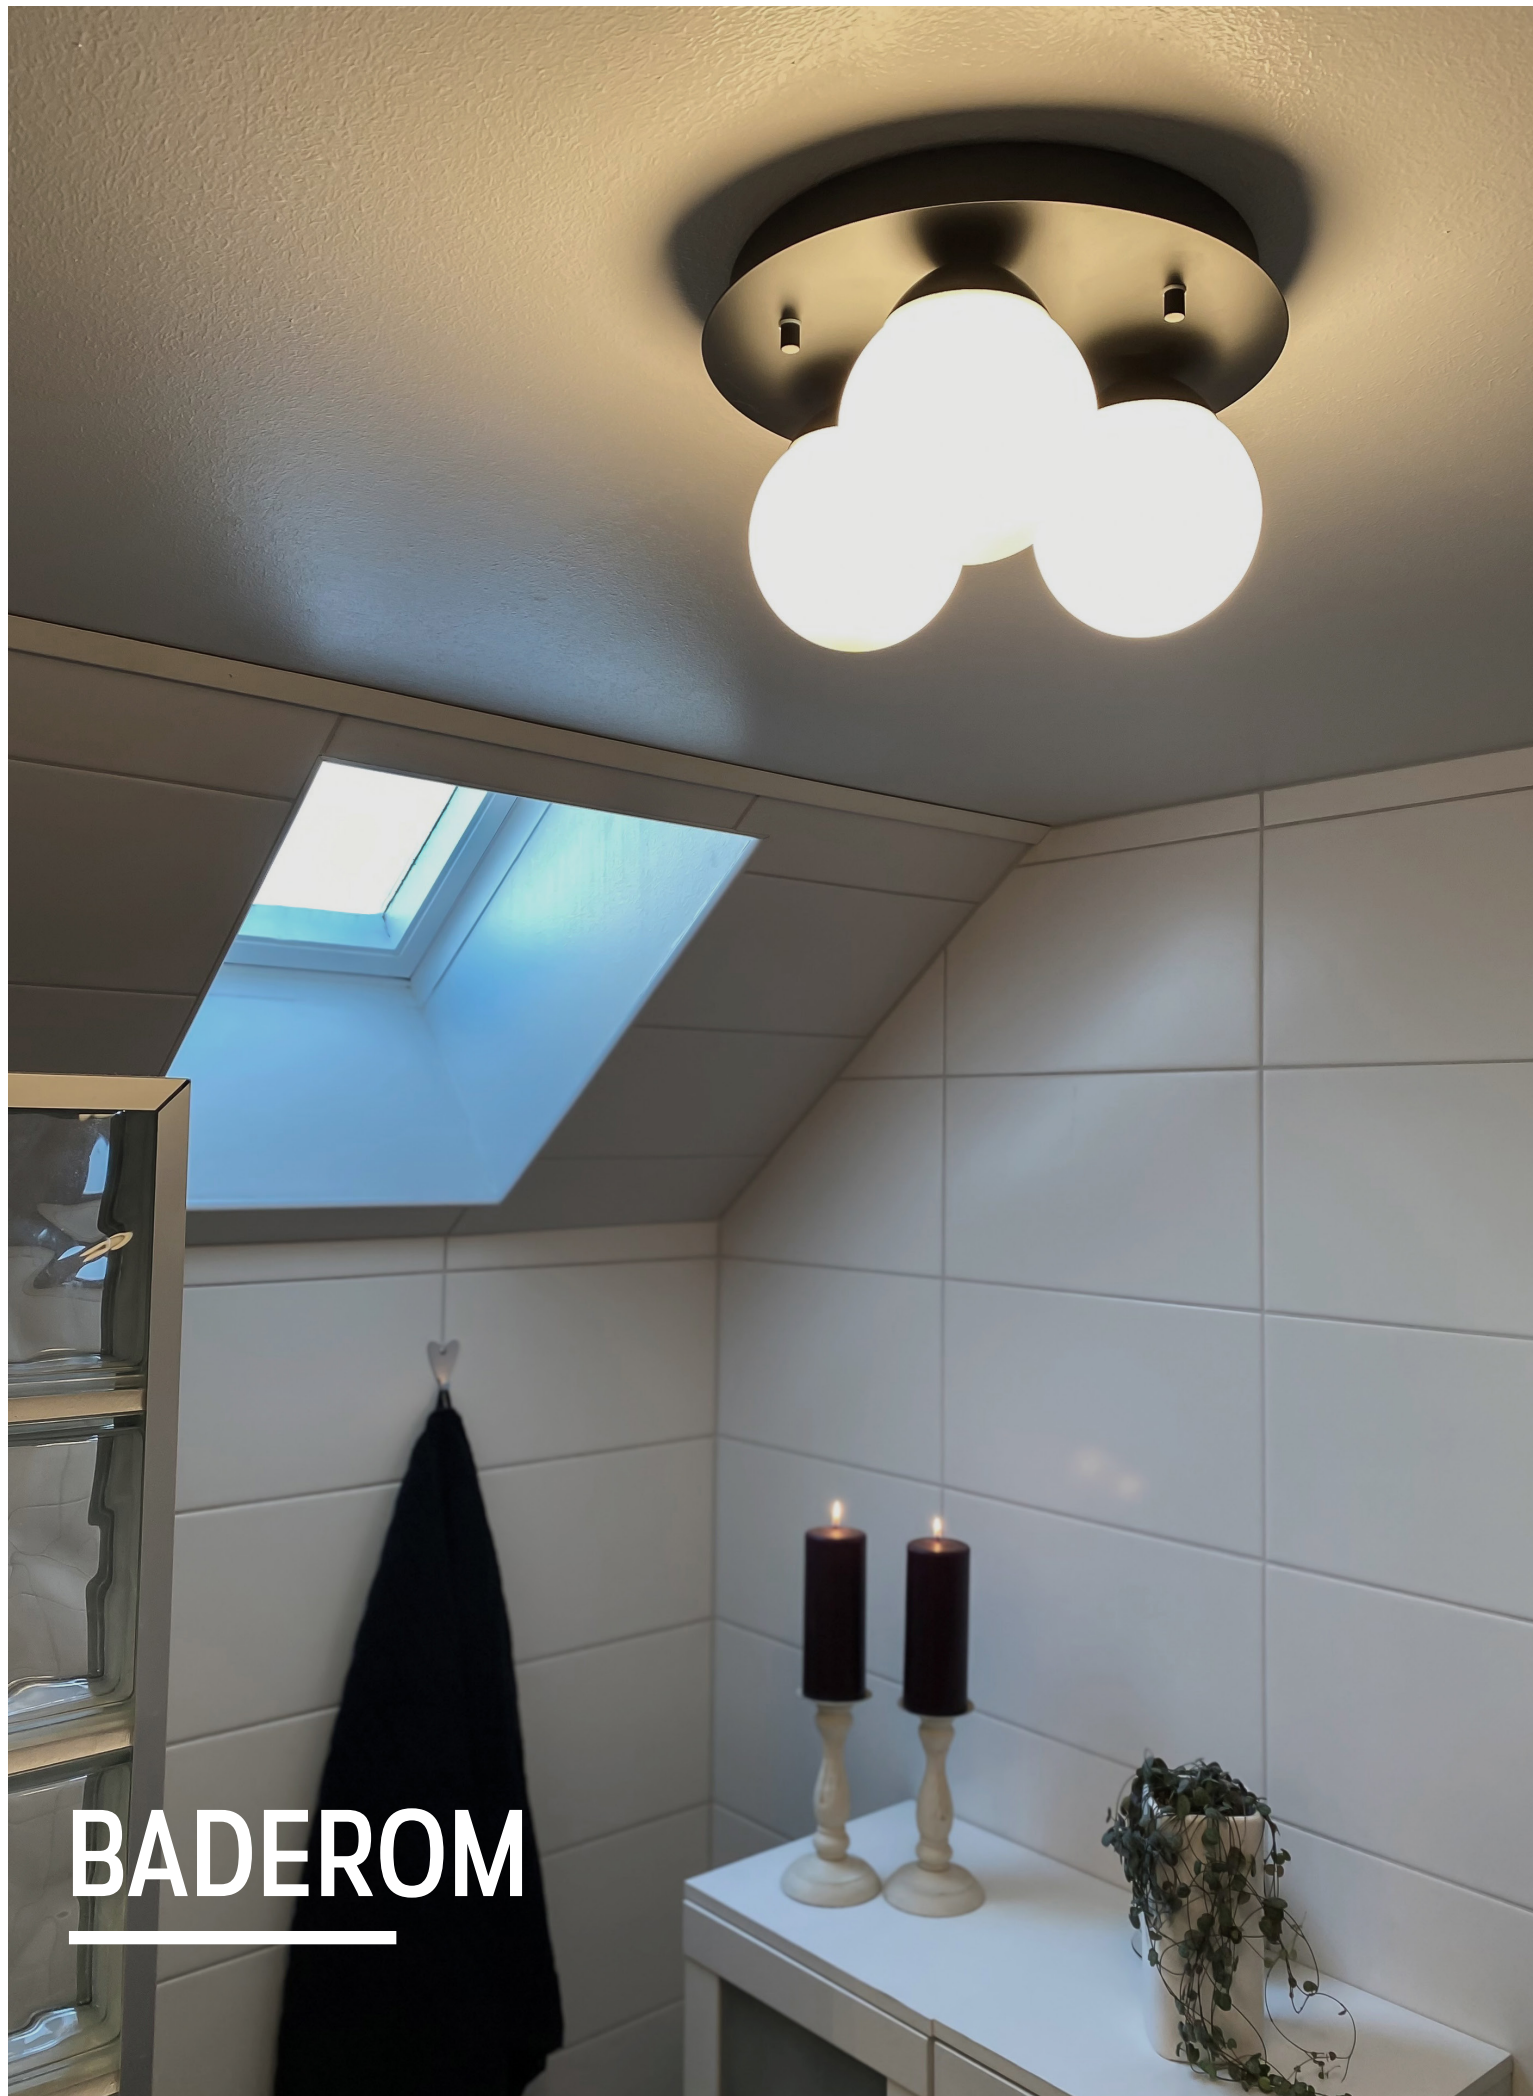

BADEROM

01




02



MODICA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	WATT	LUMEN	FARGE	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE BAD	33 036 45	B82 x H60 x L440 mm	metall/glass	9W	630lm	krom	Klasse I
02 VEGGLAMPE BAD	33 036 50	B82 x H60 x L700 mm	metall/acryl	12W	820lm	krom	Klasse I

Lyskilde: inkludert. AC LED CRI>80 3000K Levetid 30 000h IP44 Med EL uttak i enden.

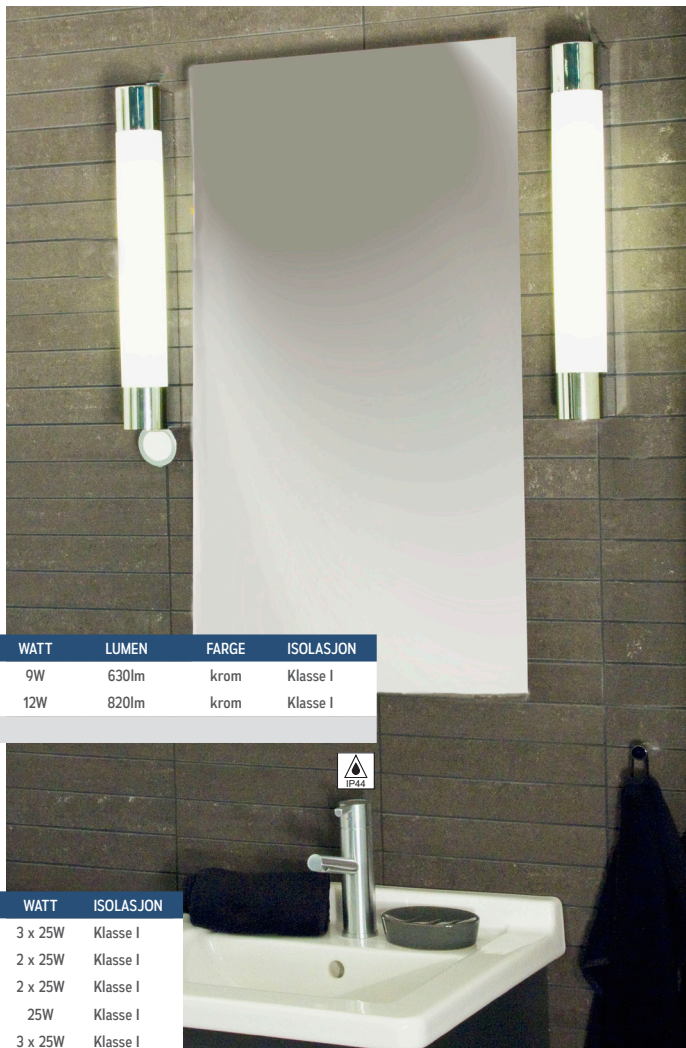

MESSINA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 PLAFOND BAD	33 036 60	B280 x H130 x L280 mm	krom	3 x 25W	Klasse I
02 SKAPBELYSNING	33 036 61	B330 x H140 x L240 mm	krom	2 x 25W	Klasse I
03 VEGGLAMPE	33 036 62	B345 x H140 x L165 mm	krom	2 x 25W	Klasse I
04 VEGGLAMPE	33 036 63	B120 x H160 x L175 mm	krom	25W	Klasse I
05 PLAFOND BAD	30 003 00	B280 x H130 x L280 mm	matt messing	3 x 25W	Klasse I
06 VEGGLAMPE	30 033 01	B120 x H160 x L175 mm	matt messing	25W	Klasse I
07 SKAPBELYSNING	30 033 20	B330 x H140 x L240 mm	matt messing	2 x 25W	Klasse I
08 VEGGLAMPE	30 033 21	B345 x H140 x L165 mm	matt messing	2 x 25W	Klasse I

Lyskilde: G9, ikke inkludert. IP44 Materiale: metall/glass



01




02



03



04



05



06



07



08




SIRACUSA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	STØRRELSE	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 PLAFOND BAD	33 036 35	B284 x H105 x L284 mm	krom	-	-	Klasse I
02 PLAFOND BAD *	33 036 57	B250 x H105 x L250 mm	sort	12W	650lm	Klasse I

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP44 Materiale: metall/glass

*Lyskilde LED inkludert 3000K CRI>80 Levetid: 30 000h IP44



LUCCA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE BAD	32 106 54	B250 x H50 x L380 mm	krom	9W	430lm	Klasse I
02 VEGGLAMPE BAD	33 036 58	B250 x H50 x L380 mm	sort	9W	430lm	Klasse I
03 VEGGLAMPE BAD	33 036 59	B250 x H50 x L380 mm	hvit	9W	430lm	Klasse I

Lyskilde: inkludert. AC LED 3000K CRI>80 Levetid: 30 000h IP44 Materiale: metall



BARI

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
VEGG- OG SKAPBELYSNING	33 036 28	B120 x H120 x L300 mm	krom	2 x 3W	2 x 250lm	Klasse III

Lyskilde: LED inkludert. 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h IP44 Materiale: metall






NICOSIA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	ISOLASJON
01 PLAFOND 3-LYS	30 000 50	B250 x H130 x L250 mm	krom	Klasse I
02 PLAFOND 3-LYS	30 000 51	B250 x H130 x L250 mm	sort	Klasse I

Lyskilde: G9, ikke inkludert. IP44 Materiale: metall/glass



COSENZA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE DOBBEL	33 036 30	B435 x H65 x L115 mm	krom	Klasse I
02 VEGGLAMPE DOBBEL	33 036 54	B435 x H65 x L115 mm	matt messing	Klasse I
03 VEGGLAMPE DOBBEL	33 036 91	B435 x H65 x L115 mm	sort	Klasse I

Lyskilde: E14, ikke inkludert. IP44 Med EL-uttak. Materiale: metall/glass



FLORENS

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE	33 036 31	B240 x H32 x L120 mm	krom	Klasse I
02 VEGGLAMPE	33 036 66	B240 x H32 x L120 mm	sort	Klasse I

Lyskilde: G9, ikke inkludert. IP44 Materiale: metall/glass



SPOT

ARTIC

Artic er en lampefamilie som består av plafonder, spotskinner og leselamper for plassering på vegg, bord og gulv. LED-lyskilden kan dimmes og den er utskiftbar. Det er også utskiftbar plug-in driver på stikkontakten for vegg, bord og gulvlampene. Alle lampehodene kan justeres til ønsket retning. Bord og gulvlampene har et kuleledd i foten slik at benet kan tiltes til ønsket skrå posisjon.



ARTIC

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 TAKSPOT 3-LYS	32 106 87	B300 x H200 x L300 mm	matt messing	3 x 6W	3 x 540lm	Klasse II
02 TAKSPOT 3-LYS	32 106 88	B300 x H200 x L300 mm	sort/krom	3 x 6W	3 x 540lm	Klasse II
03 TAKSPOT 3-LYS	32 106 89	B300 x H200 x L300 mm	hvit/krom	3 x 6W	3 x 540lm	Klasse II
04 TAKSPOT 5-LYS	32 106 90	B400 x H200 x L400 mm	matt messing	5 x 6W	5 x 540lm	Klasse II
05 TAKSPOT 5-LYS	32 106 91	B400 x H200 x L400 mm	sort/krom	5 x 6W	5 x 540lm	Klasse II
06 TAKSPOT 5-LYS	32 106 92	B400 x H200 x L400 mm	hvit/krom	5 x 6W	5 x 540lm	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall





ARTIC

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE	32 106 93	B100 x H145 x L165 mm	matt messing	6W	540lm	Klasse III
02 VEGGLAMPE	32 106 94	B100 x H145 x L165 mm	sort/krom	6W	540lm	Klasse III
03 VEGGLAMPE	32 106 95	B100 x H145 x L165 mm	hvit/krom	6W	540lm	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall




ARTIC

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 BORDLAMPE	30 033 02	B160 x H520 x L280 mm	matt messing	6W	540lm	Klasse III
02 BORDLAMPE	30 033 03	B160 x H520 x L280 mm	sort/krom	6W	540lm	Klasse III
03 BORDLAMPE	30 033 04	B160 x H520 x L280 mm	hvit/krom	6W	540lm	Klasse III
04 GULVLAMPE	30 033 05	B220 x H1400 x L440 mm	matt messing	6W	540lm	Klasse III
05 GULVLAMPE	30 033 06	B220 x H1400 x L440 mm	sort/krom	6W	540lm	Klasse III
06 GULVLAMPE	30 033 07	B220 x H1400 x L440 mm	hvit/krom	6W	540lm	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall



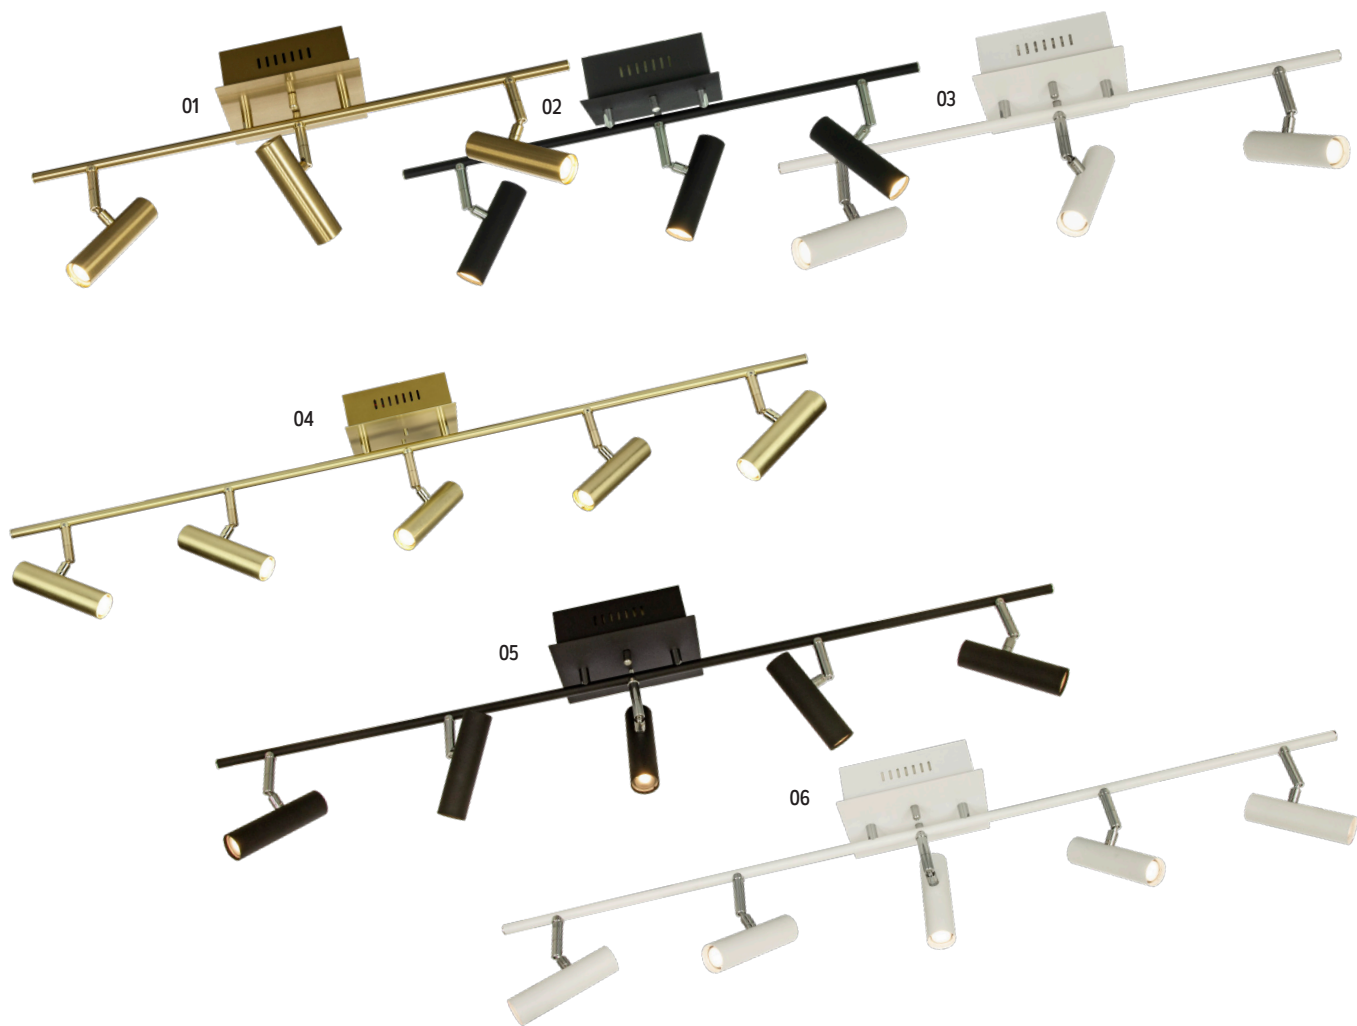

ARTIC

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 TAKSPOT 3-LYS	32 106 80	B140 x H230 x L660 mm	matt messing	3 x 6W	3 x 540lm	Klasse II
02 TAKSPOT 3-LYS	32 106 81	B140 x H230 x L660 mm	sort/krom	3 x 6W	3 x 540lm	Klasse II
03 TAKSPOT 3-LYS	32 106 82	B140 x H230 x L660 mm	hvit/krom	3 x 6W	3 x 540lm	Klasse II
04 TAKSPOT 5-LYS	32 106 84	B140 x H230 x L1200 mm	matt messing	5 x 6W	5 x 540lm	Klasse II
05 TAKSPOT 5-LYS	32 106 85	B140 x H230 x L1200 mm	sort/krom	5 x 6W	5 x 540lm	Klasse II
06 TAKSPOT 5-LYS	32 106 86	B140 x H230 x L1200 mm	hvit/krom	5 x 6W	5 x 540lm	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall



GUSTO

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE 1-SPOT	32 106 24	B140 x H135 x L55 mm	hvit/krom	5W	400lm	Klasse III
03 TAKSKINNE 5-SPOT	32 106 30	B120 x H215 x L795 mm	hvit/krom	5 x 5W	5 x 400lm	Klasse I
05 TAKPLATE 5-SPOT	32 106 32	B300 x H320 x L300 mm	hvit/krom	5 x 5W	5 x 400lm	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 20 000h Materiale: metall





METZ

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 TAKSKINNE 3-SPOT	30 033 75	B120 x H240 x L560 mm	sort/matt messing	-	Klasse I
02 VEGGLAMPE 1-SPOT	32 468 81	B180x H140 x L80 mm	sort/matt messing	-	Klasse I
03 TAKPLATE RUND 3-SPOT	32 468 82	B250 x H200 x L250 mm	sort/matt messing	-	Klasse I
04 TAKPLATE 5-SPOT	32 468 83	B150 x H200 x L990 mm	sort/matt messing	-	Klasse I

Lyskilde: GU10, ikke inkludert.Dimbar. IP20 Materiale: metall



PILOT

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE 1-SPOT	30 047 31	B145 x H95 x L90 mm	hvit	-	Klasse II
VEGGLAMPE 1-SPOT	30 033 69	B145 x H95 x L90 mm	sort	-	Klasse II
02 TAKPLATE 3-SPOT	32 106 43	B250 x H150 x L250 mm	hvit	-	Klasse I
TAKPLATE 3-SPOT	30 033 70	B250 x H150 x L250 mm	sort	-	Klasse I
03 TAKSKINNE 4-SPOT	32 106 44	B120 x H200 x L750 mm	hvit	-	Klasse I
TAKSKINNE 4-SPOT	30 033 71	B120 x H200 x L750 mm	sort	-	Klasse I
03 TAKPLATE 5-SPOT	32 106 45	B300 x H160 x L300 mm	hvit	-	Klasse I
TAKPLATE 5-SPOT	30 033 72	B300 x H160 x L300 mm	sort	-	Klasse I

Lyskilde: GU10, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall





DEKORATIVT



ASTOR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
VEGGLAMPE	30 033 43	B110 x H14 x L249 mm	sort	2,5+3W	178/483lm	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall



ZET MED USB LADER

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
SENGELAMPE	30 047 84	B320 x H380 x L180 mm	hvit	5W	400lm	Klasse II
SENGELAMPE	30 047 85	B320 x H380 x L180 mm	sort	5W	400lm	Klasse II

Lyskilde: LED inkludert. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall/silikon Med USB lader



FENJA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	STØRRELSE	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
VEGGLAMPE	32 038 74	B65 x H75 x L70 mm	sort	3W	150lm	Klasse II
VEGGLAMPE	32 038 75	B65 x H75 x L70 mm	hvit	3W	150lm	Klasse II

Lyskilde: LED inkludert. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Lysspredning: 30° Materiale: metall



ACE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	STØRRELSE	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
VEGGLAMPE	32 038 71	B80 x H140 x L140 mm	sort	6 + 3W	300lm	Klasse II
VEGGLAMPE	32 038 72	B80 x H140 x L140 mm	hvit	6 + 3W	300lm	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Lysvinkel 30°/360° Materiale: metall Dekorativt indirekte lys med separat av/på bryter.



TABELA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
BORDLAMPE	30 428 40	B190 x H52 x L160 mm	sort	10W	-	Klasse II

Lyskilde: E14 IP20 Materiale: metall





SANDNES

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE	30 047 22	B240 x H220 x L100 mm	hvit/krom	-	Klasse II
02 VEGGLAMPE	30 047 23	B240 x H220 x L100 mm	sort/krom	-	Klasse II
03 VEGGLAMPE	30 047 25	B240 x H220 x L100 mm	stål	-	Klasse II
04 GULVLAMPE	30 047 26	B560 x H1400 x L220 mm	hvit/krom	-	Klasse II
05 GULVLAMPE	30 047 27	B560 x H1400 x L220 mm	sort/krom	-	Klasse II
06 GULVLAMPE	30 047 29	B560 x H1400 x L220 mm	stål	-	Klasse II




Lyskilde: GU10, ikke inkludert. Dimbar. IP20 Materiale: metall Vegg lampe max 6W/gulvlampe max 8W



04

05

06



LJUSDAL

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	STØRRELSE	FARGE	WATT	ISOLASJON
VEGGLAMPE*	30 000 08	B150 x H280 x L310 mm	sort	-	Klasse II
BORDLAMPE	30 000 10	B160 x H490 x L380 mm	sort	-	Klasse II

Lyskilde: E14, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/tekstil *Dimbar









CERES

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE	30 428 33	B140 x H320 x L300 mm	sand	40W		Klasse II
02 VEGGLAMPE	30 428 30	B140 x H320 x L300 mm	sort	40W		Klasse II
03 BORDLAMPE	30 428 34	B200 x H460 x L370 mm	sand	40W		Klasse II
04 BORDLAMPE	30 428 31	B200 x H460 x L370 mm	sort	40W		Klasse II
05 GULVLAMPE	30 428 35	B250 x H1460 x L380 mm	sand	40W		Klasse II
06 GULVLAMPE	30 428 32	B250 x H1460 x L380 mm	sort	40W		Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 220-240V Materiale: metall

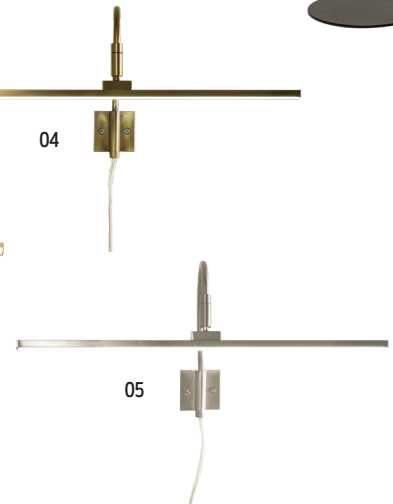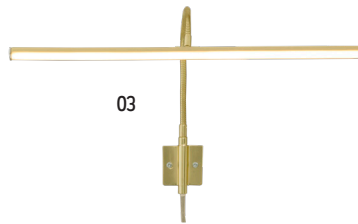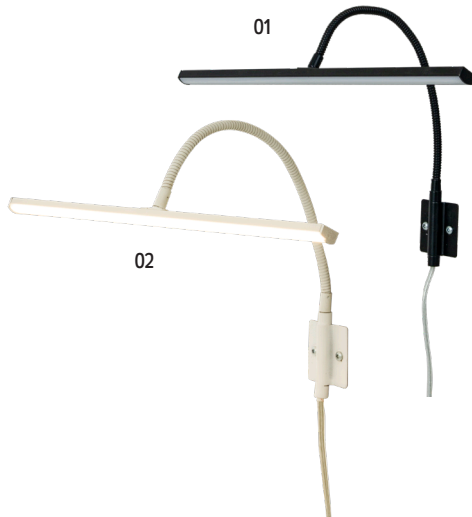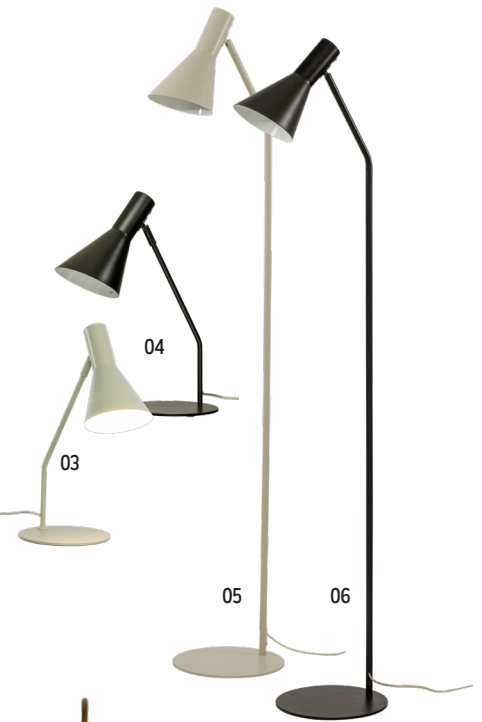

MIRO

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 MALERIBELYSNING	30 033 44	B160 x H180 x L400 mm	sort	5W	450lm	Klasse III
02 MALERIBELYSNING	30 037 69	B160 x H180 x L400 mm	hvit	5W	450lm	Klasse III
03 MALERIBELYSNING	30 037 70	B160 x H180 x L400 mm	gull	5W	450lm	Klasse III
04 MALERIBELYSNING	30 037 71	B160 x H180 x L400 mm	antikk	5W	450lm	Klasse III
05 MALERIBELYSNING	30 037 72	B160 x H180 x L400 mm	stål	5W	450lm	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall



CARAT

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 PLAFOND	30 003 377	B360 x H65 x L360 mm	hvit/sølv	15W	800lm	Klasse II
02 PLAFOND	30 003 378	B360 x H65 x L360 mm	sort/gull	15W	800lm	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall/aluminium/plast





NEW YORK

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
PLAFOND	30 000 43	B520 x H85 x L655 mm	sort	45W	3550lm	Klasse I
PLAFOND	30 000 44	B520 x H85 x L655 mm	hvit	45W	3550lm	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall/akryl



ZODIAC

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
PLAFOND	30 000 45	B600 x H85 x L600 mm	hvit	50W	4000lm	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000-6500K CRI>80 Levetid: 30 000h Materiale: plast/metall Justerbar fargetemperatur med fjernkontroll



01-04



05-08



MAMSELL

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 PLAFOND 45	30 033 46	B450 x H230 x L450 mm	hvit	40W	-	Klasse I
02 PLAFOND 45	30 428 38	B450 x H230 x L450 mm	varmgrå	40W	-	Klasse I
03 PLAFOND 55	30 000 47	B550 x H270 x L550 mm	hvit	40W	-	Klasse I
04 PLAFOND 55	30 428 39	B550 x H275 x L550 mm	varmgrå	40W	-	Klasse I
05 TAKLAMPE 45	30 033 45	B450 x H200 x L450 mm	hvit	40W	-	Klasse II
06 TAKLAMPE 45	30 428 26	B450 x H200 x L450 mm	varmgrå	40W	-	Klasse II
07 TAKLAMPE 55	30 033 47	B550 x H210 x L550 mm	hvit	40W	-	Klasse II
08 TAKLAMPE 55	30 428 27	B550 x H210 x L550 mm	varmgrå	40W	-	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/tekstil





VANJA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 PLAFOND	30 047 90	B200 x H240 x L200 mm	hvit/stål	-	Klasse I
02 PLAFOND	30 047 91	B200 x H240 x L200 mm	hvit/matt messing	-	Klasse I
03 PLAFOND	30 000 49	B200 x H240 x L200 mm	sort/sotet	-	Klasse I

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall



MALACCA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
TAKLAMPE	30 033 88	B450x H220 x L450 mm	natur	-	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: rotting



BORNEO

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
TAKLAMPE	30 428 29	B500x H550 x L500 mm	natur	40W	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: rotting



SAVANNA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 TAKLAMPE Ø40	30 428 36	B400x H240 x L400 mm	brun	40W	Klasse II
02 TAKLAMPE Ø40	30 428 37	B570x H200 x L570 mm	brun	40W	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: bambu





NEBULOSA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
TAKLAMPE	30 033 11	B520 x H85 x L655 mm	sort	48W	3000lm	Klasse I
TAKLAMPE	30 033 12	B520 x H85 x L655 mm	hvit	48W	3000lm	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall/aluminium/plast



SVALA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
TAKLAMPE	30 037 42	B60 x H60 x L1140 mm	krom	30W	2227lm	Klasse II
TAKLAMPE	30 033 99	B60 x H60 x L1140 mm	sort	30W	2227lm	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: alu



KRUMELUR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
TAKLAMPE	30 037 43	B600 x H260 x L600 mm	sølv/hvit	44W	3270lm	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: alu/silikon



ETA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
TAKLAMPE	30 033 96	B450 x H280 x L450 mm	sort	24W	1050lm	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall/plast



SIGMA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
TAKLAMPE	30 033 97	B400 x H295 x L400 mm	hvit	24W	1050lm	Klasse II
TAKLAMPE	30 033 98	B400 x H295 x L400 mm	sort	24W	1050lm	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. IP20 Dimbar. 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall/plast



SENSE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
02 TAKLAMPE	30 000 40	B420 x H255 x L420 mm	hvit/tre/matt messing	60W	Klasse II
01 TAKLAMPE	30 000 41	B420 x H255 x L420 mm	grå/tre/matt messing	60W	Klasse II
03 TAKLAMPE	30 000 42	B420 x H255 x L420 mm	sort/tre/krom	60W	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/tre



ALFA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 TAKLAMPE	30 033 93	B420x H200 x L420 mm	hvit	60W	Klasse II
02 TAKLAMPE	30 033 94	B420x H200 x L420 mm	sort	60W	Klasse II



Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/glass



EPSILON

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 BORDLAMPE	30 033 50	B380x H530 x L380 mm	hvit	40W	Klasse II
02 BORDLAMPE	30 033 51	B380x H530 x L380 mm	sort	40W	Klasse II
03 BORDLAMPE	30 428 41	B200 x H370 x L200 mm	hvit	25W	Klasse II
04 BORDLAMPE	30 428 28	B200 x H370 x L200 mm	sort	25W	Klasse II
03 GULVLAMPE	30 033 52	B380x H1500 x L380 mm	hvit	40W	Klasse II
04 GULVLAMPE	30 033 53	B380x H1500 x L380 mm	sort	40W	Klasse II
05 TAKLAMPE	30 033 91	B450x H210 x L450 mm	hvit	40W	Klasse II
06 TAKLAMPE	30 033 92	B450x H210 x L450 mm	sort	40W	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall Dekorning og muttere i både krom og messing er inkludert.

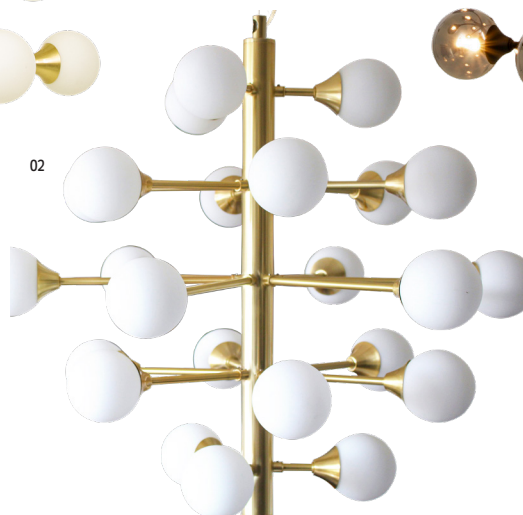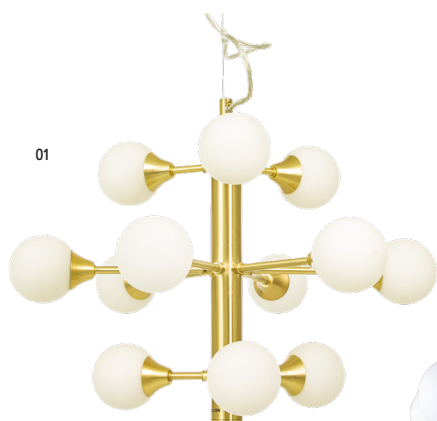

COSMOS

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 TAKLAMPE	30 033 14	B520 x H385 x L520 mm	matt messing	12 x max 25W	Klasse I
02 TAKLAMPE	30 033 15	B685 x H585 x L685 mm	matt messing	24 x max 25W	Klasse I
03 TAKLAMPE	30 033 16	B520 x H385 x L520 mm	sort	12 x max 25W	Klasse I
04 TAKLAMPE	30 033 17	B685 x H585 x L685 mm	sort	24 x max 25W	Klasse I

Lyskilde: G9, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/glass





MOLEKYL

Molekyl er Aneta Home sin bestselgende dekorative lampefamilie. Innred et helt rom med lamper i samme familie for et rent og helhetlig uttrykk.



MOLEKYL

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 BORDLAMPE	30 000 20	B135 x H270 x L135 mm	matt messing/hvit	max 25W	Klasse II
02 BORDLAMPE	30 000 21	B135 x H270 x L135 mm	sort/sotet	max 25W	Klasse II
03 BORDLAMPE	30 000 18	B220 x H460 x L220 mm	matt messing/hvit	3 x max 25W	Klasse II
04 BORDLAMPE	30 000 19	B220 x H460 x L220 mm	sort/sotet	3 x max 25W	Klasse II
05 BORDLAMPE	30 033 18	B135 x H430 x L135 mm	matt messing/opalhvitt	max 25W	Klasse II
06 BORDLAMPE	30 033 19	B135 x H430 x L135 mm	sort/sotet	max 25W	Klasse II
07 PLAFOND	30 000 39	B580 x H290 x L290 mm	matt messing/hvit	7 x max 25W	Klasse I
08 PLAFOND	30 000 15	B580 x H290 x L290 mm	sort/sotet	7 x max 25W	Klasse I
09 TAKLAMPE	30 000 16	B850 x H260 x L280 mm	matt messing/opalhvitt	11 x max 25W	Klasse I
10 TAKLAMPE	30 000 17	B850 x H260 x L280 mm	sort/sotet	11 x max 25W	Klasse I
11 TAKLAMPE	33 036 52	B380 x H580 x L380 mm	sort/sotet	7 x max 25W	Klasse I
12 VEGGLAMPE	30 000 22	B280 x H360 x L185 mm	matt messing/hvit	3 x max 25W	Klasse II
13 VEGGLAMPE	30 000 23	B280 x H360 x L185 mm	sort/sotet	3 x max 25W	Klasse II

Lyskilde: G9, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/glass Alle lamper er dimbare forutenom bord- og gulvlamper som leveres med av/på bryter.






BOW


BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 BORDLAMPE	30 000 32	B420 x H540 x L185 mm	sort/matt messing	max 7W	Klasse II
02 BORDLAMPE	30 000 33	B420 x H540 x L185 mm	hvit/brun/sølv	max 7W	Klasse II
03 GULVLAMPE	30 000 25	B370 x H1475 x L260 mm	sort/matt messing	max 7W	Klasse II
04 GULVLAMPE	30 000 27	B370 x H1475 x L260 mm	hvit/brun/sølv	max 7W	Klasse II
05 GULVLAMPE 3 LYS *	30 000 24	B405 x H1520 x L475 mm	sort/matt messing	3 x max 7W	Klasse II
06 GULVLAMPE 3 LYS *	30 000 26	B405 x H1520 x L475 mm	hvit/brun/sølv	3 x max 7W	Klasse II
07 TAKLAMPE	30 000 35	B150 x H200 x L185 mm	hvit/brun/sølv	max 7W	Klasse II
08 TAKLAMPE	30 000 34	B150 x H200 x L185 mm	sort/matt messing	max 7W	Klasse II
09 TAKSPOT	30 000 29	B150 x H320 x L760 mm	hvit/brun/sølv	3 x max 7W	Klasse I
10 TAKSPOT	30 000 28	B150 x H320 x L760 mm	sort/matt messing	3 x max 7W	Klasse I
11 VEGGLAMPE	30 000 37	B240 x H135 x L185 mm	hvit/brun/sølv	max 7W	Klasse II
12 VEGGLAMPE	30 000 36	B240 x H135 x L185 mm	sort/matt messing	max 7W	Klasse II

Lyskilde: GU10, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/lær Bord- og vegglamper leveres med av/på bryter. *Bryter på hvert lyspunkt

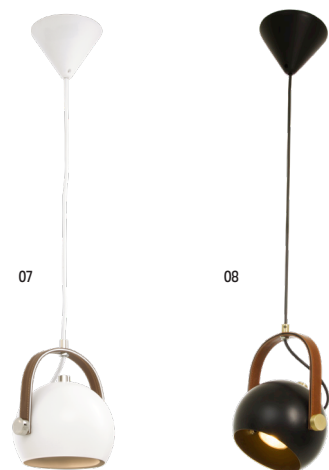

Bow er en moderne lampefamilie fra Aneta Home i skandinavisk design. Innred et helt rom med lamper i samme familie for et rent og helhetlig uttrykk.




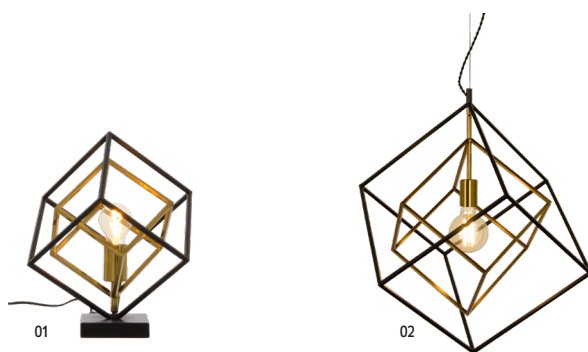

CUBES

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 BORDLAMPE	30 000 11	B325 x H630 x L540 mm	sort/matt messing	-	Klasse II
02 TAKLAMPE	30 047 10	B540 x H630 x L540 mm	sort/matt messing	-	Klasse I


Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall Bordlampe leveres med av/på bryter.

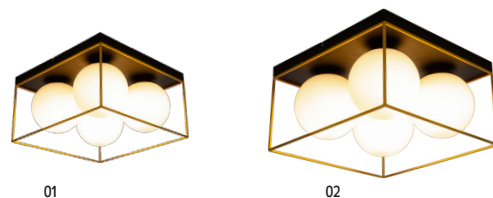

ASTRO

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 PLAFOND LITEN G9	30 003 379	B280 x H150 x L280 mm	svart/gull/opal	4x20W	Klasse I
02 PLAFOND STOR E27	30 003 380	B360 x H205 x L360 mm	svart/gull/opal	4x25W	Klasse I

Lyskilde: ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/glass Tilgjengelig som bordlampe.

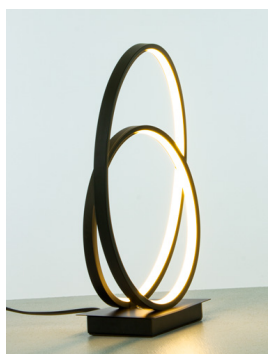

LOOP

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
BORDLAMPE	30 033 62	B110 x H370 x L350 mm	sort	14W	760lm	Klasse III

Lyskilde: LED, 3 trinns dimmer. IP20 Materiale: metall/plast



AKROBAT

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 GULVLAMPE	30 033 25	B460 x H1640 x L460 mm	sort/matt messing/opal	5 x max 25W	Klasse II
02 TAKLAMPE	30 047 94	B580 x H750 x L580 mm	sort/matt messing/opal	5 x max 25W	Klasse I

Lyskilde: G9, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/glass Gulvlampe leveres med av/på bryter.



SIRIUS

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MATERIALE	WATT	ISOLASJON
01 BORDLAMPE	30 037 25	B200 x H200 x L200 mm	hvit	glass	-	Klasse II
02 TAKLAMPE	30 037 23	B300 x H430 x L300 mm	matt messing/opalhvitt	glass/metall	-	Klasse I
03 TAKLAMPE	30 037 24	B400 x H550 x L400 mm	matt messing/opalhvitt	glass/metall	-	Klasse I

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Bordlampe leveres med av/på bryter.



01



02




03



PLANET

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	LUMEN	TEMPERATUR	ISOLASJON
VEGGLAMPE	30 033 61	B45 x H280 x L280 mm	sort/gull	400lm	2700K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. IP20 3-trinns dimmer. CRI<80 Levetid: 50 000 Materiale: metall/akryl



01



02



03




04




EKETORP

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE	30 047 70	B270 x H430 x L200 mm	hvit/stål	max 40W + 3W	210lm	2800K	Klasse II
02 VEGGLAMPE	30 047 71	B270 x H430 x L200 mm	sort/matt messing	max 40W + 3W	210lm	2800K	Klasse II
03 GULVLAMPE	30 047 72	B420 x H1450 x L420 mm	hvit/stål	max 60W + 5W	450lm	3000K	Klasse II
04 GULVLAMPE	30 047 73	B420 x H1450 x L420 mm	sort/matt messing	max 60W + 5W	450lm	3000K	Klasse II

Lyskilde: Bordlampe E14, ikke inkludert. Vegglampe E14, ikke inkludert + LED. Gulvlampe E27, ikke inkludert + LED. IP20 CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall/tekstil



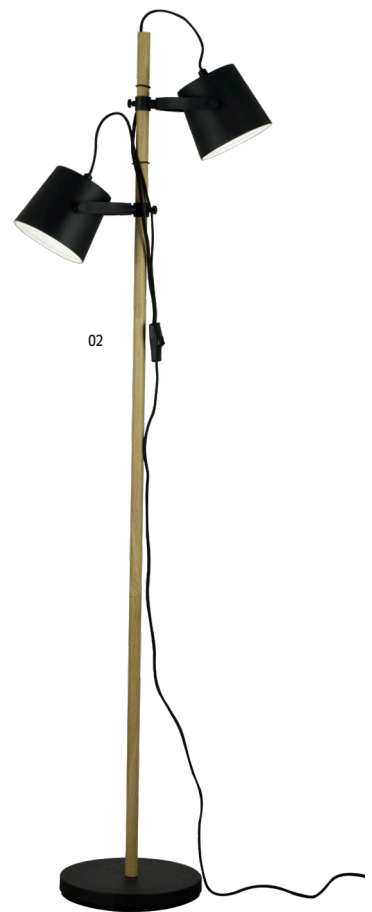

ESPRESSO

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 TAKLAMPE	30 037 39	B390 x H135 x L1000 mm	sort/tre	6 x max 40W	Klasse I
02 GULVLAMPE	30 037 40	B250 x H1530 x L380 mm	sort/tre	2 x max 40W	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall Gulvlampe leveres med av/på bryter.



CARPATICA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 TAKLAMPE Ø41	30 037 02	B410 x H340 x L410 mm	brun finér		Klasse II
03 TAKLAMPE Ø41	30 033 67	B410 x H340 x L410 mm	natur		Klasse II
02 TAKLAMPE Ø60	30 033 66	B600 x H490 x L600 mm	brun finér		Klasse II
04 TAKLAMPE Ø60	30 033 68	B600 x H490 x L600 mm	natur		Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: kryssfinér



FERDINAND

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE	30 033 63	B120 x H180 x L220 mm	sort	-	Klasse II
02 BORDLAMPE	30 033 64	B290 x H530 x L180 mm	sort	-	Klasse II
03 GULVLAMPE	30 033 65	B410 x H1500 x L410 mm	sort	-	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall



02



VIVA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 TAKLAMPE	30 037 35	B550 x H530 x L550 mm	krom/klart	6 x max 25W	Klasse I
02 TAKLAMPE	30 037 36	B550 x H530 x L550 mm	messing/klart	6 x max 25W	Klasse I

Lyskilde: G9, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/krystall



ALLINGTON

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
TAKKRONE 15-ARMET	30 003 87	B860 x H8950 x L860 mm	antikk sølv	15 x max 40W	Klasse I

Lyskilde: E14, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/krystall





MOLEKYL SIDE 57



VIVA SIDE 62



ANETA LIGHTING

LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

Aneta Lighting AS,
Postboks 4663 Grim, 4673 Kristiansand.
Telefon: 38 13 71 00
E-post: ordre.belysning@aneta.no
E-post: prosjekt@aneta.no

www.aneta.no