


ANETA
LIGHTING
LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

BELYSNING²⁰²⁵

PROFESSIONAL



member of

BYGGMA
group

KONTAKT INFO



Morten Jonassen
MARKEDSDIREKTØR
mortenleander.jonassen@aneta.no
mob. 970 37 621



Alf Foss
DISTRIKTSSJEF
AGDER, ROGALAND
alf.foss@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 416 56 618



Kristoffer Hagen
DISTRIKTSSJEF
BUSKERUD, AKERSHUS
OG OSLO
kristoffer.hagen@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 986 27 360



Trond Lid
DISTRIKTSSJEF
VESTLAND, ROGALAND
trond.lid@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 924 67 506



Kim Runi Johansen
DISTRIKTSSJEF
MØRE OG ROMSDAL,
TRØNDELAG
kim.johansen@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 482 85 451



Vidar Henriksen
DISTRIKTSSJEF
TELEMARK, VESTFOLD,
ØSTFOLD, NORDLAND,
TROMS OG FINNMARK
vidar.henriksen@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 900 42 140



Kenneth Buvik
PROSJEKT INNESELGER,
LYSBEREGNER
kenneth.buvik@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 483 37 629



Eddie Lund
DISTRIKTSSJEF
INNLANDET, AKERSHUS
OG OSLO
eddie@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 413 55 755



ANETA LIGHTING

ER EN TOTALLEVERANDØR INNEN BELYSNING
TIL PRIVAT- OG PROFFMARKEDET PRIMÆRT I NORDEN.
GJENNOM ET BREDT OG ATTRAKTIVT SORTIMENT,
GOD SERVICE OG KONKURRANSEDYKTIGE PRISER,
SKAL VI BIDRA TIL FORNØYDE KUNDER.

ANETA LIGHTING


Alle armaturer på disse sidene er
registrert med el-nummer og finnes i
EFO-databasen.

Aneta Lighting AS,
Postboks 4663 Grim, 4673 Kristiansand.
E-post: ordre.belysning@aneta.no

Se vår nettside aneta.no

PRODUKTOVERSIKT

● DOWNLIGHT	s.4-7
● RING EVO	s.8-9
● PLAFOND	s.10-12
● VEGGLAMPE	s.13
● DIMMER	s.13
● BENKARMATUR	s.14-15
● LED-STRIPER	s.16-25
● SKINNESYSTEM	s.26-31
● UTEBELYSNING	s.32-35
● NÆRING	s.36-39
● INDUSTRIARMATUR	s.40-43

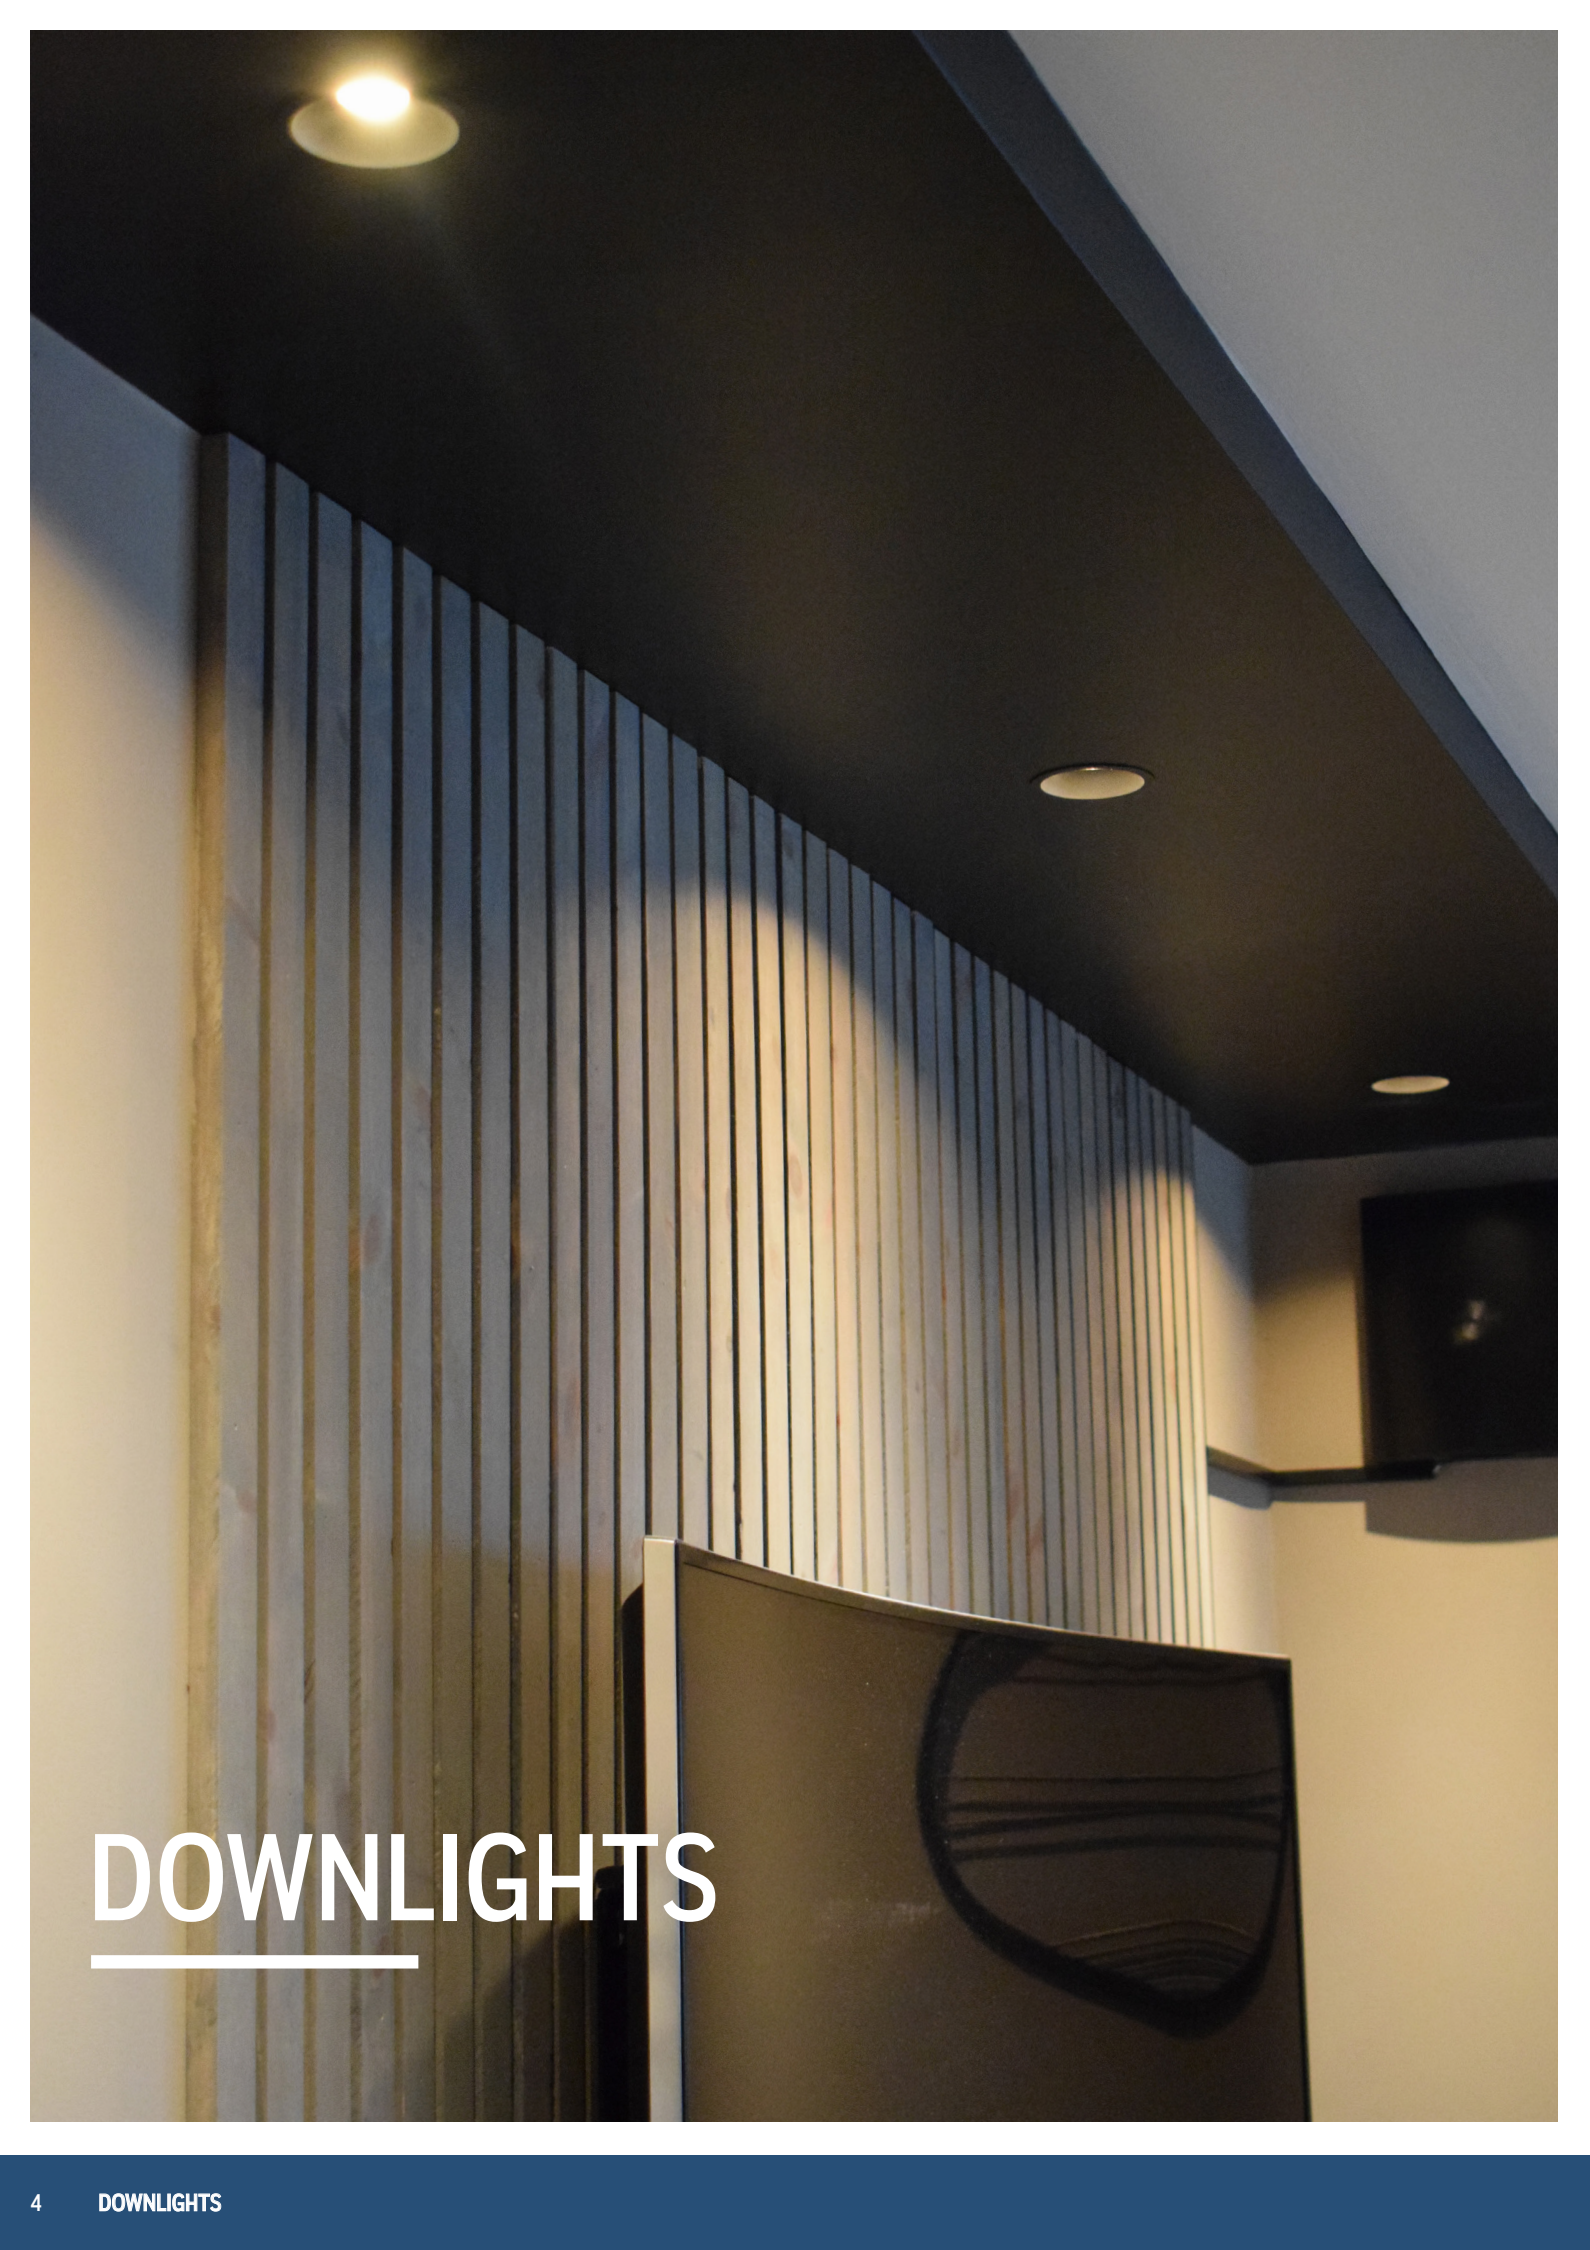

DOWNLIGHTS

STYX DOWNLIGHT

STYX er en downlight utviklet og designpatentert av Aneta Lighting. Lav og smal anleggsflate gjør at den i større grad blir en del av taket. Den konkave formen brytes av en bikube-rast som gir den et helt unikt inntrykk og svært lav blendingsgrad (UGR<13). Valg av farger på rast gir forskjellige uttrykk og lysbilde i downlighten. Kan brukes både innen- og utendørs.

STYX DOWNLIGHT

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01 STYX 1 pk.	32 106 37	B90 x H49 x L90 mm	hvit/hvit	7,5W	595lm	35°	2700K	Klasse II
02 STYX 1 pk.	32 106 38	B90 x H49 x L90 mm	hvit/sort	7,5W	595lm	35°	2700K	Klasse II
03 STYX 1 pk.	32 106 39	B90 x H49 x L90 mm	hvit/kobber	7,5W	595lm	35°	2700K	Klasse II
04 STYX 1 pk.	32 106 40	B90 x H49 x L90 mm	sort/sort	7,5W	545lm	35°	2700K	Klasse II
05 STYX 1 pk.	32 106 41	B90 x H49 x L90 mm	sort/kobber	7,5W	545lm	35°	2700K	Klasse II
02 STYX 8 pk.	32 106 55	B90 x H49 x L90 mm	hvit/sort	7,5W	595lm	35°	2700K	Klasse II
03 STYX 8 pk.	32 106 59	B90 x H49 x L90 mm	hvit/kobber	7,5W	595lm	35°	2700K	Klasse II


Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP44 SDCM <3 CRI >95 Levetid: 100 000h Hulldiameter: 80-83 mm Materiale: alu/plast




STYX DOWNLIGHT TILBEHØR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MATERIALE
STYX ISOcover	32 106 42	B50 x H20 x L50 mm	sort/plast	plast


Ved bruk av STYX ISOcover kan downlighten installeres direkte i isolasjonen. Muliggjør eksempelvis utskiftning av eldre installasjoner hvor downlight-kasse ikke er benyttet.




01 STYX DOWNLIGHT
HVIT/HVIT
EL-NR: 32 106 37




02 STYX DOWNLIGHT
HVIT/SORT
EL-NR: 32 106 38



04 STYX DOWNLIGHT
SORT/SORT
EL-NR: 32 106 40



03 STYX DOWNLIGHT
HVIT/KOBBER
EL-NR: 32 106 39



05 STYX DOWNLIGHT
SORT/KOBBER
EL-NR: 32 106 41

RA 360° DOWNLIGHT

RA 360° byr på det ypperste innen både lysteknikk og funksjonalitet. Downlighten kan både vippes og roteres takket være en innovativ 360°- funksjon. Ved å benytte medfølgende bakplate kan downlighten monteres direkte i isolasjonen; bakplaten kan enkelt tas av for mindre byggehøyde i installasjoner hvor isolasjon ikke vil dekke lampen. Vi går fremtiden i møte ved vårt valg av Bridgelux Thrive lyskilde som gir en fantastisk fargegjengivelse i hele det synlige spekteret, i tillegg til et naturlig og behagelig lys.

RA 360° DOWNLIGHT

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
RA 360° Hvit	32 468 43	B95 x H45 x L95 mm	hvit	9W	700lm	36°	2700K	Klasse II
RA 360° Sort	32 468 44	B95 x H45 x L95 mm	sort	9W	690lm	36°	2700K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. ISOsafe, IP44, SDCM <2, CRI >95, IK06, UGR<19. Levetid: 100 000h Hulldiameter: 83 mm Materiale: alu



PITCH DOWNLIGHT

PITCH er en svært lavtbyggende tiltbar downlight med høy lyskvalitet! Innbyggingshøyde er kun 31 mm; eller 46 mm med isolasjonsdeksel for montering direkte i isolasjonen.

Høy IP grad, slagfasthet, byggemateriale og pulverlakkering gjør at denne passer like godt til innendørs- som utendørs montering. Downlighten passer i hulltaking fra 73 mm til 83 mm og leveres med en nyutviklet koblingsboks som passer like godt til din foretrukne downlight-kabel som til 16 mm k-rør.

PITCH DOWNLIGHT - ISO-SAFE - "PROBLEMLØSEREN"

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
PITCH 1 pk.	32 106 29	B95 x H31 x L95 mm	hvit	8W	620lm	36°	2700K	Klasse II
PITCH 1 pk.	32 106 78	B95 x H31 x L95 mm	sort	8W	600lm	36°	2700K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP44 SDCM <2 CRI >97 Levetid: 100 000h Huldiameter: 73-83 mm Materiale: alu/plast

PITCH DOWNLIGHT - ISO-SAFE - DIM TO WARM

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
PITCH D2W	32 086 91	B95 x H31 x L95 mm	hvit	8W	520lm	37°	1800-2800K	Klasse II
PITCH D2W	32 086 90	B95 x H31 x L95 mm	sort	8W	500lm	37°	1800-2800K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP44 SDCM <3 CRI >95 Levetid: 100 000h Huldiameter: 73-83 mm Materiale: alu/plast



PITCH D2W er en svært lavtbyggende tiltbar downlight med høy lyskvalitet! Med D2W kan du dimme fargetemperaturen fra 3000K - 1800K for å lage et lunt og varmt inntrykk.



TINY DOWNLIGHT ISO SAFE

Utviklet av Aneta Lighting for å løfte effektbelysningen til et nytt nivå! Hulltaking er Ø30 mm og høyden kun 29 mm. Sammen med høy ytelse og IP65 gjør dette TINY godt egnet utendørs, i vindusforinger, dusjnisjer, himling og gesims så vel som dekorbelysning av eksempelvis pipe/peis. Downlighten er DC24V, dimbar og kan benyttes sammen med våre Scanstrip DIM-drivere. Tilgjengelig med både 22° og 33° lys-spredning, sort og hvit utførelse.

TINY DOWNLIGHT ISO SAFE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
TINY-27 22° hvit	32 468 39	B38 x H29 x L38 mm	hvit	2W	170lm	22°	2700K	Klasse III
TINY-27 22° sort	32 468 40	B38 x H29 x L38 mm	sort	2W	165lm	22°	2700K	Klasse III
TINY-27 33° hvit	32 468 41	B38 x H29 x L38 mm	hvit	2W	170lm	33°	2700K	Klasse III
TINY-27 33° sort	32 468 42	B38 x H29 x L38 mm	sort	2W	165lm	33°	2700K	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP65, SDCM <2, CRI >90, IK08. Levetid: 100 000h Huldiameter: 30 mm. 5 m ledning Materiale: alu



FALCON SPOT

FALCON spot er en elegant spot som kan justeres etter behov - 360° og vippes 90° opp. Spotten passer rett i 73-83mm hull.

Spottene installeres gjerne i kombinasjon med tradisjonelle downlights for å gi et moderne inntrykk og for å belyse interiør og bilder en vil fremheve. FALCON zoom spot kan justere linsen ved behov fra 18° - 50°. Leveres med en vår egen utviklede koblingsboks som passer like godt til din foretrukne downlight-kabel som til 16 mm k-rør.

FALCON

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
FALCON 8/50 zoom spot	32 049 51	B50 x H140 x L50 mm	hvit	8W	560lm	18°-50°	2700K	Klasse II
FALCON 8/50 zoom spot	32 049 50	B50 x H140 x L50 mm	sort	8W	525lm	18°-50°	2700K	Klasse II
FALCON 8/50 spot	32 468 61	B50 x H135 x L50 mm	hvit	8W	620lm	24°	2700K	Klasse II
FALCON 8/50 spot	32 468 62	B50 x H135 x L50 mm	sort	8W	605lm	24°	2700K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. ISOsafe, IP20, SDCM<3, CRI >90, IK05, UGR<19, Levetid: 80 000h Huldiameter: 73-83 mm Materiale: alu



NYHET

NYHET



KATLA DOWNLIGHT

Oppgrader belysningen med vår brannsikre downlight! Den er dimbar, har høy fargegjengivelse (CRI >90), lav blending (UGR <19) og et robust design som beskytter mot vannsprut (IP65) og slag (IK07). Med en lysstyrke på 620/515 lumen og justerbar fargetemperatur (2700K + 3000K) passer den perfekt i alle rom. En imponerende levetid på 115 000 timer sikrer langvarig trygghet.

Downlighten passer i hulltaking fra 65 mm til 80 mm og leveres med en vår egen utviklede koblingsboks som passer like godt til din foretrukne downlight-kabel som til 16 mm k-rør.

Ønsker du enda lavere blending (UGR <16) eller et annet uttrykk? Fronten kan enkelt byttes til matt sort (selges separat).

KATLA DOWNLIGHT - ISO-SAFE - BRANNSIKKER

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
KATLA	32 049 34	B95 x H31 x L95 mm	hvit	8W	620lm	36°	2700/3000K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP65, SDCM <3, CRI >90. Levetid: 115 000h Huldiameter: 65-80 mm Materiale: metall/plast Utskiftbar reflektor



KATLA tilbehør

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	"LUMEN"
KATLA reflector	32 049 35	B95 x H31 x L95 mm	sort	520lm

Materiale: plast



Matt sort frontdeksel til KATLA downlight reduserer blending (UGR <16) og gir downlighten et helt nytt uttrykk. Kan enkelt byttes uten å demontere downlighten.



RING EVO

RING EVO

Vi har gleden av å lansere RING evo i to versjoner, 300 mm og 400 mm! Vi beholder det kjente og kjære designet, men vi har oppgradert det meste annet ved lampen.

Den oppgraderte RING evo-armaturen er smartere, sterkere og mer fleksibel enn noensinne! Med sitt stilrene, slanke design og høye lysutbytte passer den perfekt i både private og profesjonelle miljøer. Uansett rom sikrer RING optimal belysning, takket være fleksible monteringsmuligheter, høy fargegjengivelse (CRI>90) og lang levetid (165.000t).

Monteringen er fortsatt like enkel og rask som før! RING leveres med en brakett for tak- eller veggmontering, samt en avstandsbrakett for installasjon ved åpen kabling.

Spesialutviklet med elektrikerer i fokus gir den en smidig og problemfri installasjon. Kun 24 mm bygghøyde ved montasje flatt mot taket.

På baksiden finner du en praktisk bryter hvor du enkelt kan velge fargetemperatur (2700K, 3000K eller 4000K), slik at du kan tilpasse lyset til bruksområdet.

Oppgrader til RING evo – en perfekt kombinasjon av stil, lysstyrke og brukervennlighet!

RING - ERSTATNINGS TABELL


UTGÅENDE MODELL	EL-NUMMER	ERSTATTES AV	EL-NUMMER	NY MODELL
RING 15/300, hvit	30 033 32	>>	30 300 01	RING 15/300 evo, hvit
RING 15/300, sort	30 033 34	>>	30 300 00	RING 15/300 evo, sort
RING 20/400, hvit	30 033 33	>>	30 300 05	RING 20/400 evo, hvit
RING 20/400, sort	30 033 35	>>	30 300 04	RING 20/400 evo, sort



RING EVO PLAFOND

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
RING 15/300 evo	30 300 01	B293 x H24 x L293 mm	hvit	14W	1530lm	110°	Klasse II
RING 15/300 evo	30 300 00	B293 x H24 x L293 mm	sort	14W	1425lm	110°	Klasse II
RING 20/400 evo	30 300 05	B397 x H24 x L397 mm	hvit	19W	2040lm	110°	Klasse II
RING 20/400 evo	30 300 04	B397 x H24 x L397 mm	sort	19W	1900lm	110°	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20. 3CCT. SDCM<4 CRI>90 Levetid: 165 000h Materiale: plast

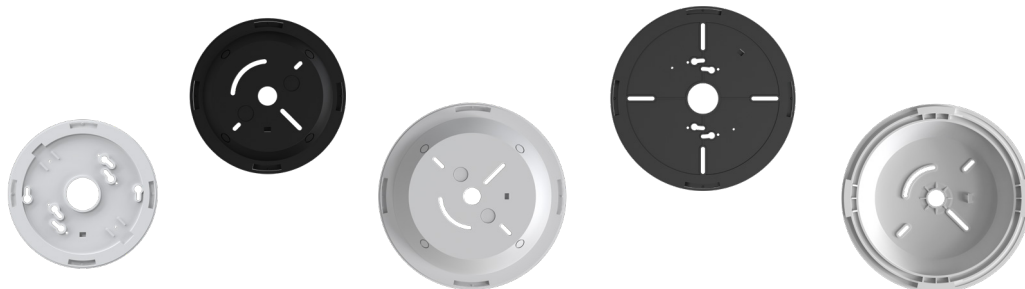



PLAFOND

RING PLAFOND

Svært lavtbyggende og stilren plafond med høyt lysutbytte. I esken medfølger brakett for direktemontasje i tak/på vegg og en avstandsbrakett for installasjon ved bruk av åpen kabling. Lampen og brakettene er laget spesielt med elektrikerer i tankene; hvilket gir enkel og problemfri montasje. Samtidig som plafonden er dimbar så har man også en bryter på baksiden av plafonden hvor man kan velge fargetemperatur mellom 2700K, 3000K og 4000K. Dette gjør at denne plafonden passer perfekt til nettopp din installasjon.

RING kommer i hvit eller sort, og diameter på enten 300 mm(PIR), 400 mm(DALI) eller 600 mm.

RING DALI kan benyttes som tunable white armatur om man benytter en DALI DT8 dimmer.

Monteringsvennlig plafond som kun bygger 24 mm ved montasje flatt mot taket.


RING 15/300 og RING 20/400 er nå erstattet av RING 15/300 evo og RING 20/400 evo!
Se tabel på side 9.

RING PLAFOND

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
RING 15/300 PIR u/dim	30 033 42	B293 x H24 x L293 mm	hvit	15W	1350lm	110°	Klasse II
RING 15/300 PIR u/dim	30 033 81	B293 x H24 x L293 mm	sort	15W	1200lm	110°	Klasse II
RING 20/400 DALI*	30 033 37	B397 x H24 x L397 mm	hvit	20W	1800lm	110°	Klasse II
RING 30/400	30 033 36	B397 x H24 x L397 mm	hvit	30W	3000lm	110°	Klasse II
RING 36/600	30 033 38	B600 x H24 x L600 mm	hvit	36W	3600lm	110°	Klasse II
RING 36/600	30 033 39	B600 x H24 x L600 mm	sort	36W	3240lm	110°	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20, 3CCT, SDCM<4, CRI>80. Levetid: 50 000h Materiale: plast

* Fargetemperatur: 2700 - 6500K

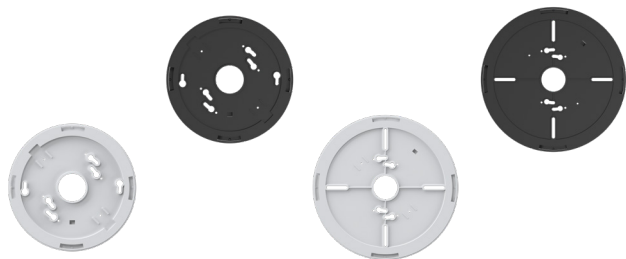

TILBEHØR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MATERIALE
RING 36/600 WIRE	30 033 40	B180 x H0 x L500 mm	hvit	plast
RING 36/600 WIRE	30 033 41	B180 x H0 x L500 mm	sort	plast

Justerbart takoppheng til RING 36/600, 5 m lengde. Hurtigkobling til RING 36/600 plafond, tekstilkabling og medfølgende koblingsboks for å opprettholde klasse II.





ECO light uten Sensor



ECO light med PIR Sensor

ECO LIGHT

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
ECO light	30 033 84	Ø 220 x 18 mm	hvit	18W	1600lm	120°	2700/3000/4000K	Klasse II
ECO light	30 033 83	Ø 220 x 18 mm	sort	18W	1600lm	120°	2700/3000/4000K	Klasse II
ECO light PIR	30 033 86	Ø 220 x 18 mm	hvit	18W	1600lm	120°	2700/3000/4000K	Klasse II
ECO light PIR	30 033 85	Ø 220 x 18 mm	sort	18W	1600lm	120°	2700/3000/4000K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. IP20 IK4 SDCM<4 CRI 80 Levetid: 50 000h Materiale: metall/plast

Svært lavtbyggende og stilren plafond som kommer i to versjoner - med og uten PIR/lux sensor. I esken medfølger brakett for direkteinstallasjon i tak/på vegg. På baksiden av plafonden finnes en bryter hvor man kan velge fargetemperatur mellom 2700K, 3000K og 4000K (3CCT). ECO light kan justeres i tre effekt nivåer; 10, 15 og 18W (versjonen med PIR/lux kan ikke justere effekt).



ECO LIGHT TILBEHØR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE
ECO light spring kit	30 033 82	B47,6 x H17,3 x L28 mm	metall/plast

Settet inkluderer én koblingsboks og to fjærer som enkelt monteres på montasjebraaketten til ECO light eller ECO light PIR. Plafonden kan da eksempelvis erstatte en bøttelampe og passer hulltaking Ø65-205 mm.

RONJA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
RONJA	31 025 47	Ø 300 x 40 mm	hvit	18W	1710lm	120°	3000K	Klasse II
RONJA	31 025 48	Ø 350 x 40 mm	hvit	25W	2300lm	120°	3000K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar IP54 IK10 CRI 80 Levetid: 50 000h Materiale: metall/plast

Robust (IK10) og tett (IP54) armatur laget for krevende miljøer. Egenskaper som dobbeltisolert, lyssterk, god lysspredning, lang levetid og dimbar utgjør en allsidig plafond. Tilgjengelig i to størrelser: Ø300 mm (18W) og Ø350 mm (25W).



BASIC

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
BASIC	33 036 15	Ø 275 x 88 mm	hvit	12W	725lm	120°	3000K	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar IP20 CRI 80 Levetid: 50 000h Materiale: plast

Basic plafond er det perfekte valget hvor pris og montasjevernighet står i fokus! Hengslet AC-LED lyskilde sørger for god plass til innkommende kabling. Passer like godt til installasjon over takpunkt (skjult installasjon) eller til åpen kabling. Plafonden har lang levetid, god lysspredning og er dimbar.



VEGGLAMPE

BEDSIDE CHARGE

Bedside CHARGE kombinerer funksjon og komfort – perfekt til soverommet. Den vridbare spotten gir behagelig, varmhvitt leselys med høy fargegjengivelse og trinnløs touch-dimming. I tillegg får du trådløs hurtiglading og USB A- og C-uttak, alltid

lett tilgjengelig. Med en levetid på over 100 000 timer er den både driftssikker og varig. Armaturen kan monteres direkte over veggboкс, skjult via kabel eller rør, ved åpen kabling, eller enkelt med medfølgende 1,5 meter ledning og støpsel.

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
Bedside CHARGE	31 025 78	170 x 117 x 100 mm	hvit	3W	178	30°	2700K	Klasse I
Bedside CHARGE	31 025 79	170 x 117 x 100 mm	sort	3W	178	30°	2700K	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar, SDCM<3, USB A+C, ladeplate. Levetid: 102 000h Materiale: alu



DIMMER

SLDIM

Ønsker du enkel og sømløs dimming som også fungerer utmerket med våre produkter, da har vi det du ser etter! SLDIM er en kvalitetsdimmer med mange smart funksjoner, blant annet kan man enkelt justere minimumsnivå, maksimumsnivå og boostnivået; hvilket sørger for at alle tilkoblede lyskilder tenner samtdig. Ettersom forskjellige LED-lyskilder har ulike krav til startstrøm, er det normalt sett vanskelig å få lyskilden til å tenne momentant ved lavt innstilt lysnivå, i slike tilfeller er boost funksjonen veldig nyttig. Dimmeren er spesielt justert til å passe de fleste LED-lyskilder og dimbare elektroniske transformatorer. SLDIM master er en universal digital dimmer designet for å fungere med kun én fas.

Dette gjør at dimmeren enkelt kan erstatte en standard bryter uten at det er nødvendig å gjøre endringer i ledningsnettet.

Ønsker du å kontrollere lyset fra flere lokasjoner kan en eller flere slave-dimmere enkelt tilkobles! Denne funksjonen krever kun to ledere! Noe som gjør det svært enkelt å skifte ut et ende-/mellomvendersystem. Passer perfekt for trapperom, korridorer eller på soverommet. SLDIM slave er en ekstern kontroller til SLDIM master for justering av lysnivå samt slå PÅ/AV lyset fra to eller flere lokasjoner. Slave-enheten er laget spesielt for å kontrollere master-enheten og kan ikke benyttes som en selvstendig dimmer. Maks fire slave-enheter anbefales tilkoblet en master-enhet!

SLDIM

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE
SLDIM Master	14 002 93	B84 x H44 x L84 mm	hvit
SLDIM Slave	14 002 94	B84 x H44 x L84 mm	hvit
SLDIM M+S	14 002 95	B84 x H44 x L84 mm	hvit

Materiale: metall/plast

Farge: renhvit(RAL9003)

Last: 1-200VA 200W LED

Last-type: Ohmsk/LED/halogen/dimbare elektroniske transformatorer

Dimmeteknologi: Faseavsnitt

Justering: Nedre/øvre dimmenivå

Oppstartnivå: Justerbar «boost»-funksjon

Sikkerhet: Innebygget overlast- og kortslutningsbeskyttelse

Kompatibel med Elko pluss servicepakke for pluss dimmer





BENKARMATUR


SCANLED PRO

Markedets mest monteringsvennlige benkarmatur. Scanled Pro er tilpasset overskap til kjøkken i standard bredde.

Med sin 14 mm høyde og 25 mm bredde er Scanled Pro perfekt til bruk under kjøkkenskap, i garderober, eller andre steder hvor belysnings-

armaturer ikke skal ta mye plass. Tilkobles direkte til 230V uten behov for ekstern driver.

Scanled Pro er plasseringsvennlig, kun 14 mm høy og 25 mm bred. Kobles sammen til lengde på max 10 meter og trenger ingen driver. Teip på undersiden forenkler montering før de skrues fast.

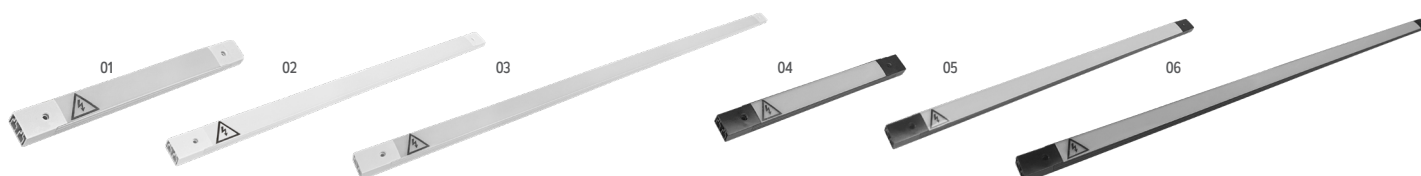

SCANLED PRO


BESKRIVELSE	EL-NUMMER	STØRRELSE	FARGE	WATT	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
01 Scanled PRO-27 4/250	32 086 81	B254 x H14 x L249 mm	hvit	max 4W	290lm	2700K	Klasse II
02 Scanled PRO-27 9/550	32 086 82	B254 x H14 x L548 mm	hvit	max 9W	550lm	2700K	Klasse II
03 Scanled PRO-27 12/850	32 086 83	B254 x H14 x L848 mm	hvit	max 12W	750lm	2700K	Klasse II
01 Scanled PRO-30 4/250	32 086 84	B254 x H14 x L249 mm	hvit	max 4W	260lm	3000K	Klasse II
04 Scanled PRO-30 4/250	32 086 85	B254 x H14 x L249 mm	sort	max 4W	210lm	3000K	Klasse II
02 Scanled PRO-30 9/550	32 086 86	B254 x H14 x L548 mm	hvit	max 9W	660lm	3000K	Klasse II
05 Scanled PRO-30 9/550	32 086 87	B254 x H14 x L548 mm	sort	max 9W	550lm	3000K	Klasse II
03 Scanled PRO-30 12/850	32 086 88	B254 x H14 x L848 mm	hvit	max 12W	880lm	3000K	Klasse II
06 Scanled PRO-30 12/850	32 086 89	B254 x H14 x L848 mm	sort	max 12W	730lm	3000K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 CRI>90 SDCM>3 Levetid: 50 000h Materiale: alu/plast




SCANLED PRO TILBEHØR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	FARGE	MATERIALE	ISOLASJON
01 Koblingsstykke (hann)	32 086 69	hvit	plast	Klasse II
02 Koblingsstykke (hann)	32 086 70	sort	plast	Klasse II
03 Skjøtestykke for kabel (hunn)	32 086 71	hvit	plast	Klasse II
04 Skjøtestykke for kabel (hunn)	32 086 72	sort	plast	Klasse II
05 Hjørneskjøt, 90° høyre	32 086 73	hvit	plast	Klasse II
06 Hjørneskjøt, 90° høyre	32 086 74	sort	plast	Klasse II
07 Hjørneskjøt, 90° venstre	32 086 75	hvit	plast	Klasse II
08 Hjørneskjøt, 90° venstre	32 086 76	sort	plast	Klasse II
09 T-kobling (hann)	32 086 77	hvit	plast	Klasse II
10 T-kobling (hann)	32 086 78	sort	plast	Klasse II
11 Flekstibelt skjøtestykke	32 086 79	hvit	plast	Klasse II
12 Flekstibelt skjøtestykke	32 086 80	sort	plast	Klasse II

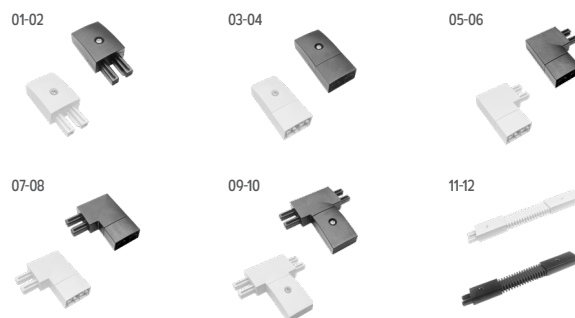

Sett sammen og tilpass Scanled Pro til å passe din installasjon



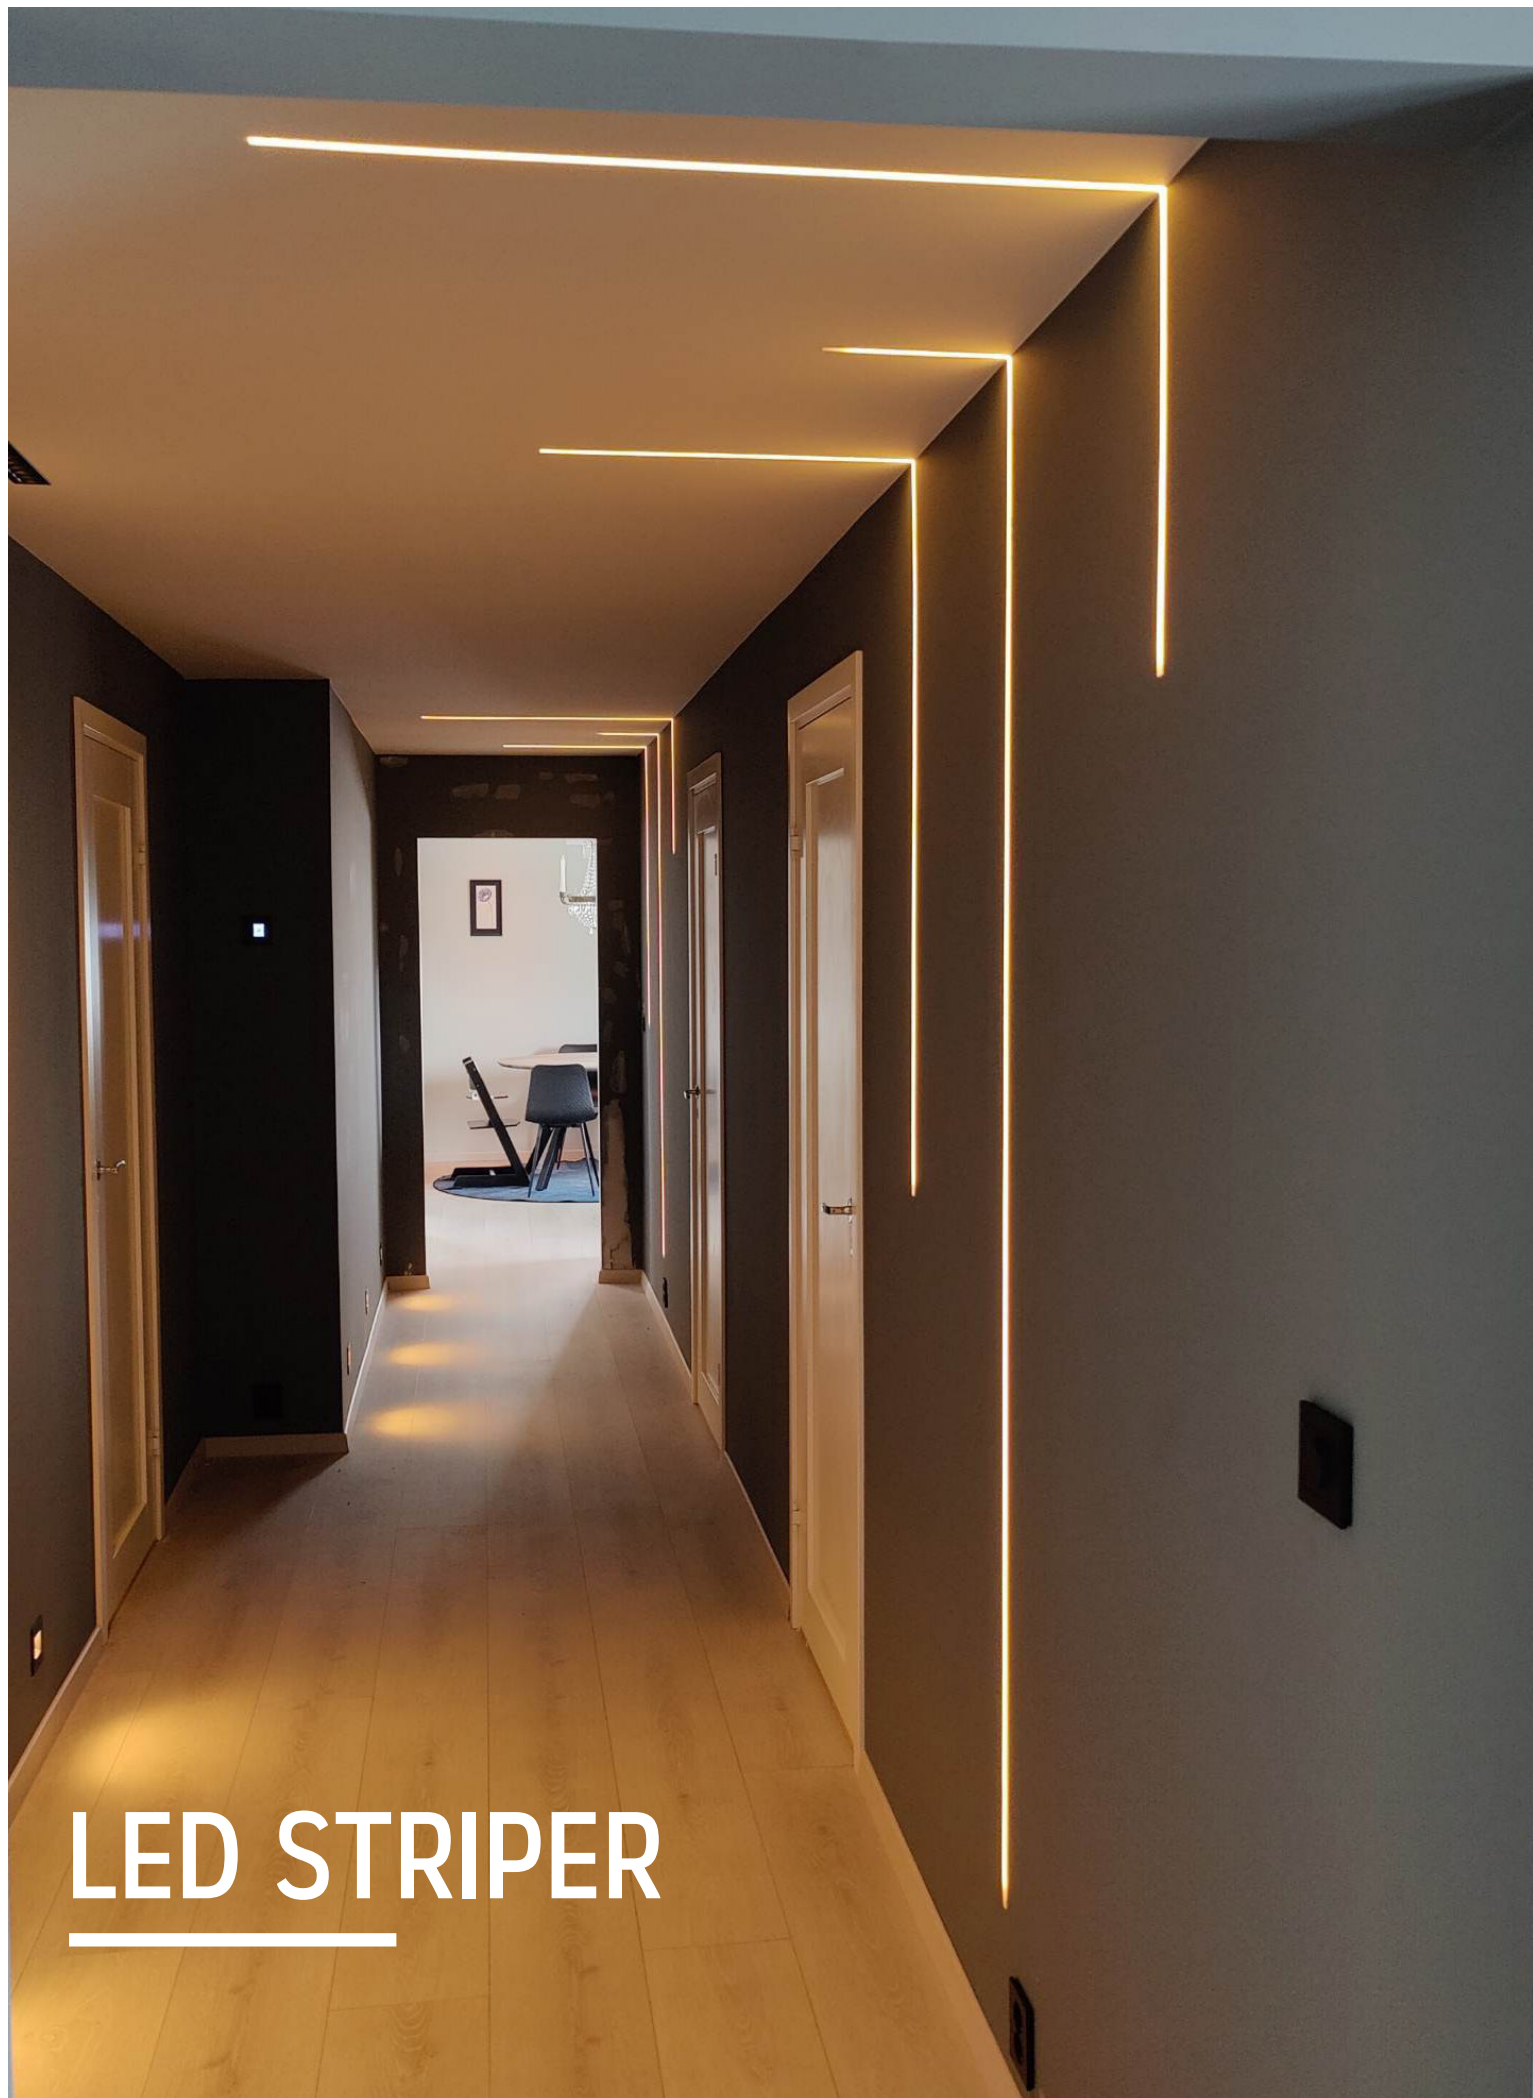

LED STRIPER



VALG AV STRIPE OG PROFIL

Vi har utviklet et stort utvalg striper og profiler for å passe i nettopp din installasjon! Husk å ta hensyn til installasjonsområdet og sluttbrukerens ønsker/forventninger når du velger profil, stripe, driver og lysstyring.

Ved montering av indirekte belysning er det mindre viktig med fokus på valg av stripe og profil, siden man ikke vil kunne se direkte på lyskilden.

For montasje av striper som gir direkte belysning vil man kunne se lyskilden, og det vil derfor være hensiktsmessig å velge en stripe med høy diode-tetthet eller en dypere profil.

Våre COB-striper har svært høy diode-tetthet samtidig som diodene er dekket av silikon. Dette gjør dem til et svært egnet valg til bruk i alle våre profiler. COB er en "allround" stripe med mange bruksområder, og den er derfor et naturlig produkt å ha tilgjengelig på arbeidsplassen eller i firmabilen.

Hvis du velger andre striper enn COB for direkte belysning, er det fordelsaktig å bruke en dyp profil, for eksempel vår hvite Scanstrip DEEP/XL, for å unngå synlige dioder. Vår sorte XL/DEEP-profil har et mer gjennomskiktig deksel og egner seg best i installasjoner med indirekte lys. Eventuelt kan du benytte et sort deksel (selges separat), men vær oppmerksom på at lysutbyttet blir redusert.

SCANSTRIP QUICK COB

Vi har lansert vår populære Scanstrip COB 10 m på 50 m rull under navnet QUICK! Du kan enkelt klippe ønskede lengde fra din foretrukne grossist eller direkte fra esken i firmabilen. Prøv også våre nye hurtigkoblinger, og husk ønsket profile og egnet driver. Vår visjon er å øke produktiviteten og redusere karbonavtrykket uten å gå på kompromiss med kvaliteten!

Oppgrader belysningsprosjektet ditt med Scanstrip COB 10 m – den ultimate løsningen for jevn og blendeFri belysning! Denne fleksible stripen har imponerende diodetetthet (420 LED/m) og lyskilden er beskyttet av slitesterk silikonmasse, perfekt for steder der synlige dioder er uønsket. Perfekt for grunne aluminiumsprofiler, den gir både et elegant utseende og enestående ytelse. Velg mellom 2700K eller 3000K. Kan legges 10 m i et enkelt strekk (20 m ved tilkobling i begge ender eller midttilkobling)! Energieffektiv lyskilde kombinert med 9W/m, SDCM<3, CRI>90 og en levetid på over 56 000 timer, sørger Scanstrip COB 10 m for enestående kvalitet og pålitelighet.

NYHET

nå på 50 m rull !



SCANSTRIP COB

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	WATT	LUMEN PR M	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
01 QUICK COB-27	32 084 03	50000 x 10 x 1,5 mm	9W/m	837	41850lm	2700K	Klasse III
02 QUICK COB-30	32 084 04	50000 x 10 x 1,5 mm	9W/m	891	44550lm	3000K	Klasse III


Montasje: direkte/profil. DC24V. Rull à 50m. Klippelengde: 50mm. Dimbar. IP20. Levetid: 54 000h. Ekstern driver. Garanti 5 år.


SCANSTRIP QUICK

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	ISOLASJON
01 QUICK 1CCT strip2strip 10 mm	32 084 05	13,5 x 11,5 x 4,9 mm	Klasse III
02 QUICK 1CCT strip2wire 10 mm	32 084 06	13,5 x 11,5 x 5,4 mm	Klasse III
03 QUICK 1CCT strip2strip corner 10 mm	32 084 07	13,8 x 21,7 x 4,7 mm	Klasse III
04 QUICK RGBW strip2strip 12 mm	32 084 11	13,8 x 13,5 x 4,9 mm	Klasse III
05 QUICK RGBW strip2wire 12 mm	32 084 12	13,8 x 13,5 x 5,4 mm	Klasse III

Hurtigkobling

Forenkle LED-installasjonen din med Scanstrip QUICK! Raskt, enkelt og pålitelig. Velg dine tilkoblinger direkte fra grossisten eller sortimentskrinet i firmabilen din. Plug & play - det er så enkelt som å skyve inn og trykke sammen. Spar tid og oppnå profesjonelle resultater med Scanstrip QUICK!






SCANSTRIP COB

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	WATT	LUMEN PR M	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
COB-27	32 039 54	5000 x 10 x 2 mm	15W/m	1425lm/m	7125lm	2700K	Klasse III
COB-30	32 039 55	5000 x 10 x 2 mm	15W/m	1492lm/m	7460lm	3000K	Klasse III
COB-27 slimline	32 468 45	5000 x 4 x 2 mm	4W/m	372lm/m	1860lm	2700K	Klasse III
COB-30 slimline	32 468 46	5000 x 4 x 2 mm	4W/m	400lm/m	2000lm	3000K	Klasse III
COB-27 slimline	32 086 93	5000 x 5 x 2 mm	10W/m	930lm/m	4650 lm	2700K	Klasse III
COB-30 slimline	32 086 94	5000 x 5 x 2 mm	10W/m	1000lm/m	5000 lm	3000K	Klasse III
COB-27 10m	32 086 95	10000 x 10 x 1,5 mm	9W/m	837lm/m	8370 lm	2700K	Klasse III
COB-30 10m	32 086 96	10000 x 10 x 1,5 mm	9W/m	981lm/m	8910lm	3000K	Klasse III

Montasje: direkte/profil. DC24V. Rull à 5m eller 10m. Klippelengde: 50mm. Dimbar. IP20. Levetid: 54 000h Ekstern driver. Garanti 5 år.

Scanstrip COB kan hovedsaklig kategoriseres som en lang og fleksibel lyskilde, hvor lysdeodene står tette (helt opp til 480 LED/m) og er dekket med fluoriserende masse. Perfekt til installasjoner hvor synlige dioder vil være sjenerende. Passer utmerket i grunne aluminiumsprofiler. Tilgjengelig i 2700K og 3000K. 5 m, 15W/m, 10m 9W/m, SDCM<3, CRI>90, 480LED/m, >54 000h og 2 m hvit ledning i begge ender.



SCANSTRIP RGBW

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	WATT	LUMEN PR M	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
COB RGBW IP20	32 468 73	5000 x 12 x 2 mm	21W/m	1132lm/m	5660 lm	RGB + 2700K	Klasse III
RGBW IP67	32 039 59	5000 x 14,2 x 4,2 mm	19,2W/m	960lm/m	4800lm	RGB + 2700K	Klasse III

Montasje: direkte/profil. DC24V. Rull à 5m. Klippelengde: 62,5mm. Dimbar. IP20/67. Levetid: 54 000h. Ekstern driver. Garanti 5 år.

Scanstrip COB RGBW gir deg muligheten til å fargelegge hverdagen, samtidig som varmhvit med høy fargegjengivelse & høy effekt (9W/m) også er tilgjengelig. COB kan hovedsakelig kategoriseres som en lang og fleksibel lysdiode; diodene står såpass tett (840LED/m) og er dekket med fluoriserende masse. Perfekt til installasjoner hvor synlige dioder vil være sjenerende. Passer utmerket i grunne aluminiumsprofiler.

Scanstrip RGBW gir deg muligheten til å fargelegge hverdagen samtidig som varmhvit med høy fargegjengivelse også er tilgjengelig. RGBW er tilgjengelig i IP67. 5 m, 19,2W/m, CRI>90, 96LED/m, >54 000h og 2 m hvit ledning i begge ender.





SCANSTRIP GLOW

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	WATT	LUMEN PR M	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
GLOW-27 IP20	32 039 40	5000 x 10 x 1.2 mm	9W/m	1170lm/m	5850lm	2700K	Klasse III
GLOW-27 IP65	32 039 41	5000 x 10 x 2 mm	9W/m	1170lm/m	5850lm	2700K	Klasse III
GLOW-27 IP67	32 039 42	5000 x 12.5 x 4 mm	9W/m	1170lm/m	5850lm	2700K	Klasse III
GLOW-30 IP20	32 039 43	5000 x 10 x 1.2 mm	9W/m	1170lm/m	5850lm	3000K	Klasse III
GLOW-30 IP65	32 039 44	5000 x 10 x 2 mm	9W/m	1170lm/m	5850lm	3000K	Klasse III
GLOW-30 IP67	32 039 45	5000 x 12.5 x 4 mm	9W/m	1170lm/m	5850lm	3000K	Klasse III

Montasje: direkte/profil. DC24V. Rull à 5m. Klippengde: 62,5mm. Dimbar. IP20/65/67. Levetid: 50 000h. Ekstern driver. Garanti 5 år.

Scanstrip GLOW serien er en høyeffektivitets LED-stripe med sine 130lm/W og er tilgjengelig i 2700K og 3000K samt IP20, IP65 og IP67. Samme LED-stripen fås også i en 14,4W/m utgave med samme lysutbytte og kvalitet; da under navnet Scanstrip BRIGHT. Felles for GLOW: 5 m, 9W/m, 130lm/W, SDCM<3, CRI>90, 128LED/m, >50 000h og 2 m hvit ledning i begge ender.



SCANSTRIP BRIGHT

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	WATT	LUMEN PR M	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
BRIGHT-27 IP20	32 039 46	5000 x 10 x 1.2 mm	14,4W/m	1872lm/m	9360lm	2700K	Klasse III
BRIGHT-27 IP65	32 039 47	5000 x 10 x 2 mm	14,4W/m	1872lm/m	9360lm	2700K	Klasse III
BRIGHT-27 IP67	32 039 48	5000 x 12.5 x 4 mm	14,4W/m	1872lm/m	9360lm	2700K	Klasse III
BRIGHT-30 IP20	32 039 49	5000 x 10 x 1.2 mm	14,4W/m	1872lm/m	9360lm	3000K	Klasse III
BRIGHT-30 IP65	32 039 50	5000 x 10 x 2 mm	14,4W/m	1872lm/m	9360lm	3000K	Klasse III
BRIGHT-30 IP67	32 039 51	5000 x 12.5 x 4 mm	14,4W/m	1872lm/m	9360lm	3000K	Klasse III
BRIGHT-40 IP20	32 086 92	5000 x 10 1,2 mm	14,4W/m	1909lm/m	9545 lm	4000K	Klasse III

Montasje: direkte/profil. DC24V. Rull à 5m. Klippengde: 50mm. Dimbar. IP20/65/67. Levetid: 50 000h. Ekstern driver. Garanti 5 år.

Scanstrip BRIGHT serien er en høyeffektivitets LED-stripe med sine 130lm/W og er tilgjengelig i 2700K, 3000K og 4000K samt IP20, IP65 og IP67. Samme LED-stripen fås også i en 9W/m utgave med samme lysutbytte og kvalitet; da under navnet Scanstrip GLOW. Felles for BRIGHT: 5 m, 14,4W/m, 130lm/W, SDCM<3, CRI>90, 160LED/m, >50 000h og 2 m hvit ledning i begge ender.



SCANSTRIP DUALWHITE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	Watt	LUMEN PR M	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
DUALWHITE	32 039 56	5000 x 10 x 2 mm	20W/m	2100lm/m	10500lm	2500-6500K	Klasse III

Montasje: direkte/profil. DC24V. Rull à 5 m. Klippengde: 38,5 mm. Dimbar. IP20. Levetid: 54 000h Ekstern driver. Garanti 5 år.

Scanstrip DUALWHITE er en toppspekket DW LED-stripe med høyt lysutbytte og fargegjengivelse. Fargetemperaturen kan justeres mellom 2500K og 6500K. Diodetettheten gir et jevnt og fint lys hvor det oppnåes en fin blanding mellom kaldhvit og varmhvit diode. 5 m, 20W/m, SDCM<3, CRI>95, 364LED/m, >54 000h og 2 m hvit ledning i begge ender.



SCANSTRIP POWER

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	WATT	LUMEN PR M	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
POWER-27	32 039 52	5000 x 10 x 2 mm	14,4W/m	2059lm/m	10295lm	2700K	Klasse III
POWER-30	32 039 53	5000 x 10 x 2 mm	14,4W/m	2110lm/m	10550lm	3000K	Klasse III

Montasje: direkte/profil. DC24V. Rull à 5m. Klippengde: 50mm. Dimbar. IP20. Levetid: 54 000h Ekstern driver. Garanti 5 år.

Scanstrip POWER er LED-stripen for den kresne. Her får du hele 146lm/W i lysutbytte, som tilsvarer hele 10550lm per 5 meters rull ved 3000K. Perfekt for installasjoner hvor lysmengde er spesielt viktig samtidig som du slipper unødvendig store drivere. Tilgjengelig i 2700K og 3000K. 5 m, 14,4W/m, >143lm/W, SDCM<3, CRI>90, 160LED/m, >54 000h og 2 m hvit ledning i begge ender.

SCANSTRIP DRIVERE DC24V (dimbar)


	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	MATERIALE
01	DIM12 IP65	66 011 24	50 x 48 x 24 mm	Hvit	2,5 - 12W	PC Plastic
02	DIM25	66 011 25	128 x 52 x 30 mm	Hvit	2,5 - 25W	PC Plastic
03	DIM50	66 011 26	184 x 61 x 32 mm	Hvit	12 - 50W	PC Plastic
04	DIM100	66 011 27	210 x 67 x 34 mm	Hvit	34 - 100W	PC Plastic
05	DIM200 IP67	66 011 28	249 x 72 x 40 mm	Alu	67 - 200W	Alu

Montasje: innfelt/direkte, IP20/IP65/IP67, DC24V, Effekt: 12W/25W/50W/100W/200W.

Scanstrip DIM-serien er en serie kvalitetsdrivere som leverer stabil DC24V som sikrer sømløs dimming. DIM12 er vår minste driver med sine 12W og fysiske størrelse; den passer derfor med letthet inn i en standard veggbox. Perfekt til kortere LED-Striper, eksempelvis til lys i vindusforinger.

DIM25, DIM50 og DIM100 har fått all produkttekst trykket på baksiden og bak tilkoblingsdelene for å sørge for et penest mulig resultat om driveren monteres direkte på vegg/i tak.

DIM200 IP67 er som navnet tilsier 200W og har en IP-grad på hele 67! Dette gjør den svært anvendelig til større LED-stripe installasjoner både ute og inne.

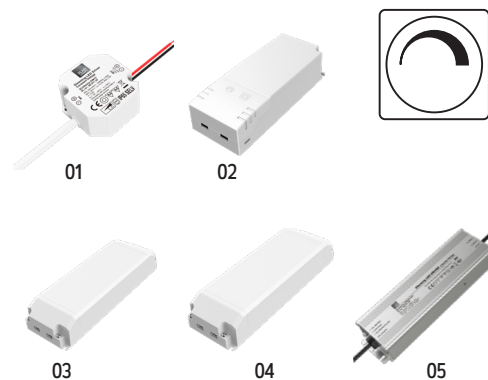


SCANSTRIP CTR DRIVER (IKKE dimbar)

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MAX WATT	MATERIALE
01	CTR 18	66 041 21	B117 x H48 x L24 mm	Hvit	18W	Plast
02	CTR 40	66 041 22	B166 x H52 x L24 mm	Hvit	40W	Plast
03	CTR 75	66 041 23	B184 x H61 x L32 mm	Hvit	75W	Plast
04	CTR 150	66 041 24	B210 x H67 x L34 mm	Hvit	150W	Plast

Montasje: innfelt/direkte, IP20, DC24V, 50 000h. Klasse II

Scanstrip CTR driver-serien er perfekt i kombinasjon med vårt CTR LED-stripe styresystem. For enkelthetsskyld deler produktene også samme produktnavn. Driverne er av høyeste kvalitet og sikrer stabil DC24V spenning til kontrollerne eller direkte til LED-stripen; også ved svært lav belastning. CTR18, CTR40, CTR75 og CTR150 har fått all produkttekst trykket på baksiden og bak tilkoblingsdekslene for å sørge for et penest mulig resultat om driveren monteres direkte på vegg/i tak. CTR18 er på 18W og liten av størrelse; det gjør at den enkelt passer opp i et standard downlighthull.

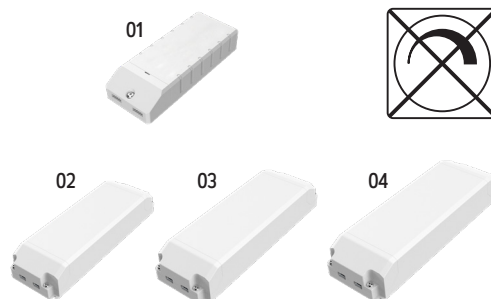

SCANSTRIP CTR KONTROLLER

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	SPENNING	MATERIALE
01	Wifi kontroller	66 041 35	B38 x H20 x L114 mm	hvit	12 - 24V	PC Plastic

Montasje: direkte IP20

Scanstrip CTR er en multikontroller med fem utganger på 3A (maks 72W) for styring av DC12-24V LED-striper! Kontrolleren kan styre ensfarget-/tofarget- (CCT)/RGB/RGBW eller RGB+CCT striper avhengig av hvilken modus den blir satt i. Velg mellom styring via fjernkontroll (Scanstrip REMOTE DIM/CCT/RGBW), veggpanel (Scanstrip REMOTE AC PANEL/BATTERY PANEL) eller via mobil-app (TUYA). Kontrolleren dimmer med pulsbreddemodulasjon (PWM), kommuniserer via RF 2.4GHz eller TUYA app og har en trådløs rekkevidde på opptil 30m. Flere kontrollerere kan tilknyttes samme fjernkontroll/veggpanel; eller flere fjernkontroller/veggpanel kan tilknyttes én kontroller for å oppnå ønsket funksjon i ditt anlegg.

SCANSTRIP DALI CTR 4 kanal

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	SPENNING	MATERIALE
02	DALI CTR 4 kanal	66 041 36	B45 x H27 x L175 mm	hvit	12 - 24V	PC Plastic

Montasje: innfelt/direkte, IP20

Scanstrip DALI CTR er en DC12-24V DALI LED-stripe kontroller med fire utganger, hvor hver utgang har sin individuelle DALI-adresse og kan opereres uavhengig av hverandre. Kontrolleren dimmer med pulsbreddemodulasjon (PWM) og hver utgang kan håndtere opptil 5A (maks 120W).


DALI AC CTR

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	SPENNING	MATERIALE
03	DALI AC CTR	66 041 37	B46 x H22 x L187 mm	hvit	100 - 240V	PC Plastic

Montasje: direkte IP20

DALI AC CTR er en fasesnitt/faseavsnitt (valgbar) DALI-dimmer som kan benyttes for å inkludere LED-striper, downlightgruppe eller lignende i et DALI-system. Dimmeren/kontrolleren kan tilkobles opptil 360W (200W LED) på utgangen og har inngang for tilkobling av fjærbelastet bryter.



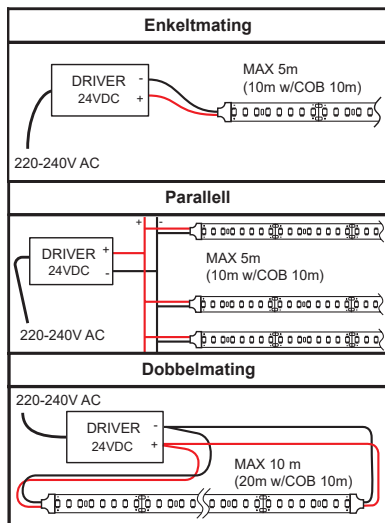

Maks lengde 5 m(10 m) eller 10 m (20 m) dersom stripen tilkobles i begge ender. Se eksempel! Tilførsel kan alternativt tilkobles på midten for et 10 m (20 m) strekk.

Flere lengder (<5 m) kan parallellkobles på samme driver, så fremt tilkoblet effekt ikke overskrider oppgitt effekt på driveren.


Dobbelmating vil i de fleste tilfeller ikke brukes ved lange lengder da man her må passe på at tilførselen er like lange. Blir en tilførsel vesentlig kortere enn den andre så vil den korteste lengden få en vesentlig andel av belastningen. Eventuelle fordeler med dobbelmating er at man vil oppnå et enda jevnere lysbilde over hele stripens lengde.

NB: Det er viktig å ta hensyn til tverrsnittet på tilførselen dersom man ikke kan plassere driveren nærmere begynnelsen av stripen.

SCANSTRIP SPLICE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	TVERRSNITT
SPLICE 1CCT	32 468 47	5000 x 3,85 x 3,85 mm	2 x 0,5mm ²
SPLICE DUALWHITE	32 468 48	5000 x 39 x 39 mm	3 x 0,5mm ²
SPLICE RGB	32 468 49	5000 x 4,3 x 4,3 mm	5 x 0,34mm ²

Scanstrip SPLICE kit består av 5 meter hvit kabel og krympe-skjøtehylser for 2-, 3- eller 5-leader kabel. Settene gjør det enkelt å skjøte tilførselledningen på våre Scanstrip LED-striper (vurder lengde ut fra tilkoblet belastning) eller å lage nye tilførsler i bruk sammen med våre hurtigklips! Settene består av isolerte skjøtehylser med loddering. Avmantlede ledere føres inn i hylsen og krympes med varmepistol.

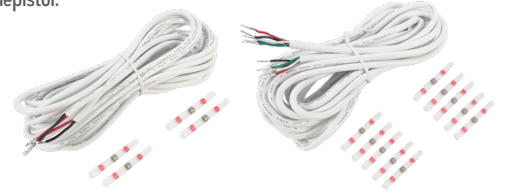


SCANSTRIP QUICK

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	ISOLASJON
01 QUICK 1CCT strip2strip 10 mm	32 084 05	13,5 x 11,5 x 4,9 mm	Klasse III
02 QUICK 1CCT strip2wire 10 mm	32 084 06	13,5 x 11,5 x 5,4 mm	Klasse III
03 QUICK 1CCT strip2strip corner 10 mm	32 084 07	13,8 x 21,7 x 4,7 mm	Klasse III
04 QUICK RGBW strip2strip 12 mm	32 084 11	13,8 x 13,5 x 4,9 mm	Klasse III
05 QUICK RGBW strip2wire 12 mm	32 084 12	13,8 x 13,5 x 5,4 mm	Klasse III

Hurtigkobling. Maks belastning: 3A, 72W, DC24V.

Forenkler LED-installasjonen din med Scanstrip QUICK! Raskt, enkelt og pålitelig. Velg dine tilkoblinger direkte fra grossisten eller sortimentskrinet i firmabilen din. Plug & play - det er så enkelt som å skyve inn og trykke sammen. Spar tid og oppnå profesjonelle resultater med Scanstrip QUICK!



SCANSTRIP FJERNKONTROLL

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	SPENNING	MATERIALE
01 Remote DIM	66 041 42	B36 x H11 x L139 mm	sort	DC3V	PC Plastic
02 Remote CCT	66 041 43	B36 x H11 x L139 mm	sort	DC3V	PC Plastic
03 Remote RGBW	66 041 44	B36 x H11 x L139 mm	sort	DC3V	PC Plastic

Montasje: innfelt/direkte.

Fjernkontroller til LED-stripe, for dim, CCT og RGBW. Innebygd magnet gjør at den kan festes direkte på magnetisk materiale eller monteres på medfølgende veggbrakett.



SCANSTRIP trådløst DMX512 RGB+CCT veggpanel

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	SPENNING	MATERIALE
01 AC PANEL	66 041 38	B83 x H33 x L86 mm	hvit	100-240V	PC Plastic
02 AC PANEL	66 041 39	B83 x H33 x L86 mm	sort	100-240V	PC Plastic

Montasje: direkte. IP20 230V AC For tilkobling nettverks-spenning

Scanstrip AC PANEL er et innfelt berøringspanel tilkoblet AC230V med DMX tilkobling og fire soner. Panelet kan kommunisere med én eller flere Scanstrip CTR trådløst eller et DMX512 anlegg via en DMX-bus. Ens-farget-/to-farget- (CCT)/RGB/RGBW eller RGB+CCT LED-striper kan alle kontrolleres av dette panelet. Trådløs rekkevidde er opptil 30m. Tilgjengelig i hvit og sort.



SCANSTRIP trådløst RGB+CCT veggpanel

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	SPENNING	MATERIALE
01 BATTERY PANEL	66 041 40	B86 x H20 x L86 mm	hvit	DC3V	PC Plastic
02 BATTERY PANEL	66 041 41	B86 x H20 x L86 mm	sort	DC3V	PC Plastic

Montasje: direkte. IP20 Batteridrevet

Scanstrip BATTERY PANEL er et direktemontert batteridrevet berøringspanel med fire soner. Panelet kan kommunisere med én eller flere Scanstrip CTR trådløst. Ens-farget-/to-farget- (CCT)/RGB/RGBW eller RGB+CCT LED-striper kan alle kontrolleres av dette panelet. Trådløs rekkevidde er opptil 30m. Tilgjengelig i hvit og sort.



ALUMINIUMS PROFILER


SCANSTRIP ALUPROFILER - STANDARD

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MATERIAL
01 RECESSED hvit	32 039 60	B28 x H12,5 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
02 RECESSED sort	32 039 61	B28 x H12,5 x L1800 mm	sort	alu/akryl
03 SLIM hvit	32 039 62	B17,1 x H8,5 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
04 SLIM sort	32 039 63	B17,1 x H8,5 x L1800 mm	sort	alu/akryl
05 DEEP hvit	32 039 64	B17,1 x H15,2 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
06 DEEP sort	32 039 65	B17,1 x H15,2 x L1800 mm	sort	alu/akryl
07 XL hvit	32 039 66	B23,5 x H13,7 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
08 XL sort	32 039 67	B23,5 x H13,7 x L1800 mm	sort	alu/akryl
09 CORNER hvit	32 106 96	B16,6 x H16,6 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
10 CORNER sort	32 106 97	B16,6 x H16,6 x L1800 mm	sort	alu/akryl
11 NARROW hvit	32 468 50	B7,8 x H12 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
12 NARROW sort	32 468 51	B7,8 x H12 x L1800 mm	sort	alu/akryl


Montasje: Innfelt/direkte. IP22. Garanti 5 år.

Alle STANDARD profilene i Scanstrip serien er 1800 mm og tilpasset standard stenderverk eller takstoler med skruerull på hver 300 mm. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper. I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), skruer.


01-02




03-04




05-06




07-08




09-10



11-12




STANDARD ALUPROFILER




RECESSED

ALUMINIUM LED-PROFIL for innfelling i vegg eller tak, innvendig og utvendig. Profilen har leggekant og endedeksler som vil skjule overgangen vegg/profil eller tak/profil. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave.




SLIM

ALUMINIUM LED-PROFIL i særdeles slank utførelse for montasje på vegg og tak; passer perfekt under overskap. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave.

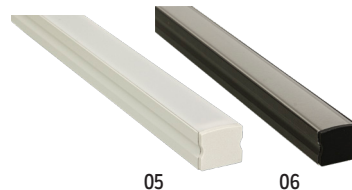


DEEP

ALUMINIUM LED-PROFIL i dyp utførelse for montasje på vegg og tak. Avstanden til diffusoren sørger for at diodene i LED-stripen er tilnærmet usynlige. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave.




XL

ALUMINIUM LED-PROFIL i ekstra stor utførelse for montasje på vegg og tak. Bredden gjør at selv IP67 RGBW får plass og dybden gjør at diodene blir mindre synlige. Perfekt om du ønsker et større lysfelt/stripe enn normalt. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave.



CORNER

ALUMINIUM LED-PROFIL laget for hjørnemontasje. Hjørneprofilens bakkant er fjernet for enklere montasje mot avrundede og ujevne hjørner. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave.

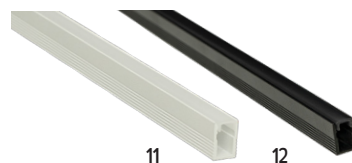

NARROW

ALUMINIUM LED-PROFIL spesielt designet til å passe i spiletak/spilevegg med sine 7,8mm bredde. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave og kan installeres både innendørs og utendørs. Laget spesielt for vår 4mm brede Scanstrip COB-27/30 slimline LED-stripe! I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett) og spiker.

SCANSTRIP ALUPROFILER - UNIK

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MATERIAL
01	FLOOR	32 039 68	B26,9 x H11 x L1800 mm	alu	alu/akryl
02	TILE	32 039 69	B19,2 x H8,5 x L1800 mm	alu	alu/akryl
03	INDIRECT hvit	32 049 37	B48,5 x H17,7 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
04	INDIRECT sort	32 049 36	B48,5 x H17,7 x L1800 mm	sort	alu/akryl
05	STEP alu	32 049 38	B59 x H20,5 x L1800 mm	alu	alu/akryl




Montasje: innfelt/direkte. IP22/65. Garanti 5 år.

Alle UNIK profilene i Scanstrip serien er også 1800 mm og tilpasset spesielt til sitt område og sin bruk. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper. I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), skruer.


TILE og FLOOR er begge ekstra tøffe profiler ment for gulv montasje. Disse kommer uten prefabrikerte hull for å opprettholde IP graden. Med hver av disse profilene følger også en tube med silikonlim med for å oppnå IP65 der det er ønskelig!

STEP er som navnet tilsier solid og gjennomtenkt trappenese profil. Profilen er todelt hvor den ene delene enkelt monteres og den andre delen klikkes på etterpå.

INDIRECT er en spennende profil som enkelt monteres med de medfølgende klipsfestene, festene skrues fast i vegg/tak og profilen klikkes enkelt på plass.



SPECIAL ALUPROFILER



01

FLOOR

ALUMINIUM LED-PROFIL i kraftig utførelse for gulvmontasje. Profilen har leggekant for nedfelt montasje og er produsert med tykkere gods og med en ekstra tykk diffuser for å motstå store påkjenninger. IP65 kan oppnås ved å benytte medfølgende lim. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave. En tube silikon-lim følger med.



02

TILE

ALUMINIUM LED-PROFIL i kraftig utførelse for gulvmontasje. Profilen passer perfekt til å lage et moderne skille mellom fliser. Også egnet for montasje på vegg; profilen er produsert med tykkere gods og med en ekstra tykk diffusor for å motstå store påkjenninger. IP65 kan oppnås ved å benytte medfølgende lim. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave. Varen leveres også med en tube silikon-lim følger med.



03-04

NYHET



04

NYHET

INDIRECT

ALUMINIUM LED-PROFIL for direkte montasje med én- eller tosidig lysutgang. Ideell for dekorativ og blendingsfri belysning montert i tak eller på vegg. Med inntrukne lyskilder og en slett front er profilen til forveksling lik en moderne skyggelist. Profilen festes til underlaget med medfølgende festeklips og skruer. Leveres pulverlakkert i hvit eller sort utgave. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), klips og skruer




STEP

ALUMINIUM LED-PROFIL for trapp. Kombinerer sklisikring og indirekte belysning av trappetrinnene. Profilen monteres som en utenpåliggende trappenese og har et spor for LED-stripe i bunnen, som gir en lys og trygg trapp. Overflaten er anodisert for økt korrosjonsbeskyttelse og lang levetid. Spesielt designet for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett) og skruer.


SCANSTRIP ALUPROFILER - INNSPARKLING

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MATERIAL
01	PLASTERBOARD alu	32 106 98	B53,1 x H14 x L1800 mm	alu	alu/akryl
02	PLASTERBOARD XL	32 106 99	B61,5 x H14 x L1800 mm	alu	alu/akryl
03	PLASTERBOARD edge hvit	32 049 39	B123 x H17 x L1800 mm	hvit	alu/akryl
Montasje: Innfelt. IP22. Garanti 5 år.					

Alle profilene i Scanstrip serien er 1800 mm. PLASTERBOARD serien vår er tilpasset standard stenderverk eller takstoler med et stort utvalg skruer langs hele profilen lengde. Dette gjør det enkelt å greite å montere profilene uavhengig av avstand mellom spikerslag. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper. I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), skruer.

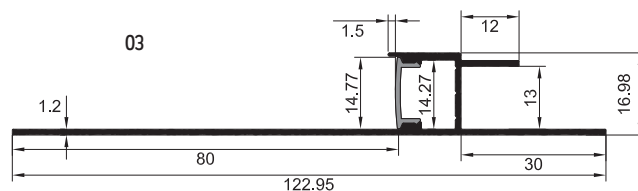

INNSPARKLINGS ALUPROFILER



01

ALUMINIUM LED-PROFIL for innsparkling. Profilen er smal og dyp som sørger for en smal og jevn lysstripe i tak/vegg. Avstanden til diffusoren sørger for at diodene i LED-stripen er tilnærmet usynlige. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave.



02

ALUMINIUM LED-PROFIL for innsparkling. Profilen er bred og dyp som sørger for en bred og jevn lysstripe i tak/vegg. Avstanden til diffusoren sørger for at diodene i LED-stripen er tilnærmet usynlige. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave.



03

NYHET

ALUMINIUM LED-PROFIL for innsparkling. Denne profilen har en lysåpning på 80 mm og kan brukes til en rekke formål. Eksempler inkluderer vegg-til-tak-overganger, langs gulv eller benkeplater, midt på vegg for dekorativ indirekte belysning, eller i tak langs veggene for å skape en illusjon av et svevende tak. Profilen har integrerte spor for gips, noe som reduserer risikoen for sprekke dannelse, og leveres ferdig lakkert i hvit farge (RAL 9003). Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper! I pakken følger profil og diffuserdeksel.

DIFFUSER DEKSLER TIL ALUPROFILER


Etter tilbakemeldinger fra våre kunder så har vi valgt å ta inn deklser i løsvækt til våre mest populære modeller. For enkelthetskyld så har vi valgt å gi dekslene navnet til profilen de passer til.

SCANSTRIP ALUPROFIL RESERVEDELER

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MATERIAL
PLASTERBOARD cover	32 049 40	B11,8 x H5,2 x L1800 mm	hvit	akryl
XL/PLASTERBOARD XL cover	32 049 41	B22 x H5 x L1800 mm	hvit	akryl
SLIM/DEEP/INDIRECT cover	32 049 42	B15,3 x H5,2 x L1800 mm	hvit	akryl
NARROW cover	32 049 43	B6,5 x H3 x L1800 mm	hvit	akryl
SLIM/DEEP/INDIRECT cover	32 468 52	B15,3 x H5,2 x L1800 mm	sort	akryl

NYHET

Profile	COB IP20	COB slimline IP20	RGBW COB IP20	RGBW IP67	DUALWHITE IP20	GLOW IP20	GLOW IP65	GLOW IP67	BRIGHT IP20	BRIGHT IP65	BRIGHT IP67	POWER IP20
RECESSED	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
SLIM	☑	☑	☑	☐	☑	☑	☑	☐	☑	☑	☐	☑
DEEP	☑	☑	☑	☐	☑	☑	☑	☐	☑	☑	☐	☑
XL	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
FLOOR	☑	☑	☑	☐	☑	☑	☑	☐	☑	☑	☐	☑
TILE	☑	☑	☐	☐	☑	☑	☑	☐	☑	☑	☐	☑
CORNER	☑	☑	☑	☐	☑	☑	☑	☐	☑	☑	☐	☑
PLASTERBOARD	☑	☑	☐	☐	☑	☑	☑	☐	☑	☑	☐	☑
PLASTERBOARD XL	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
NARROW	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
INDIRECT	☑	☑	☑	☐	☑	☑	☑	☐	☑	☑	☐	☑
STEP	☑	☑	☑	☐	☑	☑	☑	☐	☑	☑	☐	☑
PLASTERBOARD EDGE	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

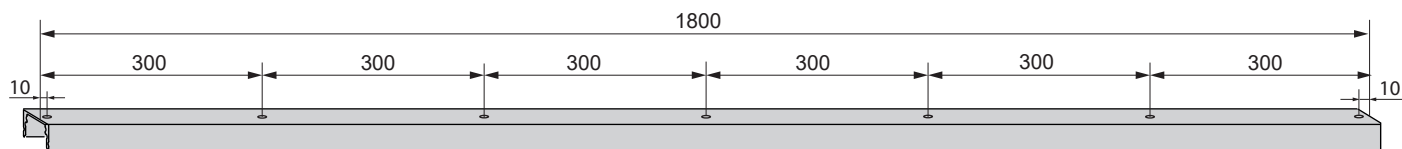



SKINNE SYSTEM

TRACKLINE

Lavtbyggende og fleksibelt 230V spotskinne system. Enkelt å bygge ut med sammenføyning av 1 eller 2 meter skinne ved hjelp av et rikt utvalg tilkoblinger, vinkler og flexiskjøter. Her kan du få forskjellige spotter og pendeloppheng slik at du kan designe din egen skinne. At av tilbehør finner du i denne katalogen.

TRACKLINE SWAN

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	FARGETEMP	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
SWAN 14/65	32 468 65	B65 x H130 x L65 mm	hvit	14W	3000K	1800lm	38°	Klasse I
SWAN 14/65	32 468 66	B65 x H130 x L65 mm	sort	14W	3000K	1720lm	38°	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20, SDCM<3, CRI>90, UGR<19, IK05. Levetid: 80 000h Materiale: alu

Trackline SWAN er en moderne spot med høyt lysutbytte - hele 1800/1720lm. Spotten kan justeres 360° og vippes 90° som gjør at den egner seg godt til å lyse opp detaljer i interiøret. Spotten installeres enkelt i TRACKLINE skinner og har innebygd driver.



SWAN PENDEL

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	FARGETEMP	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
SWAN 14/65 pendant	32 468 67	B65 x H130 x L65 mm	hvit	14W	3000K	1800lm	38°	Klasse I
SWAN 14/65 pendant	32 468 68	B65 x H130 x L65 mm	sort	14W	3000K	1720lm	38°	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 SDCM <3 CRI >90 IK05 UGR<19 Levetid: 80 000h Materiale: alu

SWAN pendant er en elegant pendel som passer bra i moderne installasjoner. Den er på hele 14W og har et lysutbytte på >1700lm! SWAN pendel installeres gjerne i kombinasjon med tradisjonelle spotter, for å gi et moderne inntrykk og for å belyse detaljer en vil fremheve. Kan også monteres direkte på TRACKLINE skinner ved å bruke trackline pendeladapter!



TRACKLINE SPARROW

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	FARGETEMP	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
SPARROW 8/45	32 468 53	B45 x H100 x L45 mm	hvit	8W	2700K	600lm	32°	Klasse I
SPARROW 8/45	32 468 54	B45 x H100 x L45 mm	sort	8W	2700K	560lm	32°	Klasse I
SPARROW 8/45 3-set	32 468 55	B45 x H100 x L45 mm	hvit	8W	2700K	600lm	32°	Klasse I
SPARROW 8/45 3-set	32 468 56	B45 x H100 x L45 mm	sort	8W	2700K	560lm	32°	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20, SDCM<3, CRI>90, UGR<11. Levetid: 50 000h Materiale: alu/plast

Trackline SPARROW er en moderne og minimalistisk spot. Spotten kan justeres 360° og vippes 90° som gjør at den egner seg godt til å lyse opp detaljer i interiøret. Spotten installeres enkelt i TRACKLINE skinner og har innebygd driver.



Trackline SPARROW kommer både i enkel forpakning og i et komplett sett med 3 spotter og 1 meter skinne.



TRACKLINE FALCON


BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	FARGETEMPERATUR	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
FALCON 8/50 zoom	32 468 57	B50 x H140 x L50 mm	hvit	8W	2700K	560lm	18°-50°	Klasse I
FALCON 8/50 zoom	32 468 58	B50 x H140 x L50 mm	sort	8W	2700K	525lm	18°-50°	Klasse I
FALCON 8/50	32 468 59	B50 x H135 x L50 mm	hvit	8W	2700K	620lm	24°	Klasse I
FALCON 8/50	32 468 60	B50 x H135 x L50 mm	sort	8W	2700K	605lm	24°	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20, SDCM<3, CRI>90. Falcon:UGR<19 Falcon Zoom:UGR<10 Levetid: 80 000h Materiale: alu



Trackline FALCON zoom er en elegant spot med zoom-linse som kan justeres etter behov, fra 18° - 50°. Spotten kan også justeres 355° og vippes 90° opp. Justeringsmulighetene gjør spotten til et naturlig valg i installasjoner der en ønsker å belyse faks bilder eller detaljer i interiøret. Trackline FALCON zoom installeres enkelt i TRACKLINE skinner og har innebygd driver.

Trackline FALCON er en moderne og stilren spot. Spotten kan justeres 355° og vippes 90° som gjør at den egner seg godt til å lyse opp bilder og detaljer i interiøret. Spotten installeres enkelt i TRACKLINE skinner og har innebygd driver.

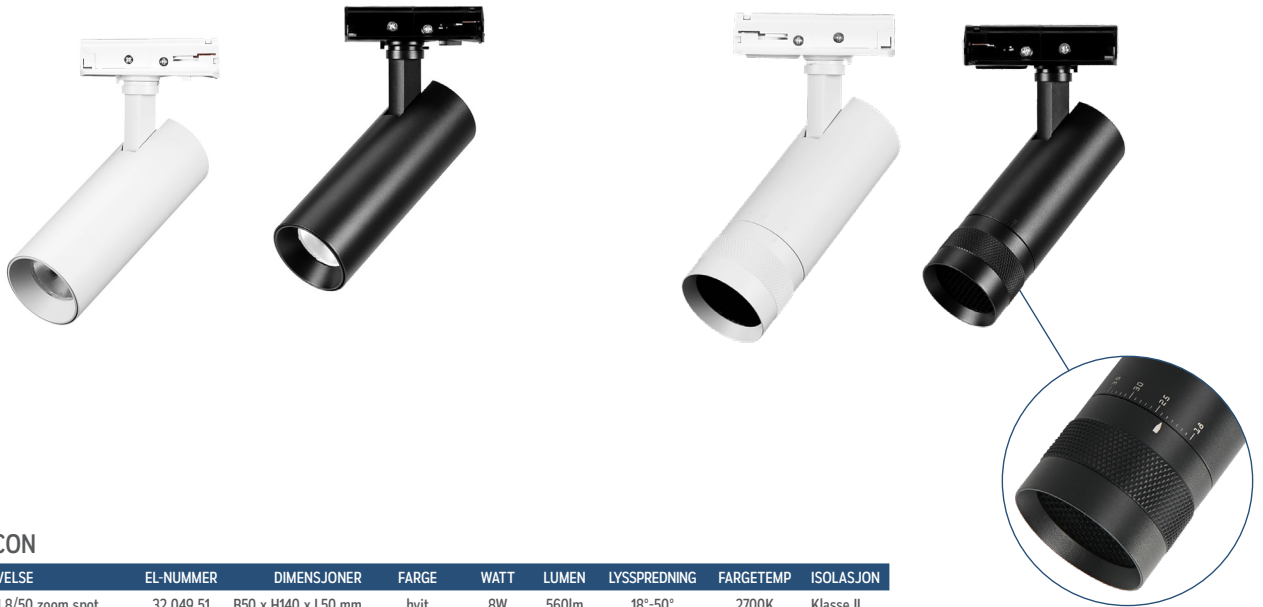

FALCON

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
FALCON 8/50 zoom spot	32 049 51	B50 x H140 x L50 mm	hvit	8W	560lm	18°-50°	2700K	Klasse II
FALCON 8/50 zoom spot	32 049 50	B50 x H140 x L50 mm	sort	8W	525lm	18°-50°	2700K	Klasse II
FALCON 8/50 spot	32 468 61	B50 x H135 x L50 mm	hvit	8W	620lm	24°	2700K	Klasse II
FALCON 8/50 spot	32 468 62	B50 x H135 x L50 mm	sort	8W	605lm	24°	2700K	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. ISOsafe IP20 SDCM <3 CRI >90 IK05 UGR<19 Levetid: 80 000h Huldiameter: 73-83 mm Materiale: alu



FALCON spot er en elegant spot som kan justeres etter behov - 360° og vippes 90° opp. FALCON installeres gjerne i kombinasjon med tradisjonelle spotter, for å gi et moderne inntrykk og for å belyse interiør og bilder en vil fremheve. Spotten passer rett i 73-83mm hull. FALCON zoom spot kan justere linsen ved behov fra 18° - 50°.

Leveres med en vår egen utviklede koblingsboks som passer like godt til din foretrukne downlight-kabel som til 16 mm k-rør.

NYHET



FALCON PENDEL

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	FARGETEMP	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
FALCON 8/50 pendant	32 468 63	B50 x H135 x L50 mm	hvit	8W	620lm	24°	2700K	Klasse I
FALCON 8/50 pendant	32 468 64	B50 x H135 x L50 mm	sort	8W	605lm	24°	2700K	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 SDCM <3 CRI >90 IK05 UGR<19 Levetid: 80 000h Materiale: alu



FALCON pendel er en elegant pendelspot som passer bra i moderne installasjoner. FALCON pendel installeres gjerne i kombinasjon med tradisjonelle spotter, for å gi et moderne inntrykk og for å belyse interiør en ønsker å fremheve. Innebygd driver og 1,2m ledning.



TRACKLINE GU10

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 DOVE	32 468 85	B80 x H170 x L130 mm	hvit	-	Klasse II
02 DOVE	32 468 84	B80 x H170 x L130 mm	sort	-	Klasse II
03 CONE	32 106 63	B120 x H55 x L85 mm	hvit	-	Klasse II
04 CONE	32 106 64	B120 x H55 x L85 mm	sort	-	Klasse II

Lyskilde: ikke inkludert. GU10 Materiale: metall IP20



Trackline DOVE GU10 skinnespott – stilren, fleksibel og justerbar! Perfekt for hjem eller butikk, denne spotten gir presis belysning akkurat der du trenger det. Kompatibel med GU10-lyskilder (ikke inkludert), slik at du kan tilpasse lysstyrke og fargetone etter ønske. Enkel, elegant og effektiv!


Se nederst på siden hvor enkelt det er å montere/skifte lyskilde med den geniale avtagbare hylsen til DOVE.

Trackline CONE er en enkel skinnespott med GU-10 sokkel for valgfri lyskilde.



TRACKLINE DOVE

MONTERING AV LYSKILDE

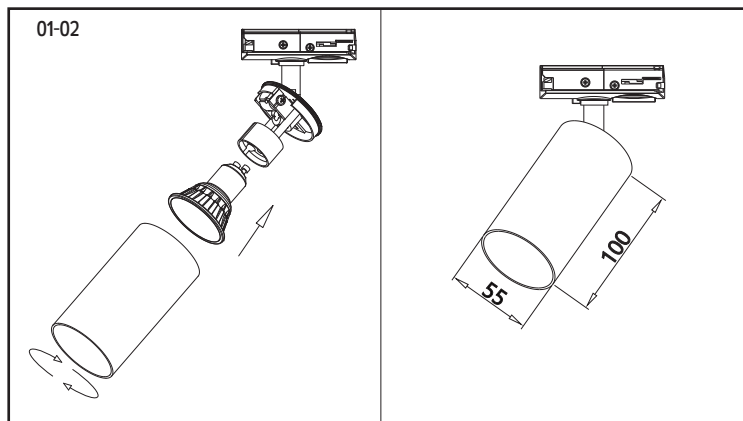


TRACKLINE TRACK

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE
01 TRACK 1M	32 084 14	B35 x H18 x L1000 mm	hvit
02 TRACK 1M	32 084 13	B35 x H18 x L1000 mm	sort
03 TRACK 2M	32 084 16	B35 x H18 x L2000 mm	hvit
04 TRACK 2M	32 084 15	B35 x H18 x L2000 mm	sort

Materiale: plast/alu, IP20, Max belastning på adapter: 3kg

Trackline TRACK er et fleksibelt 230V skinnesystem for montering av belysning, tilgjengelig i lengder på 1 og 2 meter. Skinnene kan enkelt kappes og tilpasses etter behov, i kombinasjon med vårt utvalg av tilkoblinger og skjøter.

Velg spotlights basert på design, funksjonalitet eller ønsket lysnivå og uttrykk. Med vår pendeladapter kan du også enkelt montere dekorative lamper i skinnesystemet.

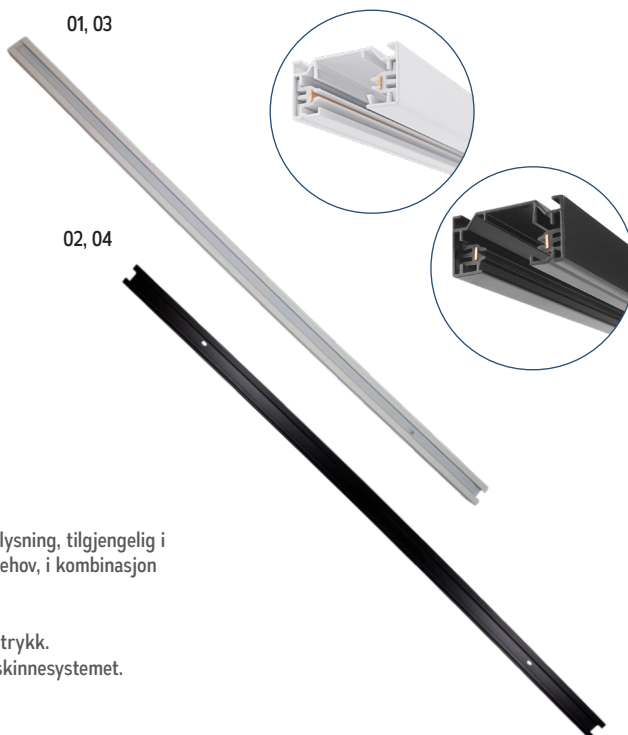

TRACKLINE CONNECT

BESKRIVELSE	FORKLARING	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE
09 END CAP	Endedeksel	32 084 22	B35 x H18 x L5 mm	hvit
10 END CAP	Endedeksel	32 084 21	B35 x H18 x L5 mm	sort
11 CENTER CONNECTOR	Midttilkobling/skjøt	32 084 26	B35 x H18 x L65 mm	hvit
12 CENTER CONNECTOR	Midttilkobling/skjøt	32 084 25	B35 x H18 x L65 mm	sort
13 POWER SUPPLY L	Endetilkobling, venstre	32 084 18	B35 x H18 x L65 mm	hvit
14 POWER SUPPLY L	Endetilkobling, venstre	32 084 17	B35 x H18 x L65 mm	sort
15 POWER SUPPLY R	Endetilkobling, høyre	32 084 20	B35 x H18 x L65 mm	hvit
16 POWER SUPPLY R	Endetilkobling, høyre	32 084 19	B35 x H18 x L65 mm	sort
17 L-CONNECTOR L	Hjørnetilkobling/skjøt, venstre	32 084 28	B65 x H18 x L65 mm	hvit
18 L-CONNECTOR L	Hjørnetilkobling/skjøt, venstre	32 084 27	B65 x H18 x L65 mm	sort
19 L-CONNECTOR R	Hjørnetilkobling/skjøt, høyre	32 084 30	B65 x H18 x L65 mm	hvit
20 L-CONNECTOR R	Hjørnetilkobling/skjøt, høyre	32 084 29	B65 x H18 x L65 mm	sort
21 SPLICE	Skjøtestykke	32 084 24	B35 x H18 x L5 mm	hvit
22 SPLICE	Skjøtestykke	32 084 23	B35 x H18 x L5 mm	sort

Materiale: plast/alu, IP20, Max belastning på adapter: 3kg

Trackline CONNECT er navnet på serien vår med alt av tilkoblinger, skjøter og endelokk til skinnene våre. Da skinnene våre er retningsbestemt så finner du både sort og hvit utførelse i både venstre og høyre varriant. Se neste side for retningsguide!

Alle tilkoblingene er lagd for både skjult og åpen kabling.

09 - 10

21 - 22



11 - 12

13 - 14

15 - 16

17 - 18

19 - 20



TRACKLINE TILBEHØR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE
05 PENDELADAPTER	32 038 92	B35 x H40 x L80 mm	hvit
06 PENDELADAPTER	32 106 10	B35 x H40 x L80 mm	sort
07 WIRE-OPPHENG	32 038 93	B35 x H40 x L80 mm	hvit
08 WIRE-OPPHENG	32 106 11	B35 x H40 x L80 mm	sort
23 FLEX	32 038 87	B35 x H18 x L215 mm	hvit
24 FLEX	32 106 05	B35 x H18 x L215 mm	sort
25 T-SKJØT VENSTRE	32 038 86	B65 x H18 x L95 mm	hvit
26 T-SKJØT VENSTRE	32 106 04	B65 x H18 x L95 mm	sort
27 T-SKJØT HØYRE	32 038 85	B65 x H18 x L95 mm	hvit
28 T-SKJØT HØYRE	32 106 03	B65 x H18 x L95 mm	sort

Materiale: plast/alu IP20 Max belastning på adapter: 3kg



6




7




5



8



23 - 24



25 - 26




27 - 28



TRACKLINE TILKOBLING

SKINNEN VISES SKRÅTT NEDENFRA

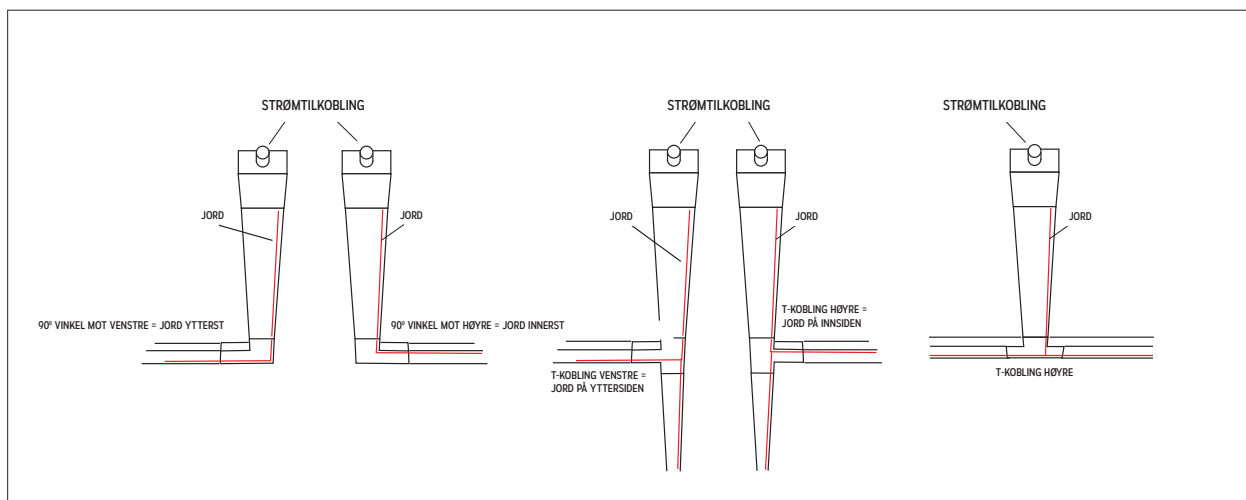



UTEBELYSNING

POLE CIRCLE

En allsidig pullert som egner seg godt for montasje i parker, gangveier, innkjørsler med mer. Hodet selges separat fra basen som gjør at man enkelt kan velge størrelse etter behov (0,5m/1m).

Lyskilden er dimbar og har 3CCT switch for endring av fargetemperatur; 2700K, 3000K og 4000K. Levetiden på lyskilden er på hele 150.000t og den sprer lyset 360° rundt stolpen uten å oppleves blendende. Lystoppen kommer med 1 meter gummikabel for enkel terminering.

Koblingsboks for dobbeltisolert montasje og anker for betongstøp selges separat.

NAVN	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01 POLE CIRCLE	33 045 77	B200 x H125 x L200 mm	sort	13W	1350lm	250° x 250°	2700/3000/4000K	Klasse II
02 POLE 0,5m	33 045 78	B133 x H133 x L427,5 mm	sort	-	-	-	-	-
03 POLE 1m	33 045 79	B133 x H133 x L855 mm	sort	-	-	-	-	-
04 POLE box	33 045 80	B86 x H52 x L205 mm	sort	-	-	-	-	Klasse II
05 POLE anker	33 045 81	B51 x H8 x L180 mm	stål	-	-	-	-	-

Lyskilde: LED, inkludert. IP66, CRI>80, IK10. Levetid: 150 000h Materiale: alu/plast



LILLESAND

En kompakt og elegant kube med opp- og nedlys hvor lysvinkel kan endres etter ønske. Montasjevennlig ved både åpen og skjult kabling. Lampehus er delt fra bakstykke, med hurtigkobling for enkel montasje.

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
Vegglampe ute	31 025 54	B96 x H100 x L120 mm	sort	10W	830lm	15 - 120°	3000K	Klasse I
Vegglampe ute	31 025 66	B96 x H100 x L120 mm	sort	10W	750lm	15 - 120°	2700K	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. IP65 CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: alu



SØGNE

Består av flere design veggarmaturer som kan monteres alene eller kombineres for et helhetlig inntrykk. SØGNE XL dim er en videreutvikling av SØGNE XL og er nå dimbar og har (via intern bryter) mulighet for å velge lysretning (opp/ned/opp+ned). SØGNE XL har lik høyde og dybde som sin lillebror SØGNE, men er bredere og mer lyssterk! Montasjevennlig både for åpen og skjult installasjon.

SØGNE Socket er spesielt utviklet til å møte kravet fra prosjektmarkedet. Armaturen er i samme stil og kvalitet som resten av SØGNE-serien, men har nå fått to stikkontakter med klapplokk i front (IP44). Lysretning (opp/ned/opp+ned) kan velges med en bryter inni armaturen og lyskilden er dimbar. Montasjevennlig både for åpen og skjult installasjon.

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01 SØGNE vegglampe ute	31 025 46	B100 x H92 x L150 mm	sort	10W	450lm	90°	3000K	Klasse I
02 SØGNE vegglampe ute	31 025 65	B100 x H92 x L150 mm	sort	10W	400lm	90°	2700K	Klasse I
03 SØGNE XL vegglampe	31 025 53	B100 x H92 x L300 mm	sort	18W	730lm	100°	3000K	Klasse I
04 SØGNE XL dim	31 025 57	B100 x H92 x L300 mm	sort	18W	1150 lm	100°	3000K	Klasse I
05 SØGNE socket	31 025 60	B220 x H152 x L82 mm	sort	10W	600lm	100°	3000K	Klasse I


Lyskilde: LED, inkludert. IP44 CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: alu/plast




01 - 02



03 - 04

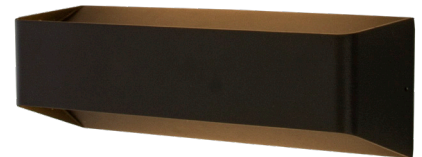

05



ARENDAL

En stilren og elegant serie med utelamper som blir levert med E27 sokkel. Montasjevennlig ved både åpen og skjult kabling.



BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01 Veggskjold	31 025 40	B105 x H300 x L148 mm	sort/klart	-	-	-	-	Klasse II
02 Vegglampe liten	31 025 41	B210 x H305 x L155 mm	sort/klart	-	-	-	-	Klasse II
03 Plafond ute	31 025 50	B250 x H125 x L250 mm	sort/klart	-	-	-	-	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP44 Materiale: alu/plast



LYNGDAL

Stilen og moderne veggarmatur med valgbar lysretning (opp/ned/opp+ned) og lysfarge (3CCT 2700K/3000K/4000K).

Passer likegodt utendørs som innendørs og er tilgjengelig i både sort og hvit utførelse. Kan tilkobles både skjult og åpen kabling. Montasjevennlighet, kvalitet og funksjonalitet som møter et hvert behov!

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
LYNGDAL vegglampe	31 025 59	B200 x H100 x L60 mm	hvit	10W	700lm	valgbar	3CCT (2700K/3000K/4000K)	Klasse I
LYNGDAL vegglampe	31 025 58	B200 x H100 x L60 mm	sort	10W	700lm	valgbar	3CCT (2700K/3000K/4000K)	Klasse I

Lyskilde: LED. Dimbar, IP65, CRI>80, 3CCT. Levetid 100 000h Materiale: aluminium




MANDAL

MANDAL-27/30 er en utvendig plafond som kombinerer moderne design med kompromissløs funksjonalitet. Med vandalsikker konstruksjon (IK10) og vanntett kapsling (IP65) er den utviklet for å tåle tøffe omgivelser, samtidig som den beholder et elegant og diskret uttrykk. Armaturen leverer et høyt lysutbytte som sikrer jevn og effektiv belysning – ideell for alt fra offentlige bygg til boligkomplekser og næringslokaler. Med valgbar fargetemperatur på 2700K eller 3000K får du fleksibilitet til å tilpasse lyset etter både stemning og omgivelser, mens dimbar funksjon gir enda bedre kontroll og komfort.

MANDAL-27/30 har lang levetid og krever minimalt vedlikehold – et trygt og varig valg hvor kvalitet, robusthet og estetikk forenes i én komplett løsning.

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01 MANDAL vegglampe ute	31 025 45	B250 x H74 x L250 mm	sort	12W	1000lm	110°	3000K	Klasse I
02 MANDAL-27/30 plafond	31 025 67	B250 x H58 x L250 mm	sort	12W	1000/1100lm	110°	2700/3000K	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP65, CRI>80, IK10. Levetid: (01)50 000h, (02)172 000h Materiale: alu/plast

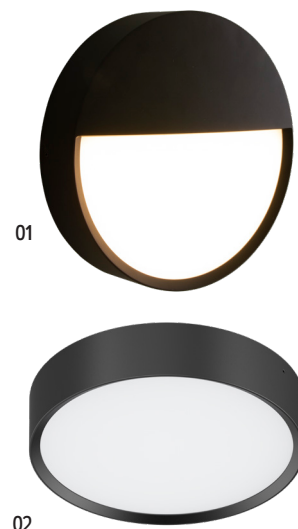

MANDAL vegglampe er produsert for å møte flere kriterier blant elektrikerne der ute; de er svært enkle å montere, har IP65, IK10, høyt lysutbytte og er dimbar. Vegglampene har vater for enkel montering. Lampehus er delt fra bakstykke, med hurtigkobling for enkel montasje.


TINY DOWNLIGHT - UTENDØRS

Utviklet av Aneta Lighting for å løfte effektbelysningen til et nytt nivå! Hulltaking er Ø30 mm og høyden kun 29 mm. Sammen med høy ytelse, IK08 og IP65 gjør dette TINY godt egnet utendørs til å opplyse uteområder, for eksempel til å lyse opp trappe-rinn, veranda/terasse, montert i gesimsen på huset eller lignende steder.

Downlighten er DC24V, dimbar og kan benyttes sammen med våre Scanstrip DIM-driver. Tilgjengelig med både 22° og 33° lysspredning, sort og hvit utførelse. TINY kommer ferdig med hele 5m ledning som gir mange muligheter når det kommer til montering. Slipp kreativiteten løs og lys opp uteplassen med denne lille rakkeren!

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
TINY-27 22°	32 468 39	B38 x H29 x L38 mm	hvit	2,5W	170lm	22°	2700K	Klasse III
TINY-27 22°	32 468 40	B38 x H29 x L38 mm	sort	2,5W	165lm	22°	2700K	Klasse III
TINY-27 33°	32 468 41	B38 x H29 x L38 mm	hvit	2,5W	170lm	33°	2700K	Klasse III
TINY-27 33°	32 468 42	B38 x H29 x L38 mm	sort	2,5W	165lm	33°	2700K	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. DC24V. Dimbar. IP65, SDCM <2, CRI >90, IK08, Levetid: 100 000h Hulldiameter: 30 mm. 5 m ledning Materiale: alu






NÆRING

PURE PENDANT 40/1200 KONTORARMATUR

Krystallklart lys, SDCM<3, CRI>90 og en lysstrøm på 120lm/W, skaper en perfekt arbeidsatmosfære. Med opp- og/eller nedlysfunksjon via snorbryter, 40W samlet effekt, og valg mellom 3000K og 4000K, tilpasser den seg dine behov. Imponerende levetid på 100 000 timer, gir langvarig ytelse og pålitelighet. IK07 støtsikkerhet og UGR<9

forhindrer blinding, og gir trygg og komfortabel arbeidsopplevelse. Enkel montering med medfølgende wireopp-heng gir deg friheten til å plassere armaturet nøyaktig der du ønsker. Ferdigmontert kabel med støpsel gjør installasjonen smidig og praktisk.

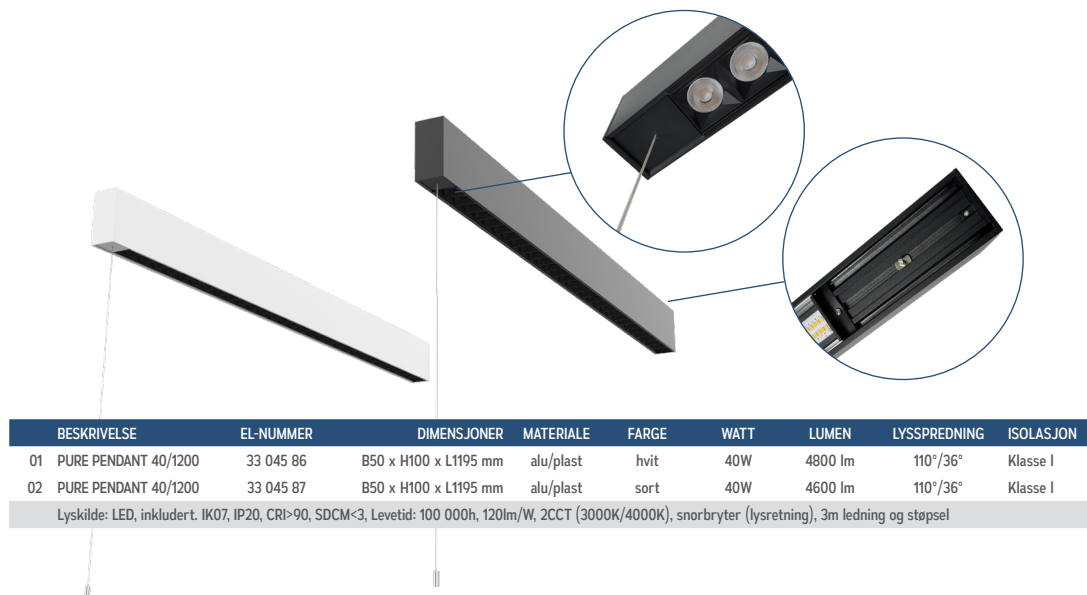

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
01 PURE PENDANT 40/1200	33 045 86	B50 x H100 x L1195 mm	alu/plast	hvit	40W	4800 lm	110°/36°	Klasse I
02 PURE PENDANT 40/1200	33 045 87	B50 x H100 x L1195 mm	alu/plast	sort	40W	4600 lm	110°/36°	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. IK07, IP20, CRI>90, SDCM<3, Levetid: 100 000h, 120lm/W, 2CCT (3000K/4000K), snorbryter (lysretning), 3m ledning og støpsel

SKYLIGHT DOME

Opplev enkel eleganse med Skylight DOME og dens stilrene design. Den unike kombinasjonen av estetikk og funksjonalitet gjør at du får en armatur som dekker alle behov. Armaturen kan enkelt skifte mellom 3000K og 4000K (via bryter på baksiden av armaturen) samtidig som effekten og lysutbyttet kan justeres etter ønske ved bruk av vår Skylight PWR-driverserie.

PWR-seriens drivere imøtekommer ulike behov; enten installasjonen skal være enkel av/på, dimbar eller integreres i et DALI-system – vi tilbyr alle tre alternativene. I tillegg

gir effektjusteringen deg muligheten til å enkelt justere lysmengden etter dine preferanser/behov (og armaturens begrensninger).

Armaturen er klassifisert for et bredt spekter av bruksområder med IK07 slagfasthet, IP44 (fra undersiden) og ikke minst er den oppbygget med værbestandige materialer, som sikrer pålitelig ytelse uansett bruksområde. Levetid på >100.000t og høy effektivitet (>115lm/W) sørger for en kostnadseffektiv installasjon.



BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01 Skylight DOME 25/150	32 468 75	B175 x H93 x L175 mm	hvit	15-23W	1725-2640lm	100°	3000/4000K	Klasse III
02 Skylight DOME 30/200	32 468 78	B217 x H103 x L217 mm	hvit	15-30W	1800-3600lm	100°	3000/4000K	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP44, IK07, 120lm/W, UGR<25, IK06, CRI>80, SDCM<3 Levetid: 130 000h Ekstern driver Materiale: alu/plast





01-02



03-04

SKYLIGHT ECO

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01	ECO-30 6060	33 045 82	B595 x H34 x L595 mm	hvit	15-40W	1800-4800lm	90°	3000K	Klasse III
02	ECO-40 6060	33 045 83	B595 x H32 x L595 mm	hvit	15-40W	1650-4400lm	90°	4000K	Klasse III
03	ECO-30 30120	33 045 84	B295 x H34 x L1195 mm	hvit	15-40W	1800-4800lm	90°	3000K	Klasse III
04	ECO-40 30120	33 045 85	B295 x H34 x L1195 mm	hvit	15-40W	1875-5000lm	90°	4000K	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP40 UGR<18, IK04, Produkt 01 og 03: 120lm/W Produkt 02 og 04: >125lm/W. Levetid: 170 000h
Micropriamatisk avdeksling. Ekstern driver Materiale: alu/plast



Skylight ECO-30/40 er ikke bare et LED-panel – det er et bærekraftig valg. Med økt energieffektivitet får du mer lys for hver watt. Sammen med vår innovative SkyLight PWR driver-serie gir SkyLight ECO-30/40 deg muligheten til enkelt å tilpasse effekten etter dine preferanser og behov via effektjusteringen innebygget i driveren. Enten du ønsker å redusere strømforbruket for energieffektivitet eller oppjustere effekten for å oppnå ønsket lysmengde, gir den avanserte driveren deg full kontroll. Både panelet og driveren har en levetid på over 100 000 timer, og sammen utgjør de en pålitelig og holdbar belysningsløsning.



01



02



03

SKYLIGHT XS

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01	3K 6060 XS	33 036 74	B595 x L595 x H9 mm	hvit	15-40W	1875-5000lm	90°	3000K	Klasse III
02	4K 6060 XS	33 036 75	B595 x L595 x H9 mm	hvit	15-40W	1950-5200lm	90°	4000K	Klasse III
03	3K 30120 XS	33 036 89	B295 x L1195 x H9 mm	hvit	15-40W	1755-4680lm	90°	3000K	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP40 Levetid: 160 000h Vekt: 2350g. Ekstern driver Materiale: alu/plast



Ekstremt slankt og lyssterkt LED-panel med lav blending.
Tilgjengelig i 60x60/30x120cm. 130lm/W, UGR<19, IK06, CRI>80.



01



02



03



04

SKYLIGHT FRAMELESS

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	FARGETEMP	ISOLASJON
01	3K 6060 FRAMELESS	33 036 76	B595 x L595 x H28 mm	hvit	15-40W	1800-4800lm	120°	3000K	Klasse III
02	3K 30120 FRAMELESS	33 036 77	B1195 x L295 x H28 mm	hvit	15-40W	1800-4800lm	120°	3000K	Klasse III
03	4K 6060 FRAMELESS	33 036 78	B595 x L595 x H28 mm	hvit	15-40W	1950-5200lm	120°	4000K	Klasse III
04	4K 30120 FRAMELESS	33 036 79	B1195 x L295 x H28 mm	hvit	15-40W	1950-5200lm	120°	4000K	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP40. Levetid: 170 000h Ekstern driver Materiale: alu/plast



Bakgrunnsbelyst og rammeløst LED-panel av høy kvalitet! Et prisgunstig og lekkert panel med gode spesifikasjoner. Perfekt til ditt prosjekt! Tilgjengelig i 60x60/30x120cm. >120lm/W, IK06, CRI>80, SDCM<3. Opal avdeksling.

PWR DRIVER LINECT

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	DIMBAR	ISOLASJON
01	PWR	66 041 25	B40 x H27 x L125 mm	hvit	15-30W	Nei	Klasse II
02	PWR DIM	66 041 26	B53 x H28 x L155 mm	hvit	15-28W	Ja	Klasse II
03	PWR DALI	66 041 27	B56 x H28 x L165 mm	hvit	25-40W	DALI	Klasse II

IP20 Levetid: 100 000h Materiale: plast

PWR driver-serien er resultatet av viktige tilbakemeldinger fra våre kunder. En driver kan nå dekke flere bruksområder takket være muligheten til å justere utgangseffekten. Dette gir ikke bare fleksibilitet i å tilpasse belysningseffekten på LED-panelet etter behov, men gjør det også mulig for en og samme driver å tilpasses våre helt nye bøttelamper (Skylight DOME)! Skylight PWR tilbys i varianter som PÅ/AV, dimbar (fasesnitt/faseavsnitt) og DALI, alle sammen utstyrt med vår innovative Aneta koblingsboks med WAGO LINECT.



01



02



03

PWR DRIVER 3M EURO

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	DIMBAR	ISOLASJON
01	PWR 3M EURO	66 041 28	B40 x H27 x L125 mm	hvit	15-30W	Nei	Klasse II
02	PWR DIM 3M EURO	66 041 29	B55 x H28 x L155 mm	hvit	15-28W	Ja	Klasse II

IP20 Levetid: 100 000h Materiale: plast

Etter tilbakemeldinger fra markedet har vi nå utvidet PWR driver-serien med 2 varianter, AV/PÅ og DIM. Nøyaktig samme driverne som over, men her kommer begge ferdig med 3m kabel og EURO plugg.



01



02

SKYLIGHT DRIVER

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	DIMBAR	ISOLASJON
01	DALI	66 041 17	B144 x H32 x L80 mm	hvit	23-40W	DALI	Klasse II

IP20 Levetid: 100 000h Materiale: plast

02
DALI-dimbar driver for Skylight LED-panel. Leveres med 5-polig koblingsboks for hurtig og enkel installasjon.



01

SKYLIGHT TILBEHØR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIAL
Wireoppheng	33 036 80	1 m	metall
EXT KABEL	33 036 92	15 m	plast


Wire: 4stk wirefester, justerbare. 4stk 1 m wire. 4stk plugges. 4stk skruer.



SKYLIGHT 6060 FRAME

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE
Ramme til Skylight 6060 XS LED-panel	33 036 93	B600 x H47 x L600 mm	matt hvit
Ramme til Skylight 30120 XS LED-panel	33 036 94	B300 x H47 x L1200 mm	matt hvit

Materiale: plast/metall

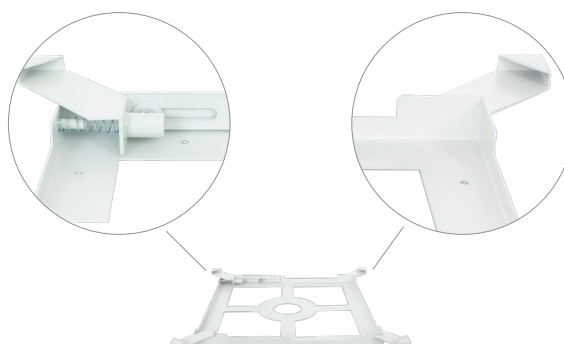

Lavtbyggende designpatentert LED-panel ramme for utenpåliggende montasje. Utsparing i alle fire sider for åpen kabling, samt åpning i bakkant for montasje over takpunkt. Merker i base som forenkler montasje i rekke ved bruk av laser. Innovativ og enkel fjærbelastet innfesting av panelet. Spesielt laget for vårt Skylight 6060 og 30120 XS panel, med plass til NONdim, DIM eller DALI-driver over panelet. Utviklet spesielt for å lette din hverdag!



INDUSTRIARMATUR

GRID BATTEN 40/1200

En installasjonsvennlig, pålitelig og energieffektiv armatur! Ideell for områder som korridorer, lager og garderober. Med IP44-klassifisering og IK07-slagfasthet er den bygget for tøffe forhold. Med en fargegjengivelse CRI>80 og SDCM<3 sikrer den konsistent lyskvalitet. Juster effekten fra 22 til 40 watt og velg mellom fargetemperaturene 3000K/4000K. Med en levetid på opptil 200 000 timer og 140lm/W-effektivitet, gir den maksimal energibesparelse. Forberedt for bevegelssensor for automatisert styring av én eller flere armaturer.

Optimaliser din arbeidsplassbelysning med GRID batten 40/1200!




BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
01 GRID batten 40/1200	33 045 93	B155 x H55 x L1220 mm	metall/plast	hvit	22-40W	3080-5600lm	110°	Klasse I
02 GRID batten sensor	33 045 94	B36 x H26 x L80 mm	plast	hvit	-	-	-	Klasse II

Lyskilde: inkludert, 2 CCT (3000K/4000K), 140lm/W, CRI>80, IK07, SDCM<3, IP44, UGR<20. Levetid: 200 000h



PULSE HIGHBAY

En energieffektiv og praktisk LED armatur med mange bruksområder! Armaturen gir godt lys med god spredning og egner seg veldig godt i lager og industrivirksomhet. Det er mulig å kjøpe en rast for ekstra beskyttelse og lavere blending (UGR<19). Armaturen er monteringsvennlig (direkte/nedhengt) og kommer med gjennomgangskabling og hurtigklemmer i begge ender. Høy ytelse (160lm/W) og lang levetid (>125.000t)! Effekten kan justeres i fire trinn direkte på driveren. Tilgjengelig i to fysiske størrelser og tre wattstyrker, samt med DALI.

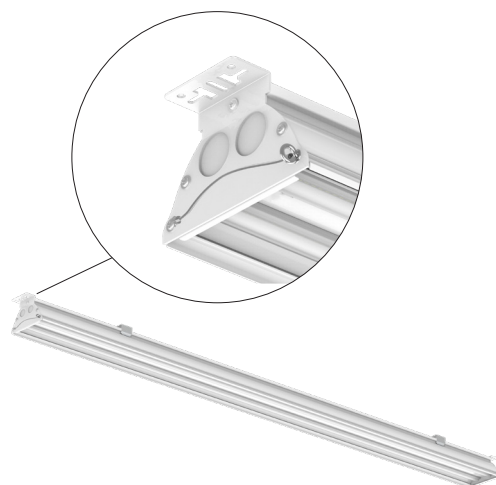

PULSE HIGHBAY

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
50/1200	33 086 14	B107 x H64,8 x L1205 mm	alu	hvit	30-50W	4800-8000lm	90°	Klasse I
75/1500	33 086 15	B107 x H64,8 x L1460 mm	alu	hvit	48-75W	7680-12000lm	90°	Klasse I
150/1500	33 086 16	B107 x H64,8 x L1460 mm	alu	hvit	100-150W	16000-24000lm	90°	Klasse I
DALI 50/1200	33 086 17	B107 x H64,8 x L1205 mm	alu	hvit	30-50W	4800-8000lm	90°	Klasse I
DALI 75/1500	33 086 18	B107 x H64,8 x L1460 mm	alu	hvit	27-42W	4320-6720lm	90°	Klasse I


Lyskilde: LED, inkludert. IP23, CRI>80, SDCM<3, UGR<23, 160lm/W Levetid: 125 000h Fargetemperatur: 4000K



PULSE GRILLE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	FARGE
50/1200	33 086 19	1200 mm	alu	hvit
75/1500	33 086 20	1500 mm	alu	hvit

PULSE highbay GRILLE 1200mm er en rast for PULSE highbay armaturene som sørger for ytterligere mekanisk beskyttelse og lavere blendingsgrad (UGR<19).

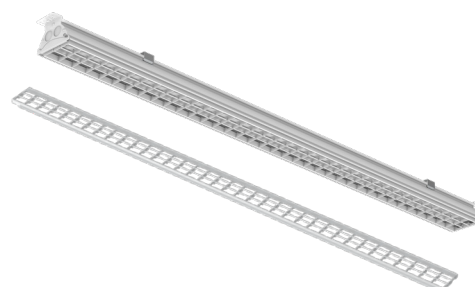



JAKOB

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	FARGETEMP	ISOLASJON
GARASJEARMATUR	33 036 71	78 x 59 x 1 300 mm	hvit	40W	4680lm	4000K	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Levetid: 50 000h, Energiklasse A, CRI80, IK10, IP66



Tett armatur IP66, IK10. Integrert LED. Gjennomgangskobling med hurtigklemmer i hver ende av armatur. Rustfrie metallklips for armatur. Jakob er ideel for bruk i garasjer, landbruk, lager, industri etc. LED plate, 40W, 140°, CRI>80, 50 000h, plast.



GARAGE

Velkonstruert og monteringsvennlig LED-armatur produsert i polykarbonat med rustfrie monteringsklemmer. Høy slagfasthet (IK10) og høy tetthetsgrad (IP65). Kabelinnføring i begge ender for åpen kabling og i armaturens bakkant (midt og side) for skjult kabling. Spesielt egnet til installasjon i parkeringsanlegg, garasje, bod og lager. Kan monteres direkte i tak/vegg/ kabelbro eller nedhengt i wire. Tilgjengelig i 1200 mm, 1500 mm og 1800 mm; med DALI dimming i 1200 mm og 1500 mm.



GARAGE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
01 40/1200	33 036 83	B1200x H125 x L88 mm	plast	grå	40W	5000lm	120°	Klasse I
02 50/1500	33 036 84	B1500x H125 x L88 mm	plast	grå	50W	6250lm	120°	Klasse I
03 65/1800	33 036 85	B1800x H125 x L88 mm	plast	grå	65W	8125lm	120°	Klasse I
01 40/1200 DALI	33 036 87	B1200x H125 x L88 mm	plast	grå	40W	5000lm	120°	Klasse I
02 50/1500 DALI	33 036 88	B1500x H125 x L88 mm	plast	grå	50W	6250lm	120°	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. IK10, Levetid: 184 000h Fargetemperatur: 4000K, IP65



GARAGE TILBEHØR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	MATERIAL
WIRE 1M	33 036 86	1000 mm	-	metall



x2


NORTHERN FLOODLIGHT

En kompakt og energieffektiv (160lm/W) asymmetrisk lyskaster for innendørs og utendørs installasjon. Aluminiums kapsling med herdet glassfront sørger for god slagfasthet (IK08) og beskyttelsesklasse (IP66). Enkel montasje og tilkobling med medfølgende brakett og påmonterte 2m kabel med støpsel.

NORTHERN FLOODLIGHT

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
01 50W	32 468 86	B220 x H52 x L283 mm	alu	sort	50W	8000lm	asymmetrisk	Klasse I
02 100W	32 468 87	B278 x H52 x L369 mm	alu	sort	100W	16000lm	asymmetrisk	Klasse I
03 150W	32 468 88	B392 x H57 x L394 mm	alu	sort	150W	24000lm	asymmetrisk	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. CRI>80, SDCM<3, UGR<22, 160lm/W, IK08. Levetid: 100 000h Fargetemperatur: 4000K, IP66

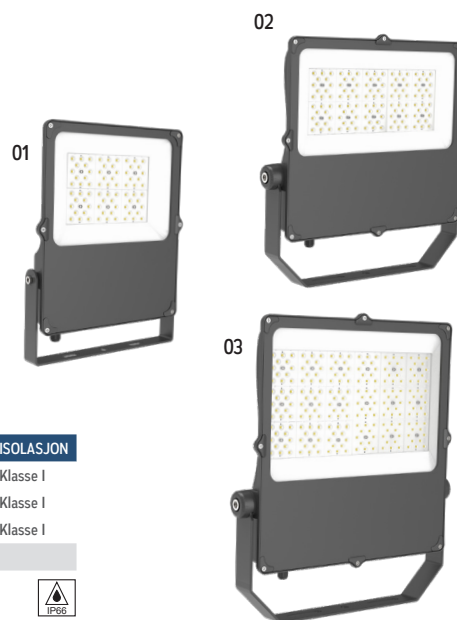

VADER UFO HIGHBAY

En kraftig «high bay» lyskaster som kommer i 150 & 240W utgave med et vanvittig lysutbytte på hele 27000/43200 lumen! VADER kommer ferdig med 2 meter ledning og øyebolt for enkel montering. Effektjustering via innebygd bryter i driverhuset.



For å utvide VADERS bruksområder har vi lansert tilleggsutstyr: 7m chain, VADER 5m AC cable, VADER 7m DALI/1-10V cable, VADER TUYA sensor, VADER DALI 1-10V converter, VADER PC reflector 150W, VADER PC reflector 240W og VADER bracket.

VADER UFO HIGHBAY

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	FARGE	WATT	LUMEN	LYSSPREDNING	ISOLASJON
01 UFO highbay 150W	33 086 21	B320x H167 x L320 mm	alu	sort	150W	27000lm	90°	Klasse I
02 UFO highbay 240W	33 086 22	B360x H167 x L360 mm	alu	sort	240W	43200lm	90°	Klasse I
03 PC Reflector 150W	33 045 75	B310x H115 x L310 mm	plast	klart	-	-	75°	-
04 PC Reflector 240W	33 045 76	B410x H215 x L410 mm	plast	klart	-	-	75°	-
05 Kjede m/karabinkrok	33 086 23	B10 x H20 x L7000 mm	stål	sølv	-	-	-	-
06 Gummikabel	33 086 24	B10 x H10 x L5000 mm	Gummi/kobber	sort	5m AC cable 3G1mm ² gummikabel og IP68 skjøtestykke			
07 Gummikabel	33 086 25	B8 x H8 x L7000 mm	Gummi/kobber	sort	VADER 7m DALI/1-10V cable			
08 TUYA sensor	33 086 26	B4 x H4 x L8 mm	plast	sort	-	-	-	-
09 DALI/1-10V converter	33 086 27	B110 x H30 x L30 mm	plast	sort	-	-	-	-
10 Bracket	33 086 28	B226 x H140 x L40 mm	stål	sort	-	-	-	-

Lyskilde: LED, inkludert. IK10 Levetid: 100 000h, SDCM<3, Fargetemperatur: 4000K, IP65



01



02



03



04



05



06



07




08



09



10

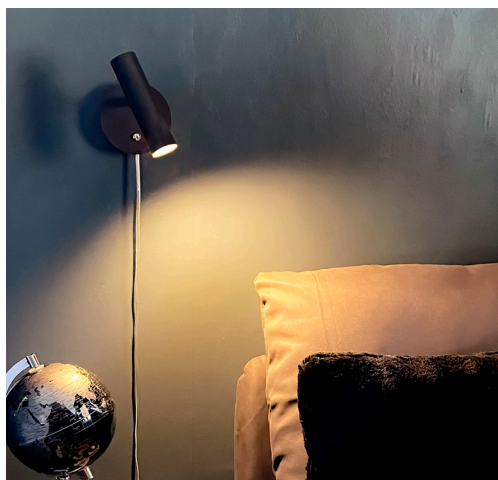

ARTIC SIDE 50



ANETA HOME


Lamper fra Aneta Home er utviklet med tanke på funksjonalitet, kvalitet, design, stilarter og interiørtrender. Her finner du lamper til alle husets rom, hytte, restaurant/kafè og hotellrom. I vårt brede sortiment kan man finne alt fra klassiske lysekroner, tidløse klassikere, lamper i skandinavisk design til moderne og trendy belysning. Har du et stort eller mindre prosjekt så hjelper vi deg gjerne med råd og ideer slik at belysningen komplementerer interiør og rommets forskjellige funksjoner.



ANETA
HOME

PRODUKTOVERSIKT

- BADEROM
- SPOT
- DEKORATIV

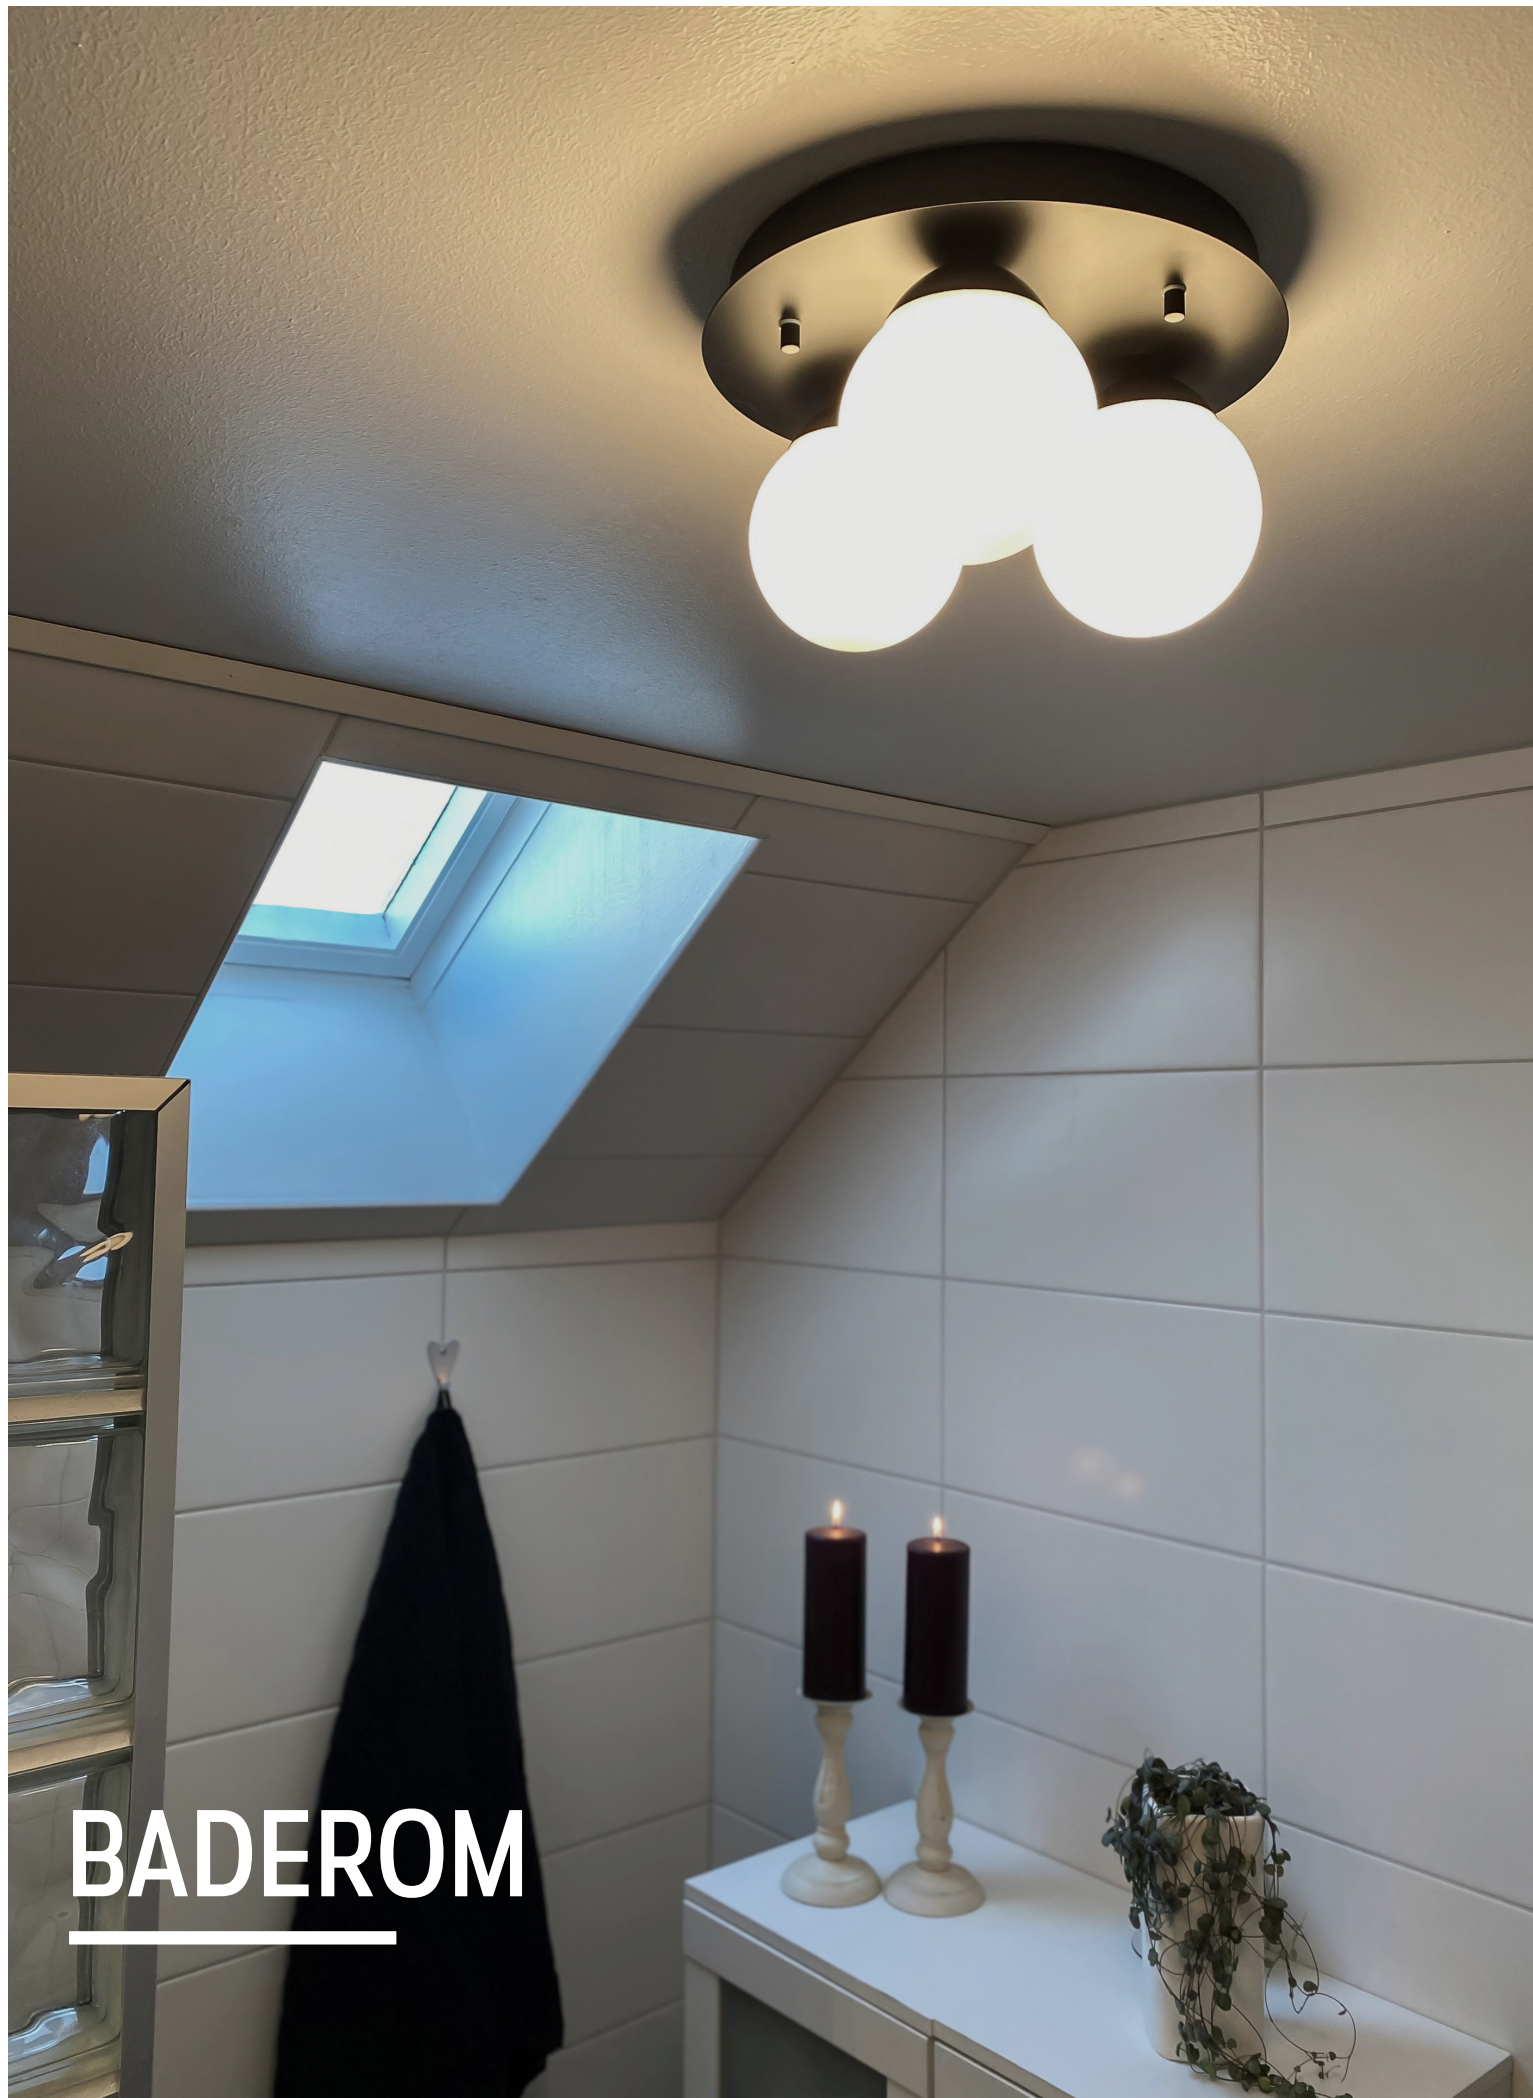

BADEROM



NICOSIA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	ISOLASJON
01 PLAFOND 3-LYS	30 000 50	B250 x H130 x L250 mm	krom	Klasse I
02 PLAFOND 3-LYS	30 000 51	B250 x H130 x L250 mm	sort	Klasse I

Lyskilde: G9, ikke inkludert. IP44 Materiale: metall/glass



MESSINA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 PLAFOND BAD	33 036 60	B280 x H130 x L280 mm	krom	3 x 25W	Klasse I
02 SKAPBELYSNING	33 036 61	B330 x H140 x L240 mm	krom	2 x 25W	Klasse I
03 VEGGLAMPE	33 036 62	B345 x H140 x L165 mm	krom	2 x 25W	Klasse I
04 VEGGLAMPE	33 036 63	B120 x H160 x L175 mm	krom	25W	Klasse I
05 PLAFOND BAD	30 003 00	B280 x H130 x L280 mm	matt messing	3 x 25W	Klasse I
06 VEGGLAMPE	30 033 01	B120 x H160 x L175 mm	matt messing	25W	Klasse I
07 SKAPBELYSNING	30 033 20	B330 x H140 x L240 mm	matt messing	2 x 25W	Klasse I
08 VEGGLAMPE	30 033 21	B345 x H140 x L165 mm	matt messing	2 x 25W	Klasse I

Lyskilde: G9, ikke inkludert. IP44 Materiale: metall/glass





SIRACUSA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	STØRRELSE	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 PLAFOND BAD	33 036 35	B284 x H105 x L284 mm	krom	-	-	Klasse I
02 PLAFOND BAD *	33 036 57	B250 x H105 x L250 mm	sort	12W	650lm	Klasse I

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP44 Materiale: metall/glass


*Lyskilde LED inkludert 3000K CRI>80 Levetid: 30 000h IP44



MODICA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	MATERIALE	WATT	LUMEN	FARGE	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE BAD	33 036 45	B82 x H60 x L440 mm	metall/glass	9W	630lm	krom	Klasse I
02 VEGGLAMPE BAD	33 036 50	B82 x H60 x L700 mm	metall/acryl	12W	820lm	krom	Klasse I

Lyskilde: inkludert. AC LED CRI>80 3000K Levetid 30 000h IP44 Med EL-uttak i enden.

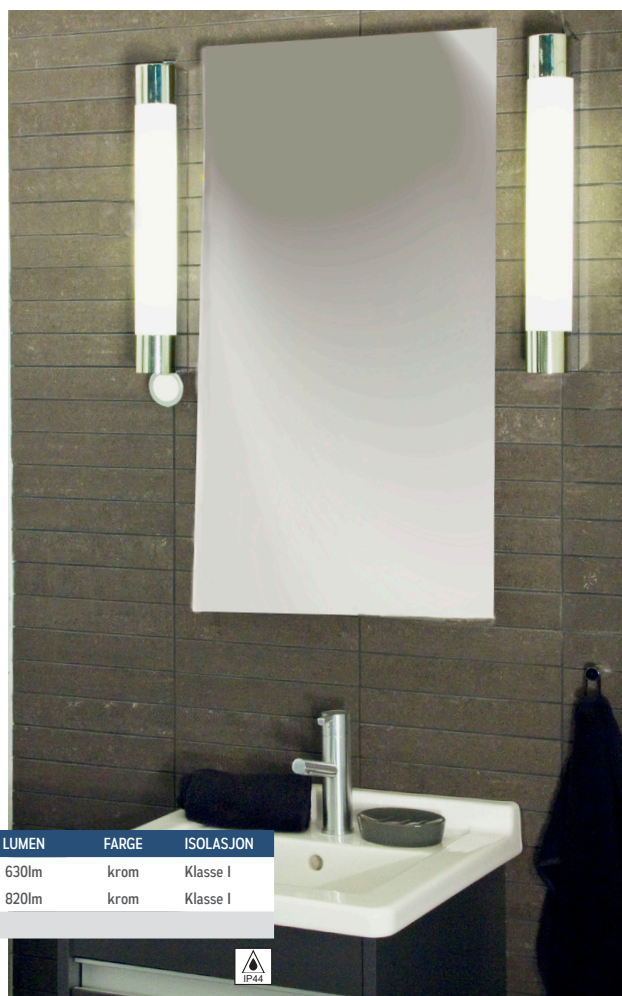




FLORENS

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE	33 036 31	B240 x H32 x L120 mm	krom	Klasse I
02 VEGGLAMPE	33 036 66	B240 x H32 x L120 mm	sort	Klasse I

Lyskilde: G9, ikke inkludert. IP44 Materiale: metall/glass



COSENZA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE DOBBEL	33 036 30	B435 x H65 x L115 mm	krom	Klasse I
02 VEGGLAMPE DOBBEL	33 036 54	B435 x H65 x L115 mm	matt messing	Klasse I
03 VEGGLAMPE DOBBEL	33 036 91	B435 x H65 x L115 mm	sort	Klasse I

Lyskilde: E14, ikke inkludert. IP44 Med EL. uttak. Materiale: metall/glass



SPOT

ARTIC

Artic er en lampefamilie som består av plafonder, spotskinner og leselamper for plassering på vegg, bord og gulv. LED-lyskilden kan dimmes og den er utskiftbar. Det er også utskiftbar plug-in driver på stik-

kontakten for vegg, bord og gulvlampene. Alle lampehodene kan justeres til ønsket retning. Bord og gulvlampene har et kuleledd i foten slik at benet kan tiltes til ønsket skrå posisjon.



ARTIC

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 TAKSPOT 3-LYS	32 106 87	B300 x H200 x L300 mm	matt messing	3 x 6W	3 x 540lm	Klasse II
02 TAKSPOT 3-LYS	32 106 88	B300 x H200 x L300 mm	sort/krom	3 x 6W	3 x 540lm	Klasse II
03 TAKSPOT 3-LYS	32 106 89	B300 x H200 x L300 mm	hvit/krom	3 x 6W	3 x 540lm	Klasse II
04 TAKSPOT 5-LYS	32 106 90	B400 x H200 x L400 mm	matt messing	5 x 6W	5 x 540lm	Klasse II
05 TAKSPOT 5-LYS	32 106 91	B400 x H200 x L400 mm	sort/krom	5 x 6W	5 x 540lm	Klasse II
06 TAKSPOT 5-LYS	32 106 92	B400 x H200 x L400 mm	hvit/krom	5 x 6W	5 x 540lm	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall





ARTIC

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE	32 106 93	B100 x H145 x L165 mm	matt messing	6W	540lm	Klasse III
02 VEGGLAMPE	32 106 94	B100 x H145 x L165 mm	sort/krom	6W	540lm	Klasse III
03 VEGGLAMPE	32 106 95	B100 x H145 x L165 mm	hvit/krom	6W	540lm	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall



ARTIC

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 BORDLAMPE	30 033 02	B160 x H520 x L280 mm	matt messing	6W	540lm	Klasse III
02 BORDLAMPE	30 033 03	B160 x H520 x L280 mm	sort/krom	6W	540lm	Klasse III
03 BORDLAMPE	30 033 04	B160 x H520 x L280 mm	hvit/krom	6W	540lm	Klasse III
04 GULVLAMPE	30 033 05	B220 x H1400 x L440 mm	matt messing	6W	540lm	Klasse III
05 GULVLAMPE	30 033 06	B220 x H1400 x L440 mm	sort/krom	6W	540lm	Klasse III
06 GULVLAMPE	30 033 07	B220 x H1400 x L440 mm	hvit/krom	6W	540lm	Klasse III

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall





ARTIC

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 TAKSPOT 3-LYS	32 106 80	B140 x H230 x L660 mm	matt messing	3 x 6W	3 x 540lm	Klasse II
02 TAKSPOT 3-LYS	32 106 81	B140 x H230 x L660 mm	sort/krom	3 x 6W	3 x 540lm	Klasse II
03 TAKSPOT 3-LYS	32 106 82	B140 x H230 x L660 mm	hvit/krom	3 x 6W	3 x 540lm	Klasse II
04 TAKSPOT 5-LYS	32 106 84	B140 x H230 x L1200 mm	matt messing	5 x 6W	5 x 540lm	Klasse II
05 TAKSPOT 5-LYS	32 106 85	B140 x H230 x L1200 mm	sort/krom	5 x 6W	5 x 540lm	Klasse II
06 TAKSPOT 5-LYS	32 106 86	B140 x H230 x L1200 mm	hvit/krom	5 x 6W	5 x 540lm	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall





METZ

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 TAKSKINNE 3-SPOT	30 033 75	B120 x H240 x L560 mm	sort/matt messing	-	Klasse I
02 VEGGLAMPE 1-SPOT	32 468 81	B180x H140 x L80 mm	sort/matt messing	-	Klasse I
03 TAKPLATE RUND 3-SPOT	32 468 82	B250 x H200 x L250 mm	sort/matt messing	-	Klasse I
04 TAKPLATE 5-SPOT	32 468 83	B150 x H200 x L990 mm	sort/matt messing	-	Klasse I

Lyskilde: GU10, ikke inkludert.Dimbar. IP20 Materiale: metall



PILOT

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE 1-SPOT	30 047 31	B145 x H95 x L90 mm	hvit	-	Klasse II
VEGGLAMPE 1-SPOT	30 033 69	B145 x H95 x L90 mm	sort	-	Klasse II
02 TAKPLATE 3-SPOT	32 106 43	B250 x H150 x L250 mm	hvit	-	Klasse I
TAKPLATE 3-SPOT	30 033 70	B250 x H150 x L250 mm	sort	-	Klasse I
03 TAKSKINNE 4-SPOT	32 106 44	B120 x H200 x L750 mm	hvit	-	Klasse I
TAKSKINNE 4-SPOT	30 033 71	B120 x H200 x L750 mm	sort	-	Klasse I
03 TAKPLATE 5-SPOT	32 106 45	B300 x H160 x L300 mm	hvit	-	Klasse I
TAKPLATE 5-SPOT	30 033 72	B300 x H160 x L300 mm	sort	-	Klasse I

Lyskilde: GU10, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall





DEKORATIVT



SAVANNA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 TAKLAMPE Ø40	30 428 36	B400x H240 x L400 mm	brun	40W	Klasse II
02 TAKLAMPE Ø57	30 428 37	B570x H200 x L570 mm	brun	40W	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: bambus



ASTRO

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 PLAFOND LITEN G9	30 003 379	B280 x H150 x L280 mm	svart/gull/opal	4x20W	Klasse I
02 PLAFOND STOR E27	30 003 380	B360 x H205 x L360 mm	svart/gull/opal	4x25W	Klasse I

Lyskilde: ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/glass Tilgjengelig som bordlampe.



01



02

MALACCA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
TAKLAMPE	30 033 88	B450x H220 x L450 mm	natur	-	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: rotting



BORNEO

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
TAKLAMPE	30 428 29	B500x H550 x L500 mm	natur	40W	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: rotting



01-04



MAMSELL

	BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01	PLAFOND 45	30 033 46	B450 x H230 x L450 mm	hvit	40W	-	Klasse I
02	PLAFOND 45	30 428 38	B450 x H230 x L450 mm	varmgrå	40W	-	Klasse I
03	PLAFOND 55	30 000 47	B550 x H270 x L550 mm	hvit	40W	-	Klasse I
04	PLAFOND 55	30 428 39	B550 x H275 x L550 mm	varmgrå	40W	-	Klasse I
05	TAKLAMPE 45	30 033 45	B450 x H200 x L450 mm	hvit	40W	-	Klasse II
06	TAKLAMPE 45	30 428 26	B450 x H200 x L450 mm	varmgrå	40W	-	Klasse II
07	TAKLAMPE 55	30 033 47	B550 x H210 x L550 mm	hvit	40W	-	Klasse II
08	TAKLAMPE 55	30 428 27	B550 x H210 x L550 mm	varmgrå	40W	-	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/tekstil



05-08






MAMSEL



BORNEO



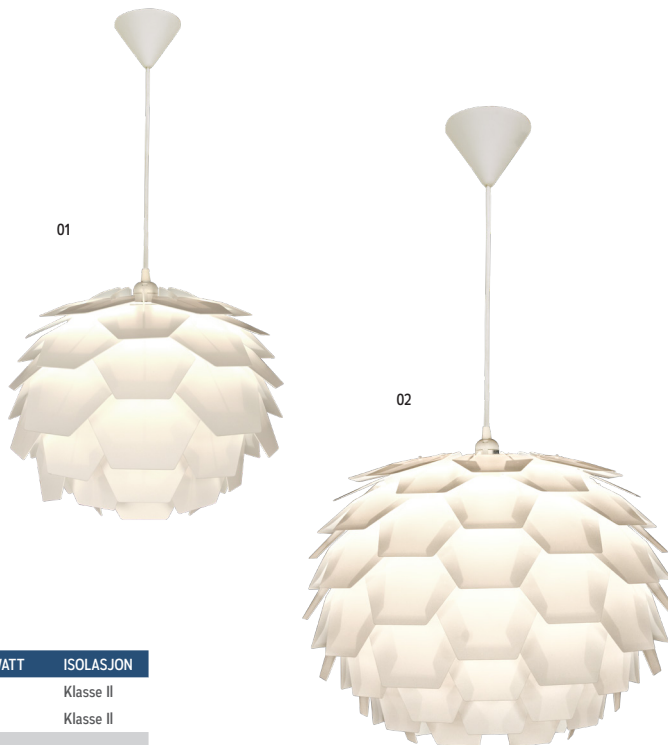

CARPATICA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 TAKLAMPE Ø41	30 037 00	B410 x H340 x L410 mm	hvit		Klasse II
02 TAKLAMPE Ø60	30 037 01	B600 x H450 x L600 mm	hvit		Klasse II


Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: kryssfinér



CARPATICA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 TAKLAMPE Ø41	30 037 02	B410 x H340 x L410 mm	brun finér		Klasse II
03 TAKLAMPE Ø41	30 033 67	B410 x H340 x L410 mm	natur		Klasse II
02 TAKLAMPE Ø60	30 033 66	B600 x H490 x L600 mm	brun finér		Klasse II
04 TAKLAMPE Ø60	30 033 68	B600 x H490 x L600 mm	natur		Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: kryssfinér

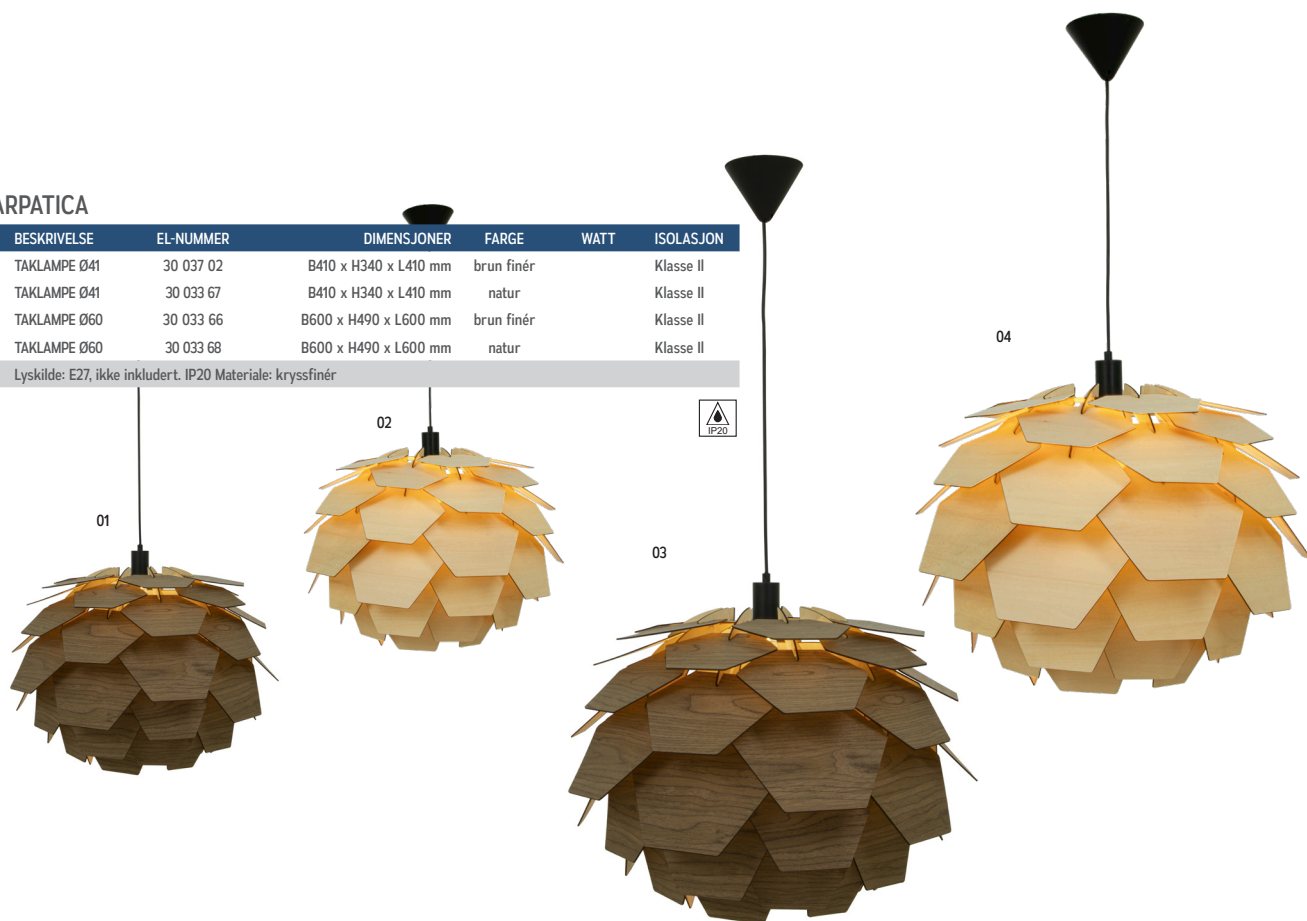




NEW YORK

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
PLAFOND	30 000 43	B520 x H85 x L655 mm	sort	45W	3550lm	Klasse I
PLAFOND	30 000 44	B520 x H85 x L655 mm	hvit	45W	3550lm	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall/akryl

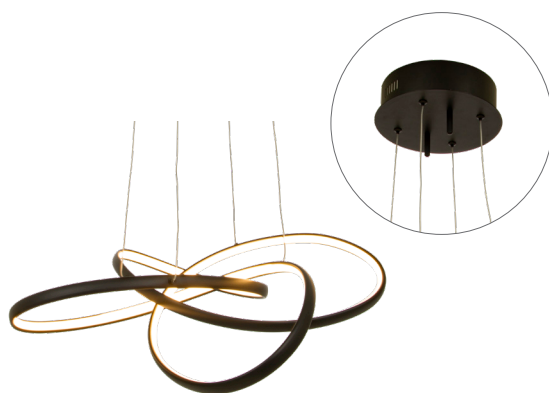

NEBULOSA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
TAKLAMPE	30 033 11	B520 x H85 x L655 mm	sort	48W	3000lm	Klasse I

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall/aluminium/plast



SVALA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
TAKLAMPE	30 037 42	B60 x H60 x L1140 mm	krom	30W	2227lm	Klasse II
TAKLAMPE	30 033 99	B60 x H60 x L1140 mm	sort	30W	2227lm	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. Dimbar. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: alu



EPSILON

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 BORDLAMPE	30 033 50	B380x H530 x L380 mm	hvit	40W	Klasse II
02 BORDLAMPE	30 033 51	B380x H530 x L380 mm	sort	40W	Klasse II
03 BORDLAMPE	30 428 41	B200 x H370 x L200 mm	hvit	25W	Klasse II
04 BORDLAMPE	30 428 28	B200 x H370 x L200 mm	sort	25W	Klasse II
03 GULVLAMPE	30 033 52	B380x H1500 x L380 mm	hvit	40W	Klasse II
04 GULVLAMPE	30 033 53	B380x H1500 x L380 mm	sort	40W	Klasse II
05 TAKLAMPE	30 033 91	B450x H210 x L450 mm	hvit	40W	Klasse II
06 TAKLAMPE	30 033 92	B450x H210 x L450 mm	sort	40W	Klasse II


Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall Dekorning og muttere i både krom og messing er inkludert.



CERES

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
01 VEGGLAMPE	30 428 33	B140 x H320 x L300 mm	sand	40W		Klasse II
02 VEGGLAMPE	30 428 30	B140 x H320 x L300 mm	sort	40W		Klasse II
03 BORDLAMPE	30 428 34	B200 x H460 x L370 mm	sand	40W		Klasse II
04 BORDLAMPE	30 428 31	B200 x H460 x L370 mm	sort	40W		Klasse II
05 GULVLAMPE	30 428 35	B250 x H1460 x L380 mm	sand	40W		Klasse II
06 GULVLAMPE	30 428 32	B250 x H1460 x L380 mm	sort	40W		Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 220-240V Materiale: metall

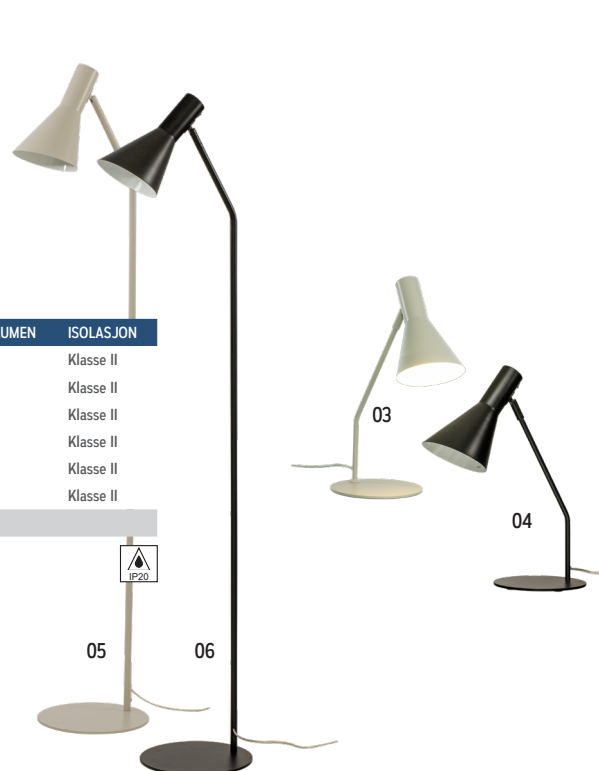



EPSILON



SIGMA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
TAKLAMPE	30 033 97	B400 x H295 x L400 mm	hvit	24W	1050lm	Klasse II
TAKLAMPE	30 033 98	B400 x H295 x L400 mm	sort	24W	1050lm	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. IP20 Dimbar. 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall/plast



ALFA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 TAKLAMPE	30 033 93	B420x H200 x L420 mm	hvit	60W	Klasse II
02 TAKLAMPE	30 033 94	B420x H200 x L420 mm	sort	60W	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/glass



SENSE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
02 TAKLAMPE	30 000 40	B420 x H255 x L420 mm	hvit/tre/matt messing	60W	Klasse II
01 TAKLAMPE	30 000 41	B420 x H255 x L420 mm	grå/tre/matt messing	60W	Klasse II
03 TAKLAMPE	30 000 42	B420 x H255 x L420 mm	sort/tre/krom	60W	Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/tre





MOLEKYL

Molekyl er Aneta Home sin bestselgende dekorative lampefamilie. Innred et helt rom med lamper i samme familie for et rent og helhetlig uttrykk.



MOLEKYL

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 BORDLAMPE	30 000 20	B135 x H270 x L135 mm	matt messing/hvit	max 25W	Klasse II
02 BORDLAMPE	30 000 21	B135 x H270 x L135 mm	sort/sotet	max 25W	Klasse II
03 PLAFOND	30 000 39	B580 x H290 x L290 mm	matt messing/hvit	7 x max 25W	Klasse I
04 PLAFOND	30 000 15	B580 x H290 x L290 mm	sort/sotet	7 x max 25W	Klasse I
05 TAKLAMPE	30 000 16	B850 x H260 x L280 mm	matt messing/opalhvitt	11 x max 25W	Klasse I
06 TAKLAMPE	30 000 17	B850 x H260 x L280 mm	sort/sotet	11 x max 25W	Klasse I
07 VEGGLAMPE	30 000 22	B280 x H360 x L185 mm	matt messing/hvit	3 x max 25W	Klasse II
08 VEGGLAMPE	30 000 23	B280 x H360 x L185 mm	sort/sotet	3 x max 25W	Klasse II

Lyskilde: G9, ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/glass. Alle lamper er dimbare forutenom bord- og gulvlamper som leveres med av/på bryter.





01




02

ASTRO

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 PLAFOND LITEN G9	30 003 379	B280 x H150 x L280 mm	svart/gull/opal	4x20W	Klasse I
02 PLAFOND STOR E27	30 003 380	B360 x H205 x L360 mm	svart/gull/opal	4x25W	Klasse I

Lyskilde: ikke inkludert. IP20 Materiale: metall/glass Tilgjengelig som bordlampe.

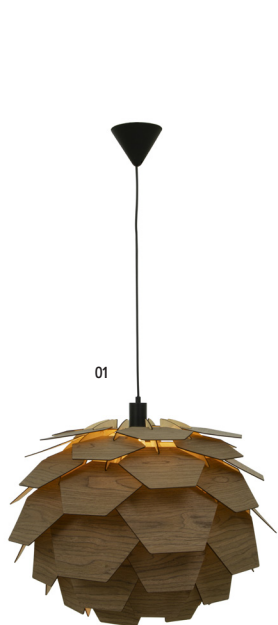

01



02



03



04

CARPATICA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	ISOLASJON
01 TAKLAMPE Ø41	30 037 02	B410 x H340 x L410 mm	brun finér		Klasse II
03 TAKLAMPE Ø41	30 033 67	B410 x H340 x L410 mm	natur		Klasse II
02 TAKLAMPE Ø60	30 033 66	B600 x H490 x L600 mm	brun finér		Klasse II
04 TAKLAMPE Ø60	30 033 68	B600 x H490 x L600 mm	natur		Klasse II

Lyskilde: E27, ikke inkludert. IP20 Materiale: kryssfinér





ASTOR

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	DIMENSJONER	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
VEGGLAMPE	30 033 43	B110 x H14 x L249 mm	sort	2,5+3W	178/483lm	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Materiale: metall



FENJA

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	STØRRELSE	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
VEGGLAMPE	32 038 74	B65 x H75 x L70 mm	sort	3W	150lm	Klasse II
VEGGLAMPE	32 038 75	B65 x H75 x L70 mm	hvit	3W	150lm	Klasse II

Lyskilde: LED inkludert. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Lysspredning: 30° Materiale: metall



ACE

BESKRIVELSE	EL-NUMMER	STØRRELSE	FARGE	WATT	LUMEN	ISOLASJON
VEGGLAMPE	32 038 71	B80 x H140 x L140 mm	sort	6 + 3W	300lm	Klasse II
VEGGLAMPE	32 038 72	B80 x H140 x L140 mm	hvit	6 + 3W	300lm	Klasse II

Lyskilde: LED, inkludert. IP20 3000K CRI>80 Levetid: 50 000h Lysvinkel 30°/360° Materiale: metall Dekorativt indirekte lys med separat av/på bryter.



CARPATICA SIDE 64



SIGMA SIDE 62



SVALA SIDE 59

MOLEKYL SIDE 63



NEBULOSA SIDE 59



ANETA LIGHTING

LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

Aneta Lighting AS,
Postboks 4663 Grim, 4673 Kristiansand.
Telefon: 38 13 71 00
E-post: ordre.belysning@aneta.no
E-post: prosjekt@aneta.no

www.aneta.no