ANETA LIGHTING

LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

PROFESSIONAL BELYSNING 2026

member of BYGGMA group

FALCON PENDEL OG RA 360°
Side 56 og 10

TRACKLINE FALCON ZOOM
Side 48

SCANLED PRO
Side 23

SCANSTRIP COB TUNABLE WHITE
Side 33

Aneta Lighting

Aneta Lighting er en ledende totalleverandør av belysning til både privat- og proffmarkedet i Norden. Gjennom et bredt sortiment, høy leveringspresisjon og konkurransedyktige priser, har vi som mål å gjøre hverdagen enklere for både forhandlere og montører. Vårt fokus er på løsninger som kombinerer funksjon, kvalitet og design – tilpasset nordiske forhold og installasjonsstandarder.

Selskapet består av Aneta Lighting AS i Kristiansand og Aneta Lighting AB i Växjö. Begge er heleide datterselskaper av det norske børsnoterte konsernet Byggma ASA. Vi bygger på lang bransjeerfaring – med røtter tilbake til 1947 i Sverige og 1983 i Norge – og har gradvis utviklet oss fra produksjon av lampeskjermer til å bli en spesialisert aktør innen både dekorativ og profesjonell belysning.

FALCON ZOOM SPOT
Side 57

MANDAL-27/30
Side 68

Utviklet for montøren

Siden 2017 har Aneta Lighting satset tungt på utviklingen av profesjonell funksjonsbelysning. Produktene er designet og utviklet av vår egen organisasjon i Norge og Sverige. Dette sikrer moderne, driftssikre løsninger tilpasset kravene i dagens installasjoner. Det legges stor vekt på monteringseffektivitet, fleksible løsninger og høy driftssikkerhet – noe som gjør produktene våre til et trygt valg i ethvert prosjekt.

KONTAKTINFO

Morten Jonassen
MARKEDSDIREKTØR
mortenleander.jonassen@aneta.no
mob. 970 37 621

Alf Foss
DISTRIKTSSJEF
Agder og Rogaland
alf.foss@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 416 56 618

Trond Lid
DISTRIKTSSJEF
Vestland og Rogaland
trond.lid@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 924 67 506

Kim Runi Johansen
DISTRIKTSSJEF
Møre og Romsdal og Trøndelag
kim.johansen@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 482 85 451

Vidar Henriksen
DISTRIKTSSJEF
Telemark, Vestfold, Østfold, Nordland, Troms og Finnmark
vidar.henriksen@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 900 42 140

Eddie Lund
DISTRIKTSSJEF
Innlandet, Akershus og Oslo
eddie@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 413 55 755

Kristoffer Hagen
DISTRIKTSSJEF
Viken og Oslo
kristoffer.hagen@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 986 27 360

Kenneth Buvik
PROSJEKT
Inneselger / Lysberegner
kenneth.buvik@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 483 37 629

Thomas Haaland
PROSJEKT
Inneselger / Lysberegner
thomas.haaland@aneta.no
prosjekt@aneta.no
mob. 960 05 079

PRODUKTOVERSIKT

Alle armaturer på disse sidene er registrert med
el-nummer og finnes i EFO-databasen.

Downlights
SIDE 8–15

Vegglamper
SIDE 58–61

Plafond
SIDE 16–21

Utebelysning
SIDE 62–69



Benkarmatur
SIDE 22–25



Næring & kontor
SIDE 70–79

LED-striper & profiler
SIDE 26–45

Industri
SIDE 80–89

Skinnesystem
SIDE 46–53

Dimmer
SIDE 90–91

Taklamper
SIDE 54–57

DOWNLIGHTS

STYX

Design-patentert

Styx er en designdownlight utviklet og designpatentert av Aneta Lighting. Lav og smal anleggsflate gjør at den i større grad blir en del av taket. Den konkave formen brytes av en bikuberast som gir den et helt unikt inntrykk og svært lav blendingsgrad (UGR<13). Downlighten er tilgjengelig i hvit med hvit, svart eller kobber-bikuberast og i svart med svart eller kobber-bikuberast. Hvit/hvit og svart/svart velges eksempelvis hvor det er ønskelig at lyskilden skal gå i ett med det hvite/svarte taket. Hvit/svart gir en illusjon av at det er en forsenkning med et svart hull i taket; fin brytning av et ellers sterilt tak og ved punktbelysning. Hvit/kobber og svart/kobber gir en varm glød oppunder taket, men beholder likevel fargetemperaturen i det lyssatte området. Perfekt over dusj/badekar eller andre steder hvor et varmt inntrykk er velkommen!

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3210637	Styx Downlight	Hvit /hvit	8W	595lm	ø90x49mm
3210638	Styx Downlight	Hvit/svart	8W	595lm	ø90x49mm
3210639	Styx Downlight	Hvit/kobber	8W	595lm	ø90x49mm
3210640	Styx Downlight	Svart/svart	8W	545lm	ø90x49mm
3210641	Styx Downlight	Svart/kobber	8W	545lm	ø90x49mm
3210655	Styx Downlight, 8 pakning	Hvit/svart	8W	595lm	ø90x49mm
3210659	Styx Downlight, 8 pakning	Hvit/kobber	8W	595lm	ø90x49mm

Materiale: aluminium

Styx ISOsafe deksel er et snap-on deksel for installasjon direkte i isolasjon. Passer alle Styx downlight. Muliggjør eksempelvis utskiftning av eldre installasjoner hvor downlight-kasse ikke er benyttet.

TILBEHØR

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3210642	Styx ISOsafe deksel	Svart	ø52x20mm

Materiale: plast

5 års garanti | LED | 2700K | CRI >95 | 100 000 h | Dimbar | 35º | IP44 | ø80–83mm | SDCM≤3 | IK02 | Klasse II | Indoor/outdoor | CE

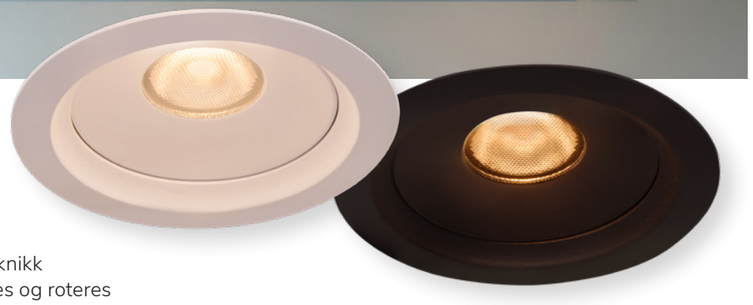

RA 360°

Ra 360° byr på det ypperste innen både lysteknikk og funksjonalitet. Downlighten kan både vippes og roteres takket være en innovativ 360°- funksjon. Ved å benytte medfølgende bakplate kan downlighten monteres direkte i isolasjonen; bakplaten kan enkelt tas av for mindre byggehøyde i installasjoner hvor isolasjon ikke vil dekke lampen. Vi går fremtiden i møte ved vårt valg av Bridgelux Thrive lyskilde som gir en fantastisk fargegjengivelse i hele det synlige spekteret, i tillegg til et naturlig og behagelig lys.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3246843	Ra 360°	Hvit ○	9W	700lm	ø95x45mm
3246844	Ra 360°	Svart ●	9W	690lm	ø95x45mm

Materiale: aluminium

5 års garanti | LED | 2700K | CRI >95 | 100 000 h | Dimbar | 36° | IP44 | ø83mm | SDCM≤2 | IK06 | Klasse II | RoHS CE

PITCH

Pitch er en svært lavtbyggende tiltbar downlight med høy lyskvalitet! Innbyggingshøyde er kun 31 mm; eller 46 mm med isolasjonsdeksel for montasje direkte i isolasjonen.
Høy IP-grad, slagfasthet, byggemateriale og pulverlakkering gjør at denne passer like godt til innendørs- som utendørsmontasje. Downlighten passer i hulltaking fra 73 mm til 83 mm og leveres med en nyutviklet koblingsboks som passer like godt til din foretrukne downlight-kabel som til 16 mm k-rør.

PITCH ISO-SAFE

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3210629	Pitch	Hvit ○	8W	620lm	ø95x31mm
3210678	Pitch	Svart ●	8W	600lm	ø95x31mm

Materiale: aluminium

2700K | CRI >97 | SDCM≤2

Pitch D2W er en svært lavtbyggende tiltbar downlight med høy lyskvalitet! Med D2W kan du dimme fargetemperaturen fra 3000K – 1800K for å lage et lunt og varmt inntrykkt.

PITCH ISO-SAFE DIM TO WARM

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3208691	Pitch D2W	Hvit ○	8W	520lm	ø95x31mm
3208690	Pitch D2W	Svart ●	8W	500lm	ø95x31mm

Materiale: aluminium

3000–1800K | CRI >95 | SDCM≤3

5 års garanti | LED | 100 000 h | Dimbar | 37° | IP44 | ø73–83mm | ISO safe | IK08 | Klasse II | RoHS CE

Nyhet!

LYNX

Lynx er en økonomisk downlight med en gjennomtenkt konstruksjon som gjør installasjonen både rask og trygg. Den kan monteres direkte i isolasjon uten deksel, helt ISO-safe, samtidig som byggehøyden holdes imponerende lav – kun 35 mm totalt (33 mm innfelling). Det gir montørene maksimal fleksibilitet, selv i trange himlinger.

Med IP44, lang levetid på 137 000 timer, SDCM≤3, CRI >98, 36° spredning, tilt-funksjon og hulldiameter 73–83 mm, leverer Lynx stabil ytelse og et fint lysbilde. Den er selvsagt dobbeltisolert og bruker samme driftssikre drivere som du kjenner fra Styx og Pitch – en trygg favoritt i installasjonen.

El-nummer	Produkt	Farge	Fargetemp.	Watt	Lumen	Dimensjoner
★ 3204946	Lynx-27	Svart ●	2700K	7W	630lm	ø90x35mm
★ 3204947	Lynx-27	Hvit ○	2700K	7W	640lm	ø90x35mm
★ 3204948	Lynx-30	Svart ●	3000K	7W	650lm	ø90x35mm
★ 3204949	Lynx-30	Hvit ○	3000K	7W	660lm	ø90x35mm

Materiale: aluminium

5 års garanti · LED · 137 000 h · CRI >98 · Dimbar · 36° · IP44 · ø73–83mm · SDCM≤3 · IK07 · Klasse II · ISO safe · Indoor/outdoor · REACH RoHS CE

Brannsikker

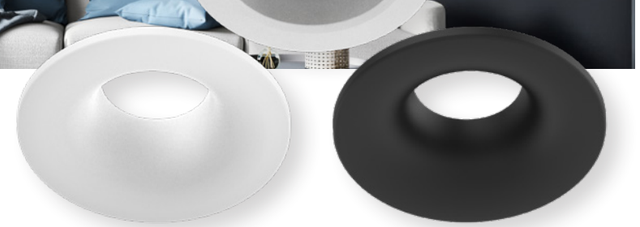

KATLA

Oppgrader belysningen med vår brannsikre downlight! Den er dimbar, har høy fargegjengivelse (CRI>90), lav blending (UGR <19) og et robust design som beskytter mot vannsprut (IP65) og slag (IK07). Med en lysstyrke på 515/480 lumen og justerbar fargetemperatur (2700K + 3000K) passer den perfekt i alle rom. En imponerende levetid på 115 000 timer sikrer langvarig trygghet. Downlighten passer i hulltaking fra 65 mm til 80 mm og leveres med en vår egen utviklede koblingsboks som passer like godt til din foretrukne downlight-kabel som til 16 mm k-rør.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen 2700K	Lumen 3000K	Dimensjoner
3204934	Katla Downlight	Hvit ○	6W	480lm	515lm	ø86,7x56,7mm

Materiale: stål og plast

Ønsker du enda lavere blending eller et annet uttrykk? Fronten kan enkelt byttes til matt svart (selges separat). Matt svart frontdeksel til Katla reduserer blending (UGR <16) og gir downlighten et helt nytt uttrykk. Kan enkelt byttes uten å demontere downlighten.

KATLA TILBEHØR

El-nummer	Produkt	Farge	Lumen 2700K	Lumen 3000K	Dimensjoner
3204935	Katla reflector	Svart ●	410lm	430lm	ø86,7x22mm

Materiale: plast

5 års garanti · LED · 2700/3000K · CRI>90 · 115 000 h · Dimbar · 36° · IP65 · ø65–80mm · SDCM≤3 · IK07 · Klasse II · RoHS CE

TINY

Utviklet av Aneta Lighting for å løfte effektbelysningen til et nytt nivå! Hulltaking er Ø30 mm og høyden kun 29 mm. Sammen med høy ytelse og IP65 gjør dette Tiny godt egnet utendørs, i vindusforinger, dusjnisjer, himling og gesims så vel som dekor-belysning av eksempelvis pipe/peis. Downlighten er DC24V, dimbar og kan benyttes sammen med våre Scanstrip DIM-drivere. Tilgjengelig med både 22° og 33° lysspredning, svart og hvit utførelse.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3246839	Tiny 22°	Hvit ○	2W	170lm	Ø38x29mm
3246840	Tiny 22°	Svart ●	2W	165lm	Ø38x29mm
3246841	Tiny 33°	Hvit ○	2W	170lm	Ø38x29mm
3246842	Tiny 33°	Svart ●	2W	165lm	Ø38x29mm

Materiale: aluminium · 5 meter ledning

5 års garanti · LED · 2700K · CRI>90 · 100 000 h · Dimbar · 22/33° · IP65 · Ø30mm · SDCM≤2 · IK08 · Klasse III · CE

REHAB FRAME

Dekk over eksisterende hulltaking og monter din foretrukne Aneta Lighting Ø90 downlight eller spotlight. Rehab-rammen skjuler enkelt større utsparinger i taket og gir en sømløs, elegant finish. Med en byggehøyde på kun 2,6 mm fremstår den som en naturlig integrert del av taket – en smart problemløser med tidløst og minimalistisk design.

El-nummer	Produkt	Farge	Kompatibel med	Dimensjoner
★ 3204958	Rehab Frame	Svart ●	Styx, Lynx, Falcon Spot og Falcon Spot Zoom	Ø133x2,6mm
★ 3204959	Rehab Frame	Hvit ○	Styx, Lynx, Falcon Spot og Falcon Spot Zoom	Ø133x2,6mm

Materiale: aluminium

5 års garanti · Ø80–120mm · Indoor/outdoor

PLAFOND

Ny og forbedret utgave!

RING EVO

Vi har gleden av å lansere Ring Evo i to versjoner, 300 mm og 400 mm! Vi beholder det kjente og kjære designet, men vi har oppgradert det meste annet ved lampen. Den oppgraderte Ring Evo-armaturen er smartere, sterkere og mer fleksibel enn noensinne! Med sitt stilrene, slanke design og høye lysutbytte passer den perfekt i både private og profesjonelle miljøer. Uansett rom sikrer Ring optimal belysning, takket være fleksible monteringsmuligheter, høy fargegjengivelse (CRI>90) og lang levetid (165 000 timer). På baksiden finner du en praktisk bryter hvor du enkelt kan velge fargetemperatur (2700K, 3000K eller 4000K), slik at du kan tilpasse lyset til bruksområdet. Oppgrader til Ring Evo – en perfekt kombinasjon av stil, lysstyrke og brukervennlighet!

Monteringen er fortsatt like enkel og rask som før! Ring leveres med brakett for direktemontasje i tak/på vegg og en avstandsbrakett for installasjon ved bruk av åpen kabling. Spesialutviklet med elektrikeren i fokus gir den en smidig og problemfri installasjon. Kun 24 mm bygghøyde ved montasje flatt mot taket.

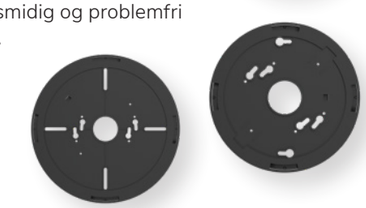

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3030000	Ring Evo 15/300	Svart ●	14W	1400lm	Ø293x24mm
3030001	Ring Evo 15/300	Hvit ○	14W	1550lm	Ø293x24mm
3030004	Ring Evo 20/400	Svart ●	19W	1900lm	Ø397x24mm
3030005	Ring Evo 20/400	Hvit ○	19W	2100lm	Ø397x24mm

5 års garanti · LED · 3CCT · CRI>90 · 165 000 h · Dimbar · 110° · SDCM≤4 · IP20 · Klasse II · IK05 · RoHS · CE

RING PLAFOND

Svært lavtbyggende og stilren plafond med høyt lysutbytte. I esken medfølger brakett for direktemontasje i tak/på vegg og en avstandsbrakett for installasjon ved bruk av åpen kabling. Lampen og brakettene er laget spesielt med elektrikeren i tankene; hvilket gir enkel og problemfri montasje. Samtidig som plafonden er dimbar så har man også en bryter på baksiden av plafonden hvor man kan velge fargetemperatur mellom 2700K, 3000K og 4000K. Dette gjør at denne plafonden passer perfekt til nettopp din installasjon. Monteringsvennlig plafond som kun bygger 24 mm ved montasje flatt mot taket. Ring kommer i hvit eller svart, og diameter på enten 300 mm(Pir), 400 mm(DALI) eller 600 mm.

Ring DALI kan benyttes som tunable white armatur om man benytter en DALI DT8 dimmer.

RING 15/300 PIR

Hvit
El-nummer: 3003342

Svart:
El-nummer: 3003381

RING 36/600

Hvit
El-nummer: 3003338

Svart:
El-nummer: 3003339

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3003336	Ring 30/400	Hvit ○	30W	3000lm	ø397x24mm
3003337	Ring 20/400 DALI*	Hvit ○	20W	1800lm	ø397x24mm
3003338	Ring 36/600	Hvit ○	36W	3600lm	ø600x24mm
3003339	Ring 36/600	Svart ●	36W	3240lm	ø600x24mm
3003342	Ring 15/300 Pir**	Hvit ○	15W	1350lm	ø293x24mm
3003381	Ring 15/300 Pir**	Svart ●	15W	1200lm	ø293x24mm

Materiale: plast · *Fargetemperatur 2700–6500K · **Ikke dimbar

Ring 15/300 og Ring 20/400 er nå erstattet av Ring Evo 15/300 og Ring Evo 20/400 (se forrige side).

RING 30/400

Hvit
El-nummer: 3003336

RING 20/400 DALI

Hvit
El-nummer: 3003337

RING TILBEHØR

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3003340	Ring 36/600 Wire	Hvit ○	ø180x5000mm
3003341	Ring 36/600 Wire	Svart ●	ø180x5000mm

Materiale: stål og plast

Justerbart takoppheng til Ring 36/600 på 5 meter lengde. Hurtigkobling til Ring 36/600 plafond, tekstilkabling og medfølgende koblingsboks for å opprettholde klasse II.

5 års garanti · LED · 3CCT · CRI>80 · 50 000 h · Dimbar · 110° · IP20 · SDCM≤4 · IK05 · Klasse II · RoHS · CE

ECO LIGHT

Eco Light er en svært lavtbyggende og stilren plafond, utviklet med montøren i fokus. Leveres i to varianter – med og uten PIR/lux-sensor – og kommer med egen monteringsbrakett for enkel og rask installasjon i tak eller på vegg. En integrert bryter på baksiden gir mulighet for justering av fargetemperatur (2700K, 3000K og 4000K). Uten sensor kan effekten stilles i tre nivåer: 10W, 15W og 18W. Med en lysstyrke på opptil 1600 lm og kun 18 mm byggehøyde, er dette en diskré og effektiv løsning for moderne innemiljøer.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3003383	Eco Light	Svart ●	10/15/18W	900 / 1450 / 1600lm	ø220x18mm
3003384	Eco Light	Hvit ○	10/15/18W	900 / 1450 / 1600lm	ø220x18mm
3003385	Eco Light Pir	Svart ●	18W	1600lm	ø220x18mm
3003386	Eco Light Pir	Hvit ○	18W	1600lm	ø220x18mm

Materiale: plast og aluminium

TILBEHØR

El-nummer	Produkt	Innfellingsdiameter	Dimensjoner
3003382	Eco Light Spring Kit	ø65–205mm	47,6x17,3x28mm

Materiale: plast og stål

Settet inkluderer én koblingsboks og to fjærer som enkelt monteres på montasjebraketten til Eco Light eller Eco Light Pir. Plafonden kan da eksempelvis erstatte en bøttelampe og passer hulltaking ø65-205 mm.

5 års garanti · LED · 3CCT · CRI>80 · 50 000 h · Dimbar · 120° · SDCM≤4 · IP20 · Klasse II · IK04 · CE

RONJA

Ronja er en slagfast (IK10) og tett (IP54) takplafond i hvit plast, utviklet for krevende miljøer som bad, fellesarealer og tekniske rom. Armaturet er dobbeltisolert (klasse II), har fast montering og leveres ferdig montert med innebygd LED og driver. Den gir jevn lysspredning (120°), et varmt hvitt lys (3000 K), og er dimbar via faseavsnitt. Lang levetid på 50 000 timer, lyseffektivitet på >90lm/W og høy driftssikkerhet gjør den til et pålitelig valg i prosjekter der funksjon og enkel installasjon er avgjørende.

Ronja er tilgjengelig i to størrelser:
- Ø300 mm / 18W / 1710lm
- Ø350 mm / 25W / 2300lm

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3102547	Ronja	Hvit	18W	1710lm	Ø300x40mm
3102548	Ronja	Hvit	25W	2300lm	Ø350x40mm

Materiale: stål og plast · IP23 dersom lampen monteres i paneltak eller lignende ujevnt underlag

5 års garanti · LED · 3000K · CRI>80 · 50 000 h · Dimbar · 120° · IP54 · IK10 · Klasse II · CE

BASIC

Basic plafond er et prisgunstig og funksjonelt valg for installasjoner der montasjevennlighet er avgjørende. Den hengslede AC-LED-modulen gir god plass til innkommende kabling, og armaturet er godt egnet både for skjult installasjon over takpunkt og for åpen kabling. Plafonden gir jevn lysspredning, har lang levetid og kan dimmes for økt fleksibilitet i bruk. Et pålitelig valg til enkle og kostnadseffektive prosjekter.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3303615	Basic	Hvit	12W	725lm	Ø275x88mm

Materiale: stål og plast

5 års garanti · LED · 3000K · CRI>80 · 50 000 h · Dimbar · 120° · IP20 · Klasse I · CE

SCANLED PRO

Scanled Pro er en elegant og effektiv belysningsløsning, utviklet for montering under kjøkken- og garderobeskap, spesielt tilpasset overskap i standard bredder. Serien finnes i tre lengder – 250, 550 og 850 mm – og kan skjøtes sømløst med koblings-stykker for fleksibel og plassbesparende montering. Med kun 14 mm høyde og 25 mm bredde passer den perfekt i installasjoner der lav bygghøyde og diskret uttrykk er viktig. Armaturen kobles direkte til 230V og trenger ingen ekstern driver, noe som gir en enkel og rask installasjon. Forhåndspåført teip på baksiden forenkler plassering før den skrus fast. Scanled Pro gir et jevnt og behagelig varmhvitt lys (2700K eller 3000K), med høy fargegjengivelse (CRI>90), lav fargevariasjon (SDCM≤3/4) og dimbar funksjon. En ideell løsning for både bolig og prosjekt.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner	Watt	Lumen	Fargetemp.	SDCM
3204981	Scanled Pro-27 4/250	Svart ●	25,4x14x249mm	4W	210lm	2700K	≤4
3204982	Scanled Pro-27 9/550	Svart ●	25,4x14x548mm	9W	550lm	2700K	≤4
3204983	Scanled Pro-27 12/850	Svart ●	25,4x14x848mm	12W	730lm	2700K	≤4
3208681	Scanled Pro-27 4/250	Hvit ○	25,4x14x249mm	4W	230lm	2700K	≤4
3208682	Scanled Pro-27 9/550	Hvit ○	25,4x14x548mm	9W	600lm	2700K	≤4
3208683	Scanled Pro-27 12/850	Hvit ○	25,4x14x848mm	12W	800lm	2700K	≤4
3208684	Scanled Pro-30 4/250	Hvit ○	25,4x14x249mm	4W	260lm	3000K	≤3
3208685	Scanled Pro-30 4/250	Svart ●	25,4x14x249mm	4W	210lm	3000K	≤3
3208686	Scanled Pro-30 9/550	Hvit ○	25,4x14x548mm	9W	660lm	3000K	≤3
3208687	Scanled Pro-30 9/550	Svart ●	25,4x14x548mm	9W	550lm	3000K	≤3
3208688	Scanled Pro-30 12/850	Hvit ○	25,4x14x848mm	12W	880lm	3000K	≤3
3208689	Scanled Pro-30 12/850	Svart ●	25,4x14x848mm	12W	730lm	3000K	≤3

5 års garanti | LED | CRI>90 | 50 000 h | Dimbar | 113° | IP20 | IK02 | Klasse II | RoHS CE

TILBEHØR TIL SCANLED PRO

Scanled Pro har tilbehør som lar deg tilpasse løsningen til ulike behov og rom. Systemet er utviklet med fokus på fleksibilitet og effektiv installasjon – perfekt for alt fra rette linjer til hjørner og mer komplekse oppsett. Scanled Pro kan bygges sammen i systemer på opptil 10 meter total lengde.

Tilgjengelig tilbehør:

- 90° skjøt: brukes for hjørneinstallasjoner der lyslisten må vinkles skarpt til venstre eller høyre. Gir en ren og sømløs overgang uten synlig kabel.
- Fleksiskjøt: ideelt for buede eller irregulære overganger, og steder der faste vinkler ikke er praktisk. Gir fleksibel montering med kontinuerlig lys.
- Midttilkobling (T): gjør det mulig å føre strøm inn i midten av et oppsett, med videreføring av lyslist i begge retninger. Perfekt for symmetriske installasjoner eller skap med delt belysning.
- Viderekobling: for enkel og sømløs skjøting mellom armaturer i ulike lengder. Bevarer et helhetlig uttrykk og jevnt lysbilde.

Markedets mest monterings-vennlige benkarmatur!

El-nummer	Produkt	Farge		Dimensjoner
3208669	Scanled Pro tilkoblingsstykke	Hvit	○	14,5x25,4x50,5mm
3208670	Scanled Pro tilkoblingsstykke	Svart	●	14,5x25,4x50,5mm
3208671	Scanled Pro viderekobling	Hvit	○	14,5x25,4x54mm
3208672	Scanled Pro viderekobling	Svart	●	14,5x25,4x54mm
3208673	Scanled Pro 90°, høyre	Hvit	○	14x49x51mm
3208674	Scanled Pro 90°, høyre	Svart	●	14x49x51mm
3208675	Scanled Pro 90°, venstre	Hvit	○	14x49x51mm
3208676	Scanled Pro 90°, venstre	Svart	●	14x49x51mm
3208677	Scanled Pro midttilkobling	Hvit	○	14,5x73,5x63,5mm
3208678	Scanled Pro midttilkobling	Svart	●	14,5x73,5x63,5mm
3208679	Scanled Pro fleksibel skjøt	Hvit	○	14,5x25,4x194mm
3208680	Scanled Pro fleksibel skjøt	Svart	●	14,5x25,4x194mm

Materiale: plast

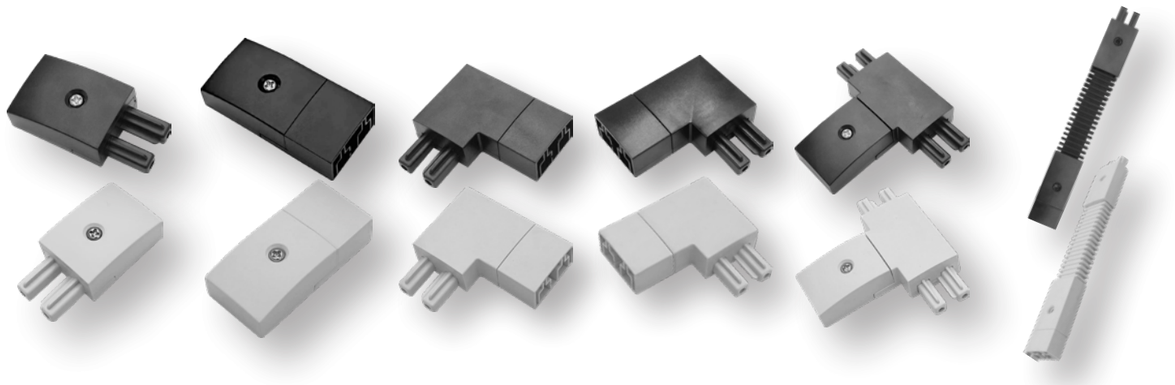

TILKOBLINGSSTYKKE	VIDEREKOBLING	90° VENSTRE	90° HØYRE	MIDTTILKOBLING	VIDEREKOBLING
Hvit *El-nummer: 3208669*	Hvit *El-nummer: 3208671*	Hvit *El-nummer: 3208675*	Hvit *El-nummer: 3208673*	Hvit *El-nummer: 3208677*	Hvit *El-nummer: 3208679*
Svart *El-nummer: 3208670*	Svart *El-nummer: 3208672*	Svart *El-nummer: 3208676*	Svart *El-nummer: 3208674*	Svart *El-nummer: 3208678*	Svart *El-nummer: 3208680*

LED-STRIPER

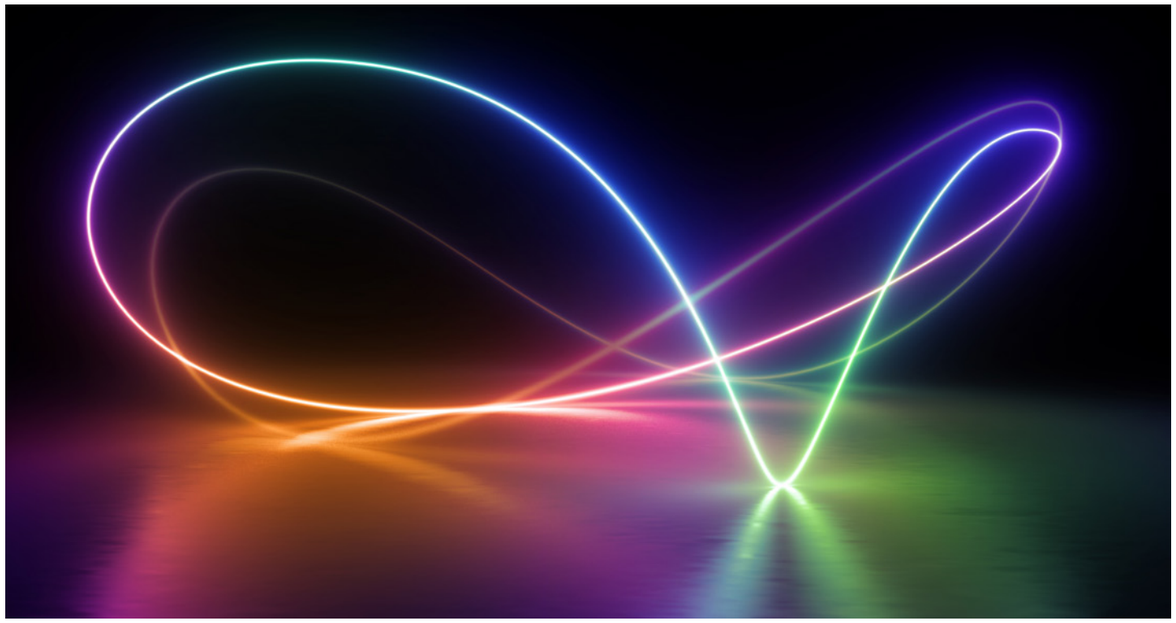

VALG AV STRIPER OG PROFIL

Vi har utviklet et bredt utvalg LED-striper og aluminiumsprofiler for å kunne tilpasses ulike miljøer, installasjonsbehov og sluttbrukerens forventninger. Når du velger stripe, profil, driver og lysstyring, er det viktig å ta hensyn til både installasjonsområdet og hvordan lyset skal oppleves i praksis.

Ved indirekte belysning – for eksempel i kasser, takkanter eller bak lyslister – er det mindre kritisk hvilke stripe og profil du bruker, siden man ikke ser direkte på lyskilden. Her handler det mest om ønsket lysmengde og fargetemperatur.

Ved direkte belysning der LED-stripen er synlig, er det desto viktigere å velge riktig kombinasjon. For å unngå synlige dioder og uønsket blending anbefales enten en stripe med høy diodetetthet eller bruk av en dypere profil som skjuler lyskilden bedre.

Våre COB-striper har svært høy diodetetthet, samtidig som diodene er dekket av et heldekkende silikonlag. Dette gir en jevn og blendefri lyslinje, og gjør COB-serien til et allsidig valg som passer i alle våre profiler – perfekt å ha tilgjengelig på arbeidsplassen eller i firmabilen.

Dersom du bruker andre typer striper til direkte lys, anbefaler vi profiler med dypere utforming, som for eksempel Scanstrip Deep/XL i hvit utførelse. Den gir effektiv skjerming og ren visuell opplevelse. Vår svarte Deep/XL-profil leveres med et mer transparent deksel, og egner seg best til indirekte belysning. Du kan eventuelt bruke svart deksel (selges separat), men vær oppmerksom på at dette vil redusere lysutbyttet noe.

Med riktig kombinasjon av stripe og profil får du et sluttresultat som både ser bra ut og fungerer optimalt – i alle typer installasjoner.

Scanstrip COB-27 Slimline 4W/m

Scanstrip COB-27 Slimline10W/m

Scanstrip COB-27 15W/m

Scanstrip COB-27 9W/m

Scanstrip COB-30 Slimline 4W/m


Scanstrip COB-30 Slimline 10W/m

Scanstrip COB-30 15W/m

Scanstrip COB-30 9W/m

SCANSTRIP COB

Scanstrip COB er en fleksibel og høyytende LED-stripe utviklet for installasjoner der et jevnt, blendefritt lys er avgjørende. Med høy diodetetthet – opptil 480 LED/m – og en slitesterk silikonmasse som dekker lyskilden, leverer stripen en helt sømløs lyslinje uten synlige punkter. Dette gjør den ideell for grunne aluminiumsprofiler, åpne nisjer eller andre områder der man ønsker en elegant og ren lysflate. Stripen finnes i 2700K og 3000K, og leveres i både 5 meters variant og 10 meters variant, med SDCM≤3, CRI>90 og en levetid på over 54 000–56 000 timer. Hver lengde har 2 meter hvit tilkoblingsledning i begge ender. Maks lengde er henholdsvis 5 og 10 meter.

Scanstrip COB fås nå også som 50 meters rull under navnet Quick. Denne løsningen er utviklet for å gjøre hverdagen enklere for montøren – her kan ønsket lengde klippes direkte på byggeplass, fra esken i firmabilen eller hos din grossist. Kombiner med våre nye hurtigkoblinger, ønsket profil og egnet driver for en komplett og effektiv installasjon. Stripen kan monteres i ett strekk på 10 meter, eller opp til 20 meter ved tilkobling i begge ender eller via midttilkobling. Maks lengde på Scanstrip Quick COB er 10 meter.

El-nummer	Produkt	Fargetemp.	Størrelse	LEDs/m	Lumen	lm/m	Watt	W/m	Klipplengde
3246845	Scanstrip COB-27 Slimline	2700K	2x4x5000mm	480	1860lm	372	20W	4W/m	50mm
3246846	Scanstrip COB-30 Slimline	3000K	2x4x5000mm	480	2000lm	400	20W	4W/m	50mm
3208693	Scanstrip COB-27 Slimline	2700K	2x5x5000mm	384	4650lm	930	50W	10W/m	50mm
3208694	Scanstrip COB-30 Slimline	3000K	2x5x5000mm	384	5000lm	1000	50W	10W/m	50mm
3203954	Scanstrip COB-27	2700K	2x10x5000mm	480	7125lm	1425	75W	15W/m	50mm
3203955	Scanstrip COB-30	3000K	2x10x5000mm	480	460lm	1492	75W	15W/m	50mm
3208695	Scanstrip COB-27 10m	2700K	1,5x10mm x 10m	420	8370lm	837	90W	9W/m	50mm
3208696	Scanstrip COB-30 10m	3000K	1,5x10mm x 10m	420	8910lm	891	90W	9W/m	50mm
3208403	Scanstrip Quick COB-27	2700K	1,5x10mm x 50m rull	420	41850lm	837	450W	9W/m	50mm
3208404	Scanstrip Quick COB-30	3000K	1,5x10mm x 50m rull	420	44550lm	891	450W	9W/m	50mm

5 års garanti · CRI>90 · >50 000 h · Dimbar · 120° · IP20 · SDCM≤3 · Klasse III · RoHS CE

SCANSTRIP RGBW

Scanstrip RGBW gir deg muligheten til å skape stemning og visuell variasjon i hverdagen – uten å gå på kompromiss med funksjonelt lys. I tillegg til fargerikt RGB-lys, får du varmhvit belysning med høy fargegjengivelse (CRI>90), noe som gjør stripen egnet både for dekor og som primærbelysning i utvalgte installasjoner. Serien finnes både som klassisk RGBW med 96 LED/m og som COB RGBW, med hele 840 LED/m og dekket av slitesterk silikonmasse, leverer stripen en helt sømløs lyslinje uten synlige punkter – ideelt der synlige lysdioder ellers ville forstyrre uttrykket. Begge varianter leveres i 5 meters lengder, med 2 meter hvit tilkoblingsledning i hver ende. Maks lengde 5 meter.

Scanstrip RGBW er tilgjengelig med IP67-klassifisering, og er dermed godt egnet også for bruk i våtrom eller andre krevende miljøer. Med effekt på opptil 19,2 W/m og en levetid på over 54 000 timer, kombinerer serien fleksibilitet, ytelse og estetikk – perfekt for prosjekter der både funksjon og stemning står i fokus.

- COB RGBW: Rød 4W/m, grønn 4W/m, blå 4W/m, hvit 9W/m
- RGBW IP67: Rød 4,8W/m, grønn 4,8W/m, blå 4,8W/m, hvit 4,8W/m

El-nummer	Produkt	IP-grad	Fargetemp.	Størrelse	LEDs/m	Lumen	lm/m	Watt	W/m	Klipplengde
3246873	Scanstrip COB RGBW	IP20	2700K+RGB	2x12x5000mm	840	5660lm	1132	105W	21W/m	33,3mm
3203959	Scanstrip RGBW	IP67	2700K+RGB	4,2x14,2x5000mm	96	4800lm	960	96W	19,2W/m	62,5mm

5 års garanti · CRI>90 · >50 000 h · Dimbar · 120° · 180° · SDCM≤3 · Klasse III · RoHS CE

*RGBW IP67 *COB RGBW IP20

Scanstrip Glow-27 IP20

Scanstrip Glow-27 IP67

Scanstrip Glow-30 IP20

Scanstrip Glow-30 IP65

Scanstrip Glow-30 IP67

SCANSTRIP GLOW

Scanstrip Glow er en høyeffektiv LED-stripe med et lysutbytte på hele 130 lm/W – ideell for installasjoner der lavt energiforbruk og høy lyskvalitet er viktig. Stripen leveres i både 2700K og 3000K, og er tilgjengelig med IP20, IP65 og IP67 for maksimal fleksibilitet i ulike miljøer. Den er spesielt godt egnet for bruk i profiler, nisjer, under skap eller i løsninger der jevn, varmhvit belysning er ønsket. Glow har en effekt på 9 W/m, med 128 LED/m, SDCM≤3 og CRI>90. Den leveres i 5 meters lengder med 2 meter hvit tilkoblingsledning i begge ender og har en levetid på over 50 000 timer. Maks lengde 5 meter.

Scanstrip Glow er en trygg og fleksibel løsning for energieffektive installasjoner med lang levetid og høy visuell komfort.

El-nummer	Produkt	IP-grad	Fargetemp.	Dimensjoner	LEDs/m	Lumen	lm/m	Watt	W/m	Klipplengde
3203940	Scanstrip Glow-27	IP20	2700K	1,2x10x5000mm	128	5850lm	1170	45W	9W/m	62,5mm
3203942	Scanstrip Glow-27	IP67	2700K	4x12,5x5000mm	128	5850lm	1170	45W	9W/m	62,5mm
3203943	Scanstrip Glow-30	IP20	3000K	1,2x10x5000mm	128	5850lm	1170	45W	9W/m	62,5mm
3203944	Scanstrip Glow-30	IP65	3000K	2x10x5000mm	128	5850lm	1170	45W	9W/m	62,5mm
3203945	Scanstrip Glow-30	IP67	3000K	4x12,5x5000mm	128	5850lm	1170	45W	9W/m	62,5mm

5 års garanti · CRI>90 · >50 000 h · Dimbar · 120° · SDCM≤3 · Klasse III · RoHS · CE

Scanstrip Bright-27 IP20

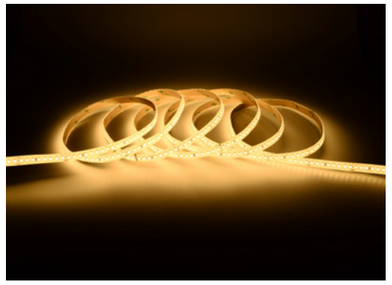
Scanstrip Bright-27 IP65

Scanstrip Bright-27 IP67

Scanstrip Bright-30 IP20

Scanstrip Bright-30 IP65

Scanstrip Bright-30 IP67

Scanstrip Bright-40 IP20

SCANSTRIP BRIGHT

Scanstrip Bright er en kraftigere LED-stripe i samme høye kvalitet som Glow, med hele 14,4 W/m og et lysutbytte på 130 lm/W. Stripen er utviklet for installasjoner som krever mer lys – uten å gå på kompromiss med energieffektivitet eller visuell komfort. Bright leveres i fargetemperaturene 2700K, 3000K og 4000K, og finnes med IP20, IP65 og IP67 – noe som gjør den egnet både inne og ute, i tørre og krevende miljøer.

Med 160 LED/m, SDCM≤3 og CRI>90 gir Bright et jevnt, behagelig lys med høy fargegjengivelse. Den leveres i 5 meters lengder med 2 meter hvit tilkoblingsledning i begge ender, og har en levetid på over 50 000 timer. Scanstrip Bright er det naturlige valget når det trengs mer lys i energieffektive og pålitelige installasjoner. Maks lengde 5 meter.

El-nummer	Produkt	IP-grad	Fargetemp.	Dimensjoner	LEDs/m	Lumen	lm/m	Watt	W/m	Klipplengde
3203946	Scanstrip Bright-27	IP20	2700K	1,2x10x5000mm	160	9360lm	1872	72W	14,4W/m	50mm
3203947	Scanstrip Bright-27	IP65	2700K	2x10x5000mm	160	9360lm	1872	72W	14,4W/m	50mm
3203948	Scanstrip Bright-27	IP67	2700K	4x12,5x5000mm	160	9360lm	1872	72W	14,4W/m	50mm
3203949	Scanstrip Bright-30	IP20	3000K	1,2x10x5000mm	160	9360lm	1872	72W	14,4W/m	50mm
3203950	Scanstrip Bright-30	IP65	3000K	2x10x5000mm	160	9360lm	1872	72W	14,4W/m	50mm
3203951	Scanstrip Bright-30	IP67	3000K	4x12,5x5000mm	160	9360lm	1872	72W	14,4W/m	50mm
3208692	Scanstrip Bright-40	IP20	4000K	1,2x10x5000mm	160	9545lm	1909	72W	14,4W/m	50mm

5 års garanti · CRI>90 · >50 000 h · Dimbar · 120° · SDCM≤3 · Klasse III · RoHS · CE

Scanstrip Power-27

Scanstrip Power-30

SCANSTRIP POWER

Scanstrip Power er LED-stripen for deg som krever høy lysmengde uten å gå på kompromiss med effektivitet eller plass. Med et imponerende lysutbytte på over 143 lm/W leverer stripen hele 10 550 lumen per 5 meter ved 3000K – perfekt for installasjoner der lysstyrke er avgjørende, men hvor man samtidig ønsker å bruke mindre og mer diskrete drivere.

Stripen er tilgjengelig i både 2700K og 3000K, og kombinerer høy lyseffekt med jevn fordeling takket være 160 LED/m, lav fargeavviksgrad (SDCM≤3) og høy fargegjengivelse (CRI>90). Den leveres i 5 meters lengder, med 2 meter hvit tilkoblingsledning i begge ender, og har en levetid på over 54 000 timer. Maks lengde 5 meter.

Scanstrip Power er det ideelle valget for krevende belysningsoppgaver – en effektiv og installasjonsvennlig løsning med kompromissløs ytelse.

El-nummer	Produkt	Fargetemp.	Størrelse	LEDs/m	Lumen	lm/m	Watt	W/m	Klipplengde
3203952	Scanstrip Power-27	2700K	2x10x5000mm	160	10 295lm	2059	72W	14,4W/m	50mm
3203953	Scanstrip Power-30	3000K	2x10x5000mm	160	10 550lm	2110	72W	14,4W/m	50mm

5 års garanti · CRI>90 · >50 000 h · Dimbar · 120° · IP20 · SDCM≤3 · Klasse III · RoHS · CE

Scanstrip COB TW-20/40 18W/m

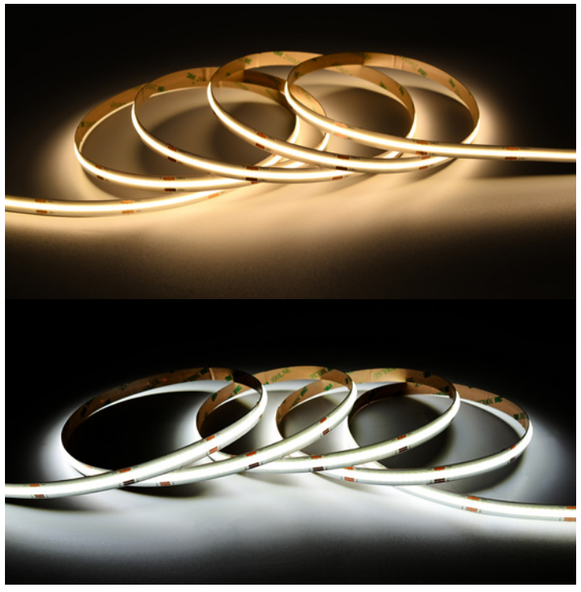

Scanstrip COB TW-27/65 18W/m

SCANSTRIP COB TUNABLE WHITE

Scanstrip COB Tunable White-serien gir deg LED-striper med et mykt og jevnt lys uten synlige dioder, kombinert med fleksibiliteten til å justere fargetemperaturen etter behov. Stripene leveres klare til montering med kabel i begge ender, og kan enkelt tilpasses i lengden – perfekt for alt fra diskré innfelt belysning til effektfull dekor. Maks lengde 5 meter.

Scanstrip COB Tunable White-27/65 (2700–6500K) lar deg gå fra varmt og innbydende lys til klart dagslys, ideelt for hjem, arbeidsrom og kommersielle miljøer der lysstemningen må kunne varieres gjennom dagen. Scanstrip COB Tunable White-20/40 (2000–4000K) gir deg en perfekt balanse mellom stemningsfullt varmt lys og funksjonelt nøytralt lys, og er særlig godt egnet der hvor både estetikk og funksjon teller.

Med høy fargegjengivelse og stabil ytelse sikrer Scanstrip COB Tunable White-serien et behagelig lysmiljø som fremhever farger naturlig og gjør rommet komplett – uansett tid på døgnet.

El-nummer	Produkt	Fargetemp.	Størrelse	LEDs/m	Lumen	lm/m	Watt	W/m	Klipplengde
★ 3204944	Scanstrip COB TW-20/40	2000–4000K	2,6x10x5000mm	640	7650lm	1530	90W	18W/m	50mm
★ 3204945	Scanstrip COB TW-27/65	2700–6500K	2,6x10x5000mm	640	9450lm	1890	90W	18W/m	50mm

5 års garanti · CRI >95 · >50 000 h · Dimbar · 140° · IP20 · SDCM≤3 · Klasse III · RoHS · CE

STANDARD ALUPROFILER

Alle standard-profilene i Scanstrip-serien er 1800 mm og tilpasset standard stenderverk eller takstoler med skruehull på hver 300 mm. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper. I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), skruer.



RECESSED

Hvit
El-nummer: 3203960

Svart
El-nummer: 3203961

Aluminium LED-profil for innfelling i vegg eller tak, innvendig og utvendig. Profilen har leggekant og ende-deksler som vil skjule overgangen vegg/profil eller tak/profil. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller svart utgave.





SLIM

Hvit
El-nummer: 3203962

Svart
El-nummer: 3203963

Aluminium LED-profil i særdeles slank utførelse for montasje på vegg og tak; passer perfekt under overskap. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller svart utgave.



DEEP

Hvit
El-nummer: 3203964

Svart
El-nummer: 3203965

Aluminium LED-profil i dyp utførelse for montasje på vegg og tak. Avstanden til diffusoren sørger for at diodene i LED-stripen er tilnærmet usynlige. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller svart utgave.





XL

Hvit
El-nummer: 3203966

Svart
El-nummer: 3203967

Aluminium LED-profil i ekstra stor utførelse for montasje på vegg og tak. Bredden gjør at selv IP67 RGBW får plass og dybden gjør at diodene blir mindre synlige. Perfekt om du ønsker et større lysfelt/stripe enn normalt. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller svart utgave.





CORNER

Hvit
El-nummer: 3210696

Svart
El-nummer: 3210697

Aluminium LED-profil laget for hjørnemontasje. Hjørneprofilens bakkant er fjernet for enklere montasje mot avrundede og ujevne hjørner. Kan benyttes inn-vendig og utvendig. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller svart utgave.





NARROW

Hvit
El-nummer: 3246850

Svart
El-nummer: 3246851

Aluminium LED-profil spesielt designet til å passe i spiletak/spilevegg med sine 7,8mm bredde. Profilen leveres pulverlakkert i hvit eller svart utgave og kan installeres både innendørs og utendørs. Laget spesielt for vår 4mm brede Scanstrip COB-27/30 Slimline LED-stripe!



El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3203960	Scanstrip Alu Profil Recessed	Hvit ○	28x12,5mm
3203961	Scanstrip Alu Profil Recessed	Svart ●	28x12,5mm
3203962	Scanstrip Alu Profil Slim	Hvit ○	17,1x8,4mm
3203963	Scanstrip Alu Profil Slim	Svart ●	17,1x8,4mm
3203964	Scanstrip Alu Profil Deep	Hvit ○	17,1x15,2mm
3203965	Scanstrip Alu Profil Deep	Svart ●	17,1x15,2mm

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3203966	Scanstrip Alu Profil XL	Hvit ○	23,5x13,7mm
3203967	Scanstrip Alu Profil XL	Svart ●	23,5x13,7mm
3210696	Scanstrip Alu Profil Corner	Hvit ○	16,6x16,6mm
3210697	Scanstrip Alu Profil Corner	Svart ●	16,6x16,6mm
3246850	Scanstrip Alu Profil Narrow	Hvit ○	7,8x12mm
3246851	Scanstrip Alu Profil Narrow	Svart ●	7,8x12mm

5 års garanti IP22 CE

UNIK-PROFILER

Alle Unik-profilene i Scanstrip-serien er også 1800 mm og tilpasset spesielt til sitt område og sin bruk. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper. I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), skruer. Tile og Floor er begge ekstra tøffe profiler ment for gulv montasje. Disse kommer uten prefabrikerte hull for å opprettholde IP-graden. Med hver av disse profilene følger også en tube med silikonlim med for å oppnå IP65 der det er ønskelig! Step er som navnet tilsier solid og gjennomtenkt trappenese profil. Profilen er todelt hvor den ene delene enkelt monteres og den andre delen klikkes på etterpå. Indirect er en spennende profil som enkelt monteres med de medfølgende klipsfestene, festene skrues fast i vegg/tak og profilen klikkes enkelt på plass.

FLOOR

Aluminium
El-nummer: 3203968

Aluminium LED-profil i kraftig utførelse for gulvmontasje. Profilen har leggekant for nedfelt montasje og er produsert med tykkere gods og med en ekstra tykk diffuser for å motstå store påkjenninger. IP65 kan oppnås ved å benytte medfølgende lim. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave. En tube silikon-lim følger med.



TILE

Aluminium
El-nummer: 3203969

Aluminium LED-profil i kraftig utførelse for gulvmontasje. Profilen passer perfekt til å lage et moderne skille mel-lom fliser. Også egnet for montasje på vegg; profilen er produsert med tykkere gods og med en ekstra tykk diffusor for å motstå store påkjenninger. IP65 kan oppnås ved å benytte medfølgende lim. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave. En tube silikon-lim følger med.



INDIRECT

Hvit
El-nummer: 3204937

Svart
El-nummer: 3204936

Aluminium LED-profil for direktemontasje med én- eller tosidig lysutgang. Ideell for dekorativ og blendings-fri belysning montert i tak eller på vegg. Med inntrukkne lyskilder og en slett front er profilen til forveksling lik en moderne skyggelist. Profilen festes til underlaget med medfølgende festeklips og skruer. Leveres pulverlakkert i hvit eller svart ut-gave. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper!



STEP

Aluminium
El-nummer: 3204938

Aluminium LED-pro-fiL for trapp. Kombi-nerer sklisikring og indirekte belysning av trappetrinnene. Profilen monteres som en utenpåliggende trappenese og har et spor for LED-stripe i bunnen, som gir en lys og trygg trapp. Overflaten er anodisert for økt korrosjonsbe-skyttelse og lang levetid. Spesielt designet for våre Scanstrip LED-striper!



El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3203968	Scanstrip Alu Profil Floor	Aluminium ◍	26,9x11mm
3203969	Scanstrip Alu Profil Tile	Aluminium ◍	19,2x8,5mm
3204936	Scanstrip Alu Profil Indirect	Svart ●	48,5x17,7mm
3204937	Scanstrip Alu Profil Indirect	Hvit ○	48,5x17,7mm
3204938	Scanstrip Alu Profil Step	Aluminium ◍	59x20,5mm

5 års garanti IP22/IP65 CE

INNSPARKLINGS-PROFILER

Alle profilene i Scanstrip-serien er 1800 mm. Plasterboard-serien vår er tilpasset standard stenderverk eller takstoler med et stort utvalg skruehull langs hele profilen lengde. Dette gjør det enkelt å greit å montere profilene uavhengig av avstand mellom spikerslag. Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper. I pakken følger profil, diffuserdeksel, endedeksler (2 sett), skruer.

PLASTERBOARD EDGE

Hvit
El-nummer: 3204939

Aluminium LED-profil for innsparkling. Denne profilen har en lysåpning på 80 mm og kan brukes til en rekke formål. Eksempler inkluderer vegg-til-tak-overganger, langs gulv eller benkeplater, midt på vegg for dekorativ indirekte belysning, eller i tak langs veggene for å skape en illusjon av et svevende tak. Profilen har integrerte spor for gips, noe som reduserer risikoen for sprekkdannelser, og leveres ferdig lakkert i hvit farge (RAL 9003). Laget spesielt for våre Scanstrip LED-striper!
I pakken følger profil og diffuserdeksel.





PLASTERBOARD

Aluminium
El-nummer: 3210698

Aluminium LED-profil for innsparkling. Profilen er smal og dyp som sørger for en smal og jevn lys-stripe i tak/vegg. Avstanden til diffusoren sørger for at diodene i LED-stripen er tilnærmet usynlige. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave.



PLASTERBOARD XL

Aluminium
El-nummer: 3210699

Aluminium LED-profil for innsparkling. Profilen er bred og dyp som sørger foren bred og jevn lysstripe i tak/vegg. Avstanden til diffusoren sørger for at diodene i LED-stripen er tilnærmet usynlige. Kan benyttes innvendig og utvendig. Profilen leveres i anodisert utgave.



El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3204939	Scanstrip Plasterboard Edge 80mm	Hvit ○	123x17mm
3210698	Scanstrip Plasterboard	Aluminium ◍	53,1x14mm
3210699	Scanstrip Plasterboard XL	Aluminium ◍	61,5x14mm

5 års garanti · IP22 · CE

DEKSLER TIL ALUPROFILER

Etter tilbakemeldinger fra våre kunder så har vi valgt å ta inn deklser i løsvekt til våre mest populære modeller. For enkelhetskyld så har vi valgt å gi dekslene navnet til profilen de passer til. Alle dekslene er 1800 mm.

PLASTERBOARD COVER

Hvit
El-nummer: 3204940

Opalt diffuserdeksel til Scanstrip Plasterboard LED-profil. Tiltenkt som reservedeksel i tilfeller hvor originaldekselet er benyttet eller tilsølt under sparkling og maling. Sikrer jevn lysfordeling og pent sluttresultat.



XL / PLASTERBOARD XL COVER

Hvit
El-nummer: 3204941

Opalt reservedeksel til Scanstrip XL og Plas-terboard XL aluminium LED-profiler. Tiltenkt som erstatning dersom originaldekselet er brukt under sparkling og maling, eller for utskiftning av dekselet som medfølger i svart profilpakke. Gir jevn lysfordeling og et ryddig sluttresultat.

SLIM/DEEP/INDIRECT COVER

Hvit
El-nummer: 3204942

Hvitt reservedeksel til Scanstrip Slim, Deep eller Indirect aluminium LED-profil. Tiltenkt som erstatning for originaldeksel, eller som utskiftning av dekselet som medfølger i den svarte profilpakken. Sikrer jevn lysfordeling og et rent visuelt uttrykk.



NARROW COVER

Hvit
El-nummer: 3204943

Opalt reservedeksel til Scanstrip Narrow aluminium LED-profil. Tiltenkt som erstatning for originaldeksel, eller som utskiftning av det medfølgende dekselet i den svarte profilpakken.





SLIM/DEEP/INDIRECT COVER

Svart
El-nummer: 3246852

Sotet diffuserdeksel til Scanstrip Slim, Deep eller Indirect aluminium LED-profil. Sotet deksel gir redusert blending og er et naturlig valg i installasjoner der omgivelsene ellers har mørk eller svart utførelse.



El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3204940	Scanstrip Plasterboard	Hvit ○	11,8x5,2mm
3204941	Scanstrip XL / Plasterboard XL Cover	Hvit ○	11,8x5,2mm
3204942	Scanstrip Slim/Deep/Indirect Cover	Hvit ○	11,8x5,2mm
3204943	Scanstrip Narrow Cover	Hvit ○	11,8x5,2mm
3246852	Scanstrip Slim/Deep/Indirect Cover	Svart ●	15,3x5,2mm

5 års garanti · IP22 · CE

OVERSIKT PROFILER OG LEDSTRIPER

Tabellen under viser hvilke LED-striper som passer fysisk i de ulike aluminiumsprofilene. Den er ment som et praktisk verktøy for å sikre riktige kombinasjoner ved planlegging og montasje. Tabellen omfatter både standard og dype profiler, samt striper med varierende bredde og diodetetthet.

Profile	COB IP20	COB Slimline IP20	COB RGBW IP20	RGBW IP67	COB TW IP20	Glow IP20	Glow IP65	Glow IP67	Bright IP20	Bright IP65	Bright IP67	Power IP20
RECESSED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLIM	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
DEEP	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FLOOR	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
TILE	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
CORNER	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
PLASTERBOARD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
PLASTERBOARD XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NARROW		✓										
INDIRECT	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
STEP	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
PLASTERBOARD EDGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Alle standard aluminiumsprofiler leveres i lengde på 1800 mm og har forborede hull med 300 mm mellomrom for skruemontering.

SCANSTRIP QUICK & SPLICE

SPLICE 1CCT
El-nummer: 3246847

Scanstrip Splice Kit består av 5 meter hvit kabel og krympe-skjøtehylser for 2-, 3- eller 5-leder kabel. Settene gjør det enkelt å skjøte tilførselledningen på våre Scanstrip LED-striper (vurder lengde ut fra tilkoblet belastning) eller å lage nye tilførsler i bruk sammen med våre hurtigklips! Settene inneholder isolerte skjøtehylser med loddering, avmantlede ledere føres inn i hylsen og krympes med varmepistol.

El-nummer	Produkt	Dimensjoner	Hylser	Ledningsdimensjoner
3246847	Scanstrip Splice 1CCT	Ø3,85x5000mm	4	2x0,5mm2
3246848	Scanstrip Splice Dualwhite	Ø3,9x5000mm	6	3x0,5mm2
3246849	Scanstrip Splice RGBW	Ø4,3x5000mm	10	5x0,34mm2

SPLICE DUALWHITE
El-nummer: 3246848

SPLICE RGBW
El-nummer: 3246849

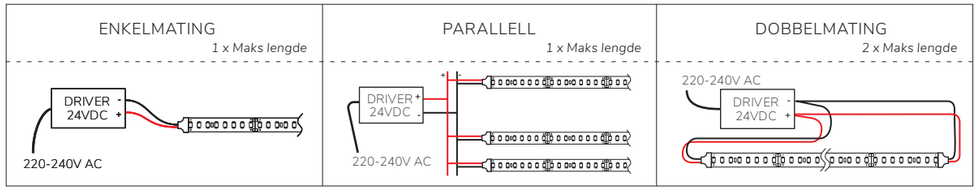

Maks lengde eller «run length» er hvor mange meter stripen er beregnet å gå tilkoblet i en side. Tilkobling i en side (1 x maks lengde) eller tilkoblet i begge sider (2 x maks lengde). Tilførsel kan også alternativt tilkobles på midten for et lengre strekk (2 x maks lengde). Flere lengder kan parallell kobles på samme driver, så fremt tilkoblet effekt ikke overskrider oppgitt effekt på driveren. Dobbelmating vil i de fleste tilfeller ikke brukes ved lange lengder da man her må passe på at tilførslene er like lange. Blir en tilførsel vesentlig kortere enn den andre så vil den korteste lengden få en vesentlig andel av belastningen. Eventuelle fordeler med dobbelmating er at man vil oppnå et enda jevnere lysbilde over hele stripens lengde.
NB: Det er viktig å ta hensyn til tverrsnittet på tilførselen dersom man ikke kan plassere driveren nærme begynnelsen av stripen.

LED-STRIPER

1CCT STRIP2STRIP
El-nummer: 3208405



1CCT STRIP2WIRE
El-nummer: 3208406

1CCT FEED/LINK T/L
El-nummer: 3204973

TW FEED
El-nummer: 3204974

TW LINK
El-nummer: 3204975

TW LINK CORNER
El-nummer: 3204976

Våre hurtigkoblinger for LED-striper er utviklet for profesjonelle installasjoner og gir elektrikere en rask, sikker og effektiv montering – helt uten lodding. Koblingene er tilgjengelige for tilkobling av innkommende ledninger, sammenkobling av LED-striper og praktiske hjørneløsninger, og sørger for et ryddig og pålitelig resultat. De er små og diskrete, enkle å arbeide med og kan håndtere relativt høy effekt. Hurtigkoblingene leveres for enfarge SMD/COB-striper, Tunable White COB-striper og RGBW COB-striper, og er et ideelt valg for elektrikere som ønsker tidsbesparende og profesjonelle LED-installasjoner.

RGBW FEED
El-nummer: 3204977

RGBW LINK
El-nummer: 3204978

RGBW LINK CORNER
El-nummer: 3204979

El-nummer	Produkt	Type	Bredde/type	Maks belast.	Dimensjoner
3208405	Quick 1CCT Strip2strip 10mm	Skjøt	10mm COB/SMD	3A/72W	13,5x11,5x4,9mm
3208406	Quick 1CCT Strip2wire 10mm	Tilkobling 0,5mm²	10mm COB/SMD	3A/72W	13,5x11,5x5,4mm
★ 3204973	Quick 1CCT Feed/Link T/L 10mm	Multikobling 0,5mm²	10mm COB/SMD	5A/120W	16x11,7x5mm
★ 3204974	Quick TW Feed 10mm	Tilkobling 0,5mm²	10mm COB	5A/120W	12x11,7x5mm
★ 3204975	Quick TW Link 10mm	Skjøtestykke	10mm COB	5A/120W	10x11,7x5mm
★ 3204976	Quick TW Link Corner 10mm	Hjørneskjøt 0,5mm²	10mm COB	5A/120W	41x11,7x5mm
★ 3204977	Quick RGBW Feed 12mm	Tilkobling 0,34mm²	12mm COB	5A/120W	12x13,7x5mm
★ 3204978	Quick RGBW Link 12mm	Skjøtestykke	12mm COB	5A/120W	10x13,7x5mm
★ 3204979	Quick RGBW Link Corner 12mm	Hjørneskjøt 0,34mm²	12mm COB	5A/120W	44x13,7x5mm

Klasse III

SCANSTRIP DIM & DALI

Scanstrip Dim-serien er en serie kvalitetsdrivere som leverer stabil DC24V som sikrer sømløs dimming. Dim12 er vår minste driver med sine 12W og fysiske størrelse; den passer derfor med letthet inn i en standard veggboks. Perfekt til kortere LED-striper, eksempelvis til lys i vindusforinger. Dim25, Dim50 og Dim100 har fått all produkttekst trykket på baksiden og bak tilkoblingsdelene for å sørge for et penest mulig resultat om driveren monteres dirkete på vegg/i tak. Dim200 IP67 er som navnet tilsier 200W og har en IP-grad på hele 67! Dette gjør den svært anvendelig til større LED-stripe installasjoner både ute og inne.

DC24V dimbare drivere

DIM12 IP65
El-nummer: 6601124

DIM25 IP20
El-nummer: 6601125

DIM50 IP20
El-nummer: 6601126

DIM100 IP20
El-nummer: 6601127

DIM200 IP67
El-nummer: 6601128

DALI240 IP67
El-nummer: 6601129

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Materiale	IP-grad	Klasse	Dimensjoner
6601124	Scanstrip Dim12 IP65	Hvit ○	2,5–12W	PC plast	IP65	Klasse II	50x48x24mm
6601125	Scanstrip Dim25 IP20	Hvit ○	2,5–25W	PC plast	IP20	Klasse II	128x52x30mm
6601126	Scanstrip Dim50 IP20	Hvit ○	12–50W	PC plast	IP20	Klasse II	184x61x32mm
6601127	Scanstrip Dim100 IP20	Hvit ○	34–100W	PC plast	IP20	Klasse II	210x67x34mm
6601128	Scanstrip Dim200 IP67	Aluminium ●	67–200W	Aluminium	IP67	Klasse I	249x72x40mm
★ 6601129	Scanstrip DALI240 IP67*	Aluminium ●	0–240W	Aluminium	IP67	Klasse I	250x58x32mm

5 års garanti · 50 000 h · Dimbar · DALI* · CE

Scanstrip CTR er en multikontroller med fem utganger på 3A (maks 72W) for styring av DC12-24V LED-striper! Kontrolleren kan styre ensfarget-/tofarget- (CCT)/RGB/RGBW eller RGB+CCT striper avhengig av hvilken modus den blir satt i. Velg mellom styring via fjernkontroll (Scanstrip Remote Dim/CCT/RGBW), veggpanel (Scanstrip Remote AC Panel/Battery Panel) eller via mobil-app (TUYA). Kontrolleren dimmer med pulsbreddemodulasjon (PWM), kommuniserer via RF 2.4GHz eller TUYA app og har en trådløs rekkevidde på opptil 30m. Flere kontrollere kan tilknyttes samme fjernkontroll/veggpanel; eller flere fjernkontroller/veggpanel kan tilknyttes én kontroller for å oppnå ønsket funksjon i ditt anlegg.

5 års garanti · IP20 · Klasse III · RoHS · CE

El-nummer	Produkt	Type produkt	Spenning	Dimensjon
6604135	Scanstrip CTR Multikontroller	WiFi-kontroller	12–24V	38x20x114mm

SCANSTRIP CTR DRIVER & CONTROL

DC24V ikke dimbare drivere

Scanstrip CTR driver-serien er perfekt i kombinasjon med vårt CTR LED-stripe styresystem. For enkelthetsskyld deler produktene også samme produktnavn. Driverne er av høyeste kvalitet og sikrer stabil DC24V-spenning til kontrollerne eller direkte til LED-stripen; også ved svært lav belastning. CTR18, CTR40, CTR75 og CTR150 har fått all produkttekst trykket på baksiden og bak tilkoblingsdekslene for å sørge for et penest mulig resultat om driveren monteres direkte på vegg/i tak. CTR18 er på 18W og liten av størrelse; det gjør at den enkelt passer opp i et standard downlighthull.

CTR18
El-nummer: 6604121

CTR40
El-nummer: 6604122

CTR75
El-nummer: 6604123

CTR150
El-nummer: 6604124

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Materiale	Dimensjoner
6604121	Scanstrip CTR18	Hvit ○	0–18W	PC plast	115x45x21mm
6604122	Scanstrip CTR40	Hvit ○	0–40W	PC plast	166x52x24mm
6604123	Scanstrip CTR75	Hvit ○	0–75W	PC plast	184x61x32mm
6604124	Scanstrip CTR150	Hvit ○	0–150W	PC plast	210x67x34mm

5 års garanti · 50 000 h · Ikke dimbar · IP20 · Klasse II · CE

Scanstrip DALI CTR er en DC12-24V DALI LED-stripe kontroller med fire utganger, hvor hver utgang har sin individuelle DALI-adresse og kan opereres uavhengig av hverandre. Kontrolleren dimmer med pulsbreddemodulasjon (PWM) og hver utgang kan håndtere opptil 5A (maks 120W).

El-nummer	Produkt	Type produkt	Spenning	Dimensjoner
6604136	Scanstrip DALI CTR	LED-stripe DC DALI-kontroller	12–24V	45x27x175mm

5 års garanti · IP20 · Klasse III · RoHS CE

DALI AC CTR & SCANSTRIP DALI CTR

DALI AC CTR er en fasesnitt/faseavsnitt (valgbar) DALI-dimmer som kan benyttes for å inkludere LED-striper, downlightsgruppe eller lignende i et DALI-system. Dimmeren/kontrolleren kan tilkobles opptil 360W (200W LED) på utgangen og har inngang for tilkobling av fjærbelastet bryter.

El-nummer	Produkt	Type produkt	Spenning	Dimensjoner
6604137	DALI AC CTR	AC DALI-kontroller	100–240V	46x22x187mm

5 års garanti · IP20 · Klasse II · CE







SCANSTRIP REMOTE

Fjernkontroller for LED-striper for Dim, CCT og RGBW. Innebygd magnet gjør at kontrollen enkelt kan festes direkte på magnetiske flater eller på den medfølgende veggbraketten. En praktisk og fleksibel løsning for rask og intuitiv lysstyring.

SCANSTRIP REMOTE
Dim
El-nummer: 6604142



SCANSTRIP REMOTE
CCT
El-nummer: 6604143

SCANSTRIP REMOTE
RGBW
El-nummer: 6604144

El-nummer	Produkt	Farge	Spenning	Dimensjoner
6604142	Scanstrip Remote Dim	Svart ●	DC3V	36x11x139mm
6604143	Scanstrip Remote CCT	Svart ●	DC3V	36x11x139mm
6604144	Scanstrip Remote RGBW	Svart ●	DC3V	36x11x139mm
Materiale: plast				

5 års garanti · IP20 · CE

SCANSTRIP PANEL

Scanstrip AC Panel er et innfelt berøringspanel med tilkobling til AC230V og DMX512. Panelet har fire soner og kan styre ett eller flere Scanstrip CTR-kontrollere trådløst, eller integreres i et DMX-bussystem. Støtter alle typer LED-striper: ensfarget, CCT (tofarget), RGB, RGBW og RGB+CCT. Trådløs rekkevidde opptil 30 meter. Leveres i svart eller hvit utførelse.

Scanstrip Battery Panel er et batteridrevet berøringspanel for direkte montering, med fire soner og samme funksjonalitet og protokollstøtte som AC-varianten. Kommuniserer trådløst med én eller flere Scanstrip CTR og gir enkel og fleksibel styring uten kabling. Leveres i svart eller hvit utførelse.



SCANSTRIP AC PANEL

Hvit
El-nummer: 6604138

Svart
El-nummer: 6604139

SCANSTRIP TRÅDLØST DMX512 RGB+CCT VEGGPANEL

El-nummer	Produkt	Farge	Spenning	Klasse	Dimensjoner
6604138	Scanstrip AC Panel	Hvit ○	100–240V	Klasse II	86x33x86mm
6604139	Scanstrip AC Panel	Svart ●	100–240V	Klasse II	86x33x86mm
Materiale: plast og glass					

SCANSTRIP BATTERY PANEL

Hvit
El-nummer: 6604140

Svart
El-nummer: 6604141

SCANSTRIP TRÅDLØST RGB+CCT VEGGPANEL

El-nummer	Produkt	Farge	Spenning	Klasse	Dimensjoner
6604140	Scanstrip Battery Panel	Hvit ○	DC3V	Klasse III	86x20,5x86mm
6604141	Scanstrip Battery Panel	Svart ●	DC3V	Klasse III	86x20,5x86mm
Materiale: plast og glass					

5 års garanti IP20 CE

SKINNESYSTEM

- Et komplett og utbyggbart system som kombinerer lav byggehøyde med høy fleksibilitet.
- Skinner på 1, 2 og 3 meter kan enkelt skjøtes sammen ved hjelp av et bredt utvalg koblinger, vinkler og fleksible skjøtestykker.
- Du kan kombinere ulike spotter og pendeloppheng for å designe en løsning tilpasset ditt prosjekt.
- Alt av tilgjengelig tilbehør finner du i denne katalogen.

TRACKLINE SWAN

Trackline Swan er en moderne og energieffektiv spot med en effekt på 14W og et lysutbytte på over 1700 lumen gir den kraftig og presis belysning. Med 355° rotasjon og 90° tilt gir den maksimal fleksibilitet, perfekt for å fremheve detaljer i interiøret. Spotten installeres enkelt i Trackline-skinner og har innebygd driver, og den passer utmerket i både bolig- og prosjektmiljøer.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Type	Montasje	Dimensjoner
3246865	Trackline Swan 14/65	Hvit ○	14W	1800lm	Spot	Skinne	Ø65x130mm
3246866	Trackline Swan 14/65	Svart ●	14W	1720lm	Spot	Skinne	Ø65x130mm

5 års garanti · LED · 3000K · CRI>90 · 80 000 h · Dimbar · 38° · SDCM≤3 · IP20 · Klasse I · IK05 · CE

TRACKLINE FALCON

Trackline Falcon er en moderne og stilren spot utviklet for Trackline-skinnesystemet. Spotten kan roteres 355° og vippes 90°, noe som gir stor fleksibilitet i retning og plassering. Den egner seg spesielt godt til å belyse bilder, interiørdetaljer eller soner som krever målrettet lys. Leveres med innebygd driver og monteres enkelt i skinnen.

Trackline Falcon Zoom gir deg i tillegg muligheten til å justere lysvinkelen trinnløst fra 18° til 50° med en integrert zoom-linse. Dette gjør den ideell for presis belysning i prosjekter der lysbildet må kunne tilpasses ulike objekter eller romløsninger. Falcon Zoom kommer i tillegg med bikuberast som minsker blending. Også denne varianten har 355° rotasjon, 90° tilt og leveres klar til bruk med innebygd driver.

El-nummer	Produkt	Farge	Lysspredning	Watt	Lumen	Type	Montasje	Dimensjoner
3246857	Trackline Falcon Zoom 8/50	Hvit ○	18–50°	8W	610lm	Spot	Skinne	Ø50x140mm
3246858	Trackline Falcon Zoom 8/50	Svart ●	18–50°	8W	570lm	Spot	Skinne	Ø50x140mm
3246859	Trackline Falcon 8/50	Hvit ○	24°	8W	670lm	Spot	Skinne	Ø50x135mm
3246860	Trackline Falcon 8/50	Svart ●	24°	8W	650lm	Spot	Skinne	Ø50x135mm

5 års garanti | LED | 2700K | CRI>90 | 80 000 h | Dimbar | SDCM≤3 | IP20 | Klasse I | IK05 | CE

TRACKLINE SPARROW

Trackline Sparrow er en moderne og minimalistisk spot som kombinerer kompakt design med høy fleksibilitet. Spotten kan roteres 355° og vippes 90°, noe som gjør den velegnet for å fremheve detaljer i interiøret. Den installeres enkelt i Trackline-skinnesystemet og leveres med 230V/AC LED. Trackline Sparrow leveres med bikuberast som minsker blending.

Trackline Sparrow er tilgjengelig både som enkeltprodukt og som komplett startsett med tre spotter og én meter skinne – klart til bruk i mindre installasjoner.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Type	Montasje	Dimensjoner
3246853	Trackline Sparrow 8/45	Hvit ○	8W	600lm	Spot	Skinne	Ø45x100mm
3246854	Trackline Sparrow 8/45	Svart ●	8W	560lm	Spot	Skinne	Ø45x100mm
3246855	Trackline Sparrow 8/45 Kit	Hvit ○	8W	600lm	Skinne + 3spot	Skinne	Ø45x100mm
3246856	Trackline Sparrow 8/45 Kit	Svart ●	8W	560lm	Skinne + 3spot	Skinne	Ø45x100mm

5 års garanti | LED | 2700K | CRI>90 | 50 000 h | Dimbar | 32° | SDCM≤3 | IP20 | Klasse I | IK02 | CE

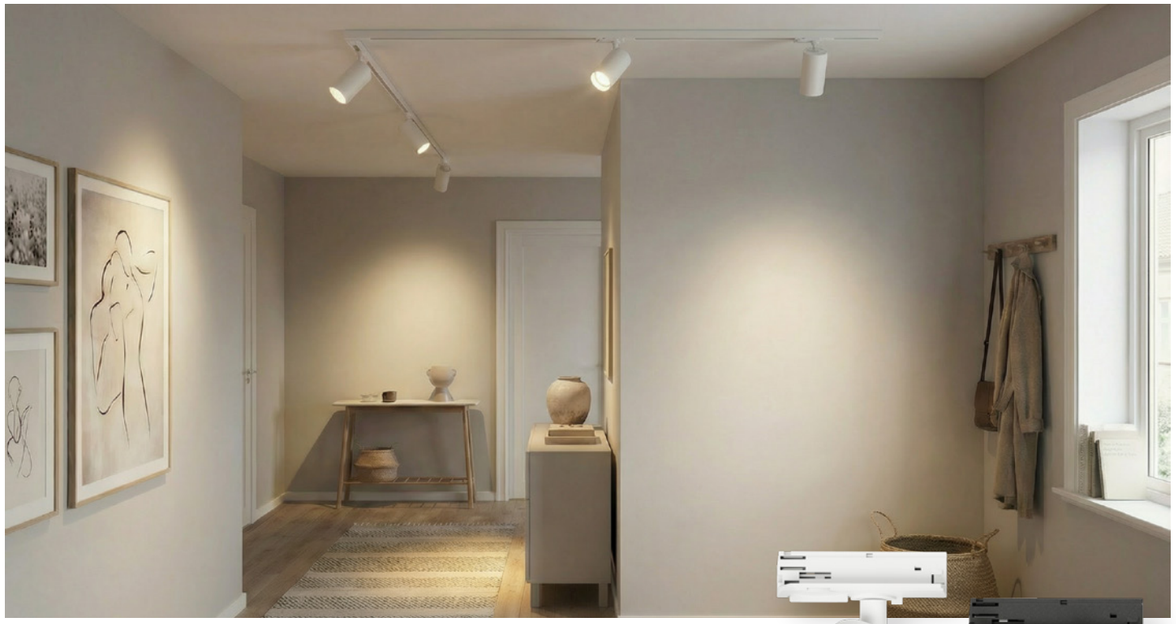

TRACKLINE DOVE

Trackline Dove er en fleksibel og elegant skinnespot som gir presis belysning i både hjem og butikk. Spotten passer standard GU10-lyskilder (ikke inkludert), noe som gir full frihet til å tilpasse lysstyrke og fargetemperatur etter behov. Den justerbare konstruksjonen gjør det enkelt å rette lyset dit du ønsker.

Spotten installeres i Trackline-skinnesystemet og utmerker seg med sin avtagbare hylse, som gjør bytte av lyskilde raskt og verktøyfritt – se demonstrasjon nederst på siden.





El-nummer	Produkt	Farge	Type	Montasje	Dimensjoner
3204953	Trackline Dove	Hvit ○	Spot	Skinne	ø55x100mm
3204952	Trackline Dove	Svart ●	Spot	Skinne	ø55x100mm

5 års garanti | GU 10 | IP20 | Klasse I | IK05 | RoHS CE

TRACKLINE SPARROW
Side 49

TRACKLINE TILBEHØR

Trackline Track er et fleksibelt 230V skinnesystem for montering av belysning, tilgjengelig i 1, 2 og 3 meters lengder. Skinnene kan enkelt kappes og tilpasses etter behov, og kombineres med et bredt utvalg tilkoblinger og skjøtestykker for å bygge ønsket løsning.

Trackline Connect er vår tilbehørsserie med alt du trenger av tilkoblinger, skjøter og endelokk til Trackline-skinnene. Siden skinnene er retningsbestemte, finnes alle koblinger i både venstre- og høyrevarianter – i svart og hvit utførelse. Alle tilkoblinger er utviklet for både skjult og åpen kabling.

Velg spotlights ut fra design, funksjon og ønsket lysnivå. Med pendeladapteren kan du også montere dekorative pendellamper direkte i skinnesystemet – for et helhetlig og tilpasset uttrykk.

SKINNER OG OPPHENG

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3208414	Trackline skinne, 1m	Hvit ○	1000x35x18mm
3208413	Trackline skinne, 1m	Svart ●	1000x35x18mm
3208416	Trackline skinne, 2m	Hvit ○	2000x35x18mm
3208415	Trackline skinne, 2m	Svart ●	2000x35x18mm
3204957	Trackline skinne, 3m	Hvit ○	3000x35x18mm
3204956	Trackline skinne, 3m	Svart ●	3000x35x18mm
3203893	Trackline wire-oppheng, 3m	Hvit ○	35x40x80mm
3210611	Trackline wire-oppheng, 3m	Svart ●	35x40x80mm

Maks lengde/belasting: 20m og 9A(2kW)

TILKOBLINGER OG SKJØTER

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3208422	Trackline End Cap	Hvit ○	17,8x35x23mm
3208421	Trackline End Cap	Svart ●	17,8x35x23mm
3208426	Trackline Center Connector	Hvit ○	18x35x172mm
3208425	Trackline Center Connector	Svart ●	18x35x172mm
3208418	Trackline Power Supply, venstre	Hvit ○	18x35x103,5mm
3208417	Trackline Power Supply, venstre	Svart ●	18x35x103,5mm
3208420	Trackline Power Supply, høyre	Hvit ○	18x35x103,5mm
3208419	Trackline Power Supply, høyre	Svart ●	18x35x103,5mm
3208428	Trackline L-Connector, venstre	Hvit ○	18x103,5x103,5mm
3208427	Trackline L-Connector, venstre	Svart ●	18x103,5x103,5mm
3208430	Trackline L-Connector, høyre	Hvit ○	18x103,5x103,5mm
3208429	Trackline L-Connector, høyre	Svart ●	18x103,5x103,5mm
3208424	Trackline Splice	Hvit ○	18x32,5x63,5mm
3208423	Trackline Splice	Svart ●	18x32,5x63,5mm
3203887	Trackline Flex	Hvit ○	18x35x290mm
3210605	Trackline Flex	Svart ●	18x35x290mm
3203886	Trackline T-skjøt, venstre	Hvit ○	18x103x170mm
3210604	Trackline T-skjøt, venstre	Svart ●	18x103x170mm
3203885	Trackline T-skjøt, høyre	Hvit ○	18x103x170mm
3210603	Trackline T-skjøt, høyre	Svart ●	18x103x170mm
3203892	Trackline pendeladapter	Hvit ○	35x40x80mm
3210610	Trackline pendeladapter	Svart ●	35x40x80mm

Maks belasting på adapter: 3 kg

TRACKLINE TILKOBLING

skinnen vises skrått nedenfra

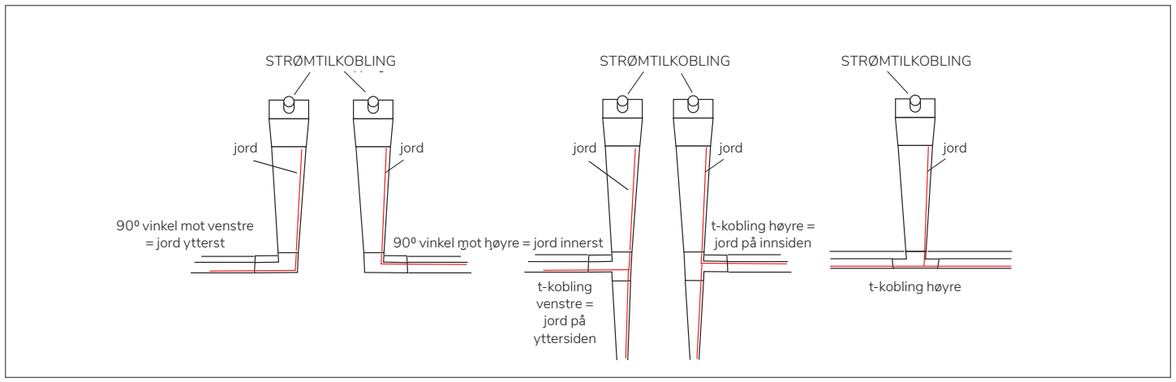

5 års garanti · IP20 · Klasse I · IK05 · CE

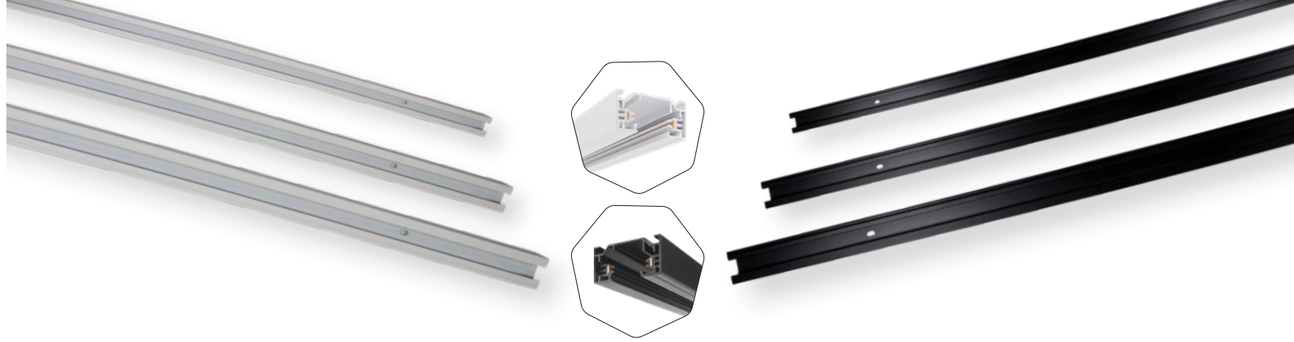

TRACKLINE SKINNE, 1 METER
Hvit El-nummer: 3208414 · Svart El-nummer: 3208413

TRACKLINE SKINNE, 2 METER
Hvit El-nummer: 3208416 · Svart El-nummer: 3208415

TRACKLINE SKINNE, 3 METER
Hvit El-nummer: 3204957 · Svart El-nummer: 3204956

PENDELADAPTER
Hvit El-nummer: 3203892 · Svart El-nummer: 3210610

WIRE-OPPHENG
Hvit El-nummer: 3203893 · Svart El-nummer: 3210611

END CAP
Hvit El-nummer: 3208422 · Svart El-nummer: 3208421

CENTER CONNECTOR
Hvit El-nummer: 3208426 · Svart El-nummer: 3208425

POWER SUPPLY, VENSTRE
Hvit El-nummer: 3208418 · Svart El-nummer: 3208417

POWER SUPPLY, HØYRE
Hvit El-nummer: 3208420 · Svart El-nummer: 3208419

L-CONNECTOR, VENSTRE
Hvit El-nummer: 3208428 · Svart El-nummer: 3208427

L-CONNECTOR, HØYRE
Hvit El-nummer: 3208430 · Svart El-nummer: 3208429

SPLICE
Hvit El-nummer: 3208424 · Svart El-nummer: 3208423

FLEX
Hvit El-nummer: 3203887 · Svart El-nummer: 3210605

T-SKJØT, VENSTRE
Hvit El-nummer: 3203886 · Svart El-nummer: 3210604



T-SKJØT, HØYRE
Hvit El-nummer: 3203885 · Svart El-nummer: 3210603

TAKLAMPER

SWAN PENDEL

Swan Pendel er en stilren og lyssterk pendel som passer godt i moderne installasjoner. Med en effekt på 14W og et lysutbytte på over 1700 lumen gir den kraftig og presis belysning, ideell for å fremheve detaljer i interiøret. Pendelen brukes gjerne i kombinasjon med tradisjonelle spotter for å skape et helhetlig og gjennomført uttrykk. Swan Pendel kan også monteres direkte i Trackline-skinnesystemet ved hjelp av Trackline pendeladapter – for en fleksibel og sømløs installasjon.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3246867	Swan Pendant	Hvit ○	14W	1800lm	ø65x130mm
3246868	Swan Pendant	Svart ●	14W	1720lm	ø65x130mm

5 års garanti · LED · 3000K · CRI>90 · 80 000 h · Dimbar · 38° · IP20 · SDCM≤3 · Klasse I · IK05 · CE

FALCON PENDEL

Falcon Pendel er en elegant og presis pendelspot, utviklet for moderne installasjoner der man ønsker å fremheve interiør, flater eller objekter. Den brukes gjerne i kombinasjon med tradisjonelle spotter for å skape et helhetlig og visuelt gjennomført uttrykk. Pendelspotten leveres med innebygd driver og 1,2 meter ledning, og er godt egnet til bruk i både bolig- og prosjektmiljøer. Falcon Pendel kan også monteres direkte i Trackline-skinnesystemet ved hjelp av Trackline pendeladapter – for en fleksibel og sømløs installasjon.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3246863	Falcon Pendant	Hvit ○	8W	620lm	ø50x135mm
3246864	Falcon Pendant	Svart ●	8W	605lm	ø50x135mm

5 års garanti | LED | 2700K | CRI>90 | 80 000 h | Dimbar | 24° | IP20 | SDCM≤3 | Klasse I | IK05 | CE

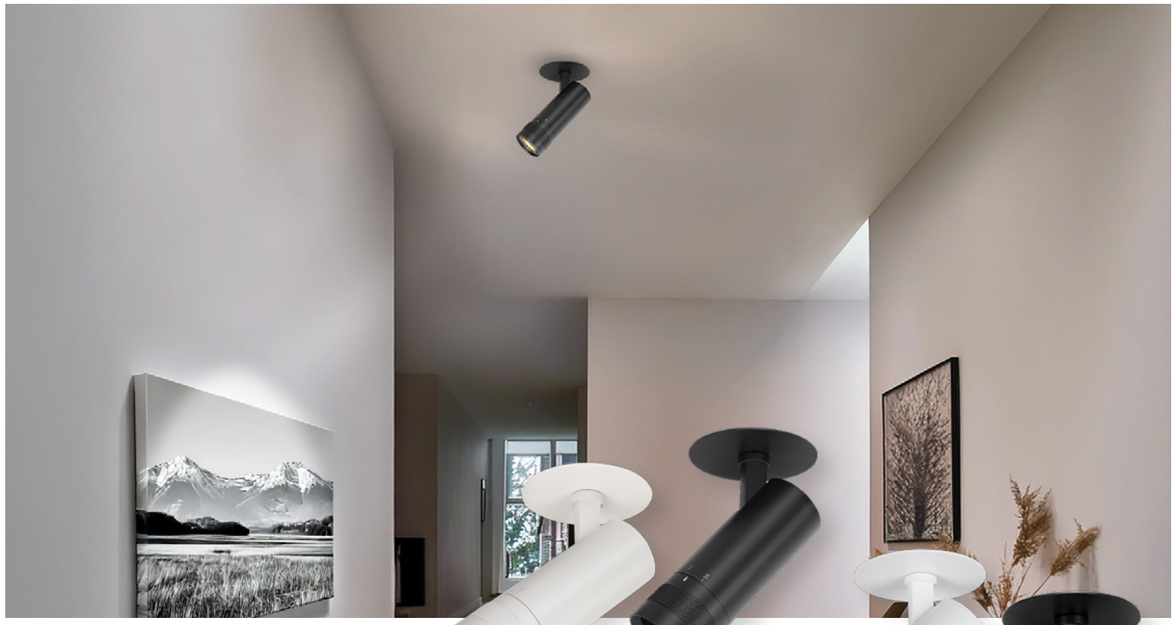

FALCON SPOT

Falcon er en elegant og fleksibel spot for innfelling, utviklet for presis belysning av interiør, bilder og detaljer. Spotten kan roteres 355° og vippes 90°, og passer rett i 73–83 mm hull. Den brukes gjerne i kombinasjon med tradisjonelle spotter for å skape et moderne og gjennomført uttrykk i rommet.

Falcon Zoom er en variant med integrert zoom-linse som gir justerbar spredningsvinkel fra 18° til 50°. Også denne modellen kan roteres 355° og vippes 90°, noe som gjør den spesielt egnet i installasjoner hvor lysbildet må kunne tilpasses – som ved belysning av kunst, nisjer eller objekter i rommet. Zoom-spotten installeres gjerne i kombinasjon med downlights for å fremheve detaljer i miljøet. Falcon Zoom kommer i tillegg med bikuberast som minsker blending.

Begge modellene leveres med vår egenutviklede koblingsboks, som er kompatibel med både tradisjonell downlight-kabel og 16 mm K-rør, for rask og fleksibel installasjon.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Lysspredning	Dimensjoner
3246861	Falcon Spot	Hvit ○	8W	620lm	24°	ø50x135mm
3246862	Falcon Spot	Svart ●	8W	605lm	24°	ø50x135mm
3204951	Falcon Zoom Spot	Hvit ○	8W	560lm	18°–50°	ø50x140mm
3204950	Falcon Zoom Spot	Svart ●	8W	525lm	18°–50°	ø50x140mm
ISO-Safe						

5 års garanti | LED | 2700K | CRI>90 | 80 000 h | Dimbar | ø73–83mm | IP20 | SDCM≤3 | Klasse II | IK05 | ISO safe | CE

VEGGLAMPER

BEDSIDE CHARGE

Bedside Charge kombinerer funksjon og komfort – perfekt til soverommet. Den vridbare spotten gir behagelig, varmhvitt leselys med høy fargegjengivelse og trinnløs touch-dimming. I tillegg får du trådløs hurtiglading og USB A- og C-uttak, alltid lett tilgjengelig. Med en levetid på over 100 000 timer er den både driftssikker og varig. Armaturen kan monteres direkte over veggboks, skjult via kabel eller rør, ved åpen kabling, eller enkelt med medfølgende 1,5 meter ledning og støpsel.

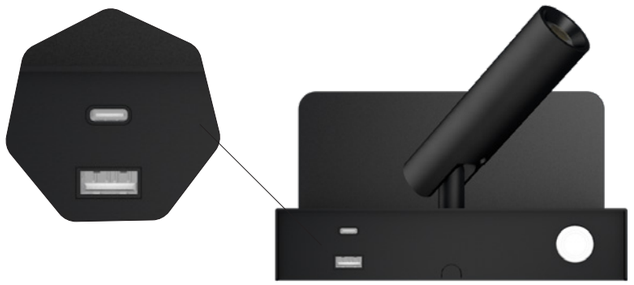

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Ladeplate	USB A/C	Dimensjoner
3102578	Bedside Charge	Hvit ○	3W	178lm	15W	3A	170x117x100mm
3102579	Bedside Charge	Svart ●	3W	178lm	15W	3A	170x117x100mm

5 års garanti · LED · 2700K · CRI>90 · 102 000 h · Touch dim · 30° · IP20 · SDCM≤3 · Klasse I · IK05 · RoHS · CE

Kommer snart!

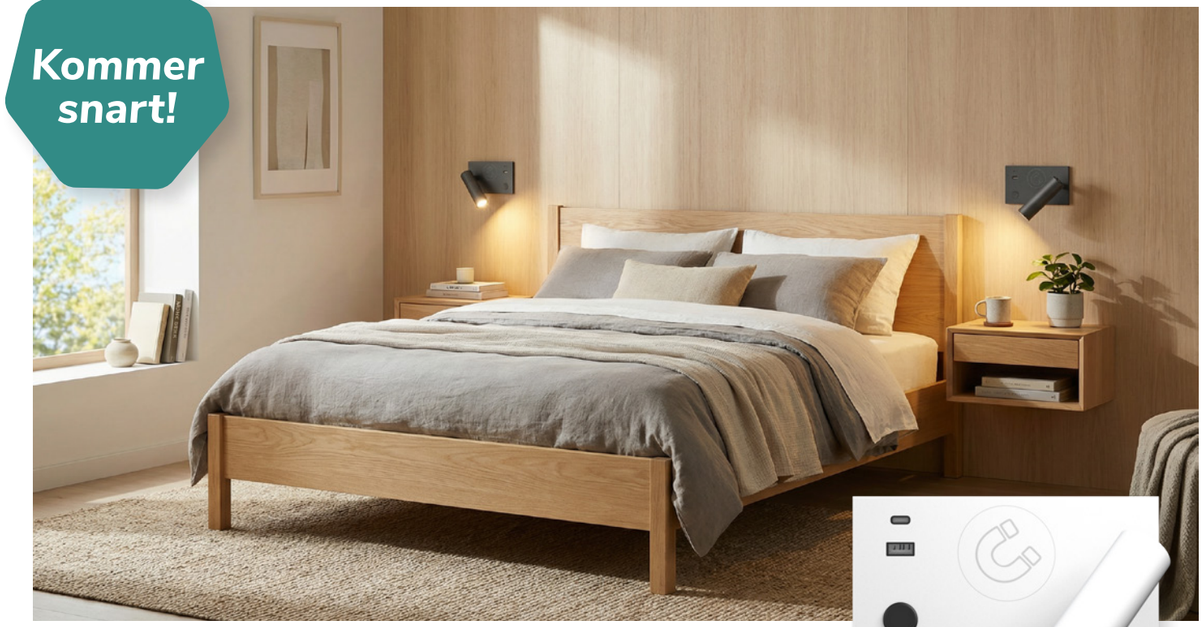

BEDSIDE BASE

Stilren sengelampe med vridbar spot som gir presist leselys der du trenger det. Touch-dimming gjør det enkelt å justere lysstyrken, og integrert 3A USB-A og USB-C gir praktisk lading av mobil og nettbrett. Magnetfestet holder mobiltelefonen sikkert på plass og lett tilgjengelig (gjelder kun kompatible telefoner/mobildeksler). Fleksibel montering enten med medfølgende ledning med støpsel, direkte over veggboks, bakinnføring via kabel/rør eller åpen kabling – perfekt for moderne soverom.

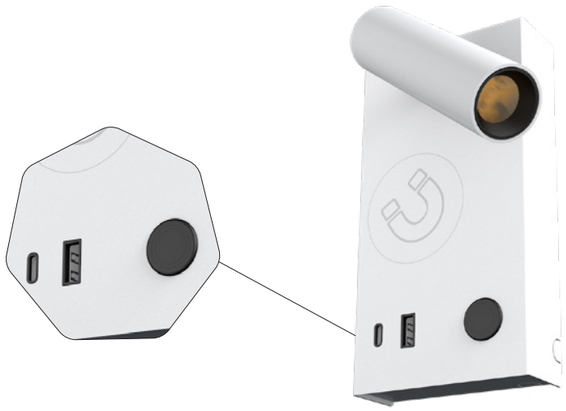

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	USB A/C	Dimensjoner
★ 3102574	Bedside Charge	Svart ●	3W	178lm	3A/15W	160x77x85mm
★ 3102575	Bedside Charge	Hvit ○	3W	178lm	3A/15W	160x77x85mm

5 års garanti · LED · 2700K · CRI>90 · >100 000 h · Touch dim · 30° · IP20 · SDCM≤3 · Klasse I · 1.5m cable with shucko plug · IK05 · REACH RoHS CE

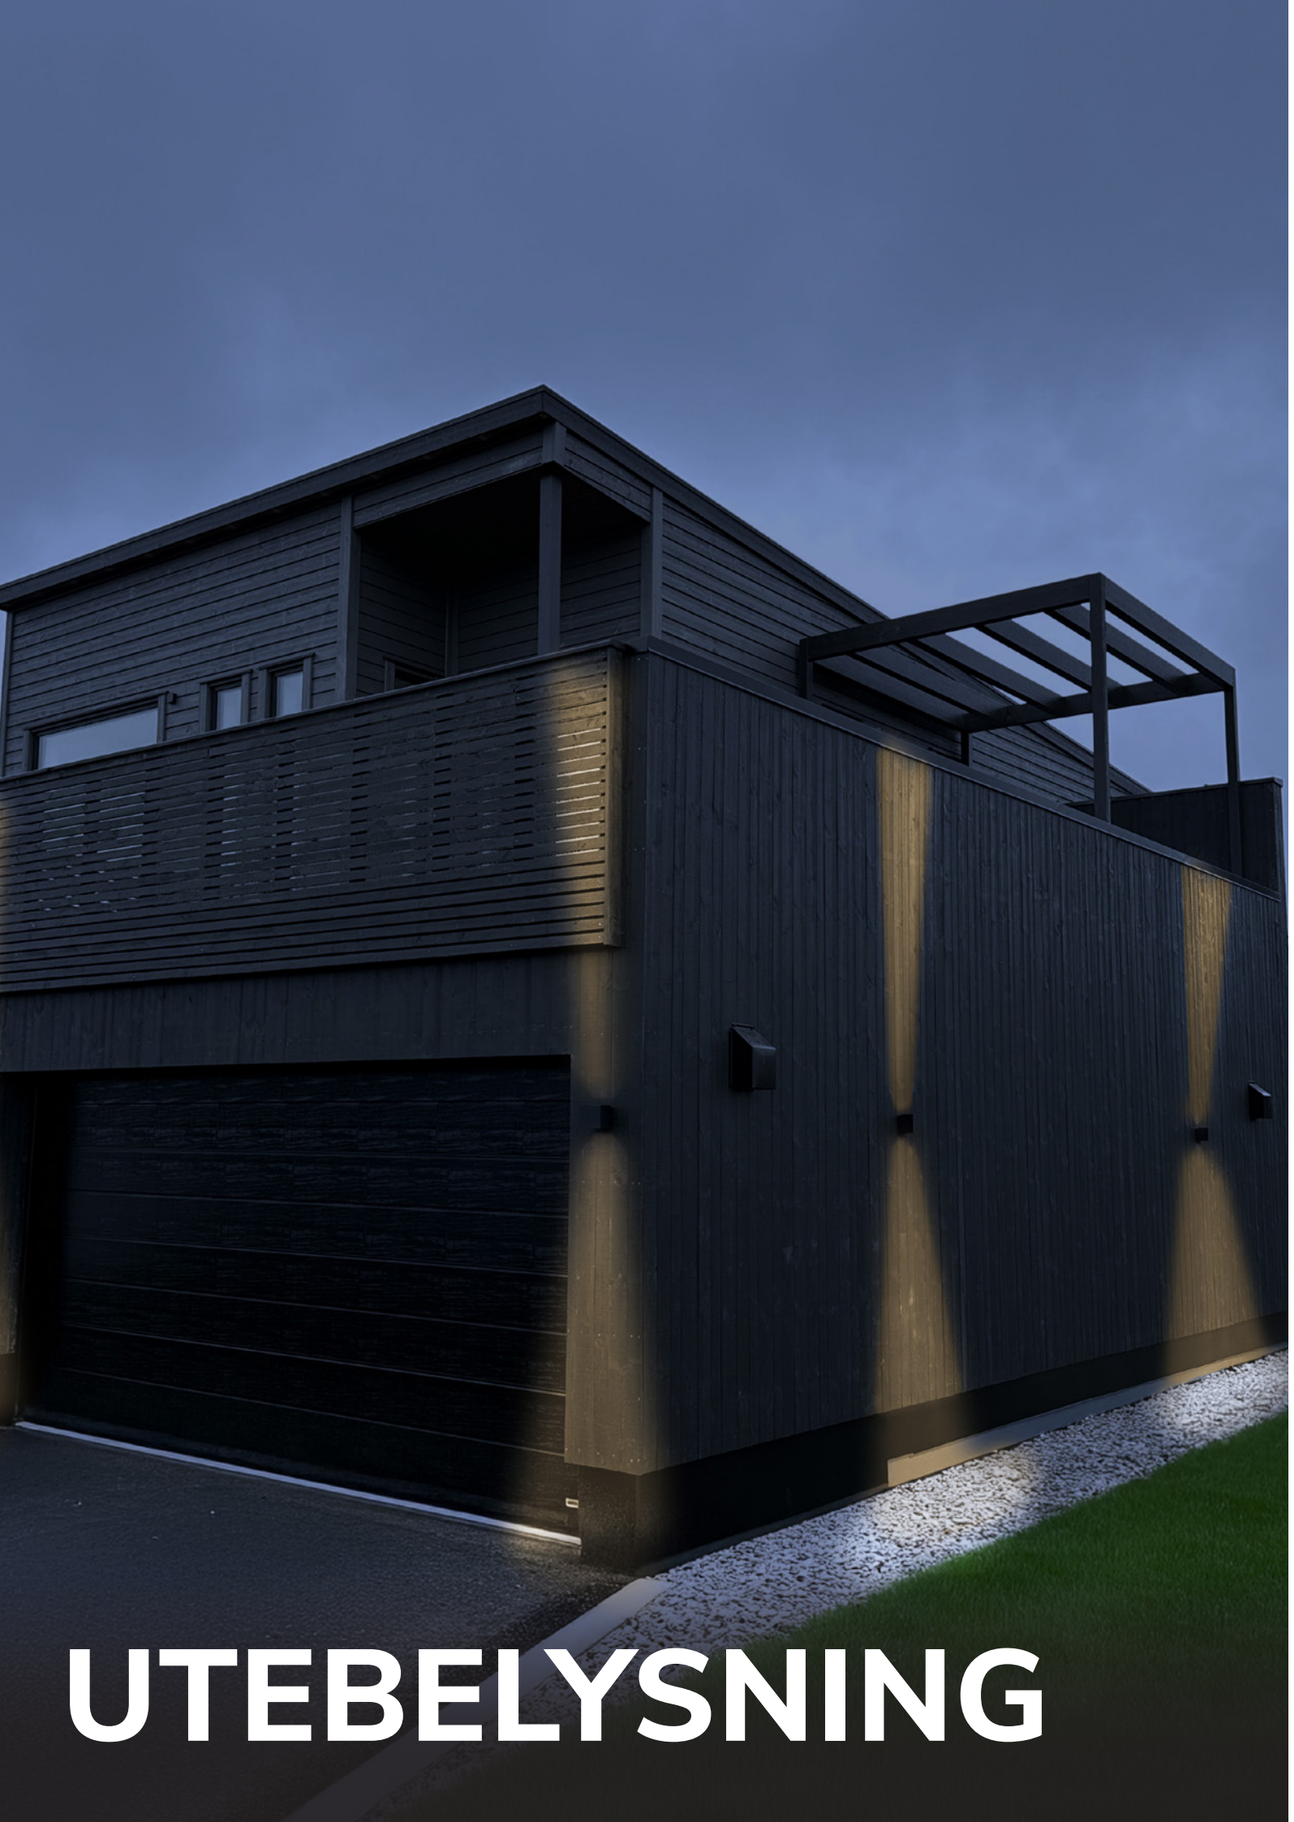

UTEBELYSNING

Stor fleksibilitet!

POLE CIRCLE

Pole Circle er en allsidig og moderne pullert, godt egnet for bruk i parker, gangveier, innkjørsler og andre uteområder. Systemet består av separat hode og base, noe som gir fleksibilitet i høydevalg – velg mellom 0,5 eller 1 meter etter behov. Lyskilden er dimbar og utstyrt med 3CCT-bryter, som gir mulighet for å velge fargetemperatur mellom 2700K, 3000K og 4000K. Med 360° lysfordeling og lav blending gir den et behagelig og funksjonelt lysbilde. Levetiden er hele 150 000 timer, og lystoppen leveres med 1 meter gummikabel for enkel tilkobling. Koblingsboks for dobbeltisolert montasje og anker for betongstøp selges separat.

- En pullert med en totalhøyde på 550mm oppnås ved å kombinere Pole 0,5m og Pole Circle hodet.
- En pullert med en totalhøyde på 980mm oppnås ved å kombinere Pole 1m og Pole Circle hodet.



POLE CIRCLE
Pullert
El-nummer: 3304577

POLE 0,5M
Base lav
El-nummer: 3304578

POLE 1M
Base høy
El-nummer: 3304579

POLE BOX
Koblingsboks
El-nummer: 3304580

POLE ANCHOR
Ankerfeste
El-nummer: 3304581

El-nummer	Produkt	Farge	Beskrivelse	Watt	Lumen	Lm/W	Dimensjoner
3304577	Pole Circle	Svart ●	Pullert	13W	1342lm	94lm/W	ø200x125mm
3304578	Pole 0,5m	Svart ●	Base lav				ø133x427,5mm
3304579	Pole 1m	Svart ●	Base høy				ø133x855mm
3304580	Pole Box	Svart ●	Koblingsboks				86x52x205mm
3304581	Pole Anchor	Stål ○	Ankerfeste				ø8x180mm

5 års garanti · LED · 3CCT · CRI>80 · 150 000 h · 250°x250° · SDCM≤3 · IP66 · IK10 · Klasse II · RoHS · CE

Kommer snart!

LILLESAND

En kompakt og stilren kubeformet vegglampe med både opp- og nedlys. Lysvinklene kan justeres etter behov, noe som gir stor fleksibilitet i lyssettingen. Armaturen er montasjevennlig og egner seg godt til både åpen og skjult kabling. Lampehus og bakstykke er adskilt og kobles enkelt sammen med hurtigkobling for rask og effektiv installasjon.

Nå kommer også nyheten Lillesand Dim. Samme lampen, men oppgradert versjon som er dimbar.





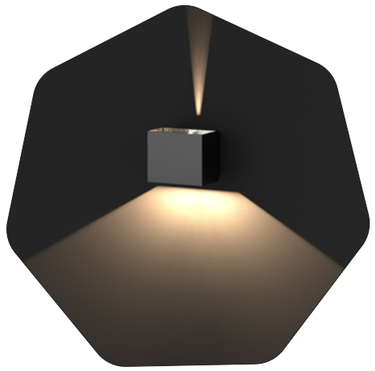

El-nummer	Produkt	Farge	Fargetemp.	Watt	Lumen	Dimbar	SDCM	Levetid	Dimensjoner
3102566	Lillesand-27	Svart ●	2700K	10W	750lm	Nei	≤6	100 000 t	120x96,8x100mm
3102554	Lillesand-30	Svart ●	3000K	10W	830lm	Nei	≤6	100 000 t	120x96,8x100mm
★ 3102561	Lillesand-27 Dim	Svart ●	2700K	8W	730lm	Ja	≤3	118 000 t	120x96,8x100mm
★ 3102562	Lillesand-30 Dim	Svart ●	3000K	8W	770lm	Ja	≤3	118 000 t	120x96,8x100mm

5 års garanti | LED | CRi>80 | 15°-120° | IP65 | IK06 | Klasse I | RoHS CE

SØGNE

Søgne-serien består av flere stilrene veggarmaturer som kan monteres enkeltvis eller kombineres for et helhetlig uttrykk. Serien er utviklet med fokus på fleksibilitet, moderne design og enkel installasjon – uavhengig av om det er åpen eller skjult kabling.

Søgne XL Dim har en dimbar funksjon og valgbar lysretning (opp, ned eller opp/ned) via intern bryter. Armaturen har samme høyde og dybde som sin lillebror Søgne, men er bredere og kraftigere – noe som gir et tydeligere lysbilde.

Søgne Socket er spesielt utviklet med tanke på prosjektmarkedet, og kombinerer belysning med funksjon. Armaturen har to integrerte stikkontakter med klapplokk (IP44). Leveres i samme stilrene utførelse og kvalitet som resten av serien.

SØGNE

2700K
El-nummer: 3102565

3000K
El-nummer: 3102546

SØGNE XL DIM

El-nummer: 3102557

SØGNE SOCKET

El-nummer: 3102560

El-nummer	Produkt	Farge	Fargetemp.	Watt	Lumen	IP-grad	Dimensjoner
3102565	Søgne 27	Svart ●	2700K	10W	400lm	IP54	150x100x92mm
3102546	Søgne 30	Svart ●	3000K	10W	450lm	IP54	150x100x92mm
3102557	Søgne XL Dim	Svart ●	3000K	18W	1150lm	IP54	300x100x92mm
3102560	Søgne Socket	Svart ●	3000K	10W	600lm	IP44	220x152x82mm

Søgne og Søgne Socket er ikke dimbare. Kun Søgne XL Dim er dimbar.

5 års garanti | LED | CRi>80 | 100 000 h | 100° | IK08 | Klasse I | RoHS CE

ARENDAL

Arendal-serien består av vegglamper og plafond for utendørs bruk, alle med robust utførelse i svartlakkert aluminium og deksler i klar plast. Serien har et tidløst uttrykk som passer godt til både nye og eldre fasader. Alle modellene har fast strømtilkobling og kan dimmes med ekstern dimmer dersom det benyttes dimbar lyskilde (lyskilde medfølger ikke). Maks effekt er 60W.

Arendal vegglampe leveres i to utførelser – vegglampe og veggplafond – og egner seg godt ved inngangspartier, garasjer eller på husvegger. Arendal takplafond er beregnet for takmontering, og passer godt under overbygg og takutstikk.

ARENDAL

Veggplafond
El-nummer: 3102540

ARENDAL

Vegglampe
El-nummer: 3102541

ARENDAL

Takplafond
El-nummer: 3102560

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3102540	Arendal veggplafond	Svart ●	300x148x105mm
3102541	Arendal vegglampe	Svart ●	305x155x210mm
3102550	Arendal takplafond	Svart ●	125x250x250mm

5 års garanti · E27 · IP44 · IK05 · Klasse II · CE

LYNGDAL

Lyngdal er en stilren og moderne veggarmatur med valgbar lysretning (opp, ned eller opp/ned) og justerbar fargetemperatur via integrert 3CCT-bryter (2700K / 3000K / 4000K). Armaturen er godt egnet både innendørs og utendørs, og leveres i svart eller hvit utførelse. Lyngdal kan tilkobles både skjult og åpen kabling, og kombinerer montasjevennlighet med funksjonalitet og høy byggekvalitet – et fleksibelt valg for mange typer installasjoner.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3102559	Lyngdal	Hvit ○	10W	700lm	200x100x60mm
3102558	Lyngdal	Svart ●	10W	700lm	200x100x60mm

5 års garanti · LED · 3CCT · CRI>80 · 50 000 h · Dimbar · IP65 · IK08 · Klasse I · RoHS · CE

MANDAL

Mandal vegglampe og Mandal-27/30 plafond er utviklet med fokus på driftssikkerhet, enkel montering og lang levetid. Begge har høy kapslingsgrad (IP65), vandalsikker konstruksjon (IK10), dimbar funksjon og høyt lysutbytte – ideelle for prosjektmarkedet og krevende installasjoner både ute og inne.

Mandal vegglampe er utviklet med fokus på montasjefordeler og driftssikkerhet – tilpasset kravene fra elektrikere og prosjektmarkedet. Armaturen har høy kapslingsgrad (IP65), vandalsikker konstruksjon (IK10), høyt lysutbytte og er dimbar for fleksibel lysstyring. Lampehuset er adskilt fra bakstykket og kobles enkelt via hurtigkobling. Integrert vater gjør montering rask og presis. En gjennomført løsning som kombinerer funksjonalitet, robusthet og installasjonsvennlighet.

Mandal-27/30 er en utendørs plafond som kombinerer stilrent design med høy slitestyrke. Armaturen har vandalsikker konstruksjon (IK10) og vanntett kapsling (IP65), og er utviklet for krevende miljøer som offentlige bygg, boligkomplekser og næringslokaler. Den leverer et kraftig og jevnt lysutbytte, og har valgbar fargetemperatur (2700K / 3000K) samt dimbar funksjon for tilpasning av lysnivå og stemning. Mandal-27/30 har lang levetid og krever minimalt vedlikehold – en komplett løsning der funksjon, holdbarhet og design går hånd i hånd.

El-nummer	Produkt	Farge	Fargetemp.	Watt	Lumen	Levetid	Dimensjoner
3102545	Mandal vegg	Svart ●	3000K	12W	1000lm	50 000h	Ø250x74mm
3102567	Mandal-27/30 plafond	Svart ●	2700/3000K	11W	1000lm / 1100lm	172 000h	Ø250x58mm

5 års garanti · LED · CRI>80 · Dimbar · 110° · IP65 · IK10 · Klasse I · CE

TINY DOWNLIGHT

Utviklet av Aneta Lighting for å løfte effektbelysningen til et nytt nivå! Hulltaking er Ø30 mm og høyden kun 29 mm. Sammen med høy ytelse, IK08 og IP65, gjør dette Tiny godt egnet utendørs til å opplyse uteområder, for eksempel trappetrinn, veranda/terrasse, gesims eller lignende steder.

Downlighten er DC24V, dimbar og kan benyttes sammen med våre Scanstrip DIM-drivere. Tilgjengelig med både 22° og 33° lysspredning, svart og hvit utførelse. Tiny kommer ferdig med hele 5 m ledning som gir mange muligheter når det kommer til montering. Slipp kreativiteten løs og lys opp uteplassen med denne lille rakkeren!

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3246839	Tiny 22°	Hvit ○	2W	170lm	Ø38x29mm
3246840	Tiny 22°	Svart ●	2W	165lm	Ø38x29mm
3246841	Tiny 33°	Hvit ○	2W	170lm	Ø38x29mm
3246842	Tiny 33°	Svart ●	2W	165lm	Ø38x29mm

Materiale: aluminium · 5 meter ledning

5 års garanti · LED · 2700K · CRI>90 · 100 000 h · Dimbar · 22/33° · IP65 · Ø30mm · SDCM≤2 · IK08 · Klasse III · CE

NÆRING & KONTOR

PURE PENDANT 40/1200

Med krystallklart lys (SDCM≤3), høy fargegjengivelse (CRI>90) og lysutbytte på 120 lm/W, skaper armaturen optimale arbeidsforhold. Den leverer opptil 40W, med valgbar lysretning (opp- og/eller nedlys) via snorbryter, og kan tilpasses med 3000K eller 4000K fargetemperatur. Armaturen har lang levetid på 100 000 timer, IK07 støtbeskyttelse og lav blending (UGR<9), som gir en trygg og komfortabel arbeidsopplevelse. Enkel montering med medfølgende wireopp-heng gir deg friheten til å plassere armaturet nøyaktig der du ønsker. Ferdigmontert kabel med støpsel gjør installasjonen smidig og praktisk.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	lm/W	Lysfordeling	Dimensjoner
3304586	Pure Pendant 40/1200	Hvit ○	40W	4600lm	120lm/W	▲30% ▼70%	50x100x1195mm
3304587	Pure Pendant 40/1200	Svart ●	40W	4600lm	120lm/W	▲30% ▼70%	50x100x1195mm

5 års garanti · LED · 3000/4000K · CRI>90 · 100 000 h · 110°/36° · IP20 · SDCM≤3 · IK07 · Klasse I · RoHS CE

SKYLIGHT DOME

Skylight Dome kombinerer enkel eleganse med høy funksjonalitet. Med sin stilrene utforming og værbestandige materialer passer armaturen i en rekke bruksområder. En integrert bryter på baksiden gjør det enkelt å veksle mellom 3000K og 4000K fargetemperatur. Sammen med driverne i Skylight PWR-serien kan du også velge ønsket effekt og lysutbytte, samt mellom av/på, dimbar eller DALI-styring. Armaturen har høy effektivitet (>115 lm/W), lang levetid (>100 000 timer), og er robust bygget med IP44 (underside) og IK07-klassifisering. Et fleksibelt og kostnadseffektivt valg for både nyinstallasjon og utskifting i prosjektmarkedet.

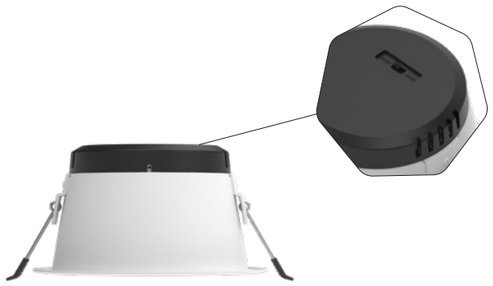

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	lm/W	Dimensjoner	Hulltaking
3246875	Skylight Dome 25/150	Hvit ○	25W	2640lm	115lm/W	ø175x93mm	ø150mm
3246878	Skylight Dome 33/200	Hvit ○	33W	3670lm	120lm/W	ø217x104mm	ø200mm

5 års garanti · LED · 3000/4000K · CRI>80 · 130 000 h · Dimbar · 100° · IP44 · SDCM≤3 · IK07 · Klasse III · RoHS · CE

SKYLIGHT ECO

Skylight Eco-30/40 er en energieffektiv og bærekraftig belysningsløsning som gir høy lysytelse per watt. I kombinasjon med Skylight PWR-driveren kan effekten enkelt justeres via integrert bryter – enten du ønsker å redusere energiforbruket eller øke lysmengden etter behov. Panelet og driveren har begge en levetid på over 100 000 timer og gir en driftssikker løsning for både nybygg og rehabilitering.

El-nummer	Produkt	Farge	Fargetemp.	Watt	Lumen	lm/W	Dimensjoner
3304582	Skylight Eco-30 6060	Hvit ○	3000K	15–40W	1800–4800lm	120lm/W	595x595x34mm
3304583	Skylight Eco-40 6060	Hvit ○	4000K	15–40W	1875–5000lm	125lm/W	595x595x34mm
3304584	Skylight Eco-30 30120	Hvit ○	3000K	15–40W	1800–4800lm	120lm/W	295x1195x34mm
3304585	Skylight Eco-40 30120	Hvit ○	4000K	15–40W	1875–5000lm	125lm/W	295x1195x34mm

5 års garanti · LED · CRI>80 · 170 000 h · Dimbar · 110° · IP40 · SDCM≤3 · IK04 · Klasse III · RoHS · CE

SKYLIGHT XS

Skylight XS er et ekstremt slankt og lyssterkt LED-panel med lav blending – ideelt i installasjoner med begrenset byggehøyde over systemhimling. Panelet er spesielt utviklet for bruk sammen med vår patenterte Skylight Frame, som gir en rask og ryddig montasje direkte i tak eller på vegg. Alternativt kan panelet monteres nedhengt ved bruk av Skylight Wire. Ved nedhengt montasje kan driveren enkelt plasseres over himlingen ved hjelp av Skylight Ext Cable – for en fleksibel og effektiv installasjons-prosess.

SKYLIGHT XS
3K 6060
El-nummer: 3303674

SKYLIGHT XS
4K 6060
El-nummer: 3303675

SKYLIGHT XS
3K 30120
El-nummer: 3303689

El-nummer	Produkt	Farge	Fargetemp.	Watt	Lumen	lm/W	Dimensjoner
3303674	Skylight XS 3K 6060	Hvit ◯	3000K	15–40W	1875–5000lm	125lm/W	595x595x9mm
3303675	Skylight XS 4K 6060	Hvit ◯	4000K	15–40W	1950–5200lm	130lm/W	595x595x9mm
3303689	Skylight XS 3K 30120	Hvit ◯	3000K	15–40W	1755–4680lm	117lm/W	295x1195x9mm

5 års garanti | LED | CRI>80 | 160 000 h | Dimbar | 90° | IP40 | SDCM≤3 | IK06 | Klasse III | RoHS CE

SKYLIGHT FRAMELESS

Skylight Frameless er et bakgrunnsbelyst og rammeløst LED-panel av høy kvalitet – et prisgunstig og stilrent valg med høyt lysutbytte og lang levetid. Panelet egner seg både til innfelling og nedhengt montering. Bruk gjerne Skylight Wire for nedhengt montasje, og Skylight Ext Cable dersom driveren skal plasseres over himlingsplatene.

SKYLIGHT FRAMELESS
3K 6060
El-nummer: 3303676

SKYLIGHT FRAMELESS
3K 30120
El-nummer: 3303677

SKYLIGHT FRAMELESS
4K 6060
El-nummer: 3303678

SKYLIGHT FRAMELESS
4K 30120
El-nummer: 3303679

El-nummer	Produkt	Farge	Fargetemp.	Watt	Lumen	lm/W	Dimensjoner
3303676	Skylight Frameless 3K 6060	Hvit ◯	3000K	15–40W	1800–4800lm	120lm/W	595x595x28mm
3303677	Skylight Frameless 3K 30120	Hvit ◯	3000K	15–40W	1800–4800lm	120lm/W	1195x295x28mm
3303678	Skylight Frameless 4K 6060	Hvit ◯	4000K	15–40W	1950–5200lm	130lm/W	595x595x28mm
3303679	Skylight Frameless 4K 30120	Hvit ◯	4000K	15–40W	1950–5200lm	130lm/W	1195x295x28mm

5 års garanti | LED | CRI>80 | 170 000 h | Dimbar | 120° | IP40 | SDCM≤3 | IK06 | Klasse III | RoHS CE

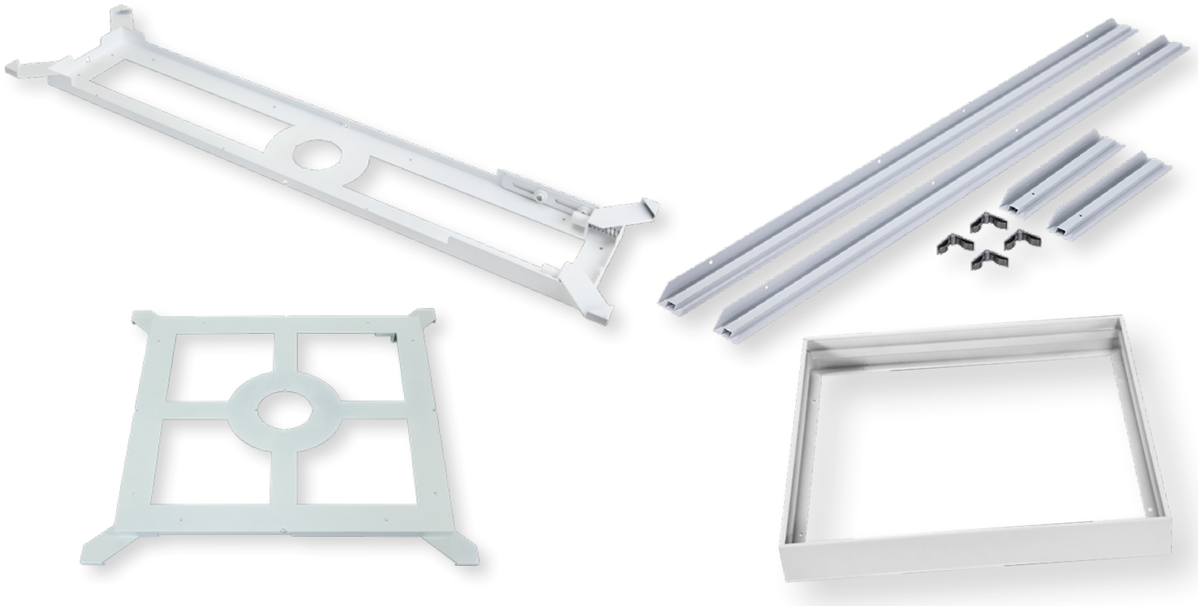

SKYLIGHT TILBEHØR

Skylight Frame XS er en designbeskyttet LED-panelramme for utenpåliggende montasje. Rammen har utsparing i alle fire sider for åpen kabling, samt åpning i bakkant for montering over takpunkt. Integrerte merkepunkter i basen forenkler plassering i rekke ved bruk av laser. Panelet festes enkelt med en innovativ og fjærbelastet innfesting. Skylight Frame XS er utviklet spesielt for våre Skylight XS 6060 og 30120 paneler, med plass til NonDim-, Dim- eller DALI-driver over panelet. Alt er tilpasset for å forenkle installatørens hverdag.

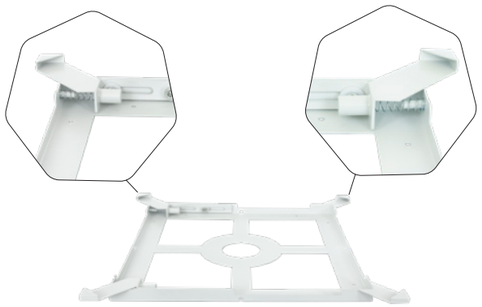

Skylight Frame er praktiske og stilrene rammer for Skylight LED-paneler, designet for enkel montering direkte i tak. Utsparingen for åpen kabling gjør det enkelt å tilpasse installasjonen til eksisterende ledningsføringer uten ekstra arbeid, samtidig som rammen gir et profesjonelt og elegant uttrykk. Ideell for kontor, butikk, skole eller hjemme.



SKYLIGHT WIRE

Oppheng
El-nummer: 3303680

SKYLIGHT EXT CABLE

Forlenger
El-nummer: 3303692

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3303693	Skylight Frame XS 6060	Hvit ◯	600x47x600mm
3303694	Skylight Frame XS 30120	Hvit ◯	300x47x1200mm
3312669	Skylight Frame 6060	Hvit ◯	600x70x600mm
3312670	Skylight Frame 30120	Hvit ◯	300x70x1200mm

TILBEHØR

El-nummer	Produkt	Dimensjoner	Materiale
3303680	Skylight Wire	Ø1,1x1200mm	Stål
3303692	Skylight EXT Cable	Ø4x1500mm	PVC/kobber

Pendeloppheng for Skylight Frameless LED-panel – egnet for både flate og skrå tak. Settet inneholder fire vaiere à 1 meter og hengslede takfester med hurtiglåsing for rask og sikker montering.
EXT-kabel forlenger tilkoblingen mellom driver og LED-panel med opptil 1,5 meter. Perfekt for installasjoner der driveren ønskes plassert utenfor selve armaturen – for eksempel ved nedhengt montering med Skylight XS brackets, eller der det er begrenset plass over panelet.

SKYLIGHT PWR 3M EURO 15–30W
El-nummer: 6604128

SKYLIGHT PWR 3M EURO DIM 15–28W
El-nummer: 6604129

SKYLIGHT PWR 3M EURO DIM 28–40W
El-nummer: 6604131

El-nummer	Produkt	Watt	Effektbryter	Dimensjoner	Dimbar
6604128	Skylight PWR 3M Euro 15–30W	15–30W	På toppen	125x40x27mm	Nei
6604129	Skylight PWR 3M Euro Dim 15–28W	15–28W	Under deksel	155x53x28mm	Ja
6604131	Skylight PWR 3M Euro Dim 28–40W	28–40W	Under deksel	155x55x28mm	Ja

5 års garanti · 100 000 h · IP20 · Klasse II · RoHS · CE

Etter tilbakemeldinger fra markedet har vi nå utvidet PWR driver-serien med 2 varianter, av/på og dim. Nøyaktig samme driverne som under, men her kommer alle ferdig med 3m kabel og Euro-plugg.

SKYLIGHT PWR DRIVER LINECT & 3M EURO

Drivere til LED-panel

PWR driver-serien er resultatet av viktige tilbakemeldinger fra våre kunder. En driver kan nå dekke flere bruksområder takket være muligheten til å justere utgangseffekten. Dette gir ikke bare fleksibilitet i å tilpasse belysningseffekten på LED-panelet etter behov, men gjør det også mulig for en og samme driver å tilpasses våre helt nye bøttelamper (Skylight Dome)! Skylight PWR tilbys i varianter som på/av, dimbar (fasesnitt/faseavsnitt) og DALI, alle sammen utstyrt med vår innovative Aneta koblingsboks med Wago Linect eller ferdig med 3m ledning og Euro-plugg.

SKYLIGHT PWR LINECT 15–30W
El-nummer: 6604125

SKYLIGHT PWR LINECT DIM 15–28W
El-nummer: 6604126

SKYLIGHT PWR LINECT DALI 25–40W
El-nummer: 6604127

SKYLIGHT PWR LINECT DIM 28–40W
El-nummer: 6604130

El-nummer	Produkt	Watt	Effektbryter	Dimensjoner	Dimbar
6604125	Skylight PWR Linect 15–30W	15–30W	På toppen	125x40x27mm	Nei
6604126	Skylight PWR Linect Dim 15–28W	15–28W	Under deksel	155x53x28mm	Ja
6604127	Skylight PWR Linect DALI 25–40W	25–40W	På siden	165x56x28mm	DALI/push
6604130	Skylight PWR Linect Dim 28–40W	28–40W	Under deksel	155x55x28mm	Ja

5 års garanti · 100 000 h · IP20 · Klasse II · RoHS · CE

Pris-gunstig!

SKYLIGHT DALI

DALI-dimbar driver for Skylight LED-panel. Leveres med 5-polig koblingsboks for hurtig og enkel installasjon. Prisgunstig alternativ til vår Skylight PWR DALI driver.

El-nummer	Produkt	Watt	Dimensjoner	Dimbar
6604117	Skylight DALI	23–40W	144x80x32mm	DALI

5 års garanti · 50 000 h · DALI · IP20 · Klasse II · CE

INDUSTRI

GRID BATTEN

Grid Batten – en installasjonsvennlig, pålitelig og energieffektiv armatur! Perfekt for korridorer, lager og garderober. Med IP44-klassifisering og IK07-slagfasthet er den bygget for tøffe forhold. Grid Batten sikrer jevn lyskvalitet (CRI>80, SDCM≤3) og gir fleksibilitet med fire effektnivåer og valg mellom 3000K og 4000K fargetemperatur. Med en LED-levetid på 200 000 timer og en effektivitet på opptil 140lm/W, sikrer den maksimal energibesparelse. Forberedt for bevegelsessensor for automatisert styring av én eller flere armaturer. Optimaliser belysningen på din arbeidsplass med Grid Batten industriarmatur!

Dekselet kan enkelt tas av og skiftes ved skade!



El-nummer	Produkt	Farge	Watt (justerbar i 4 trinn)	Lumen	lm/W	Dimensjoner
3304592	Grid Batten 20/600	Hvit ○	12W/15W/18W/20W	1400–2400lm	120lm/W	620x155x55mm
3304593	Grid Batten 40/1200	Hvit ○	22W/28W/33W/40W	3080–5600lm	140lm/W	1220x155x55mm
3304591	Grid Batten 60/1500	Hvit ○	35W/44W/53W/60W	4900–8400lm	140lm/W	1510x155x55mm

Materiale: stål og plast

Gi Grid Batten en smart oppgradering med vår plug-and-play sensor! Enkel å montere på armaturens baseplate og tilkobles raskt til armaturens forhåndsinstallerte plugg. Opplev økt effektivitet og komfort med automatisk lyskontroll. Utforsk nå for en lysere og smartere belysningsløsning!

TILBEHØR

El-nummer	Produkt	Klasse	IP-grad	Dimensjoner
3304594	Grid Batten Senor	Klasse II	IP20	80x36x27mm

Materiale: plast

5 års garanti · LED · 3000/4000K · CRI>80 · 200 000 h · Ikke dimbar · 110° · SDCM≤3 · IP44 · IK07 · Klasse I · RoHS · CE

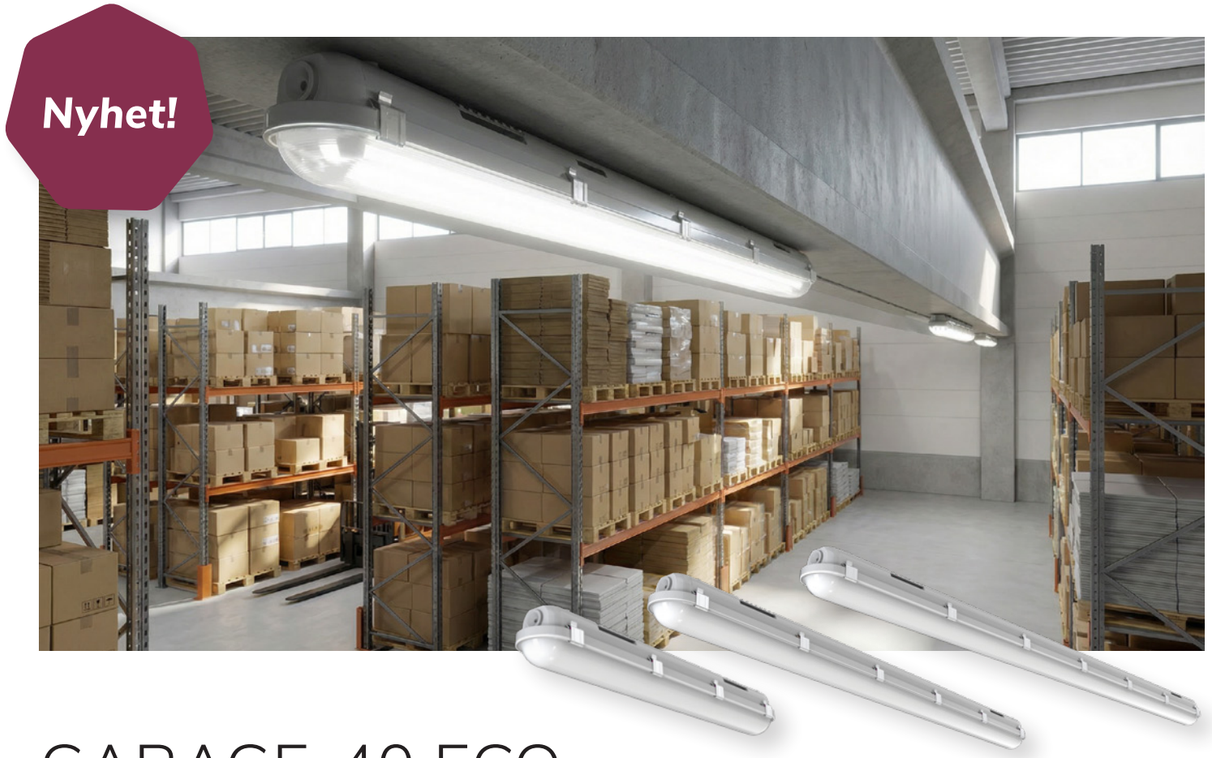

GARAGE-40 ECO

Robuste industriarmaturer i 600, 1200 og 1500 mm med høy ytelse og lang levetid. Produsert i slagfast, halogenfri polykarbonat og rustfritt stål (304), med IK10 og IP66 for krevende miljøer. Enkel montering med kabelgjennomføring i begge ender eller bakkant, og fleksibel plassering i tak, vegg, kabelbro eller wire, med mulighet for nedpendling eller vinklet brakett. Eco-serien leverer høy effektivitet (>155 lm/W), 3×2,5 mm² gjennomkabling, effektjustering og støtte for plug&play-sensor.

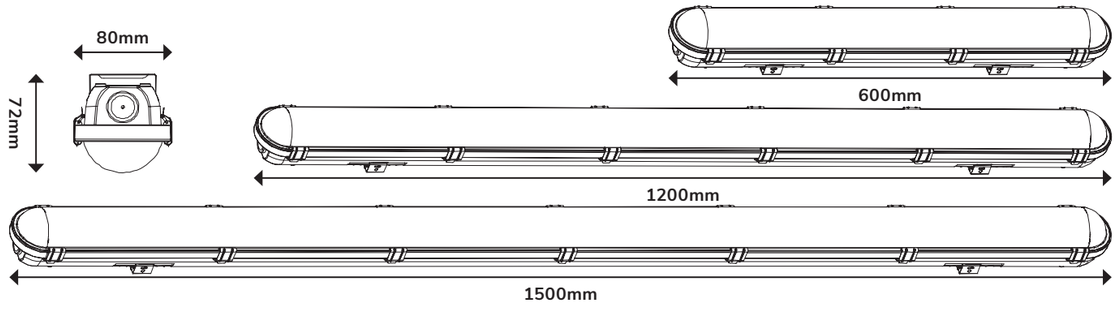

El-nummer	Produkt	Farge	Watt (justerbar)	Lumen	lm/W	Dimensjoner
★ 3312674	Garage-40 Eco 23/600	Grå	15/18/20/23W	2325–3565lm	155lm/W	600x80×72mm
★ 3312675	Garage-40 Eco 40/1200	Grå	25/30/36/40W	4000–6400lm	160lm/W	1200x80×72mm
★ 3312676	Garage-40 Eco 60/1500	Grå	36/45/52/60W	5760–9600lm	160lm/W	1500x80×72mm

Materiale: plast



TILBEHØR

El-nummer	Produkt	Type produkt	Materiale	Kompatibel med	Dimensjoner
★ 3312683	Garage Sensor	LUX Plug&play Sensor	Plast	Garage Eco + Pro	100x30x15mm
★ 3312684	Arc/Garage Wire	Wireoppheng 2m	Rustfritt stål	Garage (alle modeller)	Ø1x2000mm
★ 3312685	Arc/Garage Bracket	Vinkelbrakett 0–90°	Rustfritt stål	Garage (alle modeller)	94,6x65x45mm

5 års garanti | LED | 4000K | Ikke dimbar | SDCM≤3 | CRI>80 | 163 000 h | 120° | IP66 | IK10 | Klasse I | DIP-bryter på driver | RoHS CE

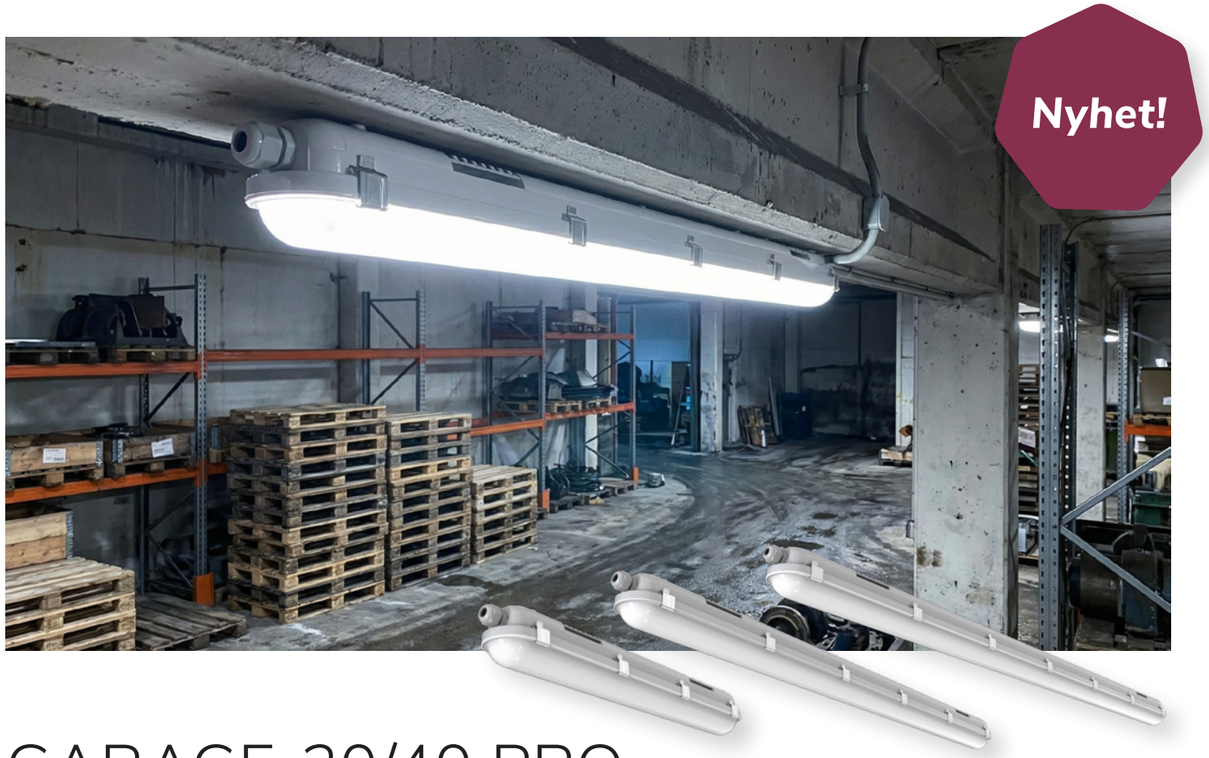

GARAGE-30/40 PRO

Robuste industriarmaturer i 600, 1200 og 1500 mm med høy ytelse og lang levetid. Produsert i slagfast, halogenfri polykarbonat og rustfritt stål (304), med IK10 og IP66 for krevende miljøer. Enkel montering med kabelgjennomføring i begge ender eller bakkant, og fleksibel plassering i tak, vegg, kabelbro eller wire, med mulighet for nedpendling eller vinklet brakett. Pro-serien leverer høy effektivitet (>170 lm/W), justerbar lysfarge (3000K/4000K), 5×2,5 mm² gjennomkabling, effektjustering og leder/følger-funksjon med plug&play-sensor.

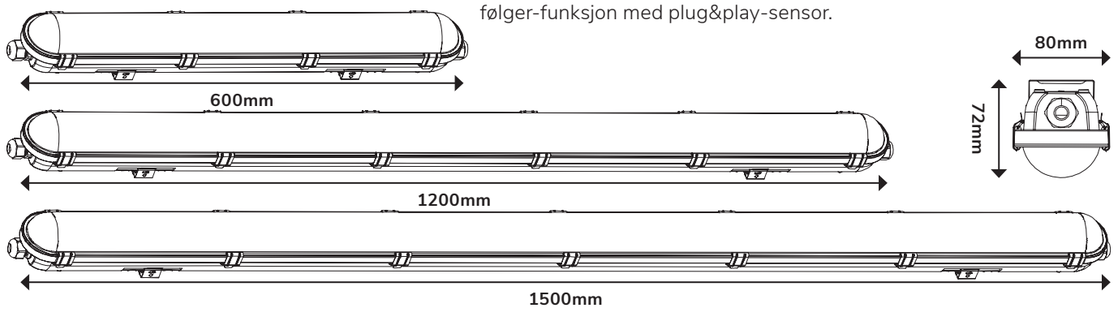

El-nummer	Produkt	Farge	Watt (justerbar)	Lumen	lm/W	Dimensjoner
★ 3312677	Garage-30/40 Pro 23/600	Grå	15/18/20/23W	2550–3910lm	170lm/W	600x80×72mm
★ 3312678	Garage-30/40 Pro 40/1200	Grå	25/30/36/40W	4500–7200lm	180lm/W	1200x80×72mm
★ 3312679	Garage-30/40 Pro 60/1500	Grå	36/45/52/60W	6480–10800lm	180lm/W	1500x80×72mm

Materiale: plast

TILBEHØR

El-nummer	Produkt	Type produkt	Materiale	Kompatibel med	Dimensjoner
★ 3312683	Garage Sensor	LUX Plug&play Sensor	Plast	Garage Eco + Pro	100x30x15mm
★ 3312684	Arc/Garage Wire	Wireoppheng 2m	Rustfritt stål	Garage (alle modeller)	Ø1x2000mm
★ 3312685	Arc/Garage Bracket	Vinkelbrakett 0–90°	Rustfritt stål	Garage (alle modeller)	94,6x65x45mm



5 års garanti | LED | 3000/4000K | Ikke dimbar | SDCM≤3 | CRI>80 | 163 000 h | 120° | IP66 | IK10 | Klasse I | DIP-bryter på driver | RoHS CE

Nyhet!

GARAGE-30/40 PRO DALI

Robuste industriarmaturer i 600, 1200 og 1500 mm med høy ytelse og lang levetid. Produsert i slagfast, halogenfri polykarbonat og rustfritt stål (304), med IK10 og IP66 for krevende miljøer. Enkel montering med kabelgjennomføring i begge ender eller bakkant, og fleksibel plassering i tak, vegg, kabelbro eller wire, med mulighet for nedpendling eller vinklet brakett. Pro DALI-serien kombinerer høy ytelse (>170 lm/W) med justerbar lysfarge, 7×2,5 mm² gjennomkabling, effektjustering og full støtte for DALI-systemer eller lokal dimming via push-dim.

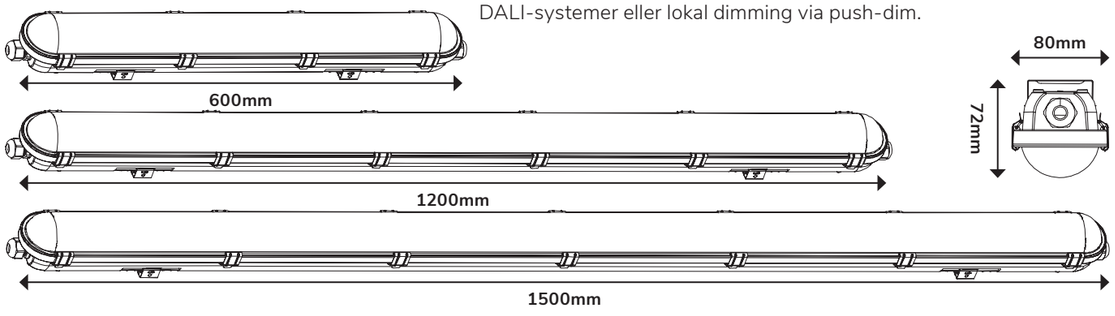

El-nummer	Produkt	Farge	Watt (justerbar)	Lumen	lm/W	Dimensjoner
★ 3312680	Garage-30/40 Pro DALI 23/600	Grå	15/18/20/23W	2550–3910lm	170lm/W	600x80×72mm
★ 3312681	Garage-30/40 Pro DALI 40/1200	Grå	25/30/36/40W	4500–7200lm	180lm/W	1200x80×72mm
★ 3312682	Garage-30/40 Pro DALI 60/1500	Grå	36/45/52/60W	6480–10800lm	180lm/W	1500x80×72mm

Materiale: plast

TILBEHØR

El-nummer	Produkt	Type produkt	Materiale	Kompatibel med	Dimensjoner
★ 3312684	Arc/Garage Wire	Wireoppheng 2m	Rustfritt stål	Garage (alle modeller)	Ø1x2000mm
★ 3312685	Arc/Garage Bracket	Vinkelbrakett 0–90°	Rustfritt stål	Garage (alle modeller)	94,6x65x45mm

5 års garanti · LED · 3000/4000K · Push dim · SDCM≤3 · CRI>80 · 163 000 h · 120° · IP66 · IK10 · Klasse I · DIP-bryter på driver · RoHS CE

Nyhet!

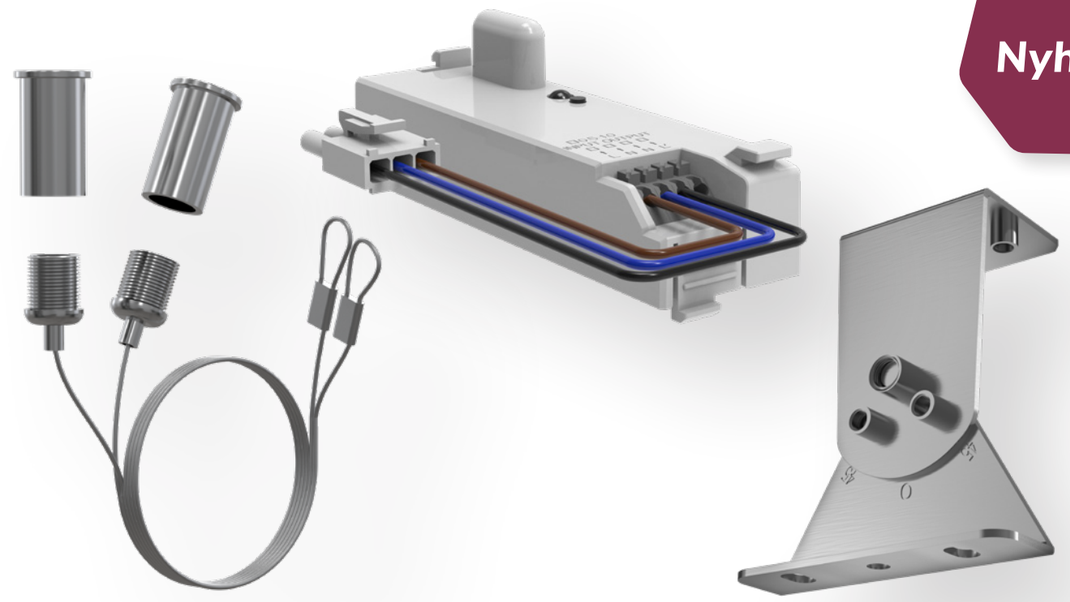

GARAGE EVO TILBEHØR

Arc/Garage tiltbar festebrakett for vegg- og takmontasje gir maksimal fleksibilitet med justerbar vinkel fra 0–90°. Produsert i rustfritt stål (304) for høy styrke og lang levetid. En solid og praktisk løsning som gjør det enkelt å rette lyset akkurat dit du trenger det.

Arc/Garage Wire er et wiresett for nedpendlet montasje. Leveres i 2 meter rustfritt stål (304) og gir en solid, sikker og visuelt ren installasjon. Ideelt når armaturene skal senkes for optimal lyskomfort og et profesjonelt uttrykk.

Garage sensor er en smart plug-and-play-løsning som klikkes rett inn i armaturen og kobles til via den forhåndsmonterte pluggen. Den kan styre én Garage Eco armatur eller flere Garage Pro armaturer med leder/følger-funksjon, og håndterer opptil 200W LED. En rask, driftssikker og energieffektiv måte å få automatisk lysstyring – helt uten ekstra installasjonsarbeid. Sensitivitet, holdetid og dagslysfunksjon justeres enkelt direkte på sensoren for optimal tilpasning.

El-nummer	Produkt	Type produkt	Materiale	Kompatibel med	Dimensjoner
★ 3312683	Garage Sensor	LUX Plug&play Sensor	Plast	Garage Eco + Pro	100x30x15mm
★ 3312684	Arc/Garage Wire	Wireoppheng 2m	Rustfritt stål	Garage (alle modeller)	Ø1x2000mm
★ 3312685	Arc/Garage Bracket	Vinkelbrakett 0–90°	Rustfritt stål	Garage (alle modeller)	94,6x65x45mm

GARAGE

Velkonstruert og installasjonsvennlig LED-armatur i slagfast polykarbonat (IK10) og med høy tetthetsgrad (IP65). Leveres med rustfrie monteringsklemmer og kabelinnføring i begge ender for åpen kabling, samt i bakkant for skjult kabling – både midt og på siden. Egnet for tak-, vegg- eller wiremontasje, perfekt for parkeringsanlegg, garasjer, boder og lager. Tilgjengelig i lengdene 1200 mm, 1500 mm og 1800 mm, med DALI-variant for 1200 mm og 1500 mm.

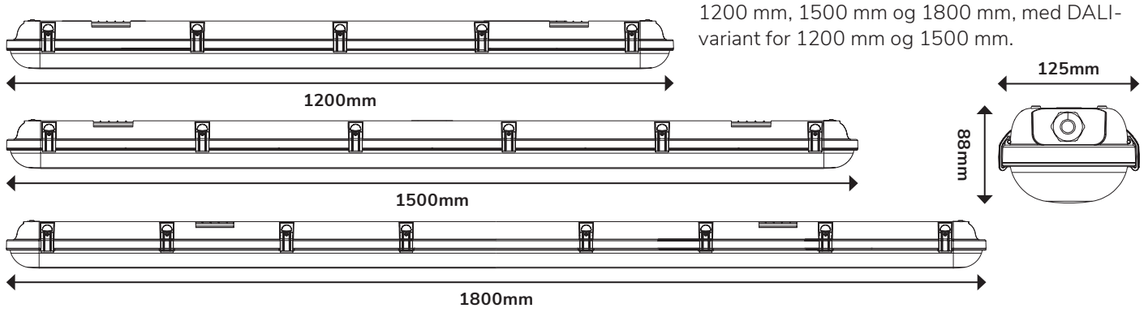

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	lm/W	Dimensjoner
3303683	Garage 40/1200	Grå	40W	5000lm	125lm/W	1200x125x88mm
3303684	Garage 50/1500	Grå	50W	6250lm	125lm/W	1500x125x88mm
3303685	Garage 65/1800	Grå	65W	8125lm	125lm/W	1800x125x88mm
* 3303687	Garage 40/1200 DALI	Grå	40W	5000lm	125lm/W	1200x125x88mm
* 3303688	Garage 50/1500 DALI	Grå	50W	6250lm	125lm/W	1500x125x88mm

Materiale: plast • *DALI-versjonene er dimbare

TILBEHØR

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3303686	Garage Wire	Grå	Ø1x1000mm

Materiale: Stål

5 års garanti | LED | 4000K | CRI>80 | 184 000 h | * | 120° | IP65 | IK10 | Klasse I | RoHS CE

PULSE HIGHBAY

Pulse Highbay er en energieffektiv LED-armatur med høy ytelse og bredt bruksområde – perfekt for lager, industri og større tekniske rom. Med lysutbytte på hele 160 lm/W og en levetid på over 125 000 timer, kombinerer den kraft og driftssikkerhet i én løsning. Armaturen leveres med gjennomgangskabling og hurtigklemmer i begge ender for rask og fleksibel installasjon, enten direkte i tak eller nedhengt. Effekten kan enkelt justeres i fire trinn via DIP-switch på driveren. For enda bedre visuell komfort er det mulig å ettermontere en egen rast for redusert blending (UGR<19). Pulse Highbay finnes i to fysiske størrelser, tre wattstyrker og er også tilgjengelig med DALI.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt (justerbar i 4 trinn)	Lumen	lm/W	Dimensjoner
3308614	Pulse Highbay 50/1200	Hvit	30W / 36W / 45W / 50W	4800–8000lm	160lm/W	1205x107x64,8mm
3308615	Pulse Highbay 75/1500	Hvit	48W / 58W / 68W / 75W	7680–12000lm	160lm/W	1460x107x64,8mm
3308616	Pulse Highbay 150/1500	Hvit	100W / 120W / 130W / 150W	16000–24000lm	160lm/W	1460x107x64,8mm
* 3308617	Pulse Highbay DALI 42/1200	Hvit	27W / 32W / 38W / 42W	4320–6720lm	160lm/W	1205x107x64,8mm
* 3308618	Pulse Highbay DALI 75/1500	Hvit	48W / 58W / 68W / 75W	7680–12000lm	160lm/W	1460x107x64,8mm

Materiale: aluminium • *DALI-versjonene er dimbare

PULSE GRILLE

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3308619	Pulse Highbay Grille 1200	Hvit	1192x96x11,3mm
3308620	Pulse Highbay Grille 1500	Hvit	1442x96x11,3mm

Materiale: stål

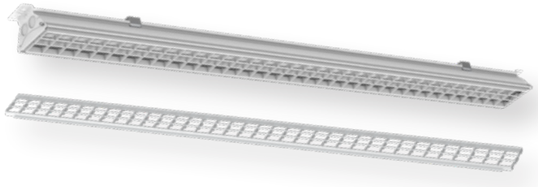

5 års garanti | LED | 4000K | CRI>80 | 125 000 h | * | 90° | SDCM≤3 | IP23 | IK08 | Klasse I | RoHS CE

VADER UFO HIGHBAY

Vader Ufo Highbay er en kraftig og effektiv highbay-armatur som leveres i 150W og 240W varianter – med imponerende lysutbytte på hele 27 000 og 43 200 lumen. Armaturen kommer ferdig med 2 meter tilkoblingskabel og øyebolt for rask og enkel montering. Effektjustering gjøres direkte via innebygd effektbryter i driverhuset.

HIGHBAY 150W
El-nummer: 3308621

HIGHBAY 240W
El-nummer: 3308622

PC REFLEKTOR 150W
El-nummer: 3304575



PC REFLEKTOR 240W
El-nummer: 3304576

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	lm/W	Dimensjoner
3308621	Vader Ufo Highbay 150W	Svart ●	80W / 120W / 150W	14400–27000lm	180lm/W	Ø320x168mm
3308622	Vader Ufo Highbay 240W	Svart ●	150W / 200W / 240W	27000–43200lm	180lm/W	Ø360x168mm
Materiale: aluminium						

For økt fleksibilitet og utvidet bruksområde finnes et bredt utvalg tilbehør: 7 m kjetting, 5 m AC-kabel, 7 m DALI/1–10V-kabel, TUYA-sensor, DALI/1–10V-konverter, PC-reflektor for 150W og 240W, samt monteringsbrakett.

El-nummer	Produkt	Type tilbehør	Dimensjoner
3304575	Vader PC reflektor 150W	Reflektor	Ø310x115mm
3304576	Vader PC reflektor 240W	Reflektor	Ø410x215mm
3308623	Vader Chain 7m	Kjetting + krok	20x10x7000mm
3308624	Vader AC Cable 5m	Kabel + skjøt	Ø10x5000mm

El-nummer	Produkt	Type tilbehør	Dimensjoner
3308625	Vader DALI/1-10V Cable 7m	Kabel + skjøt	Ø8x7000mm
3308626	Vader Tuya Sensor	MW sensor	Ø50x35mm
3308627	Vader DALI/1-10V Converter	DALI til 1-10V	Ø30x110mm
3308628	Vader Bracket	Brakett	226x140x40mm

CHAIN 7M
El-nummer: 3308623

AC CABLE 5M
El-nummer: 3308624

DALI/1-10V CABLE 7M
El-nummer: 3308625

TUYA SENSOR
El-nummer: 3308626

DALI/1-10V CONVERTER
El-nummer: 3308627

BRACKET
El-nummer: 3308628

5 års garanti | LED | 4000K | CRI>80 | 100 000 h | 1–10V | Plug & play sensor | 90° | SDCM≤3 | IP65 | IK09 | Klasse I | RoHS CE

NORTHERN FLOODLIGHT

Northern Floodlight er en kompakt og energieffektiv asymmetrisk lyskaster med imponerende effektivitet på 160 lm/W. Utviklet for både innendørs og utendørs bruk, med robust aluminiumskapsling, herdet glass og klassifisering IP66 og IK08. Enkel montering med medfølgende brakett og 2 meter ferdigmontert kabel med støpsel – klart til bruk rett fra esken.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	lm/W	Dimensjoner
3246886	Northern Floodlight 50W	Svart ●	50W	8000lm	160lm/W	283x220x52mm
3246887	Northern Floodlight 100W	Svart ●	100W	16000lm	160lm/W	369x278x52mm
3246888	Northern Floodlight 150W	Svart ●	150W	24000lm	160lm/W	394x392x57mm
Materiale: aluminium og glass						

5 års garanti | LED | 4000K | CRI>80 | 100 000 h | Ikke dimbar | 65°x140° | SDCM≤3 | IP66 | IK08 | Klasse I | RoHS CE

DIMMER

SLDIM

SLDIM er en kvalitetsdimmer med justerbart min-/maksnivå og boostfunksjon som sikrer at tilkoblede lyskilder tenner samtidig – selv ved lavt lysnivå. Dimmeren fungerer med én-fas installasjon og kan enkelt erstatte en vanlig bryter uten behov for nye trekkerør. Justert for optimal ytelse med LED-lyskilder og dimbare elektroniske transformatorer.

Ved behov for lysstyring fra flere punkter, kan én eller flere SLDIM Slave kobles til med kun to ledere. Perfekt for trapper, soverom og korridorer. Slave-enheten styrer master-dimmeren, men fungerer ikke alene. Det anbefales maks fire slave-enheter per master.

- Farge: renhvit (RAL9003)
- Last: 1-200VA 200W LED
- Last-type: Ohmsk/LED/halogen/dimbare elektroniske transformatorer
- Dimmeteknologi: Faseavsnitt
- Justering: Nedre/øvre dimmenivå
- Oppstartnivå: Justerbar «boost»-funksjon
- Sikkerhet: Innebygget overlast- og kortslutningsbeskyttelse
- Kompatibel med Elko pluss servicepakke for pluss dimmer

El-nummer	Produkt	Type produkt	Dimensjon
1400293	SLDIM Master	Universal digital dimmer	84×84×44mm
1400294	SLDIM Slave	Slave-enhet til SLDIM Master	84×84×44mm
1400295	SLDIM Multipack	Multipack (slave+master)	

SLDIM Multipack inneholder én master og én slavedimmer. Perfekt for trapperom, korridor eller på soverommet. Ønsker du å kontrollere lyset fra flere lokasjoner kan flere slave-dimmere enkelt tilkobles!

5 års garanti IP20 Klasse II IK02 CE

PRODUKTOVERSIKT

Alle armaturer på disse sidene er registrert med el-nummer og finnes i EFO-databasen.

Baderom
SIDE 94–101

Bordlamper
SIDE 128–133

Taklamper
SIDE 102–117

Gulvlamper
SIDE 134–137

Vegglamper
SIDE 118–127

Lamper fra Aneta Home er utviklet med fokus på funksjonalitet, kvalitet og design – tilpasset ulike stilarter og interiørtrender. Lampene dekker behovene i alle typer rom, og passer like godt i bolig og hytte som i hotellrom, restaurant- eller kafémiljø. I det brede sortimentet finner du alt fra klassiske lysekroner og tidløse former, til lamper i skandinavisk og moderne uttrykk.

Aneta Home er et naturlig supplement til Aneta Professional – og bidrar til å fullføre belysningsløsningen der både funksjon og visuell helhet er viktig. Enten du jobber med små eller store prosjekter, hjelper vi deg gjerne med råd og idéer som sørger for at belysningen understøtter interiøret og rommets funksjon.

ANETA
HOME

BADEROM

NICOSIA

Nicosia er en elegant baderomslampe med tre opalhvite glasskupler. Med 3 x G9-sokler gir den lys i alle retninger for et behagelig og stemningsfullt uttrykk. Lampen har IP44-klassifisering, egner seg for bruk i våtrom og kobles via koblingsklemme.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3000050	Nicosia plafond	Krom	ø250x130mm
3000051	Nicosia plafond	Svart	ø250x130mm
Materiale: Metall/glass			

5 års garanti · G9 · IP44 · Klasse I · CE

MESSINA

Messina-serien kombinerer tidløst design med funksjonalitet tilpasset våtrom. Armaturene har opalhvite glasskupler som gir et behagelig, blendefritt lys, og leveres i krom eller matt messing med metall- og glasselementer av høy kvalitet. Alle modeller har IP44-klassifisering og fast montering. Lampene finnes som takplafond, vegglamper og skapbelysning.

PLAFOND

Krom
El-nummer: 3303660

Matt messing
El-nummer: 3003300

VEGGLAMPE, 2 LYS

Krom
El-nummer: 3303662

Matt messing
El-nummer: 3003321

VEGGLAMPE, 1 LYS

Krom
El-nummer: 3303663

Matt messing
El-nummer: 3003301

SKAPBELYSNING

Krom
El-nummer: 3303661

Matt messing
El-nummer: 3003320

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Dimensjoner
3303660	Messina plafond	Krom	3x25W	ø280x130mm
3303661	Messina skapbelysning	Krom	2x25W	230×330×140mm
3303662	Messina vegglampe, 2 lys	Krom	2x25W	165×345×140mm
3303663	Messina vegglampe, 1 lys	Krom	25W	175×120×160mm
3003300	Messina plafond	Matt messing	3x25W	ø280x130mm
3003301	Messina vegglampe, 1 lys	Matt messing	25W	175×120×160mm
3003320	Messina skapbelysning	Matt messing	2x25W	230×330×140mm
3003321	Messina vegglampe, 2 lys	Matt messing	2x25W	165×345×140mm

Materiale: metall/glass

5 års garanti | G9 | IP44 | Klasse I | CE

VEROLI

Veroli plafond er en stilren baderomslampe som gir jevn og blendingsfri belysning. Med integrert og dimbar LED som avgir et varmhvitt, behagelig lys. Et perfekt alternativ for god og tilpassbar allmennbelysning.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3032283	Veroli plafond	Svart	12W	550lm	ø300x65mm
3032284	Veroli plafond	Krom	12W	550lm	ø300x65mm
3032285	Veroli plafond	Matt messing	12W	550lm	ø300x65mm

5 års garanti | LED | 3000K | CRi>80 | 50 000 h | Dimbar | IP44 | Klasse I | CE

MODICA

Modica kombinerer praktisk funksjon med moderne design, og er spesielt utviklet for baderom der både godt lys og tilgjengelig strømuttak er viktig. Lampen er utført i krom med hvit skjerm i metall og akryl, og monteres enkelt på veggen over speilet med fast tilkobling. Den integrerte LED-lyskilden gir et varmt hvitt lys på 3000K, som sikrer et klart og komfortabelt arbeidslys i rommet.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3303645	Modica vegglampe	Krom	9W	630lm	60x440x82mm
3303650	Modica vegglampe	Krom	12W	820lm	60x700x82mm

FLORENS

Florens er en elegant baderomslampe som kombinerer klassisk opalhvit glasskuppel med et moderne armatur i enten svart eller krom finish. Lampen er laget i metall og glass, og gir et behagelig og stemningsfullt lys takket være G9-sokkelen, som sprer lyset jevnt i rommet. Den kan dimmes med ekstern dimmer når den utstyres med en dimbar pære, slik at du enkelt kan tilpasse lysstyrken etter behov.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3303631	Florens vegglampe	Krom	320x120x245mm
3303666	Florens vegglampe	Svart	320x120x245mm

COSENZA

Cosenza er en funksjonell og elegant baderomslampe som kombinerer lyskomfort med praktiske løsninger. De to opalhvite glasskjermene gir et jevnt og behagelig lys, perfekt over speilet der du trenger god synlighet. På undersiden finner du et integrert strømuttak som gjør det enkelt å koble til hårføner, barbermaskin eller andre små apparater. Med sitt stilrene uttrykk og gjennomtenkte funksjonalitet er Cosenza et ideelt valg for moderne baderom.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3303630	Cosenza dobbel vegglampe	Krom	64x435x115mm
3303654	Cosenza dobbel vegglampe	Matt messing	64x435x115mm
3303691	Cosenza dobbel vegglampe	Svart	64x435x115mm

5 års garanti · E14 · IP44 · Klasse I · CE

TAKLAMPER

ARCOS

Den elegante taklampen Arcos består av plywoodlameller i myk rundet form som skaper en vakker lys- og skyggeeffekt. Den passer like godt over kjøkkenbordet som i stuen hvor du ønsker god allmenn-belysning.

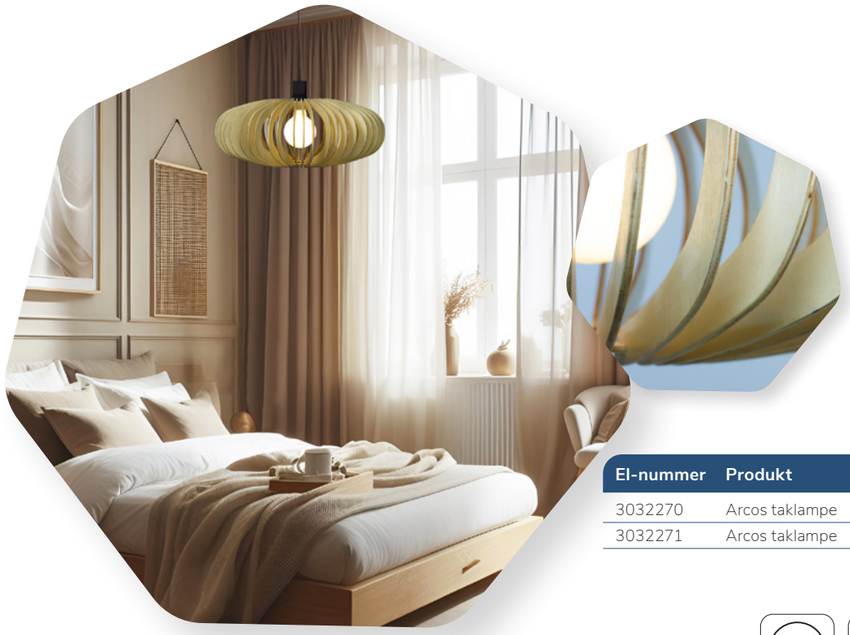

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3032270	Arcos taklampe	Svart	ø500x200mm
3032271	Arcos taklampe	Natur	ø500x200mm

5 års garanti · E27 · IP20 · Klasse II · CE

ODA

Den moderne taklampen Oda i metall med sitt stilige design passer perfekt over kjøkkenbordet, eller kanskje kjøkkenøya. Det gir et varmhvitt behagelig lys og med de justerbare ledningene kan du fritt velge ønsket høyde. Lampen kan dimmes hvis den er koblet til en veggdimmer.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3032268	Oda taklampe, oval	Svart ●	31W	2270lm	760×300×25mm
3032269	Oda taklampe, rund	Svart ●	44W	2900lm	Ø760x25mm

5 års garanti · LED · 3000K · CRI>80 · 50 000 h · Dimbar · IP20 · Klasse II · CE

CALYPS

Den elegante taklampen Calyps består av plywoodlameller i myk rundet form som skaper en vakker lys- og skyggeeffekt. Den passer like godt over kjøkkenbordet som i stuen hvor du ønsker god allmennbelysning.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3032272	Calyps taklampe	Brunbeis ●	Ø550x250mm
3032273	Calyps taklampe	Brunbeis ●	Ø450x210mm

5 års garanti · E27 · IP20 · Klasse II · CE

LAPPONIA

Taklampen Lapponia i glass og hvitoljet tre tilfører en naturlig og lun følelse til hjemmet ditt. Den riflede glasskuppelen skaper et jevnt og mykt lys. Lapponia fungerer utmerket over spisebordet – eller hvorfor ikke henge et par over kjøkkenbenken? Med takdeksel i diskret, beige metall. Et stilfullt valg for det skandinaviske eller moderne hjemmet.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3032274	Lapponia taklampe	Hvit ○	ø350x410mm

• Match med Lapponia vegglampe, se side 119.

5 års garanti | E27 | IP20 | Klasse I | CE

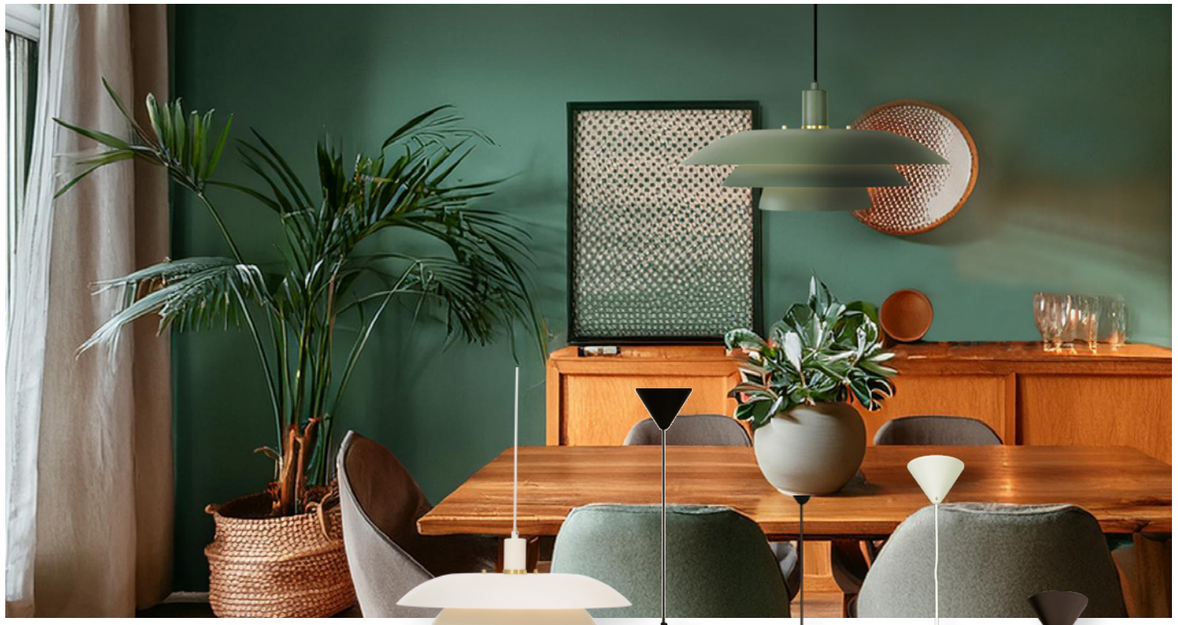

EPSILON

Epsilon taklampe er en klassisk kjøkkenpendel med et mer moderne uttrykk. Med en tredelt skjerm av metall som fordeler lyset på en fin måte og motvirker gjenskinn. Epsilon kommer med doble sett med dekorative ringer og knotter, velg mellom krom eller matt messing avhengig av hva som passer best i akkurat ditt hjem. Epsilon taklampe kan også kombineres med andre lamper i Epsilon-familien.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3003391	Epsilon taklampe	Hvit ○	ø450x210mm
3003392	Epsilon taklampe	Svart ●	ø450x210mm
3032276	Epsilon taklampe	Grønn ●	ø450x210mm
3032277	Epsilon taklampe	Beige ●	ø450x210mm
3032278	Epsilon taklampe	Matt messing ●	ø450x210mm

• Match med Epsilon bordlamper, se side 129 og 130.

• Eller match med Epsilon gulvlamper, se side 136.

5 års garanti | E27 | IP20 | Klasse II | CE

METZ

Metz takspot i metall. Svart med messingdetaljer. Med sin stilrene form gir den et klassisk inntrykk med en moderne vri. Skjermene er justerbare så det er lett å rette lyset dit du trenger det mest.

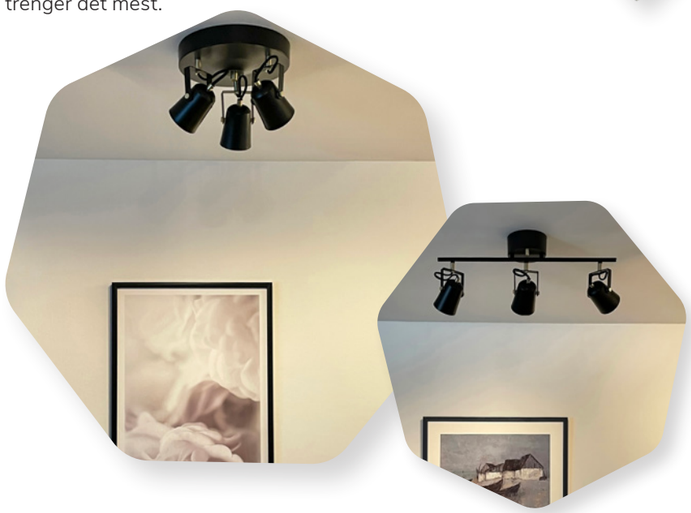

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3003374	Metz takspot 3 lys, rund	Svart/matt messing	ø250x200mm
3003375	Metz takspot 3 lys, skinne	Svart/matt messing	120x560x240mm
3003376	Metz takspot 5 lys, skinne	Svart/matt messing	150x990x200mm

• Match med Metz vegglampe, se side 121.

5 års garanti · GU 10 · Dimbar · 24° · IP20 · Klasse I

PILOT

Pilot er en moderne takspotserie som kombinerer funksjon og fleksibilitet med et tidløst uttrykk. Armaturene er laget i metall og leveres i både hvit og svart utførelse, med detaljer som gir et stilrent preg som passer inn i de fleste hjem og interiørstiler. Pilot-serien kan også enkelt kombineres med andre lamper i samme familie for et helhetlig uttrykk. Armaturene leveres med krokoppheng og koblingsklemme.

TAKSPOT, 3 LYS
Svart
El-nummer: 3003370
Hvit
El-nummer: 3210643

TAKSPOT, 4 LYS
Svart
El-nummer: 3003371
Hvit
El-nummer: 3210644

TAKSPOT, 5 LYS
Svart
El-nummer: 3003372
Hvit
El-nummer: 3210645

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3003370	Pilot takspot 3 lys, rund	Svart	ø250x150mm
3210643	Pilot takspot 3 lys, rund	Hvit	ø250x150mm
3003371	Pilot takspot 4 lys, skinne	Svart	750x120x200mm
3210644	Pilot takspot 4 lys, skinne	Hvit	750x120x200mm
3003372	Pilot takspot 5 lys, rund	Svart	ø300x160mm
3210645	Pilot takspot 5 lys, rund	Hvit	ø300x160mm

• Match med Pilot vegglampe, se side 122.

5 års garanti · GU 10 · IP20 · Klasse I · CE

SAVANNA

Savanna taklampe har et naturlig design som passer perfekt i det moderne hjemmet. Den vevde bambusskjermen gir et varmt og innbydende lys til rommet og skaper en avslappet og hyggelig atmosfære. Taklampen er ideell for stuen eller over spisebordet og tilfører en ekstra dimensjon av naturlig skjønnhet til interiøret. Med taklampen Savanna kan du skape en hjemmekoselig følelse i hjemmet ditt.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3042836	Savanna taklampe	Brun ●	ø400x240mm
3042837	Savanna taklampe	Brun ●	ø570x200mm

5 års garanti · E27 · IP20 · Klasse II · CE

MALACCA

Malacca taklampe i naturfarget rotting er en trendy taklampe i skandinavisk design som gjør seg godt over spiseplassen. Lampens hovedmateriale er rotting og takkoppen er i plast. Takpendelen monteres i taket på krok med fast strømtilkobling. Den kan justeres til ønsket høyde.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3003388	Malacca taklampe	Natur ●	ø450x220mm

5 års garanti · E27 · IP20 · Klasse II · CE

BORNEO

Gi hjemmet ditt en avslappet og naturlig følelse med Borneo taklampe. Med sin rustikke design og tropiske vibber blir Borneo et naturlig samlingspunkt i rommet. Hver lampe er håndlaget av naturlig tre og løst vevd linstoff, som gir hvert eksemplar en helt unik karakter. Borneo taklampe er perfekt som belysning i stuen, soverommet eller spise-stuen. Den håndlagde skjermen filtrerer lyskildens glans og sprer et mykt og behagelig lys i rommet. Husk at naturlig tre kan variere i farge, struktur og kvistmerker som gjør hver lampe unik i utseendet.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3042829	Borneo taklampe	Natur	ø500x550mm

5 års garanti · E27 · IP20 · Klasse II · CE

MAMSELL

Mamsell er en klassisk lampeserie med skjermer i fint plissert stretchstoff som sprer lyset på en behagelig og lett dempet måte. Serien passer perfekt i soverom, stue eller gang, og gir et lunt og innbydende preg til rommet.

Velg mellom taklampen, som er høydejusterbar og tilfører rommet et elegant uttrykk, eller plafonden som monteres tett mot taket og gir en diskré men stemningsfull belysning.

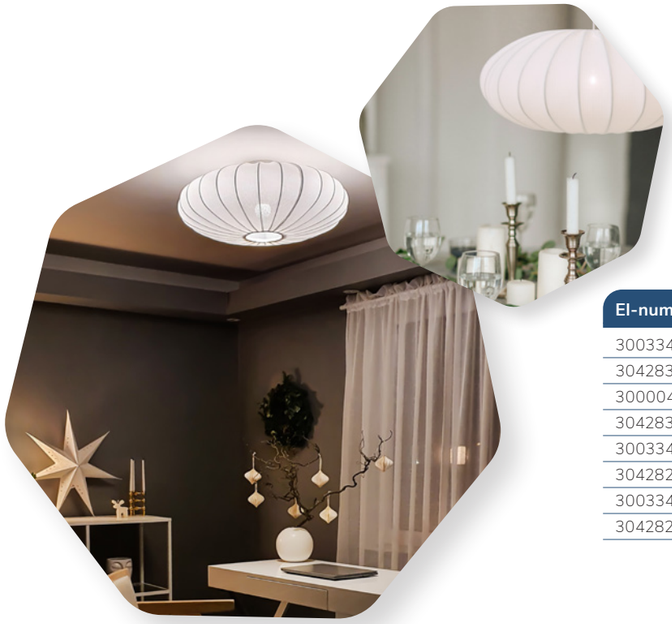

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3003346	Mamsell plafond	Hvit	ø450x230mm
3042838	Mamsell plafond	Grå	ø450x230mm
3000047	Mamsell plafond	Hvit	ø550x275mm
3042839	Mamsell plafond	Grå	ø550x275mm
3003345	Mamsell taklampe	Hvit	ø450x180mm
3042826	Mamsell taklampe	Grå	ø450x180mm
3003347	Mamsell taklampe	Hvit	ø550x210mm
3042827	Mamsell taklampe	Grå	ø550x210mm

5 års garanti · E27 · IP20 · Klasse II · CE

CARPATICA

Vakre Carpatica taklampe har flere lag treplater med brunt finer og har et design som minner om en rund kjegle. Lampen gir et dempet, veldig behagelig lys som er perfekt i stuen eller over spisebordet. Carpatica leveres i flat pakke, du setter sammen lampen selv i noen få enkle steg. Svart takkopp med krokoppheng.

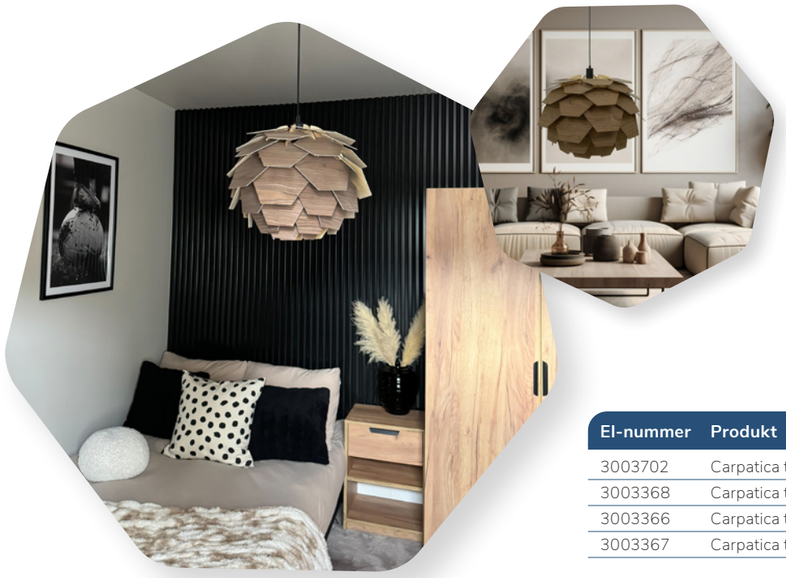

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3003702	Carpatica taklampe	Brunbeis ●	ø410x340mm
3003368	Carpatica taklampe	Natur ●	ø410x340mm
3003366	Carpatica taklampe	Brunbeis ●	ø600x490mm
3003367	Carpatica taklampe	Natur ●	ø600x490mm

5 års garanti · E27 · IP20 · Klasse II

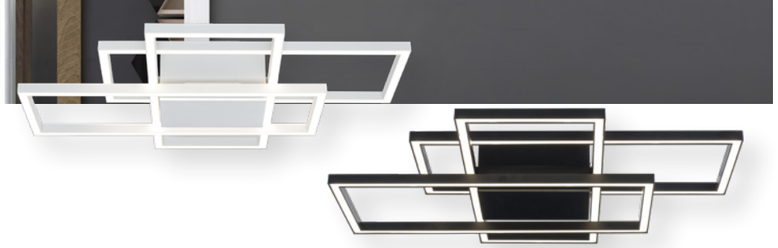

NEW YORK

New York er en stilren taklampe i metall og akryl, designet med tre overlappende rektangler som gir et dekorativt og geometrisk preg. Den leveres i både hvitlakkert og svartlakkert utførelse, og avgir et varmhvitt lys med god fargegjengivelse – perfekt for stue, spiseplass eller entré. Lampen henges enkelt opp på krok i taket og tilkobles via koblingsklemme, med mulighet for montering av lampestøpsel. Med sitt moderne design tilfører New York et arkitektonisk uttrykk samtidig som den gir godt lys til rommet.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3000043	New York plafond	Svart ●	45W	3550lm	655×520×85mm
3000044	New York plafond	Hvit ○	45W	3500lm	655×520×85mm

5 års garanti · LED · 3000K · CRI>80 · 50 000 h · Dimbar · IP20 · Klasse I · CE

NEBULOSA

Nebulosa taklampe i svart med 4 LED-belyste sirkler kombinert for å skape en unik form. Lampens hovedmateriale er metall/aluminium/plast, og takkopp er i metall utførelse som henges opp på krok i tak. Avgir varmhvitt lys som gir god fargegjengivelse. 1,1 meter ledning. Strømtilkobling med koblingsklemme, lampestøpsel kan monteres.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3003311	Nebulosa taklampe	Svart ●	48W	3000lm	630×650×110 mm

5 års garanti | LED | 3000K | CRI>80 | 50 000 h | Dimbar | IP20 | Klasse I | CE

MOLEKYL

Molekyl er Aneta Home sin bestselgende dekorative lampefamilie. Innred et helt rom med lamper i samme familie for et rent og helhetlig uttrykk.

Molekyl plafond kombinerer moderne eleganse med et mykere uttrykk. Lampen består av 7 glasskuler i ulik størrelse, festet til en rund metallbase. Leveres i matt messing med opalhvite kupler eller i svart metall med røykfarget glass. Designet gir et dekorativt uttrykk samtidig som kuplene sprer et behagelig lys. Med plass til 7 pærer (maks 25W) passer Molekyl perfekt i stuen, soverommet eller entréen. Monteres enkelt i krok i taket, strømtilkobling med koblingsklemme og mulighet for lampestøpsel.

Molekyl er en skulpturell taklampe som setter et moderne preg på rommet. Lampen har en 85 cm lang stang i metall og hele 11 glasskupler i ulike størrelser som gir en spennende balanse mellom lys og form. Velg mellom matt messing med opalhvite kupler eller svart metall med røykfarget glass. Med plass til 11 pærer (maks 25W) skaper Molekyl et stemningsfullt og samtidig funksjonelt lys. Monteres i krok i tak og tilkobles med koblingsklemme, med mulighet for lampestøpsel.

• Match med Molekyl vegglamper, se side 123.

• Eller match med Molekyl bordlamper, se side 133.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3000039	Molekyl plafond	Matt messing / hvit ◐	290×580×290mm
3000015	Molekyl plafond	Svart ●	290×580×290mm
3000016	Molekyl taklampe	Matt messing / hvit ◐	280×850×260mm
3000017	Molekyl taklampe	Svart ●	280×850×260mm

5 års garanti | G9 | Dimbar | IP20 | Klasse I | CE

VEGGLAMPER

LAPPONIA

Vegglampen Lapponia i glass og hvitoljet tre tilfører en naturlig og lun følelse til hjemmet ditt. Den riflede glasskuppelen skaper et jevnt og mykt lys. Lapponia fungerer utmerket både som stemningsbelysning i stuen eller som leselampe ved sengen. Et stilfullt valg for det skandinaviske eller moderne hjemmet.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3032275	Lapponia vegglampe	Hvit	350x150x200mm

• Match med Lapponia taklampe, se side 106.

5-års garanti · E14 · IP20 · Klasse II · CE

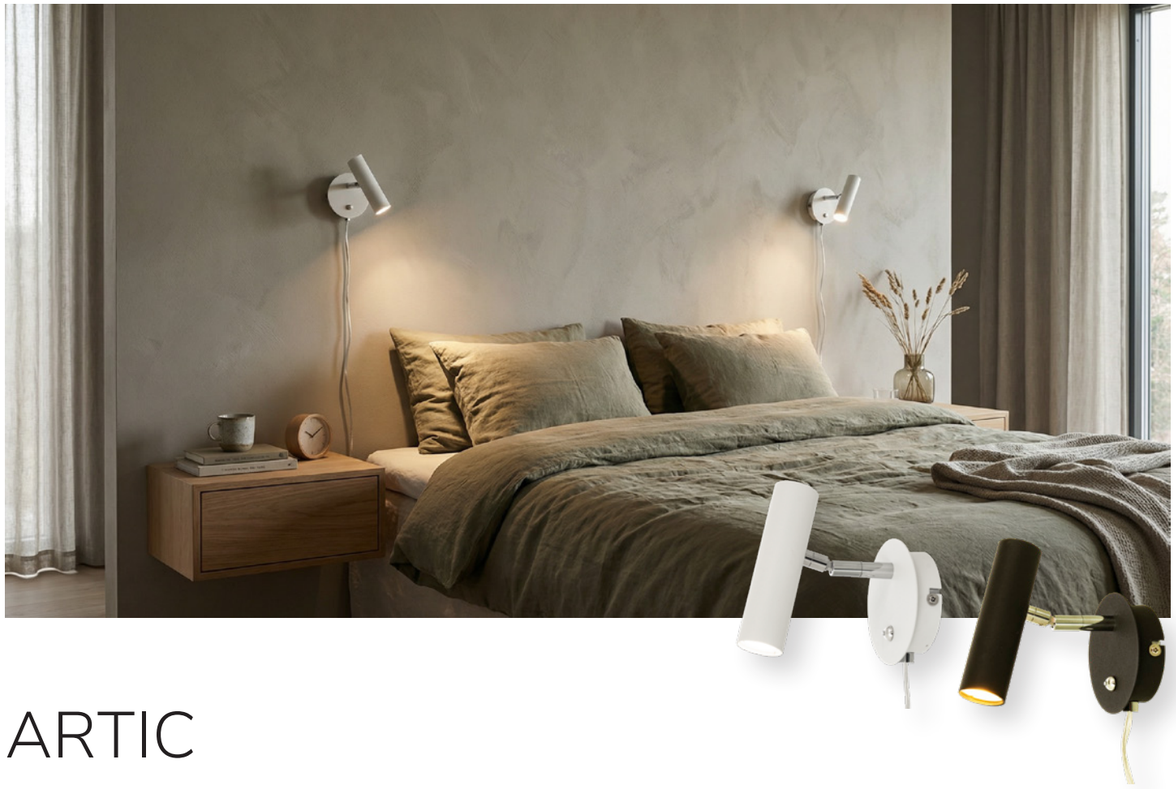

ARTIC

Artic spotlight er en moderne og fleksibel lampe som finnes både i hvit og svart utførelse med elegante ståldetaljer. Den justerbare spotten lar deg enkelt rette lyset dit du ønsker, mens den integrerte LED-lyskilden sprer et behagelig, varmthvitt lys. Med dimmefunksjon via bryter på veggplaten kan du skape både stemningsbelysning og godt arbeidslys. Lampen monteres med bøyle/brakett og leveres med 250 cm ledning, noe som gjør den enkel å plassere både på vegg og i tak. Lampene kan også kombineres med andre lamper i Artic-familien.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3210694	Artic vegglampe	Svart ●	6W	540lm	165×100×145mm
3210695	Artic vegglampe	Hvit ○	6W	540lm	165×100×145mm

• Match med Artic bordlamper, se side 131.

• Eller match med Artic gulvlamper, se side 135.

5 års garanti · LED · 3000K · CRI>80 · 50 000 h · Dimbar · IP20 · Klasse III · CE

METZ

Metz vegglampe har et design som trekker i industriell retning med synlige snorer, messingdetaljer og lampehode på metallramme. Du styrer hvor mye lys du trenger ved hjelp av dimmerbryteren på veggplaten og lampen er dreibar slik at du også kan justere hvor du ønsker å rette lyset. Metz vegglampe kan også kombineres med andre lamper i Metz-familien.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3003373	Metz vegglampe	Svart/matt messing ◐	80x180x140mm

• Match med Metz taklamper, se side 108.

5 års garanti · GU 10 · IP20 · Klasse II · CE

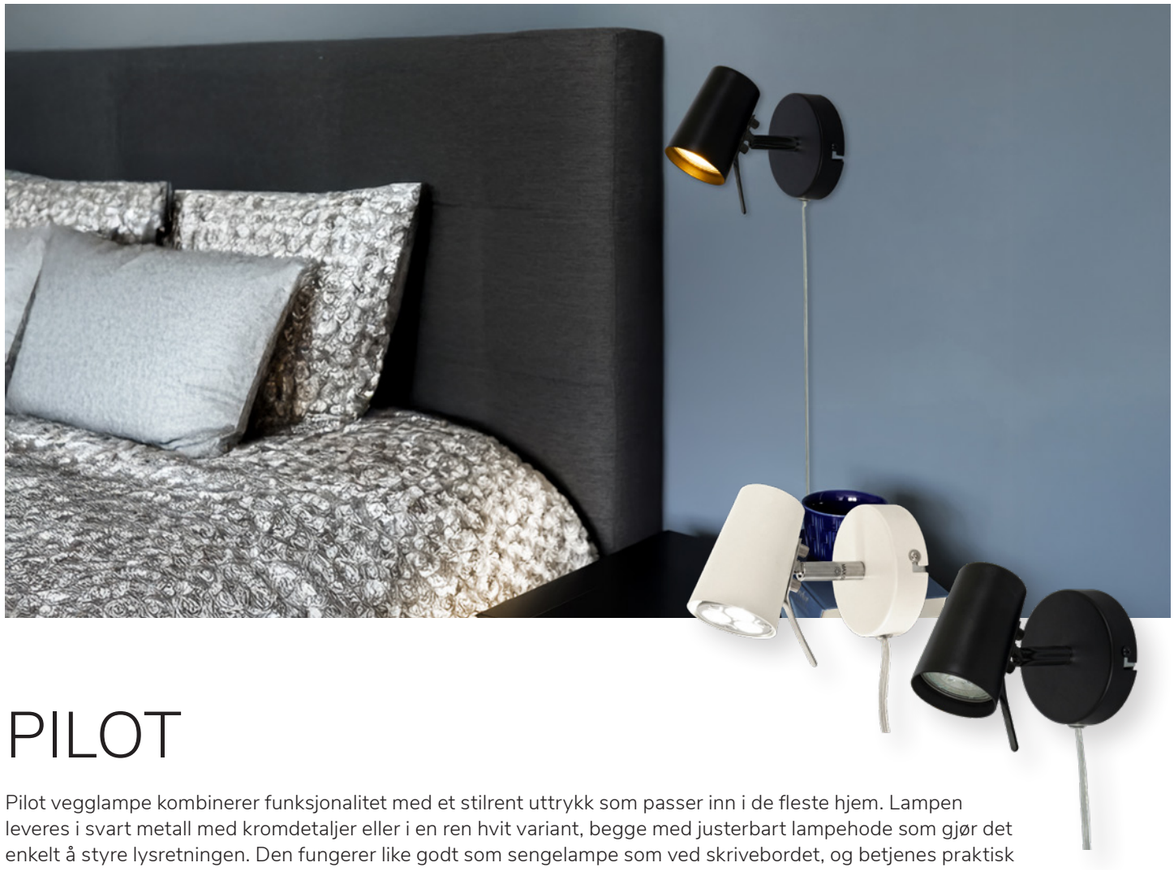

PILOT

Pilot vegglampe kombinerer funksjonalitet med et stilrent uttrykk som passer inn i de fleste hjem. Lampen leveres i svart metall med kromdetaljer eller i en ren hvit variant, begge med justerbart lampehode som gjør det enkelt å styre lysretningen. Den fungerer like godt som sengelampe som ved skrivebordet, og betjenes praktisk med bryter på ledningen. Som en del av Pilot-familien kan vegglampen fint kombineres med seriens takspotter for en helhetlig belysningsløsning i hjemmet.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3003369	Pilot vegglampe	Svart ●	90×145×95mm
3004731	Pilot vegglampe	Hvit ○	90×145×95mm

• Match med Pilot taklamper, se side 109.

5 års garanti | GU 10 | IP20 | Klasse II | CE

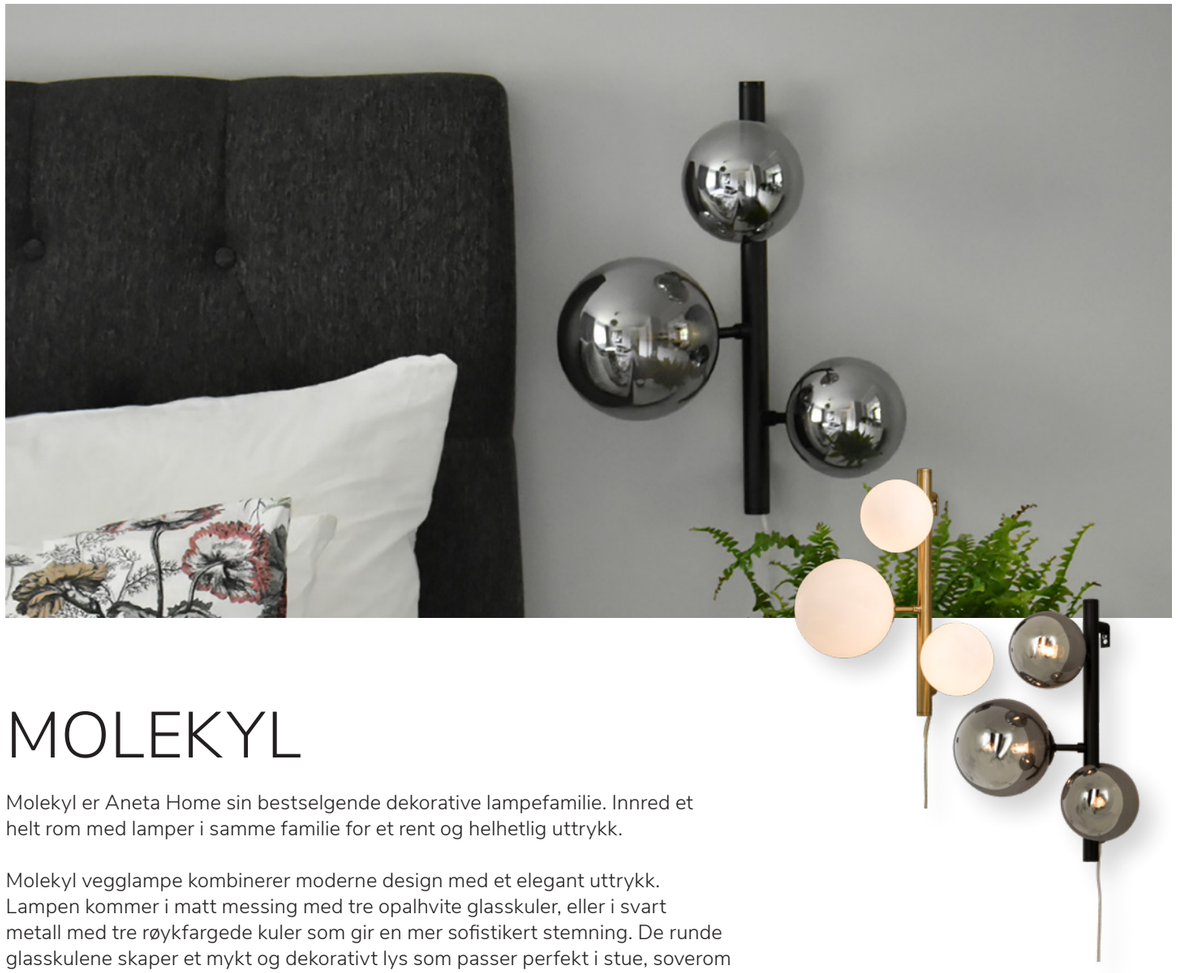

MOLEKYL

Molekyl er Aneta Home sin bestselgende dekorative lampefamilie. Innred et helt rom med lamper i samme familie for et rent og helhetlig uttrykk.

Molekyl vegglampe kombinerer moderne design med et elegant uttrykk. Lampen kommer i matt messing med tre opalhvite glasskuler, eller i svart metall med tre røykfargede kuler som gir en mer sofistikert stemning. De runde glasskulene skaper et mykt og dekorativt lys som passer perfekt i stue, soverom eller gang. Vegglampen leveres med 2,7 meter ledning, støpsel og dimmerbryter på ledningen, slik at du enkelt kan justere lysnivået etter behov. Maks 3 x 25W, lyskilder medfølger ikke.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3000022	Molekyl vegglampe	Matt messing / hvit ◐	185×280×360mm
3000023	Molekyl vegglampe	Svart ●	185×280×360mm

• Match med Molekyl taklamper, se side 117.

• Eller match med Molekyl bordlamper, se side 133.

5 års garanti | G9 | Dimbar | IP20 | Klasse II | CE

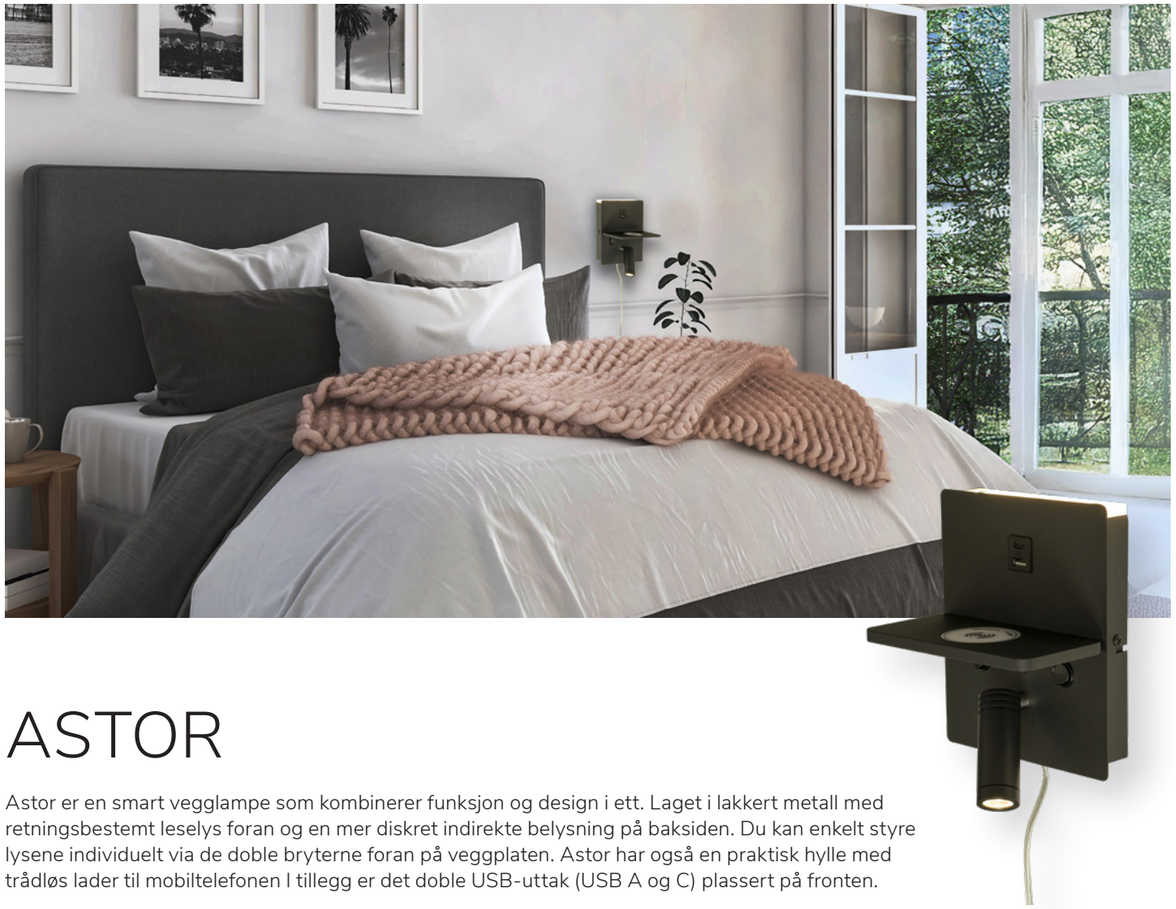

ASTOR

Astor er en smart vegglampe som kombinerer funksjon og design i ett. Laget i lakkert metall med retningsbestemt leselys foran og en mer diskret indirekte belysning på baksiden. Du kan enkelt styre lysene individuelt via de doble bryterne foran på veggplaten. Astor har også en praktisk hylle med trådløs lader til mobiltelefonen I tillegg er det doble USB-uttak (USB A og C) plassert på fronten.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3003343	Astor vegglampe	Svart ●	2,2W/3,7W	178lm/483lm	160×110×190mm

5 års garanti · LED · 3000K · CRI>80 · 50 000 h · IP20 · Klasse II

FENJA

Fenja vegglampe er en liten og stilren lampe som passer perfekt når du ønsker et diskret lysinnslag i hjemmet. Den leveres i matt svart eller matt hvit metall og har en integrert LED-lyskilde på 3W som gir et varmhvitt og behagelig lys på 150 lumen. Lampen har bryter plassert direkte på armaturen og en praktisk ledningslengde på 240 cm, noe som gjør den enkel å plassere både ved sengen, skrivebordet eller i en lese- eller kosekrok.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3203874	Fenja vegglampe	Svart ●	3W	150lm	70×65×75mm
3203875	Fenja vegglampe	Hvit ○	3W	150lm	70×65×75mm

5 års garanti · LED · 3000K · CRI>80 · 50 000 h · 30° · IP20 · Klasse II · CE

ACE

Ace vegglampe er en moderne og funksjonell lampe som kombinerer praktisk leselys med stemningsfull indirekte belysning. Lampen er laget i strukturlakkert metall og finnes i både svart og hvit utførelse. Leselyset har justerbart hode slik at du enkelt kan rette lyset dit du trenger det, mens den indirekte belysningen sprer et mykt varmhvitt skinn som lyser opp veggen rundt lampen. Begge lyskildene er integrert LED med god fargegjengivelse, og styres separat med brytere plassert på lampen. Ace tilkobles med støpsel og kan ikke dimmes – et perfekt valg som sengelampe eller leselys i stuen.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3203871	Ace vegglampe	Svart ●	3W/6W	440lm	ø200x240mm
3203872	Ace vegglampe	Hvit ○	3W/6W	440lm	ø200x240mm

5 års garanti · LED · 3000K · CRI>80 · 50 000 h · 309'360° · IP20 · Klasse II · CE

BORDLAMPER

EPSILON RECHARGE

Epsilon Recharge i metall, med klassisk design og moderne uttrykk, kombinerer funksjon og stil. En oppladbar bordlampe med dimbar LED-lyskilde og lang batteritid på ca. 10–12 timer før den må lades igjen. Et stilig og fleksibelt valg som gjør det mulig å ta med lyset dit du ønsker, uten å tenke på stikkontakter og ledninger. Perfekt som stemningsbelysning i et vindu, på en hylle eller et sidebord. Utskiftbare detaljer i krom og matt messing medfølger, samt USB-C-kabel (lader ikke inkludert). Kombiner gjerne Epsilon Recharge med andre lamper i Epsilon-familien.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3032279	Epsilon recharge bordlampe	Hvit	2W	170lm	ø200x370mm
3032280	Epsilon recharge bordlampe	Beige	2W	170lm	ø200x370mm
3032281	Epsilon recharge bordlampe	Grønn	2W	170lm	ø200x370mm
3032282	Epsilon recharge bordlampe	Svart	2W	170lm	ø200x370mm

- **Match med Epsilon taklamper, se side 107.**
- **Eller match med Epsilon gulvlamper, se side 136.**

5 års garanti · LED · 2700K · CRI>80 · 50 000 h · Dimbar · IP20 · Klasse III · CE

EPSILON

Bordlampen Epsilon i klassisk design med et mer moderne uttrykk, har en tredelt skjerm av metall som fordeler lyset på en fin måte og motvirker gjenskinn. Den lille skjermen gjør den velegnet i et vindu eller på en hylle. Epsilon kommer med doble sett med dekorative ringer og knotter, velg mellom krom eller matt messing avhengig av hva som passer best i akkurat ditt hjem. Epsilon bordlampe kan også kombineres med andre lamper i Epsilon-familien.

• Match med Epsilon taklamper, se side 107.

• Eller match med Epsilon gulvlamper, se side 136.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3042828	Epsilon bordlampe	Svart ●	ø200x370mm
3042841	Epsilon bordlampe	Hvit ○	ø200x370mm

5 års garanti · E14 · IP20 · Klasse II · CE

ARTIC

Artic bordlampe kombinerer funksjon og stil med sitt moderne design i svart eller hvitt metall, elegant fremhevet av kromdetaljer. Lampen er 52 cm høy og har både tiltbar fot og hode, slik at du enkelt kan justere lysretningen etter behov. Den integrerte LED-lyskilden gir et behagelig varmhvitt lys, og lyset styres med en praktisk dimmer på lampen. Leveres med 2 meter ledning og plug-in-driver for enkel tilkobling. Lampene kan også kombineres med andre lamper i Artic-familien.

• Match med Artic vegglamper, se side 120.

• Eller match med Artic gulvlamper, se side 135.

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3003303	Artic bordlampe	Svart ●	6W	540lm	280×160×520mm
3003304	Artic bordlampe	Hvit ○	6W	540lm	280×160×520mm

5 års garanti · LED · 3000K · CRI>80 · 50 000 h · Dimbar · IP20 · Klasse III · CE

CERES

Ceres bordlampe har et stilig og tidløst design med rette og rene former. Den flate lampefoten og den elegante lampeskjermen i metall gir et moderne inntrykk som passer perfekt inn i det skandinaviske hjemmet. Ceres bordlampe er både praktisk og stilig og gir behagelig belysning når du jobber eller leser. Strømbryteren er plassert på lampehodet for enkel tilgang. Ceres bordlampe kan også kombineres med andre lamper i Ceres-familien.

• Match med Ceres gulvlamper, se side 137.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3042831	Ceres bordlampe	Svart	370×200×460mm
3042834	Ceres bordlampe	Beige	370×200×460mm

5 års garanti · E27 · IP20 · Klasse II · CE

MOLEKYL

Molekyl er Aneta Home sin bestselgende dekorative lampefamilie. Innred et helt rom med lamper i samme familie for et rent og helhetlig uttrykk.

Molekyl bordlampe er en elegant og dekorativ lampe som setter et eksklusivt preg på rommet. Med en lampefot i matt messing og opalhvit glasskuppel, eller i svart med røykfarget kuppel, gir den et behagelig og stemningsfullt lys. Den kompakte høyden på 27 cm gjør lampen ideell på nattbord, sidebord eller i vinduskarmen. Lampen tennes og slukkes enkelt med bryter på den 1,9 meter lange ledningen med støpsel. Maks 25W, lyspære medfølger ikke.

• Match med Molekyl taklamper, se side 117.

• Eller match med Molekyl vegglamper, se side 123.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3000020	Molekyl bordlampe	Matt messing / hvit	Ø135×270mm
3000021	Molekyl bordlampe	Svart	Ø135×270mm

5 års garanti · G9 · IP20 · Klasse II · CE

GULVLAMPER

ARTIC

Artic gulvlampe er et stilrent og funksjonelt valg som passer perfekt i stue, soverom eller lesehjørne. Den kommer i svart eller hvitt metall med elegante kromdetaljer, og har en høyde på 140 cm som gir lampen et slankt og moderne uttrykk. Den integrerte LED-lyskilden sprer et behagelig varmhvitt lys, og både fot og hode kan tiltes slik at du enkelt kan rette lyset dit du trenger det. Lampen styres med dimmer på selve armaturen, og leveres med 2 meter ledning og plug-in-driver for enkel bruk.Lampene kan også kombineres med andre lamper i Artic-familien.

- **Match med Artic vegglamper, se side 120.**
- **Eller match med Artic bordlamper, se side 131.**

El-nummer	Produkt	Farge	Watt	Lumen	Dimensjoner
3003306	Artic gulvlampe	Svart ●	6W	540lm	440×220×1400mm
3003307	Artic gulvlampe	Hvit ○	6W	540lm	440×220×1400mm

5 års garanti · LED · 3000K · CRi>80 · 50 000 h · Dimbar · IP20 · Klasse III · CE

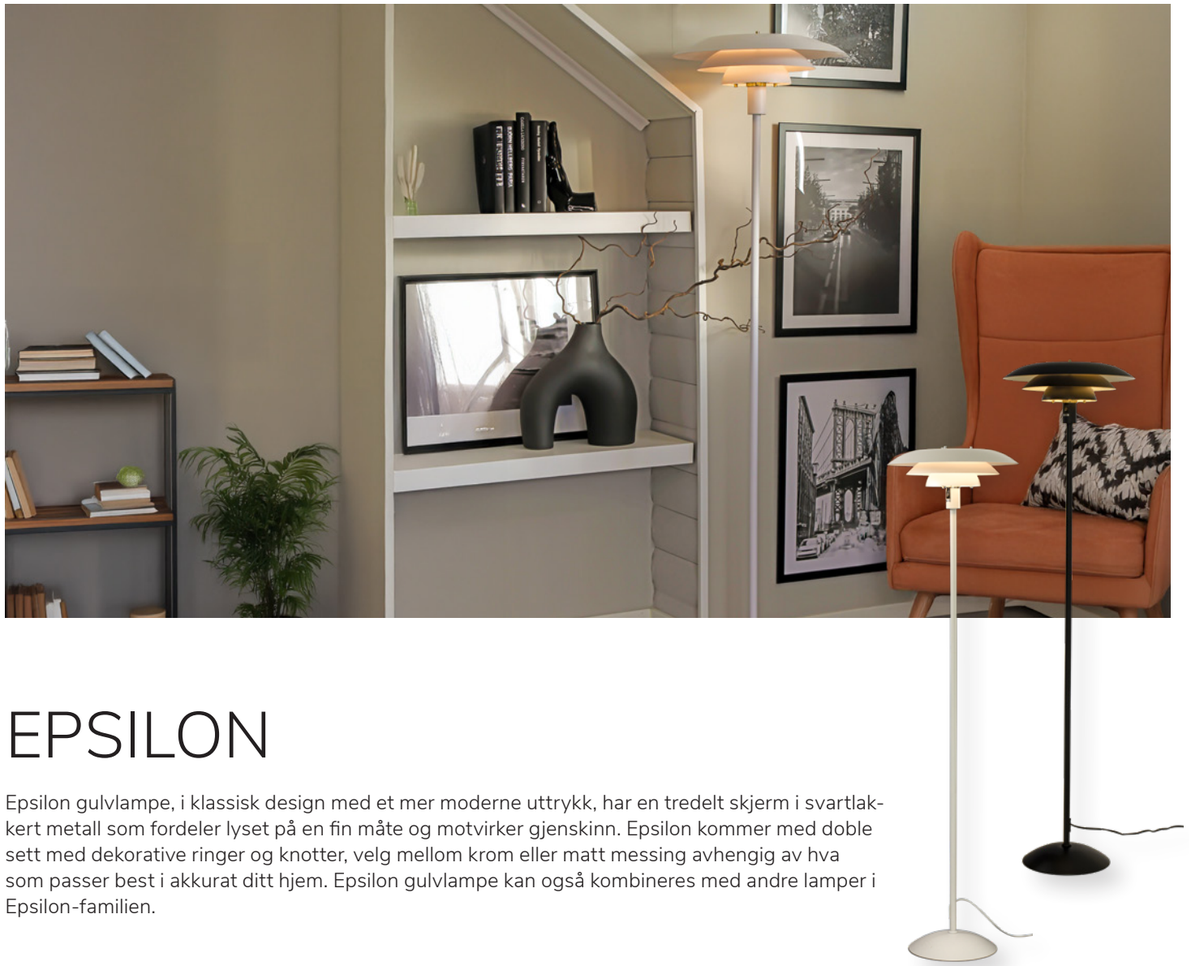

EPSILON

Epsilon gulvlampe, i klassisk design med et mer moderne uttrykk, har en tredelt skjerm i svartlakkert metall som fordeler lyset på en fin måte og motvirker gjenskinn. Epsilon kommer med doble sett med dekorative ringer og knotter, velg mellom krom eller matt messing avhengig av hva som passer best i akkurat ditt hjem. Epsilon gulvlampe kan også kombineres med andre lamper i Epsilon-familien.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3003352	Epsilon gulvlampe	Hvit ○	ø380x1500mm
3003353	Epsilon gulvlampe	Svart ●	ø380x1500mm

• Match med Epsilon taklamper, se side 107.

• Eller match med Epsilon bordlamper, se side 129 og 130.

5 års garanti · E27 · IP20 · Klasse II

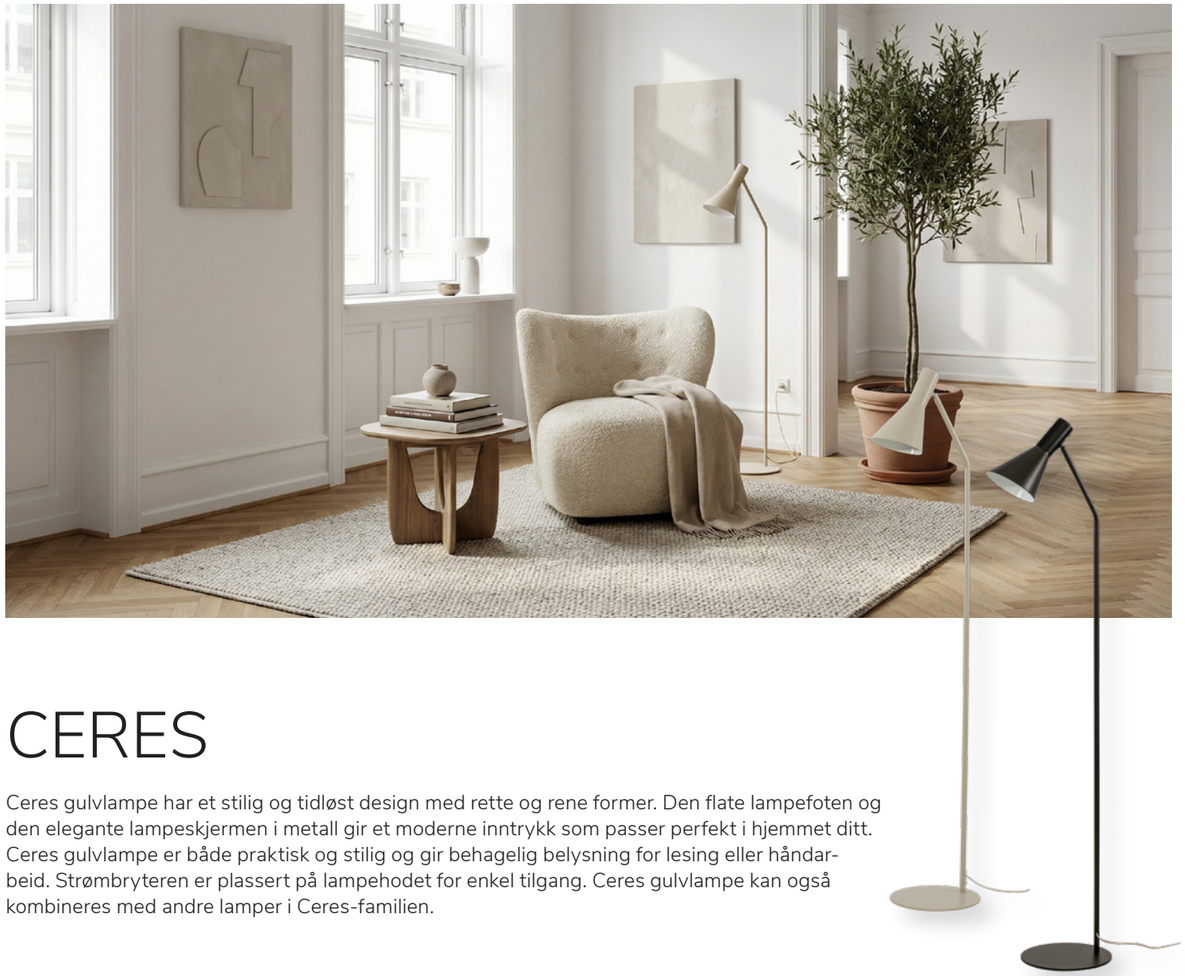

CERES

Ceres gulvlampe har et stilig og tidløst design med rette og rene former. Den flate lampefoten og den elegante lampeskjermen i metall gir et moderne inntrykk som passer perfekt i hjemmet ditt. Ceres gulvlampe er både praktisk og stilig og gir behagelig belysning for lesing eller håndarbeid. Strømbryteren er plassert på lampehodet for enkel tilgang. Ceres gulvlampe kan også kombineres med andre lamper i Ceres-familien.

El-nummer	Produkt	Farge	Dimensjoner
3042832	Ceres gulvlampe	Svart ●	380×250×1460mm
3042835	Ceres gulvlampe	Beige ●	380×250×1460mm

• Match med Ceres bordlamper, se side 132.

5 års garanti · E27 · IP20 · Klasse II · CE

INNHOLD

Ace 126
Arcos 103
Arendal 66
Artic bordlampe 131
Artic gulvlampe 135
Artic vegglampe 120
Astor 124
Basic 21
Bedside Base 60
Bedside Charge 59
Borneo 112
Calyps 105
Carpatica 114
Ceres bordlampe 132
Ceres gulvlampe 137
Corner 34
Cosenza 100
Cover Slim/Deep/Indirect 37
DALI AC CTR 42
Deep 34
Eco Light 19
Epsilon bordlampe 130
Epsilon gulvlampe 136
Epsilon taklampe 107
Epsilon Recharge 129
Falcon Pendel 56
Falcon Spot 57
Fenja 125
Floor 35
Florens 99
Garage 86
Garage Eco 82
Garage Evo tilbehør 85
Garage Pro 83
Garage Pro DALI 84
Grid Batten 81
Indirect 35
Katla 13
Lapponia taklampe 106
Lapponia vegglampe 119
Lillesand 64
Lyngdal 67
Lynx 12
Malacca 111
Mamsell 113
Mandal 68
Messina 96
Metz takspot 108
Metz vegglampe 121
Modica 98
Molekyl bordlampe 133
Molekyl taklampe 117
Molekyl vegglampe 123
Narrow 34
Narrow Cover 37
Nebulosa 116
New york 115
Nicosia 95
Northern Floodlight 89
Oda 104
Pilot takspot 109
Pilot vegglampe 122
Pitch 11
Plasterboard 36
Plasterboard Cover 37
Plasterboard Edge 36
Plasterboard XL 36
Plasterboard XL Cover 37
Pole Circle 63
Pulse Highbay 87
Pure Pendant 40/1200 71
Ra 360° 10
Recessed 34
Rehab Frame 15
Ring Evo 17
Ring plafond 18
Ronja 20
Savanna 110
Scanled Pro 23
Scanstrip Bright 31
Scanstrip COB 28
Scanstrip COB Tunable White 33
Scanstrip CTR Control 41
Scanstrip CTR Driver 41
Scanstrip DALI CTR 42
Scanstrip DALI 40
Scanstrip Dim 40
Scanstrip Glow 30
Scanstrip Panel 44
Scanstrip Power 32
Scanstrip Quick 39
Scanstrip Remote 43
Scanstrip RGBW 29
Scanstrip Splice 39
Skylight DALI 78
Skylight Dome 72
Skylight Eco 73
Skylight Frame 76
Skylight Frame XS 76
Skylight Frameless 75
Skylight PWR Driver Linect 77
Skylight PWR Driver 3M Euro 77
Skylight XS 74
SLDIM 91
Slim 34
Step 35
Styx 9
Swan pendel 55
Søgne 65
Tile 35
Tiny 14
Tiny 69
Trackline Dove 50
Trackline Falcon 48
Trackline Sparrow 49
Trackline Swan 47
Trackline tilbehør 52
Vader Ufo Highbay 88
Veroli 97
XL 34

0226 - Kai Hansen AS 1000ex

ANETA
LIGHTING
LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

Aneta Lighting AS,
Postboks 4663 Grim, 4673 Kristiansand
Bymoen 23, 4618 Kristiansand

Telefon: 38 13 71 00

E-post: ordre.belysning@aneta.no
E-post: prosjekt@aneta.no

www.aneta.no

Vi tar forbehold om trykkfeil, evnt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt.